서비스 밸브 SSV/FSV시리즈

서비스 밸브 SSV/FSV시리즈는 공조기, 냉각 또는 냉방 시스템에 적용 가능하다. 또한, 변봉부 조작을 통하여 개폐 가능하며 진공 또는 냉매주입 등 역할을 수행한다.



특징

- 차지 포트가 있는 제품과 없는 제품 선택 가능.
- 신뢰성이 우수하고 내응력 및 내부식성이 좋음.

일반 사양

- HCFC 및 HFC냉매에 사용가능
  (R22, R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507A 등)
- 적용 냉매 온도범위 : -30˚C~+120˚C
- 환경 온도범위 : -30˚C~+55˚C
- 최고 작동압력 : 4.5 MPa (45 bar)
- 장착 방식 : 액상과 흡입 라인에 사용할 것을 권장
- 취득 규격 : UL/CSA* 및 PED

SSV/FSV SERIES



일반 사양 - A타입


모델	연결치수					적용냉매	외관형상
	ØA Flare	Ød ODF		ØI 튜브	차지포트 Flare (SAE)		
	[inch]	[inch]	[mm]	[mm]	[inch]		
SSV(S)-A2HKR-5	7/16-20UNF	1/4	6.35	4.8	-	HCFC계열	A
SSV(S)-A2GSHC-23	7/16-20UNF	1/4	6.35	4.8	-	HFC계열	
FSV(S)-JA3HKLK-24	5/8-18UNF	3/8	9.7	7.0	7/16-20UNF	HCFC계열	
FSV(S)-JA3GKLK-25	5/8-18UNF	3/8	9.52	7.0	1/2-20UNF	HFC계열	
FSV(S)-JA4HKLK-25	3/4-16UNF	1/2	12.8	10	7/16-20UNF	HCFC계열	
FSV(S)-JA4GKLK-26	3/4-16UNF	1/2	12.8	10	1/2-20UNF	HFC계열	
SSV(S)-JA5HKR-2	7/8-14UNF	5/8	16	12.5	7/16-20UNF	HCFC계열	
FSV(S)-JA5GKLK-17	7/8-14UNF	5/8	16	12.5	1/2-20UNF	HFC계열	
SSV-JA6HCTK-2	17/16-14UNF	3/4	19.2	16	7/16-20UNF	HCFC계열	
FSV(S)-JA6GKLK-7	17/16-14UNF	3/4	19.2	16	1/2-20UNF	HFC계열	

모델	치수 [mm]						Wrench Size [mm]				외관형상
	B	ØC	E	F	G	H	Nut튜브 연결 K	밸브 Cap J	스핀들 J	차지포트 Cap Z	
SSV(S)-A2HKR-5	23	7.2	38	50	14	35.7	H19	H17	H4	-	A
SSV(S)-A2GSHC-23	23	7.2	38	50	14	36	H19	H17	H5	-	
FSV(S)-JA3HKLK-24	24.5	7.2	38	50	14.5	44	H22	H19	H4	H14	
FSV(S)-JA3GKLK-25	24.5	7.2	38	50	14.5	42.1	H22	H19	H4	H17	
FSV(S)-JA4HKLK-25	28	7.2	38	50	15.5	45	H24	H22	H4	H14	
FSV(S)-JA4GKLK-26	28	7.2	38	50	15.5	45	H24	H22	H4	H17	
SSV(S)-JA5HKR-2	34	7.2	38	50	17	47	H27	H24	H4	H14	
FSV(S)-JA5GKLK-17	34	7.2	44	56	17	47.6	H27	H24	H4	H17	
SSV-JA6HCTK-2	48.5	6.8	50	60	25	65	H32	H30	H5	H14	
FSV(S)-JA6GKLK-7	40	7.2	44	56	23	61.3	H36	H30	H4	H17	

SSV/FSV SERIES

서비스 밸브 SSV/FSV시리즈



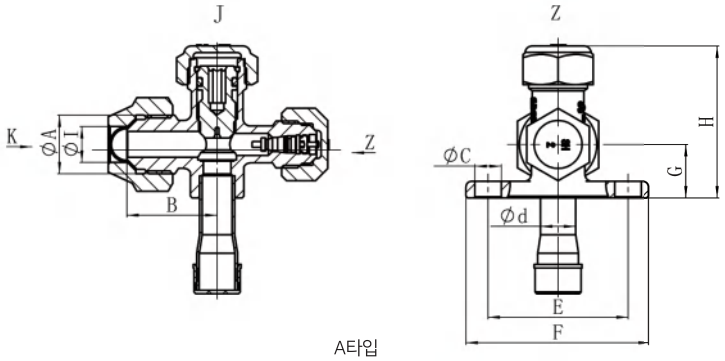


A타입

일반 사양 - B타입

모델	연결치수				외관형상
	Ød ODF		차지포트 Flare (SAE)	적용냉매	
	[inch]	[mm]	[inch]		
SSV(T)-JA7HSHC-11	7/8	22.4	7/16-20UNF	HCFC계열	B
SSV(T)-JA7GSHC-12	7/8	22.4	1/2-20UNF	HFC계열	
SSV(T)-JA8HSHC-4	1	25.6	7/16-20UNF	HCFC계열	
SSV(T)-JAA9HSHC-3	1 1/8	28.3	7/16-20UNF	HCFC계열	

모델	치수 [mm]								Wrench Size [mm]			
	F	H	I	K	L	M	J	G	밸브 Cap A	스핀들 B	차지포트 Cap C	외관형상
SSV(T)-JA7HSHC-11	89	15	5	31.5	60	74	7.2	65	H26	H8	H14	B
SSV(T)-JA7GSHC-12	89	15	5	31.5	60	74	7.2	65	H26	H8	H17	
SSV(T)-JA8HSHC-4	89	15	5	34.5	60	74	7.2	69	H26	H8	H14	
SSV(T)-JAA9HSHC-3	85	17	5.5	34.5	60	74	7.2	81	H30	H8	H14	

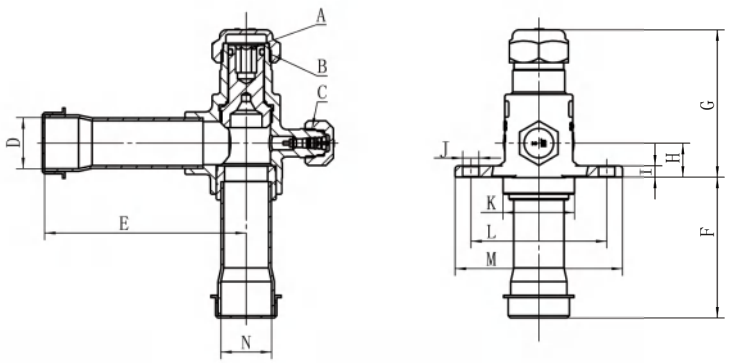

B타입