볼밸브
SBV시리즈

볼밸브 SBV시리즈는 냉장, 냉동 및 공조 조화 시스템의
액상 흡입 및 핫 가스라인에 사용가능하며
변봉을 개폐함으로 내부유로를 변경한다.
외부 차징포트를 포함하거나
포함하지 않은 상태로 공급할 수 있다 .



특징

- 일자형 구조로 전 구경으로 압력 강하가 적고 원가 효율적임.
- 양방향 사용 가능.
- 밸브 바디와 시트는 고주파 Solder타입으로 기밀성이 우월함.
- 90도 회전으로 개폐 가능하여 사용 간편화.
- 납품시 밸브의 개폐 상태는 고객사 요청에 따라 조정 가능.

일반 사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용가능 (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A, R32 등)
- 적용 냉매 온도 범위 : -40˚C~+120˚C
- 최고 작동 압력 : 4.5 MPa (45 bar)
- 장착 위치 : 액상 흡입 및 토출 라인의 어떠한 방향도 장착가능
- 취득 규격 : UL&CUL 및 PED


볼밸브 SBV시리즈



차징포트 없는 2way	연결 Ø d ODF		Kv	최소 작동압차	차징포트 있는 3way
모델	[inch]	[mm]	[m³/h]	[kPa]	모델
SBV02-019	1/4	-	1.9	14	SBV02-319
SBV03-019	3/8	-	5.5	14	SBV03-319
SBV04-019	1/2	-	10.2	14	SBV04-319
SBV(M)-A5YHSY-1-SA	5/8	16	13.8	14	SBV(M)-JA5YHSY-1-SA
SBV(M)-A6YHSY-1-SA	3/4	-	19.5	17	SBV(M)-JA6YHSY-1-SA
SBV(M)-A7YHSY-1-SA	7/8	22	28	17	SBV(M)-JA7YHSY-1-SA
SBV(M)-A9YHSY-1-SA	1 1/8	-	51.5	17	SBV(M)-JA9YHSY-1-SA
/	1 1/4	32	-	17	SBV(M)-JA10YHTJ-1
SBV(M)-A11YHSY-1-SA	1 3/8	35	80	17	SBV(M)-JA11YHSY-1-SA
SBV(M)-A13YHSY-2-SA	1 5/8	-	119.8	17	SBV(M)-JA13YHSY-2-SA
SBV(M)-A17YHSY-1-SA	2 1/8	54	225	19	SBV(M)-JA17YHSY-1-SA
SBV(M)-A21YHSY-4-SA	2 5/8	-	225	19	SBV(M)-JA21YHSY-4-SA
SBV(M)-A21YHSY-2-SA	2 5/8	-	305	19	SBV(M)-JA21YHSY-2-SA
SBV(M)-A25YHSY-4-SA	3 1/8	-	225	19	SBV(M)-JA25YHSY-4-SA
SBV(M)-A25YHSY-6-SA	3 1/8	-	225	19	SBV(M)-JA25YHSY-6-SA
SBV(M)-A25YHSY-2-SA	3 1/8	80	635	24	SBV(M)-JA25YHSY-2-SA
SBV(M)-A29YHSY-1-SA	3 5/8	92	805	26	SBV(M)-JA29YHSY-1-SA
SBV(M)-A33YHSY-2-SA	4 1/8	105	950	32	SBV(M)-JA33YHSY-2-SA
SBV(M)-A34YHSY-1-SA	4 1/4	108	950	32	SBV(M)-JA34YHSY-1-SA

외관형상

제품고정 (하단)

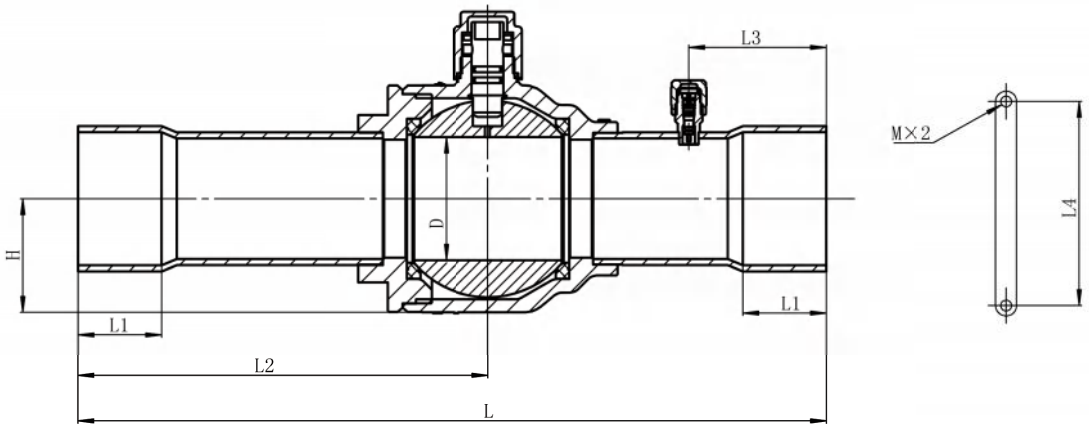

SBV SERIES

볼밸브 SBV시리즈



치수 및 무게									
모델	L	L1	L2	L3	L4	D	H	M	Weight
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SBV02-019	132	8	68	-	16	14	16	M4 x 0.7	0.2
SBV03-319	132	8	68	31	16	14	16	M4 x 0.7	0.2
SBV03-019	132	8	68	-	16	14	16	M4 x 0.7	0.2
SBV03-319	132	8	68	31	16	14	16	M4 x 0.7	0.2
SBV04-019	160	10	85	-	16	14	16	M4 x 0.7	0.21
SBV04-319	160	10	85	42.5	16	14	16	M4 x 0.7	0.21
SBV(M)-A5YHSY-1-SA	160	13	85	-	22	14	16	M4 x 0.7	0.3
SBV(M)-JA5YHSY-1-SA	160	13	85	31	22	14	16	M4 x 0.7	0.3
SBV(M)-A6YHSY-1-SA	185	14	99	-	30	19	20	M4 x 0.7	0.51
SBV(M)-JA6YHSY-1-SA	185	14	99	37	30	19	20	M4 x 0.7	0.51
SBV(M)-A7YHSY-1-SA	185	17	99	-	30	19	20	M4 x 0.7	0.52
SBV(M)-JA7YHSY-1-SA	185	17	99	37	30	19	20	M4 x 0.7	0.52
SBV(M)-A9YHSY-1-SA	208	20	112	-	38	25	25	M4 x 0.7	0.73
SBV(M)-JA9YHSY-1- SA	208	20	112	44	38	25	25	M4 x 0.7	0.73
SBV(M)-JA10YHTJ-1	185	25	98	44	38	25	25	M4 x 0.7	0.7
SBV(M)-A11YHSY-1- SA	251	25	136	-	48	32	31	M6 x 1.0	1.42
SBV(M)-JA11YHSY-1- SA	251	25	136	44	48	32	31	M6 x 1.0	1.42
SBV(M)-A13YHSY-2- SA	281	29	151	-	55	38	35	M6 x 1.0	2.1
SBV(M)-JA13YHSY-2- SA	281	29	151	56	55	38	35	M6 x 1.0	2.1
SBV(M)-A17YHSY-1- SA	305	34	167	-	74	50	46	M6 x 1.0	3.75
SBV(M)-JA17YHSY-1- SA	305	34	167	56	74	50	46	M6 x 1.0	3.75
SBV(M)-A21YHSY-2-SA	305	37	167	-	74	60	56	M6 x 1.0	4.78
SBV(M)-JA21YHSY-2-SA	305	37	167	56	74	60	56	M6 x 1.0	6.08
SBV(M)-A21YHSY-4-S	305	37	152.5	-	74	50	46	M6 x 1.0	3.73
SBV(M)-JA21YHSY-4-SA	305	37	152.5	56	74	50	46	M6 x 1.0	3.73
SBV(M)-A25YHSY-2-SA	378	42	186.2	-	90	70	63	M6 x 1.0	8.81
SBV(M)-JA25YHSY-2-SA	378	42	186.2	80	90	70	63	M6 x 1.0	8.81
SBV(M)-A25YHSY-4-SA	378	42	189	-	74	60	56	M6 x 1.0	6.38
SBV(M)-JA25YHSY-4-SA	378	42	189	80	74	60	56	M6 x 1.0	6.38
SBV(M)-A25YHSY-6-SA	378	42	189	-	74	50	46	M6 x 1.0	6.38
SBV(M)-JA25YHSY-6-SA	378	42	189	80	74	50	46	M6 x 1.0	6.38
SBV(M)-A29YHSY-1-SA	422.7	42	207.5	-	108	80	75	M6 x 1.0	11.32
SBV(M)-JA29YHSY-1-SA	422.7	42	207.5	75	108	80	75	M6 x 1.0	11.32
SBV(M)-A33YHSY-2-SA	423	42	210	-	148	95	91	M6 x 1.0	19.94
SBV(M)-JA33YHSY-2-SA	423	42	210	75	148	95	91	M6 x 1.0	19.94
SBV(M)-A34YHSY-1-SA	423	42	210	-	148	95	91	M6 x 1.0	19.94
SBV(M)-JA34YHSY-1-SA	423	42	210	75	148	95	91	M6 x 1.0	19.94