체크 밸브
YCVS시리즈

체크 밸브 YCVS시리즈는 상업용 냉장냉동 시스템과
가정용 또는 산업용 공조 설비에 사용가능하다.
냉매의 흐름방향을 한쪽으로만 흐르도록 제어하여
또한 증발기 역 응축을 방지한다.
피스톤 내장으로 진동이 발생한 배관라인에도 설치가능하다 .



특징

- 이 제품은 냉매 흐름을 한쪽으로만 흐르도록 보장.
- 제동 스프링이 장착되어 있어, 압력 파동이 있는 부위에도 장착 가능함.
- 일자 타입과 앵글 타입 2가지가 있어 연결이 편리.
- 특수한 버젼(YCVSH시리즈)의 제품에는 보강 스프링을 사용함으로
  싱글 또는 멀티 압축기 시스템의 토출측에도 사용 가능.
- 작동시의 압력 강하가 작음.

일반 사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용가능
  (R22, R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507A 등)
- 적용냉매온도범위 : -50˚C~+140˚C
- 최고작동압력 : 4.6 MPa (46 bar)
- 장착방식:
  - 냉매흐름 방향은 화살표 방향
  - 일자 타입 : 냉매가 위쪽으로 흐르게 수직방향 장착이 제일 좋으나 수직 방향에서 일정한 각도로 장착해도 사용 가능
  - 앵글 타입 : 냉매흐름은 반드시 아래로부터 위로 향해야 함
- PED 준수

YCVS SERIES

체크 밸브 YCVS시리즈



모델	타입	ODF 연결치수 Ø d [inch]	[mm]	Kv [m³/h]	최소 작동압차 [kPa]	치수 ØD [mm]	치수 C [mm]	치수 E [mm]	박스당수량
YCVS2H01	일자	1/4		0.56	5	5	90	18	32
YCVS2H02	일자		6	0.56	5	5	90	18	32
YCVS3H01	일자	3/8	-	1.43	5	8	110	17	32
YCVS3H02	일자	-	10	1.43	5	8	110	17	32
YCVSH3H01	일자	3/8	-	143	15	8	110	17	32
YCVSH3H02	일자	-	10	1.43	15	8	110	17	32
YCVS4H01	일자	1/2	-	2.1	5	10	130	21	32
YCVS4H02	일자	-	12	2.1	5	10	130	21	32
YCVSH4H01	일자	1/2	-	2.1	15	10	130	21	32
YCVSH4H02	일자	-	12	2.1	15	10	130	21	32
YCVS5H03	일자	5/8	16	3.9	5	13	140	23.4	24
YCVSH5H03	일자	5/8	16	3.9	15	13	140	23.4	24
YCVS6H04	일자	-	18	5.52	5	17	165	30	24
YCVSH6H04	일자		18	5.52	5	17	165	30	24
YCVS6H03	일자	3/4	19	5.52	5	17	165	30	24
YCVSH6H03	일자	3/4	19	5.52	15	17	165	30	24
YCVS7H03	일자	7/8	22	5.52	5	17	165	30	24
YCVSH7H03	일자	7/8	22	5.52	15	17	165	30	24
YCVS 20-77GSHC-1	앵글	7/8	22	13.2	10	20	132	87	6
YCVSH 20-77GSHC-1	앵글	7/8	22	13.2	30	20	132	87	6
YCVS 26-88GSHC-1	앵글	-	28	19.02	10	26	196	123	5
YCVSH 26-88GSHC-1	앵글	-	28	19.02	30	26	196	123	5
YCVS 26-99GSHC-1	앵글	1 1/8	-	19.02	10	26	196	123	5
YCVSH 26-99GSHC-1	앵글	1 1/8	-	19.02	30	26	196	123	5
YCVS 31-BBGSHC-1	앵글	1 3/8	35	29.1	10	31	196	123	5
YCVSH 31-BBGSHC-1	앵글	1 3/8	35	29.1	30	31	196	123	5
YCVS 31-DDGSHC-1	앵글	1 5/8	-	29.1	10	31	196	123	5
YCVSH 31-DDGSHC-1	앵글	1 5/8	-	29.1	30	31	196	123	5
YCVS 31-DDGSHC-2	앵글	-	42	29.1	10	31	196	123	5
YCVSH 31-DDGSHC-2	앵글	-	42	29.1	30	31	196	123	5


YCVS SERIES

체크 밸브 YCVS시리즈



일자 타입

Straight-way

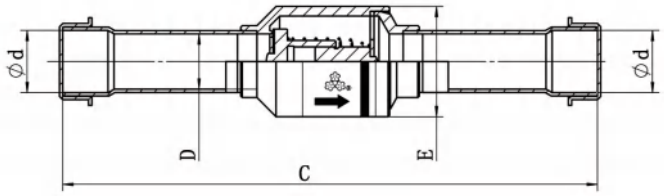

앵글 타입

L-shape

