펄스식 팽창변
PEV 시리즈

PEV시리즈 펄스식 팽창변 주로 냉동냉장시스템에
사용되여 증발기 냉매를 정밀제어, 팽창변구조로 유량은
펄스식으로 제어한다.



특징

- 최대작동압력 90bar, CO_2사용가능.
- Kv 값 최소 0.003 (PEV0), 소형사이클 적용 가능.
- 솔밸브구조로 단전 상태에서 자동 닫힘.
- 분리형 구조, 내부 스트레이너 교체 가능.

일반 사양

- HCFC 및 HFC, HFO 냉매 적용 가능
  (R134a, R22, R404A, R407C,R410A, R744 (CO_2) 등)
- 냉매 온도 : -40℃~+70℃,출구측-60℃ 가능
- 환경 온도 : -40℃~+55℃
- 최고 작동압력 : 90bar
- 최소 작동압차 : 0bar

전기적 사양

- 작동시간 : 6s
- 용량조절범위 : 10%~100%
- 전압변동범위 : -15%~10%
- 코일 절연등급 : F
- 보호등급 : IP67

PEV SERIES

펄스식 팽창변 PEV 시리즈



기술 데이터

제품품번	Kv[m/h]	최대작동압력[Bar]	최대작동압차(액체) [Bar]	사이즈	
				Øe입구	Ød출구
PEV0-1	0.003	90	35*	3/8	1/2
PEV0-2				10mm	12mm
PEV1-1	0.009			3/8	1/2
PEV1-2				10mm	12mm
PEV2-1	0.016			3/8	1/2
PEV2-2				10mm	12mm
PEV3-1	0.024		35*	3/8	1/2
PEV3-2				10mm	12mm
PEV3.5-1	0.035		30*	3/8	1/2
PEV3.5-2				10mm	12mm
PEV4-1	0.046		30*	3/8	1/2
PEV4-2				10mm	12mm
PEV5-1	0.064		25*	3/8	1/2
PEV5-2				10mm	12mm
PEV6-1	0.114		18*	3/8	1/2
PEV6-2				10mm	12mm

* 정격전압 / 50Hz 및 60Hz 조건하에 최대 압차

용량

조건 1: Tc/Te/Sc/SH : 45℃/-10℃/2K/6K
Tc/Te/Sc/SH : 0℃/-20℃/2K/6K(R744)

제품품번	정격용량[kW]						
	R22	R134a	R404A	R410A	R407C	R290	R744
PEV0	0.34	0.26	0.23	0.40	0.34	0.35	0.54
PEV1	0.99	0.75	0.66	1.15	1.00	1.01	1.57
PEV2	1.73	1.32	1.16	2.02	1.76	1.76	2.75
PEV3	3.07	2.34	2.06	3.58	3.12	3.13	4.88
PEV3.5	3.89	2.96	2.61	4.54	3.95	3.96	6.18
PEV4	5.14	3.91	3.44	6.00	5.22	5.23	8.16
PEV5	7.15	5.44	4.80	8.35	7.26	7.29	11.36
PEV6	12.26	9.33	8.22	14.31	12.45	12.49	19.48

PEV SERIES

펄스식 팽창변 PEV 시리즈




조건 2: Tc/Te/Sc/SH : 45℃/-35℃/2K/6K
Tc/Te/Sc/SH : -10℃/-40℃/2K/6K (R744A)

제품 품번	정격용량[kW]						
	R22	R134a	R404A	R410A	R407C	R290	R744
PEV0	0.34	0.24	0.21	0.40	0.33	0.33	0.62
PEV1	0.99	0.71	0.61	1.15	0.96	0.96	1.81
PEV2	1.73	1.24	1.07	2.02	1.68	1.69	3.17
PEV3	3.07	2.20	1.90	3.58	2.98	2.99	5.63
PEV3.5	3.89	2.79	2.40	4.54	3.78	3.80	7.13
PEV4	5.14	3.68	3.17	5.99	4.98	5.01	9.41
PEV5	7.16	5.12	4.42	8.35	6.94	6.98	13.11
PEV6	12.27	8.78	7.58	14.30	11.89	11.96	22.47

코일	정격전압	주파수	효율	절연등급	보호등급	코일유형
HQ1F11	AC220~230V	50Hz	7w	F	IP67	DIN
HQ1D17	AC120V	50Hz	6w			
HQ1K17	AC24V	50Hz	6w			
HQ1D80	AC120V	60Hz	6w			
HQ1K80	AC24V	60Hz	6w			
MQ-A0322F-006006	AC220~230V	50Hz	12w			
MQ-A1122F-000001	AC220~230V	50Hz	11w			

치수

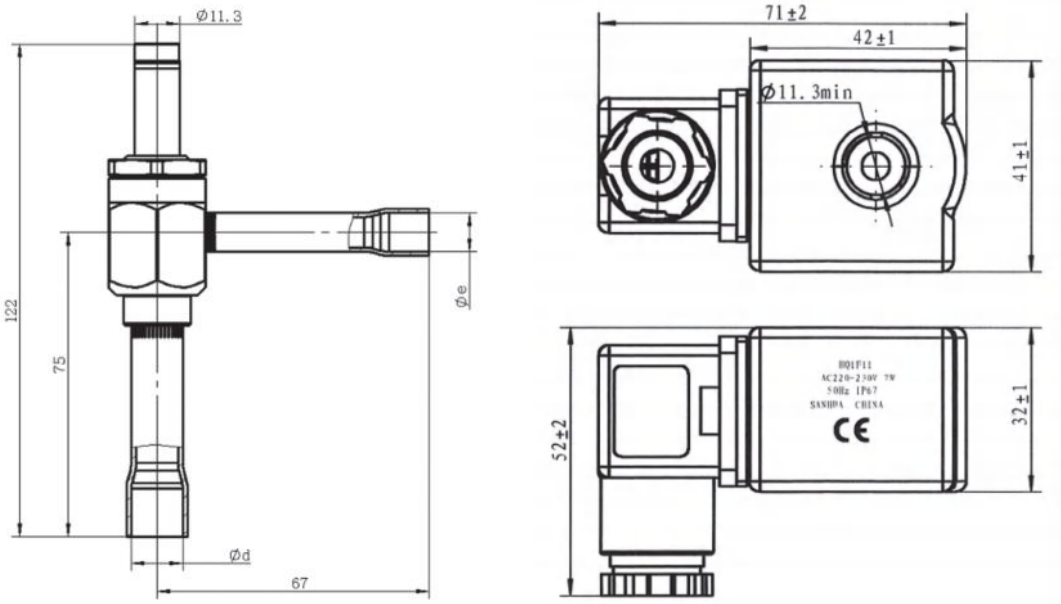


HQ 코일


PEV SERIES

펄스식 팽창변 PEV 시리즈





기술 데이터

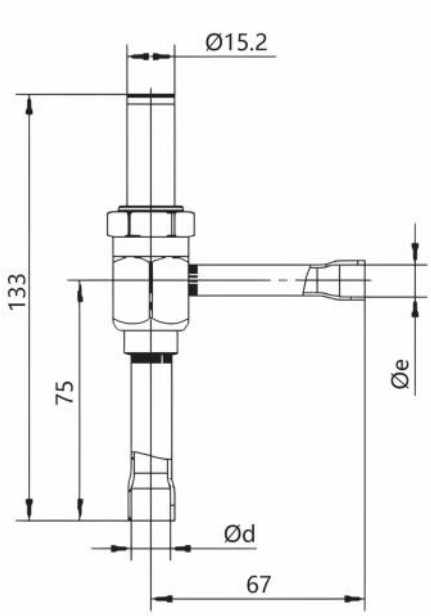

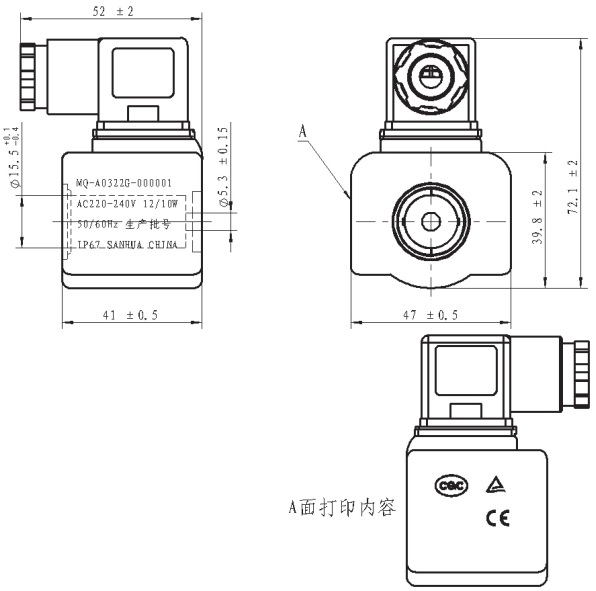

MQ-A03 코일

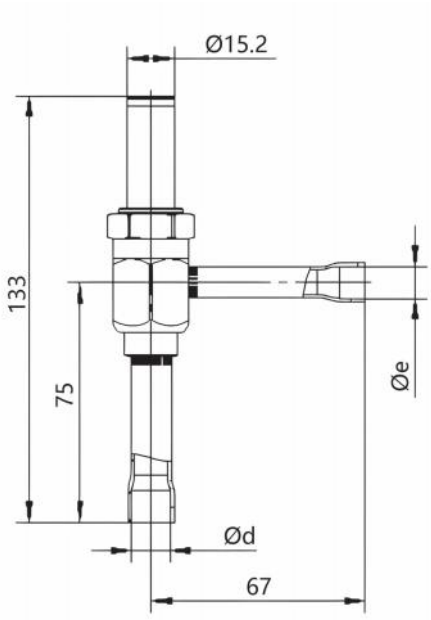

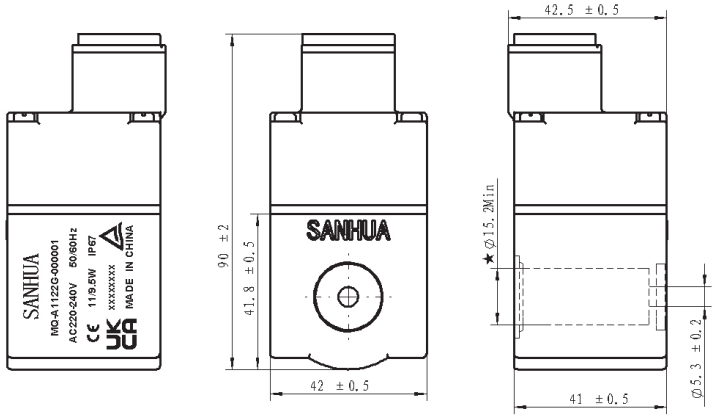

MQ-A11 코일