코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈

코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈는
교체가능한 코어를 사용하며, 불화물을 냉매로 사용하는
냉동냉장 또는 공조 시스템의 액상 라인 또는 기상라인에
적용된다. 여러가지 코어가 선택 가능하며 하단부 커버
밀봉부로부터 코어를 손쉽게 교체할 수 있다.



특징

- 뛰어난 흡습 효율을 갖고 있으며 이물질이나 산성물질, 페인트 잔류 및 이물질 제거능력이 탁월함.
- 부식 방지 표면은 500시간의 염수분무시험을 견딜 수 있음.
- 연결 방식 : Flare 또는 Solder.

필터 성분에 따른 특성

- SH48-A80 필터 성분
  80% 3A 흡습제와 20% 활성 알루미나
  뛰어난 흡습력은 넓은 온도범위에 적용가능하고, 내고압성과 진동 방지 성능이 우수함
  견고한 고체 코어는 압력 최고치와 진동에 견뎌내며 균일한 알갱이는 불순물 제거 효율이 높음
  적용 냉매 : FCFC, CFC

- SH48-A00 필터 성분
  100% 3A 흡습제
  폴리에스테르오일과 함께 사용이 가능하며 강력한 수분 흡수능력을 가지고 있음
  적용 냉매 : R134a, R404A와 R407C 등

- SH48-A30 필터 성분
  30% 3A 흡습제와 70% 활성 알루미나
  강력한 산(acid) 흡수력과 수분흡수력을 가지고 있는 고체 코어를 적용하여, 피크 압력압과 높은 레벨의 진동에 견딜 수 있음
  또한, 최적화 된 유로설계를 통해 압손을 최소화함
  적용 냉매 : R22, R134a, R404A와 R507C 등

일반사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용이 가능
  (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A 등)
- 환경 온도 범위 : -30˚C~+55˚C
- 적용 냉매 온도 범위 : -40˚C~+70˚C
- 최고 작동 압력 : 4,5 MPa (45 bar) - (표1 참조)
- 장착 방향 : 액상 라인 : SH48-A80 혹은 SH48-A00 코어
  흡입 라인 : SH48-A30 코어

HTG SERIES

코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈




흡습제 선정표


구분	냉매유형	30% 3A 흡습제 70% 활성 알루미나	80% 3A 흡습제 20% 활성 알루미나	100% 3A 흡습제
코어 모델	-	SH48-A30	SH48-A80	SH48-A00
권장 설치 위치	-	흡입 라인	액상 라인	액상 라인
냉매 [1]	HFC	적용가능	적용가능	권장적용
	HCFC	권장적용	권장적용	적용가능
	CFC	적용가능	적용가능	**적용불가**
	HC	적용가능	적용가능	적용가능
냉동오일 [2]	Mineral oil or AB	권장적용	권장적용	적용가능
	Pure POE or PAG	적용가능	적용가능	권장적용
	POE or PAG with addictive	**적용불가**	**적용불가**	적용가능

주기 : 1) CFC시스템용에서는 알루미나가 혼합된 흡습제를 사용하여 산성물질을 흡착아래를 권장.
2) 냉동오일에 첨가제가 있을 경우, 알루미나가 포함된 흡습제를 사용하지 말 것을 권장

외관형상

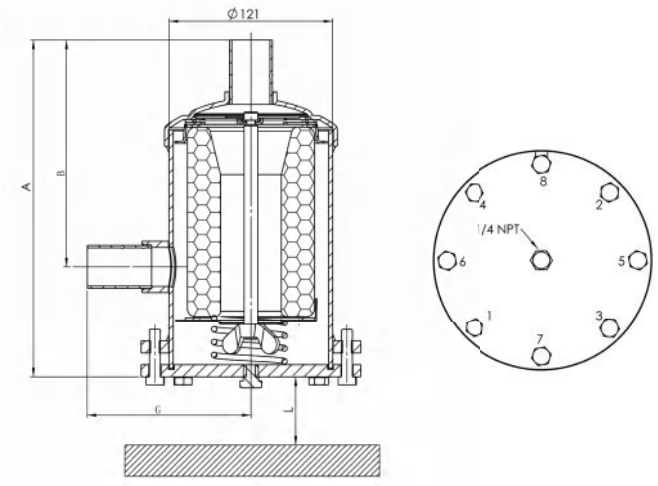

바디 치수

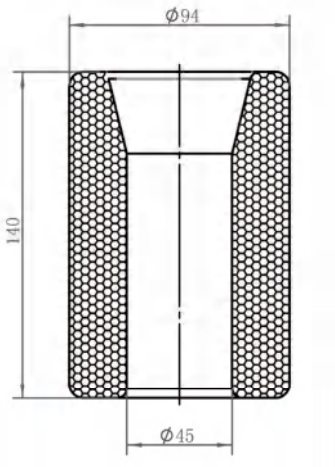

필터 코어 치수

HTG SERIES

코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈




표 1

순서	모델명 해석		
1	제품시리즈	필터 드라이어 구분	
	HTG	코어 교체식 필터 드라이어	
2	내부 용량	inch³로 표기	cm³로 표기
	A48	48	787
	A96	96	1573
	B44	144	2360
	B92	192	3146
3	연결치수	4번 위치의 값이 "0"일때: 연결치수 [inch]	
	05	5/8	
	07	7/8	
	09	1 1/8	
	11	1 3/8	
	13	1 5/8	
	17	2 1/8	
	21	2 5/8	
	연결치수	4번 위치의 값이 "1"일때: 연결치수 [mm]	
	05	16 - (5/8" 버전 적용가능, 예: HTG-A48 050)	
	07	22 - (7/8" 버전 적용가능, 예: HTG-A48 070)	
	28	28	
	11	35 - (1 3/8" 버전 적용가능, 예: HTG-A48 110)	
	42	42	
	17	54 - (2 1/8" 버전 적용가능, 예:HTG-A48 170)	
4	연결관 사이즈	타입	
	0	Inch표기 Solder연결	
	1 *	미터법 표기 Solder연결	
5	버전 번호	상세	
	901	표준품	

비고 : *인치법과 미터법 양쪽 다 맞는 Solder연결 치수는 인치표기 품번에 표기된다.
예: 16, 22, 35 와 54mm

HTG SERIES

코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈

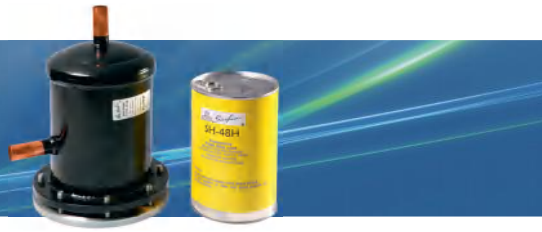

필터의 일반 특성

표 2

제품 시리즈	모델	연결		번호 혹은 코드	치수 및 무게					설계 압력 (MPa)
					A	B	L	G	무게(1)	
		[in]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
HTG 0485s	HTG-A48050-901	5/8	16	1	250	164	170	116	5,1	4,5
HTG 0487s	HTG-A48070-901	7/8	22		249	163	170	116	5,1	4,5
HTG 0489s	HTG-A48090-901	1 1/8	-		254	168	170	121	5,1	4,5
HTG 0489s	HTG-A48281-901	-	28		254	168	170	121	5,1	4,5
HTG 04811s	HTG-A48110-901	1 3/8	35		253	167	170	121	5,1	4,5
HTG 04813s	HTG-A48130-901	1 5/8	-		272	186	170	141	5,1	4,5
HTG 04813s	HTG-A48421-901	-	42		272	186	170	141	5,1	4,5
HTG 04817s	HTG-A48170-901	2 1/8	54		275	182	170	145	5,1	4,5
HTG 04821s	HTG-A48210-901	2 5/8	-		277	177	170	149	5,1	4,5
HTG 096s	HTG-A96050-901	5/8	16	2	391	305	310	116	6,2	4,5
HTG 0967s	HTG-A96070-901	7/8	22		390	304	310	116	6,2	4,5
HTG 0969s	HTG-A96090-901	1 1/8	-		395	309	310	121	6,2	4,5
HTG 0969s	HTG-A96281-901	-	28		395	309	310	121	6,2	4,5
HTG 09611s	HTG-A96110-901	1 3/8	35		394	308	310	121	6,2	4,5
HTG 09613s	HTG-A96130-901	1 5/8	-		413	327	310	141	6,2	4,5
HTG 09613s	HTG-A96421-901	-	42		413	327	310	141	6,2	4,5
HTG 09617s	HTG-A96170-901	2 1/8	54		416	323	310	145	6,2	4,5
HTG 09621s	HTG-A96210-901	2 5/8	-		418	318	310	149	6,2	4,5
HTG 1445s	HTG-B44050-901	5/8	16	3	532	446	310	116	7,6	4,5
HTG 1447s	HTG-B44070-901	7/8	22		531	445	310	116	7,6	4,5
HTG 1449s	HTG-B44090-901	1 1/8	-		536	450	310	121	7,6	4,5
HTG 1449s	HTG-B44281-901	-	28		536	450	310	121	7,6	4,5
HTG 14411s	HTG-B44110-901	1 3/8	35		535	449	310	121	7,6	4,5
HTG 14413s	HTG-B44130-901	1 5/8	-		554	468	310	141	7,6	4,5
HTG 14413s	HTG-B44421-901	-	42		554	468	310	141	7,6	4,5
HTG 14417s	HTG-B44170-901	2 1/8	54		557	464	310	145	7,6	4,5
HTG 14421s	HTG-B44210-901	2 5/8	-		559	459	310	149	7,6	4,5
HTG 1925s	HTG-B92050-901	5/8	16	4	677	591	310	116	9,1	4,5
HTG 1927s	HTG-B92070-901	7/8	22		676	590	310	116	9,1	4,5
HTG 1929s	HTG-B92090-901	1 1/8	-		681	595	310	121	9,1	4,5
HTG 1929s	HTG-B92281-901	-	28		681	595	310	121	9,1	4,5
HTG 19211s	HTG-B92110-901	1 3/8	35		680	594	310	121	9,1	4,5
HTG 19213s	HTG-B92130-901	1 5/8	-		699	613	310	141	9,1	4,5
HTG 19213s	HTG-B92421-901	-	42		699	613	310	141	9,1	4,5
HTG 19217s	HTG-B92170-901	2 1/8	54		702	609	310	145	9,1	4,5
HTG 19221s	HTG-B92210-901	2 5/8	-		704	604	310	149	9,1	4,5

주기 : 1) 필터 쉘의 무게(필터 코어 무게: 0.6 kg을 추가해야 함)

HTG SERIES

코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈



선정표 - 코어 SH48-A00

표 3

제품 시리즈	산 (acid) 흡착 능력 (g)	용량 [kW] 1)					흡습 [gram H_2O]							
		R134a	R404A R507A	R22	R407C 2)	R410A	R134a		R404A R507A		R407C 2) R410A		R22	
							75°F 23,9°C	125°F 51,7°C	75°F 23,9°C	125°F 51,7°C	75°F 23,9°C	125°F 51,7°C	75°F 23,9°C	125°F 51,7°C
HTG 0485s	-	65,5	45,9	67,6	67,6	67,6	67,4	58,1	72,6	59,6	57,0	51,8	62,2	57,0
HTG 0487s		104,7	73,5	108,2	108,2	108,2	67,4	58,1	72,6	59,6	57,0	51,8	62,2	57,0
HTG 0489s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	67,4	58,1	72,6	59,6	57,0	51,8	62,2	57,0
HTG 0489s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	67,4	58,1	72,6	59,6	57,0	51,8	62,2	57,0
HTG 04811s		202,7	142,5	209,3	209,3	209,3	67,4	58,1	72,6	59,6	57,0	51,8	62,2	57,0
HTG 04813s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	67,4	58,1	72,6	59,6	57,0	51,8	62,2	57,0
HTG 04813s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	67,4	58,1	72,6	59,6	57,0	51,8	62,2	57,0
HTG 04817s		353,5	248,2	364,7	364,7	364,7	67,4	58,1	72,6	59,6	57,0	51,8	62,2	57,0
HTG 04821s		392,7	276,2	405,7	405,7	405,7	67,4	58,1	72,6	59,6	57,0	51,8	62,2	57,0
HTG 096s	-	65,5	45,9	67,6	67,6	67,6	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
HTG 0967s		104,7	73,5	108,2	108,2	108,2	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
HTG 0969s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
HTG 0969s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
HTG 09611s		202,7	142,5	209,3	209,3	209,3	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
HTG 09613s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
HTG 09613s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
HTG 09617s		353,5	248,2	364,7	364,7	364,7	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
HTG 09621s		392,7	276,2	405,7	405,7	405,7	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
HTG 1445s	-	65,5	45,9	67,6	67,6	67,6	202,2	174,3	217,8	178,8	171,0	155,4	186,6	171,0
HTG 1447s		104,7	73,5	108,2	108,2	108,2	202,2	174,3	217,8	178,8	171,0	155,4	186,6	171,0
HTG 1449s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	202,2	174,3	217,8	178,8	171,0	155,4	186,6	171,0
HTG 1449s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	202,2	174,3	217,8	178,8	171,0	155,4	186,6	171,0
HTG 14411s		202,7	142,5	209,3	209,3	209,3	202,2	174,3	217,8	178,8	171,0	155,4	186,6	171,0
HTG 14413s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	202,2	174,3	217,8	178,8	171,0	155,4	186,6	171,0
HTG 14413s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	202,2	174,3	217,8	178,8	171,0	155,4	186,6	171,0
HTG 14417s		353,5	248,2	364,7	364,7	364,7	202,2	174,3	217,8	178,8	171,0	155,4	186,6	171,0
HTG 14421s		392,7	276,2	405,7	405,7	405,7	202,2	174,3	217,8	178,8	171,0	155,4	186,6	171,0
HTG 1925s	-	65,5	45,9	67,6	67,6	67,6	269,6	232,4	290,4	238,4	228,0	207,2	248,8	228,0
HTG 1927s		104,7	73,5	108,2	108,2	108,2	269,6	232,4	290,4	238,4	228,0	207,2	248,8	228,0
HTG 1929s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	269,6	232,4	290,4	238,4	228,0	207,2	248,8	228,0
HTG 1929s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	269,6	232,4	290,4	238,4	228,0	207,2	248,8	228,0
HTG 19211s		202,7	142,5	209,3	209,3	209,3	269,6	232,4	290,4	238,4	228,0	207,2	248,8	228,0
HTG 19213s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	269,6	232,4	290,4	238,4	228,0	207,2	248,8	228,0
HTG 19213s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	269,6	232,4	290,4	238,4	228,0	207,2	248,8	228,0
HTG 19217s		353,5	248,2	364,7	364,7	364,7	269,6	232,4	290,4	238,4	228,0	207,2	248,8	228,0
HTG 19221s		392,7	276,2	405,7	405,7	405,7	269,6	232,4	290,4	238,4	228,0	207,2	248,8	228,0

HTG SERIES

코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈



선정표 - 코어 SH48-A80

제품 시리즈	산 (acid) 흡착 능력 (g)	용량 [kW] 1)					흡습 [gram H_2O]							
		R134a	R404A R507A	R22	R407C 2)	R410A	R134a		R404A R507A		R407C 2) R410A		R22	
							75°F 23,9°C	125°F 51,7°C	75°F 23,9°C	125°F 51,7°C	75°F 23,9°C	125°F 51,7°C	75°F 23,9°C	125°F 51,7°C
HTG 0485s	10	65,5	45,9	67,6	67,6	67,6	58,0	50,0	61,7	50,7	47,9	43,5	52,9	48,5
HTG 0487s		104,7	73,5	108,2	108,2	108,2	58,0	50,0	61,7	50,7	47,9	43,5	52,9	48,5
HTG 0489s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	58,0	50,0	61,7	50,7	47,9	43,5	52,9	48,5
HTG 0489s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	58,0	50,0	61,7	50,7	47,9	43,5	52,9	48,5
HTG 04811s		202,7	142,5	209,3	209,3	209,3	58,0	50,0	61,7	50,7	47,9	43,5	52,9	48,5
HTG 04813s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	58,0	50,0	61,7	50,7	47,9	43,5	52,9	48,5
HTG 04813s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	58,0	50,0	61,7	50,7	47,9	43,5	52,9	48,5
HTG 04817s		353,5	248,2	364,7	364,7	364,7	58,0	50,0	61,7	50,7	47,9	43,5	52,9	48,5
HTG 04821s		392,7	276,2	405,7	405,7	405,7	58,0	50,0	61,7	50,7	47,9	43,5	52,9	48,5
HTG 096s	20	65,5	45,9	67,6	67,6	67,6	115,9	99,8	123,4	101,3	95,8	87,1	105,7	96,9
HTG 0967s		104,7	73,5	108,2	108,2	108,2	115,9	99,8	123,4	101,3	95,8	87,1	105,7	96,9
HTG 0969s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	115,9	99,8	123,4	101,3	95,8	87,1	105,7	96,9
HTG 0969s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	115,9	99,8	123,4	101,3	95,8	87,1	105,7	96,9
HTG 09611s		202,7	142,5	209,3	209,3	209,3	115,9	99,8	123,4	101,3	95,8	87,1	105,7	96,9
HTG 09613s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	115,9	99,8	123,4	101,3	95,8	87,1	105,7	96,9
HTG 09613s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	115,9	99,8	123,4	101,3	95,8	87,1	105,7	96,9
HTG 09617s		353,5	248,2	364,7	364,7	364,7	115,9	99,8	123,4	101,3	95,8	87,1	105,7	96,9
HTG 09621s		392,7	276,2	405,7	405,7	405,7	115,9	99,8	123,4	101,3	95,8	87,1	105,7	96,9
HTG 1445s	30	65,5	45,9	67,6	67,6	67,6	173,9	149,9	185,1	152,0	143,6	130,5	158,6	145,4
HTG 1447s		104,7	73,5	108,2	108,2	108,2	173,9	149,9	185,1	152,0	143,6	130,5	158,6	145,4
HTG 1449s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	173,9	149,9	185,1	152,0	143,6	130,5	158,6	145,4
HTG 1449s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	173,9	149,9	185,1	152,0	143,6	130,5	158,6	145,4
HTG 14411s		202,7	142,5	209,3	209,3	209,3	173,9	149,9	185,1	152,0	143,6	130,5	158,6	145,4
HTG 14413s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	173,9	149,9	185,1	152,0	143,6	130,5	158,6	145,4
HTG 14413s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	173,9	149,9	185,1	152,0	143,6	130,5	158,6	145,4
HTG 14417s		353,5	248,2	364,7	364,7	364,7	173,9	149,9	185,1	152,0	143,6	130,5	158,6	145,4
HTG 14421s		392,7	276,2	405,7	405,7	405,7	173,9	149,9	185,1	152,0	143,6	130,5	158,6	145,4
HTG 1925s	40	65,5	45,9	67,6	67,6	67,6	231,9	199,9	246,8	202,6	191,5	174,0	211,5	193,8
HTG 1927s		104,7	73,5	108,2	108,2	108,2	231,9	199,9	246,8	202,6	191,5	174,0	211,5	193,8
HTG 1929s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	231,9	199,9	246,8	202,6	191,5	174,0	211,5	193,8
HTG 1929s		150,5	105,7	155,4	155,4	155,4	231,9	199,9	246,8	202,6	191,5	174,0	211,5	193,8
HTG 19211s		202,7	142,5	209,3	209,3	209,3	231,9	199,9	246,8	202,6	191,5	174,0	211,5	193,8
HTG 19213s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	231,9	199,9	246,8	202,6	191,5	174,0	211,5	193,8
HTG 19213s		248,9	174,7	256,6	256,6	256,6	231,9	199,9	246,8	202,6	191,5	174,0	211,5	193,8
HTG 19217s		353,5	248,2	364,7	364,7	364,7	231,9	199,9	246,8	202,6	191,5	174,0	211,5	193,8
HTG 19221s		392,7	276,2	405,7	405,7	405,7	231,9	199,9	246,8	202,6	191,5	174,0	211,5	193,8

HTG SERIES

코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈



선정 공식 :

액상라인용 필터 드라이어는 ARI기준710에 근거하여 생산
액상냉매의 최대유량은 액냉매 온도 30°C (86°F)와 증발온도
-15°C (5°F)하에 압차 0.07bar (1psi)시 아래 질량흐름에
기초하여 kW (ton)으로 표시됨 :

- 0,40 kg/min/kW (3.1 lb/min/ton) R134a
- 0,53 kg/min/kW (4.1 lb/min/ton) R404A, R507A
- 0,39 kg/min/kW (3.0 lb/min/ton) R22, R407C
- 0,36 kg/min/kW (2.8 lb/min/ton) R410A

비고: 흡습데이터는 EPD에 근거하여 아래와 같음
(방법: ASHRAE기준63.1) :

- 60ppm R22
- 50ppm R134a
- 50ppm R404A
- 50ppm R407C
- 50ppm R410A
- 50ppm R507A

흡입라인 필터 드라이어 :

흡입 라인 내의 임의의 압력손실도 시스템 용량을 크게 감소시킴. 낮은 압력강하를 얻는 것은 모든 공기조화 및 냉동시스템의 에너지 절감에서 특히 중요한 부분임. 따라서 흡입라인 필터 드라이어는 이러한 시스템에 넉넉한 크기가 되어야 함.
삼화는 압력강하가 아래 표에 주어진 값을 초과하지 않도록 제안하고 있음 (표 4 : 미터법 단위에서 DP제한;
표5 : 영국식 단위에서 DP제한)

흡입라인 필터 드라이어 최대 권장 압력 강하 (bar)

표 4

시스템	증발기 포화 흡입 온도 [4](°C)	영구 설치		임시 설치	
		냉매			
		R22; R404A; R407C; R410A, R507	R134a	R22; R404A; R407C; R410A, R507	R134a
공기 조절	4		0,14	0,56	0,42
Commercial	-7	0,14	0,105	0,28	0,21
저온	-29	0,07	0,035	0,14	0,07

흡입라인 필터 드라이어 최대 권장 압력 강하 (psi)

표 5

시스템	증발기 포화 흡입 온도 [5](°F)	영구 설치		임시 설치	
		냉매			
		R22; R404A; R407C; R410A, R507	R134a	R22; R404A; R407C; R410A, R507	R134a
공기 조절	40	3	2	8	6
Commercial	20	2	1,5	4	3
저온	-20	1	0,5	2	1

HTG SERIES

코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈



흡입라인 코어 SH48-A30 용량흐름 (kW) (1)

표 6

NO.	제품 시리즈	용량 (kW)											
		증발 온도 (°C)											
		-40	-20	4,4	-30	-20	4,4	-40	-20	4,4	-40	-20	4,4
		압력 강하(bar)											
		0,04	0,10	0,21	0,04	0,07	0,14	0,04	0,10	0,21	0,04	0,10	0,21
		R22/R407C			R134a			R404A/R507			R410A		
1	HTG 0485s	3,0	8,5	20,0	2,9	5,1	12,4	2,3	6,7	16,6	3,0	8,5	20,0
2	HTG 0487s	5,5	15,5	36,0	5,3	9,4	22,2	4,3	12,3	29,6	5,5	15,3	36,0
3	HTG 0489s	7,4	20,5	48,5	7,1	12,6	30,0	5,7	16,3	40,0	7,4	20,5	48,5
4	HTG 0489s	7,4	20,5	48,5	7,1	12,6	30,0	5,7	16,3	40,0	7,4	20,5	48,5
5	HTG 04811s	9,5	26,0	61,0	9,1	16.0	37.5	7.3	20.7	50.0	9.5	26.0	61.0
6	HTG 04813s	9.5	26.0	61.0	9,1	16.0	37.5	7.3	20.7	50.0	9.5	26.0	61.0
7	HTG 04813s	9.5	26.0	61.0	9,1	16.0	37.5	7.3	20.7	50.0	9.5	26.0	61.0
8	HTG 04817s	9.5	26.0	61.0	9,1	16.0	37.5	7.3	20.7	50.0	9.5	26.0	61.0
9	HTG 04821s	9.5	26.0	61.0	9,1	16.0	37.5	7.3	20.7	50.0	9.5	26.0	61.0
10	HTG 096s	3.1	8.6	20.3	3.0	5.4	12.7	2.4	7.0	17.1	3.1	8.7	20.5
11	HTG 0967s	5.5	15.4	36.2	5.3	9.4	22.4	4.3	12.3	29.8	5.5	15.4	36.2
12	HTG 0969s	8.3	23.4	55.4	8.0	14.3	34.1	6.5	18.7	46.0	8.3	23.4	56.0
13	HTG 0969s	8.3	23.4	55.4	8.0	14.3	34.1	6.5	18.7	46.0	8.3	23.4	56.0
14	HTG 09611s	11.3	32.0	76.0	10.8	19.4	46.5	8.8	25.5	63.0	11.3	32.0	76.0
15	HTG 09613s	13.5	38.0	91.0	13.0	23.1	55.6	10.5	30.4	75.0	13.4	38.0	91.0
16	HTG 09613s	13.5	38.0	91.0	13.0	23.1	55.6	10.5	30.4	75.0	13.4	38.0	91.0
17	HTG 09617s	13.5	38.0	91.0	13.0	23.1	55.6	10.5	30.4	75.0	13.4	38.0	91.0
18	HTG 09621s	13.5	38.0	91.0	13.0	23.1	55.6	10.5	30.4	75.0	13.4	38.0	91.0
19	HTG 1445s	3.3	9.5	21.7	3.2	5.7	13.3	2.6	7.3	16.5	3.3	9.5	21.7
20	HTG 1447s	6.3	18.0	41.0	6.0	10.6	25.1	4.8	13.8	34.0	6.3	18.0	41.0
21	HTG 1449s	8.4	24.0	55.0	8.0	14.3	34.0	6.5	18.5	46.0	8.4	24.0	55.0
22	HTG 1449s	8.4	24.0	55.0	8.0	14.3	34.0	6.5	18.5	46.0	8.4	24.0	55.0
23	HTG 14411s	12.5	36.5	89.0	12.1	22.0	54.0	9.8	29.2	73.0	12.5	36.5	89.0
24	HTG 14413s	12.5	36.5	89.0	12.1	22.0	54.0	9.8	29.2	73.0	12.5	36.5	89.0
25	HTG 14413s	12.5	36.5	89.0	12.1	22.0	54.0	9.8	29.2	73.0	12.5	36.5	89.0
26	HTG 14417s	12.5	36.5	89.0	12.1	22.0	54.0	9.8	29.2	73.0	12.5	36.5	89.0
27	HTG 14421s	12.5	36.5	89.0	12.1	22.0	54.0	9.8	29.2	73.0	12.5	36.5	89.0
28	HTG 1925s	4.0	10.9	25.9	3.8	6.7	16.0	3.0	8.7	21.6	4.0	10.9	25.9
29	HTG 1927s	7.5	20.5	48.8	7.2	12.7	30.0	5.8	16.5	40.6	7.5	20.5	48.8
30	HTG 1929s	10.1	27.5	66.0	9.7	17.1	40.0	7.8	22.1	54.3	10.1	27.5	66.0
31	HTG 1929s	10.1	27.5	66.0	9.7	17.1	40.0	7.8	22.1	54.3	10.1	27.5	66.0
32	HTG 19211s	14.1	39.7	95.0	13.6	24.2	58.1	11.0	31.9	78.1	14.1	39.7	95.0
33	HTG 19213s	17.1	49.0	118.0	16.5	30.0	72.0	13.4	39.0	97.0	17.1	49.0	118.0
34	HTG 19213s	17.1	49.0	118.0	16.5	30.0	72.0	13.4	39.0	97.0	17.1	49.0	118.0
35	HTG 19217s	17.1	49.0	118.0	16.5	30.0	72.0	13.4	39.0	97.0	17.1	49.0	118.0
36	HTG 19221s	17.1	49.0	118.0	16.5	30.0	72.0	13.4	39.0	97.0	17.1	49.0	118.0

HTG SERIES

코어교체식 필터 드라이어 HTG시리즈



표 6에 기재된 수치는 최대 설치권장 압력강하에서 평가되었음. R407C 와 R410A는 두 번째 열에 (*)로 임시설치에 대한 최대 권장압력강하의 정격용량을 구별하여 표시. 흡입라인 필터 드라이어는 산(acid)제거 및 표7에 설명된 건조용량을 보 장함.

건조 용량: SH48-A30 (1)

표 7

필터 타입		HTG-A48	HTG-A96	HTG-B44	HTG-B92
코어 수		1	2	3	4
산(acid) 흡착 능력 (g) 3)		28,0	56,0	84,0	112,0
냉매	증발온도 (°C) 4)	수분 흡수 [gram H_2O]			
R22/R407C2	-40,0	26,0	52,0	78,0	104,0
	-20,0	18,0	36,3	54,0	72,0
	4,4	11,0	22,0	32,0	43,0
R134a	-30,0	43,0	86,0	129,0	172,0
	-20,0	36,0	72,0	108,0	144,0
	4,4	25,0	50,0	75,0	100,0
R404A/R507	-40,0	45,0	90,0	135,0	180,0
	-20,0	28,0	56,0	84,0	112,0
	4,4	18,0	36,0	54,0	72,0
R410A	-40,0	40,0	80,0	120,0	160,0
	-20,0	33,0	66,0	99,0	132,0
	4,4	24,0	48,0	72,0	96,0

건조 용량은 아래 냉매에 따라 표현됨 :

- R22 : EPD = 10 ppm W, 해당 이슬점 온도 : -50°C
- R134a : EPD = 50 ppm W, 해당 이슬점 온도 : -37°C
- R404A : EPD = 10 ppm W, 해당 이슬점 온도 : -40°C
- R407C : EPD = 10 ppm W, 해당 이슬점 온도 : -40°C

주기 :

1. 표2,3,6과7에 기록된 데이터는 깨끗하고 이상적인 시스템을 바탕으로 보고했으며 불순물이 필터 내에 축적 시 제품 용량은 저하될 수 있음.
2. R407C 데이터는 이슬점 상태를 기초로 함.
3. 올레산(oleic acid)의 흡착능력은 0.05 TAN. (전산가)
4. 표준 증발온도는 ANSI.AHRI 의 표준731 (SI)-2013에 의해 정의.
5. 표준 증발온도는 ANSI.AHRI 의 표준730 (I-P)-2013에 의해 정의.