어큐뮬레이터
P 시리즈

어큐뮬레이터는 냉방 시스템의 콤프레샤의 흡입 포트 사이에 장착하여 증발로 기체와 액체를 분리하고 유체를 저장하고 오일을 필터로 리턴시킨다.




특징

- 입구단과 출구단 전부 구리 튜브 사용.
- 공기 가이드 부품이 냉매를 벽으로 가이드하여 벽에서 냉매가 신속히 확장 및 유동 속도를 줄이어 액체가 밑으로 내려오게 하여 기체와 액체를 효과적으로 분리시킴.
- U타입 튜브 설계로 냉매의 최대 유량을 보증하고 오일 소량 멈출 수있음. U타입 튜브의 입구는 공기 가이드 부품 뒤에 있어 액체가 콤프레샤로 유입하는 것을 방지할 수 있다. 동시에 냉매를 변화시켜 액체와 기체를 완전히 분리시킬 수 있다.
- U타입 튜브 윗단의 평형홀은 효과적으로 사이펀을 제거하여 시스템 재가동을 통해 과량의 액체가 콤프레샤로 유입되는 것을 방지할 수 있다.
- 오일 리턴홀은 시스템 용량과 일치하여 액체의 유동을 최적화하고 오일이 콤프레샤로 유입되게 한다.
- 배관, U타입 튜브 및 어큐뮬레이터의 부피는 히트펌프 시스템의 요구에 맞춰 설계하였으므로 적절하고 안정적인 액체 냉매와 오일을 콤프레샤로 리턴하게 할 수 있다. 이런 조합은 최저의 압력 강하와 최대 냉매 용량을 보증하기 위해서이다.
- 분말 도층한 표면은 500시간의 염무시험을 통과함.
- 220°C 퓨즈 내장.

일반 사양

- 적용 냉매 : CFC, HCFC, HFC, HFO
- 적용 냉매 온도 : -30°C~+120°C (22°F~+240°F)
- 적용 주변 온도 : -35°C~+55°C (22°F~+131°F)
- 최대 작동 압력 : 2.5MPa
- 취득 규격 : UL, CSA, PED

기술 사양

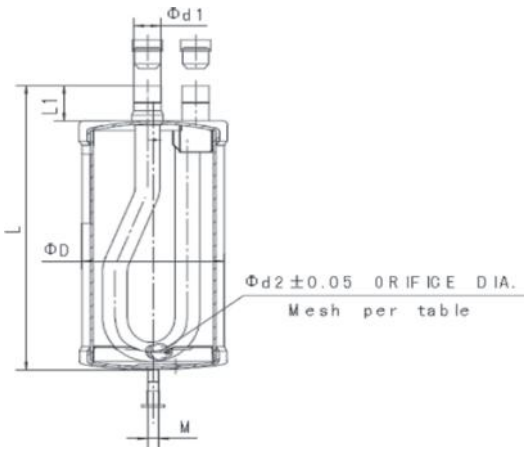

P SERIES

어큐뮬레이터 P 시리즈



품번	최대 작동 압력	D 인치	L 인치	d1 인치	L1 인치	d2 인치	meshes/inN	스크류M 치수	볼륨
ACM-P21076-901	2.5	3.00	7.31	5/8	1.35	0.04	60	3/8-16UNC-2A	0,63
ACM-P22076-901	2.5	3.00	10.58	5/8	1.35	0.04	60	3/8-16UNC-2A	0,98
ACM-P23076-901	2.5	3.00	15.05	5/8	1.35	0.04	60	3/8-16UNC-2A	1,46
ACM-P21101-901	2.5	4.00	9.88	5/8	1.35	0.04	60	3/8-16UNC-2A	1,59
ACM-P22101-901	2.5	4.00	9.88	5/8	1.35	0.06	30	3/8-16UNC-2A	1,59
ACM-P23101-901	2.5	4.00	9.88	3/4	1.35	0.04	60	3/8-16UNC-2A	1,59
ACM-P24101-901	2.5	4.00	9.88	3/4	1.35	0.06	30	3/8-16UNC-2A	1,59
ACM-P28101-901	2.5	4.00	11.11	3/4	1.35	0.06	30	3/8-16UNC-2A	1,83
ACM-P21127-901	2.5	5.00	9.86	7/8	1.59	0.06	30	3/8-16UNC-2A	2,49
ACM-P25127-901	2.5	5.00	11.57	7/8	1.59	0.06	30	3/8-16UNC-2A	3,01
ACM-P27127-901	2.5	5.00	11.33	3/4	1.35	0.06	30	3/8-16UNC-2A	3,01
ACM-P29127-901	2.5	5.00	12.88	7/8	1.59	0.06	30	3/8-16UNC-2A	3,41
ACM-P33127-901	2.5	5.00	15.34	7/8	1.59	0.06	30	3/8-16UNC-2A	4,14
ACM-P34127-901	2.5	5.00	15.34	7/8	1.59	0.04	60	3/8-16UNC-2A	4,14
ACM-P21153-901	2.5	6.00	14.42	11/8	1.90	0.08	30	1/2-13UNC-2A	5
ACM-P23153-901	2.5	6.00	16.07	11/8	1.90	0.08	30	1/2-13UNC-2A	5,7
ACM-P24153-901	2.5	6.00	16.23	13/8	2.06	0.08	30	1/2-13UNC-2A	5,7
ACM-P25153-901	2.5	6.00	18.72	11/8	1.90	0.08	30	1/2-13UNC-2A	6,8
ACM-P26153-901	2.5	6.00	18.88	13/8	2.06	0.08	30	1/2-13UNC-2A	6,8
ACM-P28153-901	2.5	6.00	21.03	13/8	2.06	0.08	30	1/2-13UNC-2A	7,8