수액기
LRA-A/B/C 시리즈

수액기는 주로 냉방 시스템의 고압 액체 라인에 장착하여
시스템 변화시의 과다한 냉매를 저장한다.



특징

- 입구단는 용접 연결하였고 출구단은 3종류 선택 가능 :
  A 시리즈 용접 연결 구조.
  B 시리즈 플레어 연결 구조.
  C시리즈 앵글 밸브 구조.
- 내부 유출은 흡입관을 통해 실현함.
- 분말 도층한 표면은 500시간의 염무시험을 통과함.

일반 사양


- 적용 냉매 : HCFC, HFC, HFO
- 적용 냉매 온도 : -30°C+120°C (-22°F~+248°F)
- 적용 주변 온도 : -30°C+55°C (-22°F~+131°F)
- 최대 작동 압력 : 3.5MPa(500psig)
- 취득 규격 : UL, CUL, PED

LRA-A/B/C SERIES


펄스식팽창밸브 LRA-A/B/C 시리즈




기술 사양

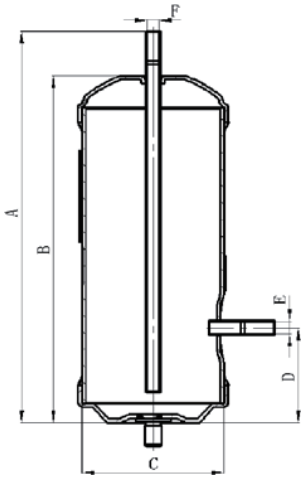

A 시리즈

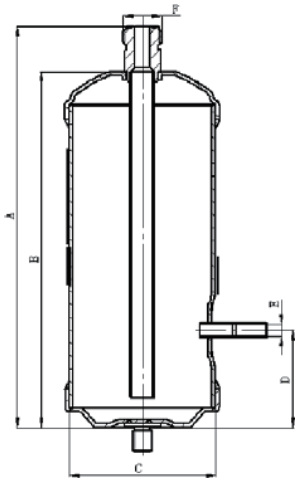

B 시리즈

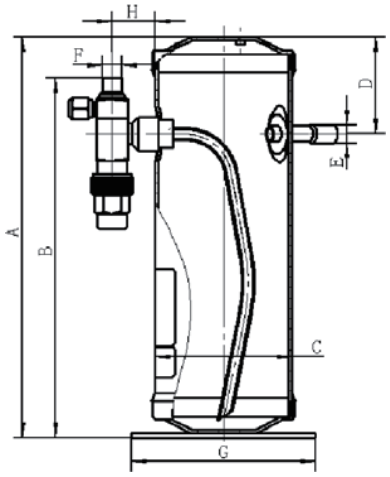

C 시리즈

시리즈	품번	내부 볼륨 (L)	치수							
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E(입구) [Inch]	F(출구) [Inch]	G [mm]	H [mm]
A	LRA-A01063-901	0.4	171	143	Φ63.5	51	1/4	1/4	/	/
	LRA-A02076-901	0.75	210	186	Φ76	51	1/4	1/4	/	/
B	LRA-B02076-901	0.75	210	186	Φ76	51	1/4	3/4-16UNF-2A	/	/
	LRA-B05127-901	2.1	221	197	Φ127	63.5	1/4	3/4-16UNF-2A	/	/
C	LRA-C01089-901	1.5	254	224	Φ89	63.5	3/8	3/8	120	28
	LRA-C02127-901	2.5	257	240	Φ127	63.5	3/8	3/8	165	28