

특징

- 선진적인 PID알고리즘을 적용하여, 과열도의 정확한 자동 조절을 확보함.
- 신속-안전한 과열도 보호로 시스템의 여러 환경에서의 정상 작동을 확보함.
- 소형, 레일형 설계로 장착 용이함.
- 에너지 절약과 고효율, 냉매 유량 제어 강화로 에바의 사용 효율을 강화.

일반 사양

- 모든 일반적인 냉매에 적용 가능
- 작동 온도 : -30~55℃
- 저장 온도 : -30~55℃
- 상대 습도 : ≤95%RH
- UL인증, CE인증 부합
- 장착 방식 : 레일 혹은 스크류로 제어박스에 장착함

전기적 사양

- 전원: 24Vac+10%/-15%, 50/60Hz
  24Vdc+10%/-10%, Class II
  EEV를 장착하고 작동시 파워서플라이 ≥15W
- 입력: 압력 센서 입력
  온도 센서 입력
  통신 데이터 입력(RS485 Modbus)
- 출력: 릴레이 출력(30Vdc/3A)
  EEV 출력 (12V DC±10%), 구형파

SEC SERIES

EEV 컨트롤러 SEC 시리즈



적용냉매 :


R22, R404A, R410A, R134a, R407C, R507, R1234ze(E), R1234yf, R290, R450A, R513A, R448A, R449A, R452A, R744(C02), R744A(N2O), R32, R245fa, R23, R407A, R407F, R124, R717, R407H, R454C, R455A, R454B, R452B, R600a, R600, R454A, R1270, R1233zd(E), R1234ze(Z), R452C, R457A

번호	항목	모델	설명	
			입력	단위
1	컨트롤러	SEC611-R6	전압식 압력 센서 적용	℃/bar
		SEC612-R6	전류식 압력 센서 적용	℃/bar
2	온도 센서	NTC2A1	2m 온도 센서	
		NTC5A1	5m 온도 센서	
3	압력 센서	YCQB02H01	DC(0.5~3.5), 용접, 2m 케이블	
		YCQB02L12	DC(0.5~3.5), 플레어, 2m 케이블	
		YCQB02L01	DC(0.5~4.5), 플레어, 2m 케이블	
		YCQC02L18	AC, 플레어, Packard 결선	
4	백업 파워	SP01	의도치 않은 정전 시 밸브를 제어하고 닫힘	
		SP02		

Notes:

온도 센서/압력 센서/백업 파워는 별도 구매 필요.

온도 센서

항목	내용	
온도 센서	센서 유형	NTC 5KΩ
	케이블	2C×0.5mm
	IP등급	IP 67
	종합정밀도	±0.3℃ (≤25℃)
	측정 범위	-40~105℃
		

SEC SERIES

EEV 컨트롤러 SEC 시리즈




입력 센서

항목	내용	
온도 센서	전압	YCQB: 5±0.25Vdc YCQC: 10-30Vdc
	수출 전압	YCQB: 0.5~3.5 Vdc 혹은 0.5~4.5V YCQC: 4-20mA
	압력범위	0~20bar (DC) /-1~12bar (AC)
	종합정밀도	±0.8% F.S. (-40~40℃) 혹은 ±2.0% F.S. (-30~85℃)
	IP등급	IP 67
	결선	용접 1/4" 플레어 7/16-20UNF

백업 파워

항목	내용		
백업 파워	수출 전압	24Vac +10%/-15%, 50/60Hz 24Vdc+10%/-10%, Class II	78*150*55mm
	IP등급	IP20	
	설계방법	DIN 35 mm	

외관 치수

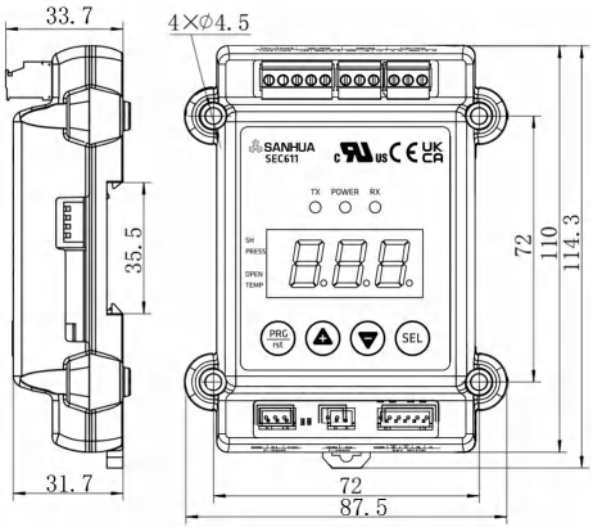

설계 방법

