
판형 열교환기



판형 열교환기는 W/W시장을 포커싱하여 이미 유럽 PED III류 인증을 취득하였고, 1 류와 2류 유체에 적용됨. 물, EG용액, 각종 HCFC, HFC, HC, HFO 냉매 포함. 예를 들면 R410A, R32, R454B, R290, R134a, R404A, R507, R448A, R449A, R452A 등 최고 작동 압력은 5MPa에 달한다.

· 추천 품번 및 추천 어플리케이션 영역:

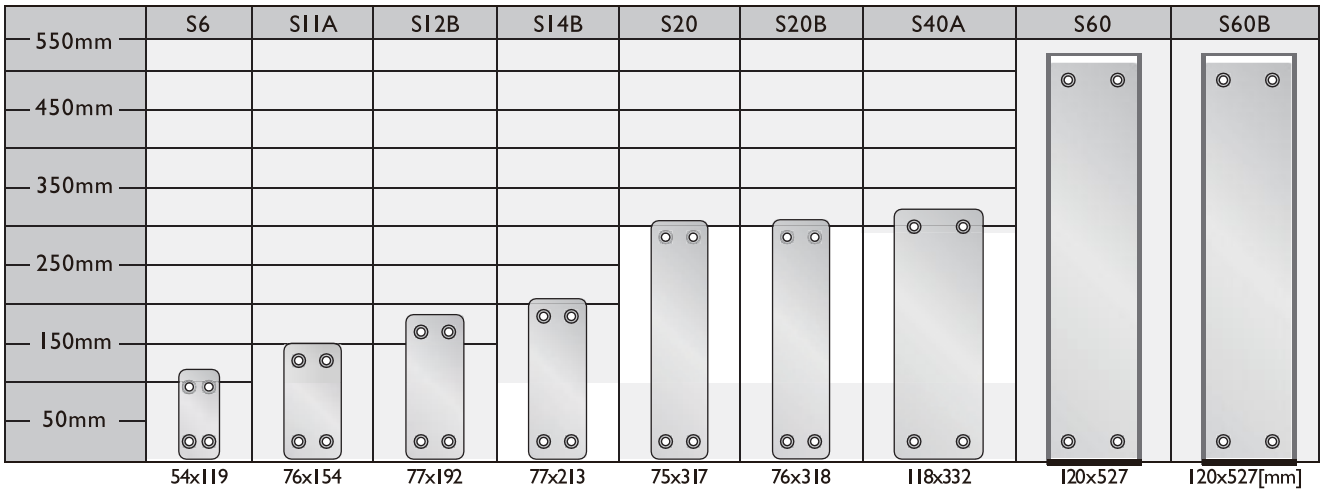

	S6	S11A	S12B	S14B	S20	S20B	S40A	S60	S60B
냉방 능력 범위 (Kw)*	1~5	1~8	1~10	2~15	2~25	2~25	5~40	10~90	10~90
냉방 능력 범위(냉톤)*	0.3~1.4	0.3~2.3	0.3~2.8	0.6~4.3	0.6~7	0.6~7	1.4~11	2.8~26	2.8~26
비대칭형	-	-	-	-	-	-	x	-	x
얕은 리플	-	x	x	-	-	x	-	-	-
디스펜서 선택지	-	-	-	-	-	-	x	-	x
다열기 _ 이코노미기	x		x		x	x			
공기원 히트펌프 / 열풍기 _ 이코노미기	x	x			x	x			
공기원 히트펌프 / 가스 히트펌프 _ 컨덴서							x	x	x
히트 펌프 에바 / 컨덴서							x		
전기 버스 뱃터리 냉각		x							
ESS뱃터리 냉각			x	x			x		x
냉동 운송 _ 이코노미기 / 회열기				x	x	x			
냉수 유닛 _ 에바					x	x	x		x
냉수 유닛 _ 이코노미기								x	x
병열 유닛 _ 이코노미기					x	x			
휴대형 냉동고 _ 수냉식 콘덴서	x	x							
오일 냉각기								x	x

주의 : *냉방 능력 기준 R410A, 응축 온도 40°C, 과냉도 5K, 입/출구 물 온도 각각 12°C/7°C, 과열도 5K.

Sanhua솔레노이드 밸브 시리즈 소개

제품 시리즈	제품 사진	일반 사양	기술 사양
MDF		✓ 다이어프램 타입 ✓ 적용 냉매 온도 : -30℃~+105℃(2H-20H) -40℃~+140℃(25H-40H) ✓ 최고 작동 압력 : 4.5MPa	✓ 주로 상업용 냉동냉장 시스템에 적용됨 예를 들면 냉동창고, 쇼케이스, 아이스메이커 등 ✓ 동시에 시스템 에어컨(히트펌프) 시스템에도 적용됨 ✓ MQ-A11 코일을 사용시 쾌속 접선 실현 가능
FDF		✓ 피스톤식 ✓ 적용 냉매 온도 : -30℃~+120℃ ✓ 최고 작동 압력 : 4.5 MPa	✓ 주로 VRF, 공기원 히트펌프, 소형 모델에적용됨
LDF		✓ 피스톤식(저누설) ✓ 적용 냉매 온도 : -30℃~+120℃ ✓ 최대 작동 압력 : 4.5MPa	✓ 주로 소형 냉동냉장 시스템에 적용됨 예를 들면 아이스메이커, 쇼케이스 등 ✓ 저 내부 누설 설계로 제상등내 부 누설 요구가 높은 상황에도 적용 가능함
KDF		✓ 피스톤식(저누설) ✓ 적용 냉매 온도 : -40℃~+140℃ ✓ 최고 작동압력 : 4.5MPa	✓ 냉동 냉장, 에어컨 및 히트펌프 등에 주로 적용됨