피스톤식 전자변
KDF시리즈

KDF 시리즈 전자변는 피스톤식 전자변로, 메인은 냉동/냉장, 에어컨 및 히트펌프 등 각종 설비의 냉매 제어에 적용된다. 최대 냉매 온도는 140℃, 콤프레샤 배출관로에도 장착할 수 있음.



특징

- 긴축형 설계, 장착 공간 절약.
- 제거 가능한 설계, 수리가 용이함.
- 우수한 항 이물질 성능.
- 여러 종류의 코일에 적용 가능.

일반 사양

- 적용 냉매 : HCFC, HFC
- 냉매 온도 : -40℃~+140℃
- 주변 온도 : -40℃~+55℃
- 상대 습도 : 0-95%RH
- 최고 작동압력 : 4.5MPa

바디 전기적 사양


바디 품번		유형	작동 방식	Kv [m³/h]	최대 작동 압력	최대 작동 압력차 ① [기체 상태 , AC]	최대 작동 압력차 ② [기체 상태 , AC]	최소 작동 압력차 [기체 상태]
AC	DC				[MPa]	[MPa]	[MPa]	[kPa]
KDF3H	KDF3HD	상폐	피스톤 선도식	0.26	4.5	3.1	2.8	7
KDF4H	KDF4HD			0.5	4.5	3.1	2.8	7
KDF6H	KDF6HD			0.8	4.5	3.1	2.8	7
KDF10H	KDF10HD			2.0	4.5	3.1	2.8	7
KDF15H	KDF15HD			2.8	4.5	3.1	2.8	7

① FQ-A05/HQ 시리즈 코일과 매칭 시 작동 성능
② FQ-D13 시리즈 코일과 매칭 시 작동 성능

피스톤식 전자변 KDF 시리즈



외형 치수

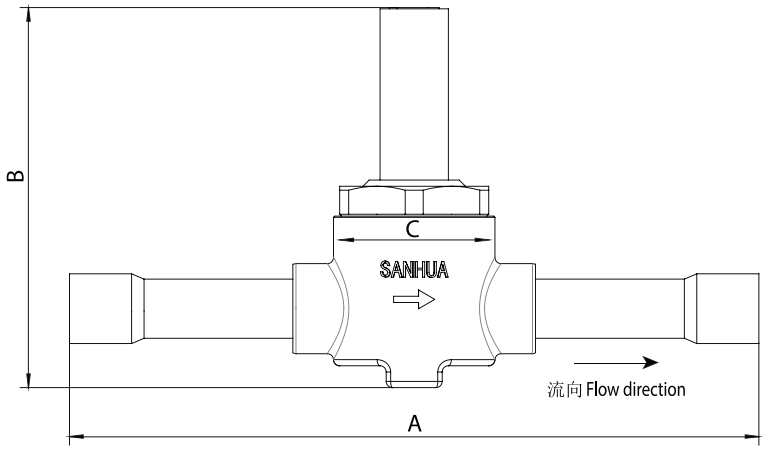

밸브 치수

품번	밸브 모델명		배관 규격 ODF		외형 치수		
	AC	DC	[inch]	[mm]	A	B	C
KDF3H	KDF3H01	KDF3HD01	1/4		111	61.2	26
	KDF3H02	KDF3HD02		6	111	61.2	26
	KDF3H03	KDF3HD03	3/8		111	61.2	26
	KDF3H04	KDF3HD04		10	111	61.2	26
KDF4H	KDF4H01	KDF4HD01	3/8		111	61.2	26
	KDF4H02	KDF4HD02		10	111	61.2	26
	KDF4H03	KDF4HD03	1/2		120	61.2	26
	KDF4H04	KDF4HD04		12	120	61.2	26
KDF6H	KDF6H01	KDF6HD01	3/8		111	61.2	26
	KDF6H02	KDF6HD02		10	111	61.2	26
	KDF6H03	KDF6HD03	1/2		120	61.2	26
	KDF6H04	KDF6HD04		12	120	61.2	26
KDF10H	KDF10H01	KDF10HD01	1/2		127	69.5	34
	KDF10H02	KDF10HD02	5/8	16	156	69.5	34
	KDF10H03	KDF10HD03		12	123	69.5	34
KDF15H	KDF15H01	KDF15HD01	5/8	16	175	74.3	37
	KDF15H02	KDF15HD02	7/8	22	175	74.3	37
	KDF15H03	KDF15HD03	3/4		156	74.3	37

KDF SERIES

피스톤식 전자변 KDF 시리즈




적용 가능 코일

코일 품번	정격 전압 [V]	사진	전력 [50Hz/60Hz]	절연 등급	보호 등급	하네스 길이 ③ [mm]
HQ1G11	AC220~240V		7W/5.5W	F급	IP67	
HQ1D11	AC120V		6W/5W			
HQ1K11	AC24V		6W/5W			
FQ-A0522G-002070	AC220~240V		5W/4.5W	B급	IP67	1000
FQ-A05120-002071	AC120V		5W/4.5W			1000
FQ-A05024-002036	AC24V		5W/4.5W			1800
FQ-D13012-000007	DC12V		6W	B급	IP67	500
FQ-D13024-000008	DC24V		6.5W			500


③ HQ 시리즈 코일에 하네스가 필요시 SANHUA에 연락 부탁드립니다.

코일 치수


HQ 시리즈

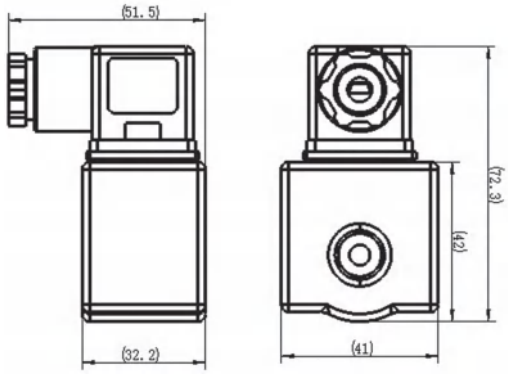

FQ-05 시리즈

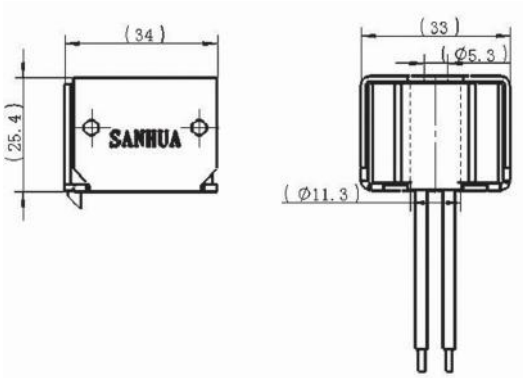

FQ-D13 시리즈

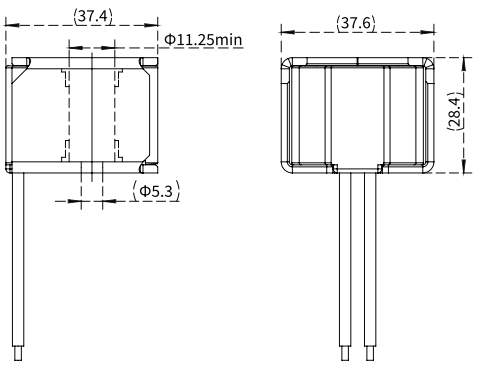

Sanhua TXV 시리즈 소개

제품 시리즈	제품 사진	일반 사양	적용 영역
RFKH		✓ 증발 온도 : -60℃~+10℃ ✓ 냉방 능력 : 0.7~17Kw@R404A ✓ 냉방 능력 : 0.7~11Kw@R134a ✓ 최대 작동 압력 : 4.6MPa	✓ 주로 상업용 냉동냉장 시스템에 사용됨 ✓ 특징 : 밸브코어 교체 가능한 설계
RFGB		✓ 증발 온도 : -40℃~+10℃ ✓ 냉방 능력 : 1~8Kw@R404A ✓ 냉방 능력 : 1~5Kw@R134a ✓ 최대 작동 압력 : 3.5MPa	✓ 주로 소형 냉동냉장 설비, 제어판 에어컨 및 히트펌프 온수기 등에 사용됨 ✓ 밸브코어 고정, OEM 대량 맞춤형 제작
RFGD10/20		✓ 증발 온도 : -40℃~+10℃ ✓ 냉방 능력 : 7~45.7Kw@R404A ✓ 냉방 능력 : 6.5~42.2Kw@R134a ✓ 최대 작동 압력 : 4.8MPa	✓ 주로 에어컨과 히트펌프 시스템에 적용됨 예를 들면 버스 에어컨, 제어판 에어컨 및 모듈러에 적용됨