
온도식 팽창변 RFKH 시리즈

온도식 팽창변 RFKH시리즈는 증발기 출구의 과열도 제어를 통해 증발기로 유입되는 냉매유량을 제어한다. 다양한 냉매 사이클에 사용 가능하며 냉동냉장, 제빙기, 제습기 및 공조기와 히트펌프 등 다양한 증발온도 범위를 갖고있는 시스템에 적합하다.

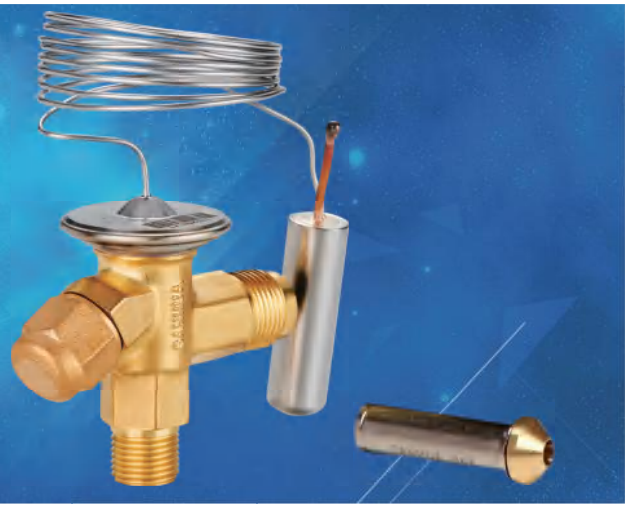

특징

- 스테인리스 재질의 모세관과 벌브 적용.
- 교체가능한 오리피스는 용량매칭과 수리가 쉬워. 재고 관리가 용이.
- 벌브는 크로스 차징기술을 적용하여, 전체 증발온도범위내에서 동일한 과열도 실현.
- 최대작동압력(M.O.P)으로 공급가능하고, 정상작동시 과도한 증발압력으로부터 컴프레셔 모터의 과부하를 보호.
- 넓은 증발온도 범위에 적용 가능.
- 신뢰성이 좋고 과열도 조절 안정.

일반 사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용가능
  (R22, R134a, R404A, R407C, R407F, R410A, R507 등)
- 주변 온도 범위 : -35°C~+55°C
- 냉매 온도 범위 : -40°C~+70°C
- 장착위치 : - 헤드부가 위로 향할 것을 권장
  - 냉매흐름 방향은 입구A로부터 출구B
- 취득 규격 : UL/CSA 또는 PED

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈



기술 사양

- RFKH 시리즈는 앵글 타입
- 입구는 3/8" Flare연결
- 모세관 길이는 1.5m
- 균압 포트 :
  - o Flare 타입 : 1/4" Flare연결
  - o Solder 타입 : 1/4" Flare 혹은 6mm Solder 연결

순서	모델명 해석	
1	제품시리즈	제품명
	RFKH	온도식 팽창변
2	번호	냉매
	01	R22
	02	R407C
	03	R404A / R507
	04	R134a
	05	R410A
	07	R407A / R407F
3	균압방식	설명
	E	외부균압식
	(생략)	내부균압식
4	기타	설명
	xxxx	숫자로 추가정보 표기

모델 해석 예시 :

1 2 3 4

RFKE - 01 E - xxxx → 온도식팽창변

RFKE - **01** E - xxxx → 냉매 R22

RFKE - 01 **E** - xxxx → 외부균압식

RFKE - 01 E - **xxxx** → 숫자로 기타 정보 표기

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈



사양

냉매	모델명	연결방식	온도 범위	최고 작동압력	입구 ØA	출구 ØB			균압 ØC	
		In / Out / Ext. 균압	[°C]	MPa	[inch] Flare	[inch] Flare	Solder		[inch] Flare	Solder
							[mm]	[inch]		
R22	RFKH01-6.0-22	Flare / Flare	+10~-40	4.6	3/8	1/2	-	-	-	-
	RFKH01E-6.0-13	Flare / Flare / Flare				1/2	-	-	1/4	-
	RFKH01-6.0-26	Flare / Solder				-	12	-	-	-
	RFKH01E-6.0-06	Flare / Solder / Solder				-	12	-	-	6
	RFKH01-6.0-07	Flare / Solder				-	-	1/2	-	-
	RFKH01E-6.0-08	Flare / Solder / Solder				-	-	1/2	-	1/4
R407C	RFKH02-6.3-24	Flare / Flare	+10~-40	4.6	3/8	1/2	-	-	-	-
	RFKH02E-6.3-20	Flare / Flare / Flare				1/2	-	-	1/4	-
	RFKH02-6.3-27	Flare / Solder				-	12	-	-	-
	RFKH02E-6.3-28	Flare / Solder / Solder				-	12	-	-	6
	RFKH02-6.3-32	Flare / Solder				-	-	1/2	-	-
	RFKH02E-6.3-18	Flare / Solder / Solder				-	-	1/2	-	1/4
R404A / R507A	RFKH03-4.8-21	Flare / Flare	+10~-40	4.6	3/8	1/2	-	-	-	-
	RFKH03E-4.8-15	Flare / Flare / Flare				1/2	-	-	1/4	-
	RFKH03-4.8-03	Flare / Solder				-	12	-	-	-
	RFKH03E-4.8-02	Flare / Solder / Solder				-	12	-	-	6
	RFKH03-4.8-09	Flare / Solder				-	-	1/2	-	-
	RFKH03E-3.4-10	Flare / Solder / Solder				-	-	1/2	-	1/4
	RFKH03E-4.8-10	Flare / Solder / Solder				-	-	1/2	-	1/4

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈




냉매	모델명	연결방식	온도 범위	최고 작동압력	입구 ØA	출구 ØB			균압 ØC	
		In / Out / Ext. 균압	[°C]	MPa	[inch] Flare	[inch] Flare	Solder		[inch] Flare	Solder
							[mm]	[inch]		
R134a	RFKH04-4.0-23	Flare / Flare	+10~-40	2.1	3/8	1/2	-	-	-	-
	RFKH04E-4.0-19	Flare / Flare / Flare				1/2	-	-	1/4	-
	RFKH04-4.0-29	Flare / Solder				-	12	-	-	-
	RFKH04E-4.0-17	Flare / Solder / Solder				-	12	-	-	6
	RFKH04-4.0-30	Flare / Solder				-	-	1/2	-	-
	RFKH04E-4.0-31	Flare / Solder / Solder				-	-	1/2	-	1/4
R410A	RFKH05-6.8-66	Flare / Flare	+10~-40	4.6	3/8	1/2	-	-	-	-
	RFKH05E-6.8-33	Flare / Flare / Flare				1/2	-	-	1/4	-
	RFKH05-6.8-37	Flare / Solder				-	12	-	-	-
	RFKH05E-6.8-36	Flare / Solder / Solder				-	12	-	-	6
	RFKH05-6.8-35	Flare / Solder				-	-	1/2	-	-
	RFKH05E-6.8-34	Flare / Solder / Solder					-	1/2	-	1/4
R407A/ R407F	RFKH07-6.0-43	Flare / Flare	+10~-40	4.6	3/8	1/2	-	-	-	-
	RFKH07E-6.0-42	Flare / Flare / Flare				1/2	-	-	1/4	-
	RFKH07-6.0-44	Flare / Solder				-	12	-	-	-
	RFKH07E-6.0-41	Flare / Solder / Solder				-	12	-	-	6
	RFKH07-6.0-45	Flare / Solder				-	-	1/2	-	-
	RFKH07E-6.0-46	Flare / Solder / Solder				-	-	1/2	-	1/4

RFKH SERIES


온도식 팽창변 RFKH시리즈



치수

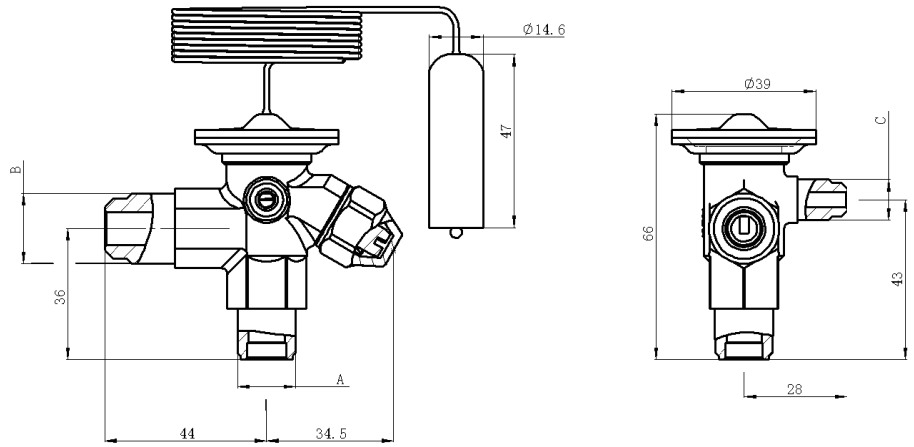

밸브 연결방식: Flare / Flare / Flare

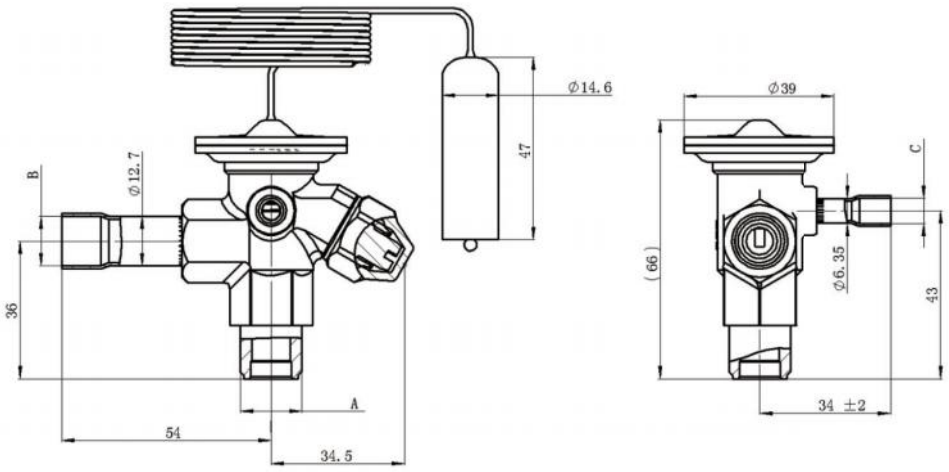


밸브 연결방식: Flare / Solder / Solder

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈




액세서리 - 오리피스



오리피스 번호	정격용량 [1] [kW]						밸브 오리피스 모델
	R22	R407C	R404A / R507A	R134a	R410A[2]	R407A / R407F	
0X	1.0	1.0	0.7	0.69	1.1	1.0	RFKH-023-0X
0	1.9	2.1	1.4	1.2	2.2	1.8	RFKH-023-00
1	3.8	4.0	2.8	2.1	4.5	3.7	RFKH-023-01
2	5.1	5.4	4.0	2.7	5.6	5.1	RFKH-023-02
3	8.6	9.2	6.8	4.4	10.0	8.6	RFKH-023-03
4	13.2	13.9	10.8	6.5	15.2	13.4	RFKH-023-04
5	18.1	18.5	14.1	8.6	19.1	17.6	RFKH-023-05
6	21.3	22.1	16.8	10.3	24.0	21.2	RFKH-023-06

주기: 1) 정격용량 : 응축온도 38°C; 증발온도 +4.4°C; 과열도 3.5k, 과냉도 1k
2) R410A는 응축온도38°C; 증발온도 +5°C; 과열도 4k, 과냉도 4k

액세서리 - RFKH Inlet A단의 Solder 보조품

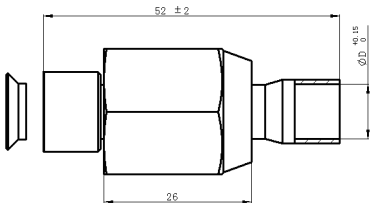

모델	SAE Flare Ø e	Solder연결치수 Ø d
RFK-038-10	3/8"	3/8"
RFK-038-11		10mm
RFK-038-12		1/4"
RFK-038-13		6mm


비고: 동 튜브와 Flare nut 포함.

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈




액세서리 - RFKH 외부균압 C단의 Solder 보조품

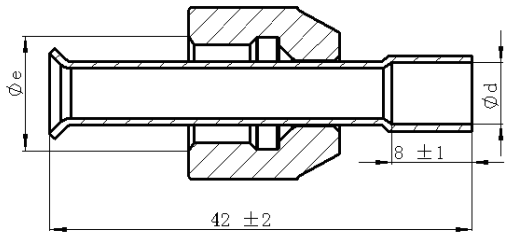

모델	SAE Flare Ø e	Solder연결치수 Ø d
RFKH-038-03	1/4"	6mm
RFKH-038-04		1/4"

비고: 동 튜브와 Flare nut 포함.

액세서리 - RFKH Inlet A단의 Solder 보조품

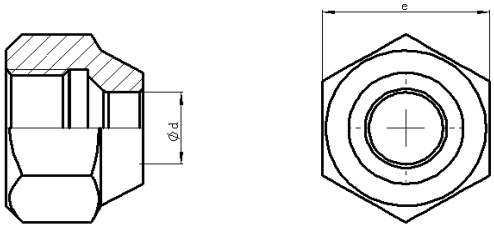

모델	SAE Flare	튜브 지름 Ø d		Wrench Size Ø e
	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]
JZF-000-011072	1/4	6	1/4	17
JZF-000-011073	3/8	-	3/8	22
JZF-000-011074	1/2	12	1/2	24

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈



RFKH 01 용량 선정시트(R22) - 과냉도 4K, 과열도 6K

오리피스	응축온도 [℃]	용 량 [kW]					
		증발온도 [℃]					
		-40	-30	-20	-10	0	10
0X	25	0.75	0.81	0.86	0.89	0.84	0.75
00		0.96	1.17	1.39	1.58	1.62	1.52
01		1.33	1.71	2.19	2.72	3.05	3.10
02		1.52	1.99	2.61	3.39	4.04	4.37
03		2.58	3.39	4.47	5.79	6.90	7.54
04		3.64	4.78	6.41	8.49	10.21	11.08
05		4.68	6.14	8.25	11.06	13.56	14.91
06		5.78	7.58	10.14	13.67	16.79	18.32
0X	35	0.78	0.85	0.91	0.96	0.96	0.94
00		1.00	1.22	1.47	1.72	1.84	1.91
01		1.38	1.79	2.32	2.96	3.49	3.90
02		1.59	2.09	2.78	3.70	4.63	5.54
03		2.72	3.59	4.78	6.35	7.96	9.58
04		3.90	5.11	6.89	9.34	11.77	14.25
05		5.02	6.57	8.87	12.19	15.83	19.33
06		6.15	8.05	10.84	14.96	19.51	23.70
0X	45	0.80	0.87	0.94	1.00	1.02	1.05
00		1.02	1.25	1.52	1.81	1.98	2.15
01		1.42	1.84	2.40	3.11	3.76	4.41
02		1.64	2.15	2.88	3.89	5.01	6.31
03		2.81	3.72	4.98	6.74	8.71	11.05
04		4.12	5.36	7.20	9.85	12.82	16.27
05		5.29	6.89	9.31	12.91	17.28	22.42
06		6.47	8.42	11.36	15.82	21.26	27.48
0X	55	0.79	0.87	0.94	1.01	1.04	1.10
00		1.02	1.25	1.53	1.83	2.03	2.26
01		1.43	1.86	2.43	3.17	3.88	4.67
02		1.66	2.19	2.93	3.98	5.20	6.70
03		2.86	3.78	5.10	6.94	9.12	11.82
04		4.29	5.52	7.38	10.07	13.13	17.16
05		5.51	7.12	9.58	13.32	17.90	23.97
06		6.71	8.68	11.67	16.25	22.13	29.54

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈



RFKH 02 용량 선정시트(R407C) - 과냉도 4K, 과열도 6K

오리피스	응축온도 [°C]	용 량 [kW]					
		증발온도 [°C]					
		-40	-30	-20	-10	0	10
0X	25	0.76	0.82	0.88	0.93	0.92	0.90
00		1.00	1.20	1.42	1.65	1.76	1.81
01		1.42	1.79	2.28	2.87	3.34	3.69
02		1.62	2.07	2.71	3.56	4.42	5.23
03		2.75	3.52	4.61	6.11	7.62	9.01
04		3.91	4.97	6.50	8.68	11.14	14.02
05		5.03	6.41	8.41	11.27	14.49	18.00
06		6.21	7.94	10.53	14.21	18.31	22.62
0X	35	0.76	0.83	0.90	0.97	0.99	1.02
00		1.00	1.21	1.45	1.72	1.89	2.05
01		1.41	1.80	2.33	2.98	3.59	4.19
02		1.62	2.09	2.76	3.70	4.73	5.95
03		2.76	3.56	4.72	6.37	8.21	10.31
04		3.98	5.09	6.71	9.09	11.98	15.93
05		5.12	6.55	8.67	11.78	15.63	20.54
06		6.28	8.08	10.84	14.86	19.73	25.88
0X	45	0.73	0.81	0.89	0.97	1.01	1.07
00		0.96	1.18	1.43	1.72	1.93	2.15
01		1.37	1.76	2.29	2.98	3.66	4.42
02		1.58	2.05	2.73	3.70	4.84	6.28
03		2.70	3.50	4.68	6.41	8.43	10.93
04		3.94	5.06	6.72	9.18	12.29	16.83
05		5.05	6.51	8.67	11.98	16.14	21.87
06		6.16	7.99	10.74	14.96	20.39	27.51
0X	55	0.68	0.76	0.85	0.94	0.99	1.06
00		0.89	1.11	1.37	1.66	1.89	2.14
01		1.28	1.66	2.19	2.88	3.59	4.41
02		1.49	1.94	2.61	3.58	4.74	6.28
03		2.55	3.34	4.51	6.22	8.31	11.02
04		3.79	4.89	6.54	9.00	12.19	16.94
05		4.84	6.28	8.44	11.68	15.94	22.09
06		5.86	7.67	10.41	14.64	20.17	27.98

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈



RFKH 03 용량 선정시트(R404A/R507C) - 과냉도 4K, 과열도 6K

오리피스	응축온도 [°C]	용 량 [kW]					
		증발온도 [°C]					
		-40	-30	-20	-10	0	10
0X	25	0.54	0.61	0.65	0.69	0.66	0.59
00		0.70	0.92	1.10	1.29	1.29	1.17
01		0.98	1.38	1.84	2.36	2.56	2.46
02		1.11	1.60	2.22	3.02	3.50	3.56
03		1.88	2.73	3.81	5.21	6.02	6.10
04		2.64	3.85	5.46	7.68	9.13	9.56
05		3.41	5.00	7.08	9.96	11.81	12.24
06		4.22	6.22	8.87	12.50	14.89	15.19
0X	35	0.51	0.59	0.65	0.72	0.72	0.70
00		0.66	0.88	1.09	1.33	1.42	1.40
01		0.93	1.33	1.82	2.45	2.81	2.95
02		1.06	1.55	2.20	3.14	3.86	4.30
03		1.80	2.65	3.80	5.44	6.70	7.40
04		2.56	3.77	5.47	8.03	10.20	11.66
05		3.30	4.89	7.09	10.42	13.18	14.84
06		4.06	6.06	8.84	13.06	16.55	18.62
0X	45	0.45	0.54	0.61	0.69	0.72	0.73
00		0.60	0.81	1.02	1.28	1.42	1.50
01		0.84	1.22	1.70	2.35	2.83	3.14
02		0.96	1.43	2.07	3.04	3.92	4.60
03		1.64	2.45	3.58	5.30	6.84	7.95
04		2.39	3.52	5.17	7.83	10.43	12.54
05		3.08	4.56	6.71	10.17	13.60	16.14
06		3.77	5.62	8.33	12.73	17.11	20.22
0X	55	0.38	0.47	0.55	0.63	0.66	0.70
00		0.51	0.70	0.90	1.14	1.30	1.41
01		0.73	1.06	1.49	2.10	2.60	2.98
02		0.84	1.24	1.82	2.73	3.61	4.38
03		1.44	2.15	3.16	4.77	6.34	7.61
04		2.14	3.12	4.58	7.02	9.61	11.99
05		2.75	4.03	5.94	9.14	12.55	15.60
06		3.34	4.95	7.35	11.50	15.89	19.65

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈



RFKH 04 용량 선정시트(R134A) - 과냉도 4K, 과열도 6K

오리피스	응축온도 [°C]	용 량[kW] 증발온도[°C]					
		-40	-30	-20	-10	0	10
0X	25	0.49	0.54	0.60	0.62	0.61	0.56
00		0.53	0.67	0.83	0.95	1.04	1.01
01		0.71	0.92	1.21	1.49	1.74	1.83
02		0.80	1.04	1.38	1.75	2.12	2.34
03		1.37	1.77	2.37	2.98	3.62	4.01
04		1.93	2.50	3.34	4.24	5.22	5.92
05		2.52	3.25	4.34	5.52	6.78	7.66
06		3.13	4.07	5.46	6.96	8.55	9.66
0X	35	0.50	0.57	0.64	0.67	0.69	0.68
00		0.55	0.69	0.87	1.03	1.18	1.26
01		0.73	0.96	1.27	1.61	1.97	2.28
02		0.83	1.08	1.46	1.89	2.40	2.92
03		1.42	1.85	2.50	3.24	4.11	5.00
04		2.06	2.65	3.58	4.63	5.93	7.35
05		2.68	3.44	4.63	6.01	7.70	9.53
06		3.31	4.28	5.79	7.53	9.68	11.96
0X	45	0.50	0.57	0.65	0.69	0.73	0.76
00		0.55	0.70	0.89	1.07	1.26	1.40
01		0.74	0.97	1.30	1.67	2.10	2.55
02		0.84	1.10	1.50	1.95	2.56	3.25
03		1.44	1.88	2.55	3.35	4.38	5.59
04		2.15	2.74	3.70	4.83	6.32	8.20
05		2.78	3.55	4.78	6.26	8.21	10.65
06		3.42	4.39	5.92	7.81	10.29	13.37
0X	55	0.48	0.56	0.64	0.69	0.74	0.78
00		0.54	0.69	0.88	1.07	1.28	1.48
01		0.73	0.95	1.28	1.66	2.13	2.66
02		0.83	1.09	1.48	1.96	2.60	3.39
03		1.44	1.87	2.54	3.37	4.47	5.86
04		2.19	2.78	3.73	4.88	6.46	8.58
05		2.83	3.59	4.82	6.32	8.38	11.16
06		3.47	4.41	5.93	7.84	10.48	14.01

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈



RFKH 05 용량 선정시트(R410A) - 과냉도 4K, 과열도 6K

오리피스	응축온도 [℃]	용 량[kW] 증발온도[℃]										
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
0X	25	0.60	0.70	0.79	0.86	0.92	0.96	1.00	1.03	1.05	0.95	0.84
00		0.75	0.94	1.12	1.29	1.46	1.61	1.76	1.87	1.98	1.83	1.68
01		1.06	1.36	1.65	1.98	2.31	2.67	3.02	3.37	3.72	3.56	3.39
02		1.29	1.65	2.01	2.42	2.83	3.27	3.70	4.14	4.58	4.38	4.18
03		2.33	2.99	3.64	4.39	5.13	5.92	6.70	7.49	8.27	7.91	7.55
04		3.45	4.43	5.40	6.52	7.64	8.84	10.04	11.26	12.48	11.96	11.43
05		4.35	5.58	6.81	8.22	9.63	11.13	12.63	14.15	15.67	15.01	14.34
06		5.43	6.97	8.50	10.27	12.03	13.92	15.81	17.73	19.65	18.83	18.01
0X	35	0.60	0.71	0.81	0.89	0.96	1.02	1.07	1.12	1.16	1.09	1.02
00		0.76	0.96	1.15	1.34	1.52	1.70	1.88	2.04	2.20	2.12	2.04
01		1.07	1.38	1.69	2.05	2.41	2.82	3.22	3.68	4.14	4.12	4.10
02		1.30	1.68	2.06	2.51	2.95	3.45	3.95	4.53	5.10	5.09	5.07
03		2.37	3.05	3.73	4.54	5.34	6.25	7.15	8.18	9.20	9.18	9.15
04		3.50	4.52	5.54	6.76	7.97	9.35	10.72	12.30	13.88	13.87	13.86
05		4.42	5.71	6.99	8.52	10.04	11.76	13.48	15.46	17.43	17.41	17.38
06		5.50	7.11	8.72	10.63	12.54	14.71	16.87	19.36	21.85	21.84	21.82
0X	45	0.59	0.70	0.80	0.88	0.96	1.02	1.08	1.15	1.21	1.16	1.11
00		0.74	0.94	1.13	1.33	1.52	1.72	1.91	2.10	2.29	2.26	2.22
01		1.05	1.36	1.67	2.04	2.41	2.85	3.28	3.80	4.31	4.39	4.46
02		1.27	1.65	2.03	2.49	2.95	3.49	4.02	4.67	5.31	5.41	5.51
03		2.31	3.00	3.69	4.52	5.34	6.31	7.27	8.43	9.59	9.76	9.93
04		3.42	4.45	5.47	6.72	7.96	9.43	10.89	12.68	14.46	14.76	15.05
05		4.32	5.61	6.90	8.47	10.03	11.87	13.70	15.93	18.16	18.52	18.88
06		5.38	7.00	8.61	10.57	12.53	14.84	17.15	19.96	22.77	23.24	23.70
0X	55	0.55	0.65	0.75	0.83	0.91	0.98	1.04	1.12	1.19	1.15	1.11
00		0.69	0.88	1.07	1.26	1.44	1.64	1.84	2.05	2.25	2.24	2.23
01		0.98	1.28	1.57	1.93	2.29	2.73	3.16	3.70	4.23	4.36	4.48
02		1.19	1.55	1.91	2.36	2.80	3.34	3.87	4.54	5.21	5.38	5.54
03		2.15	2.81	3.47	4.28	5.08	6.04	7.00	8.20	9.40	9.70	9.99
04		3.18	4.16	5.14	6.36	7.57	9.03	10.49	12.33	14.17	14.65	15.13
05		4.02	5.26	6.49	8.02	9.54	11.37	13.20	15.50	17.80	18.39	18.98
06		5.01	6.55	8.09	10.01	11.92	14.22	16.52	19.42	22.32	23.08	23.83

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈



RFKH 06 용량 선정시트(R407F) - 과냉도 4K, 과열도 6K

오리피스	응축온도 [°C]	용 량 [kW] 증발온도 [°C]					
		-40	-30	-20	-10	0	10
0X	25	0.84	0.91	0.96	1.01	0.99	0.95
00		1.11	1.39	1.60	1.86	1.88	1.88
01		1.62	1.99	2.61	3.21	3.77	4.01
02		1.83	2.31	3.04	4.08	5.07	5.74
03		3.01	3.99	5.27	7.03	8.73	9.99
04		4.36	5.59	7.47	9.98	12.82	15.71
05		5.59	7.27	9.64	13.01	16.66	19.99
06		6.90	8.96	12.09	16.36	21.04	25.07
0X	35	0.85	0.92	0.99	1.03	1.04	1.09
00		1.11	1.39	1.60	1.96	2.08	2.22
01		1.62	2.09	2.71	3.42	4.08	4.56
02		1.83	2.41	3.15	4.29	5.50	6.65
03		3.11	4.09	5.48	7.46	9.48	11.48
04		4.46	5.79	7.77	10.61	13.97	17.95
05		5.79	7.47	10.04	13.83	18.11	23.08
06		7.00	9.27	12.51	17.33	22.89	28.91
0X	45	0.83	0.91	0.99	1.03	1.15	1.11
00		1.11	1.39	1.60	1.96	2.08	2.33
01		1.51	1.99	2.61	3.42	4.19	4.90
02		1.83	2.31	3.15	4.29	5.60	7.10
03		3.11	4.09	5.48	7.57	9.80	12.28
04		4.46	5.89	7.87	10.82	14.50	19.18
05		5.79	7.47	10.14	14.14	18.94	24.74
06		7.00	9.16	12.61	17.65	23.87	31.01
0X	55	0.79	0.88	0.96	1.03	1.04	1.11
00		1.01	1.29	1.60	1.86	2.08	2.33
01		1.51	1.99	2.61	3.42	4.08	4.90
02		1.73	2.31	3.04	4.29	5.60	7.21
03		3.01	3.88	5.38	7.46	9.80	12.51
04		4.36	5.69	7.77	10.71	14.50	19.52
05		5.59	7.37	10.04	14.03	19.04	25.29
06		6.79	8.96	12.40	17.55	24.09	31.94

RFKH SERIES

온도식 팽창변 RFKH시리즈



RFKH 07 용량 선정시트(R407A) - 과냉도 4K, 과열도 6K

오리피스	응축온도 [°C]	용 량 [kW] 증발온도 [°C]					
		-40	-30	-20	-10	0	10
0X	25	0.74	0.80	0.86	0.90	0.89	0.85
00		0.98	1.19	1.40	1.65	1.77	1.77
01		1.41	1.79	2.31	2.90	3.35	3.56
02		1.63	2.11	2.74	3.66	4.54	5.18
03		2.70	3.48	4.75	6.29	7.87	8.95
04		3.85	4.99	6.66	8.94	11.56	14.14
05		4.99	6.39	8.55	11.68	15.01	18.11
06		6.06	7.93	10.74	14.64	18.86	22.62
0X	35	0.74	0.81	0.88	0.94	0.95	0.97
00		0.98	1.19	1.40	1.75	1.88	1.99
01		1.41	1.79	2.31	3.00	3.56	4.12
02		1.63	2.11	2.84	3.76	4.86	5.97
03		2.70	3.58	4.86	6.61	8.40	10.33
04		3.95	5.09	6.86	9.36	12.50	16.16
05		4.99	6.59	8.84	12.29	16.25	20.65
06		6.16	8.13	11.05	15.39	20.49	25.88
0X	45	0.72	0.79	0.87	0.94	0.97	1.02
00		0.95	1.19	1.40	1.75	1.88	2.10
01		1.31	1.79	2.31	3.00	3.66	4.34
02		1.53	2.01	2.74	3.87	4.97	6.31
03		2.70	3.48	4.75	6.61	8.73	10.91
04		3.85	5.09	6.86	9.57	12.82	17.05
05		4.99	6.49	8.84	12.39	16.77	21.98
06		6.06	8.03	11.05	15.61	21.15	27.63
0X	55	0.67	0.75	0.83	0.91	0.95	1.02
00		0.88	1.09	1.40	1.65	1.88	2.10
01		1.31	1.69	2.21	2.90	3.66	4.34
02		1.43	1.91	2.64	3.66	4.86	6.31
03		2.49	3.37	4.65	6.50	8.62	11.02
04		3.75	4.89	6.66	9.36	12.71	17.28
05		4.79	6.29	8.64	12.19	16.66	22.42
06		5.75	7.72	10.74	15.29	21.15	28.21