압력센서
YCQB 시리즈

전압식 압력센서 YCQB시리즈는 주로 에어컨, 냉동/냉장, 히트펌프 시스템에 적용한다. 압력과 비례하는 0.5-3.5V 또는 0.5-4.5V의 신호를 제공하여 제어하는 역할을 한다.



특징

- 일반 특징 : 고성능의 디시털 칩을 사용하여 리니어가 좋고 온도 상승이 작고 작동 범위가 넓으며 정밀도가 높음.
- 부피가 작고 다양한 연결 방식이 있으며 장착이 용이함.
- 안정성 : 고성능 칩을 사용하여 과정 제어가 엄격하고 안정성이 좋음.
- 세분화 : 여러 압력 범위 및 고정밀도 등급.

일반 사양

- 적용 냉매 : 범용 HCFC, HFC 및 HFO 냉매 (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R1233zd, R1234yf 등)
- 냉매 온도 범위 : -30℃~+120℃ (2% FS 정밀도)
  -40℃~+40℃ (0.8% FS 정밀도)
- 환경 온도 범위 : -30℃~+80℃
- 장착 위치 : 압력센서의 케이블 측을 위로 향하고 수직으로 장착
- 취득 규격 : UL/VDE/CE

전기적 사양

- 전원 전압 : 5V±0.25V DC
- 소비 전류 : Max.10mA
- 응답 시간 : 10ms
- 전기 강도 : Max. 0.75mA, AC1.8KV (1s)
- 절연 저항 : Min. 100MΩ
- 부하 저항 : Min. 10kΩ
- IP 등급 : IP67 (리드 일체형), IP66

기술 사양


모델	압력범위 [MPa]	출력전압 [V]	연결타입	종합 정밀도	내압 압력 Mpa
YCQB02L06	0~1.5	0.5~4.5	Flare	± 2.5 % F.S. -30℃ / +85℃	5.25
YCQB02L33	0~1.5	0.5~4.5	Flare	± 2.0 % F.S. -30℃ / +85℃	5.25
YCQB02L01	0~2	0.5~4.5	Flare	± 2.0 % F.S. -30℃ / +85℃	5.25
YCQB02L18	0~2	0.5~4.5	Flare	± 2.0 % F.S. -30℃ / +85℃	5.25
YCQB02H01	0~2	0.5~3.5	Solder	±2.0% F.S. (-30℃ / +85℃)	5.25
YCQB02L12	0~2	0.5~3.5	Flare	± 2.0 % F.S. -30℃ / +85℃	5.25
YCQB03H403	0~2.2	0.5~3.8	Solder	± 2.0 % F.S. -30℃ / +85℃	7.5
YCQB05L408	0~4.15	0.5~3.5	Flare	± 2.0 % F.S. -30℃ / +85℃	7.5
YCQB05H401	0~5	0.5~3.8	Solder	± 2.0 % F.S. -30℃ / +85℃	7.5
YCQB05L13	0~5	0.5~4.5	Flare	± 2.5 % F.S. -20℃ / +120℃	7.5

YCQB SERIES


압력센서 YCQB 시리즈




외관 형상

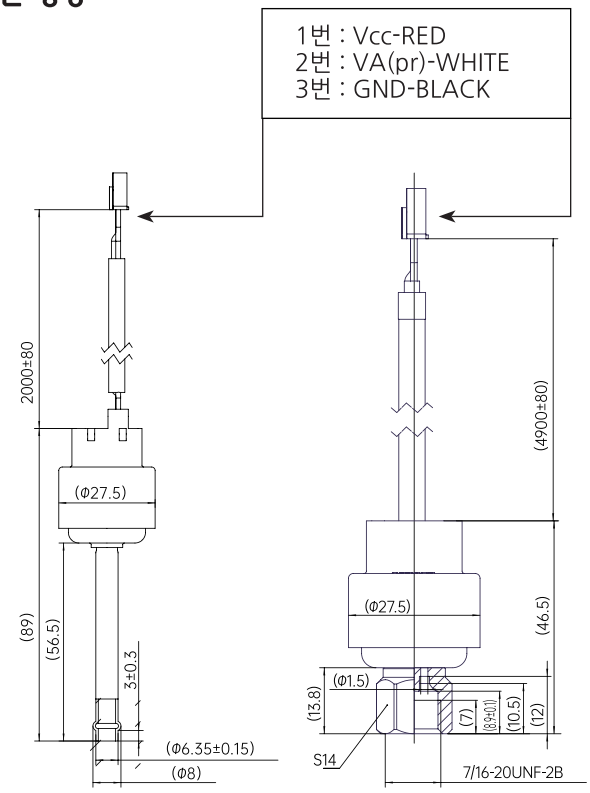



케이블

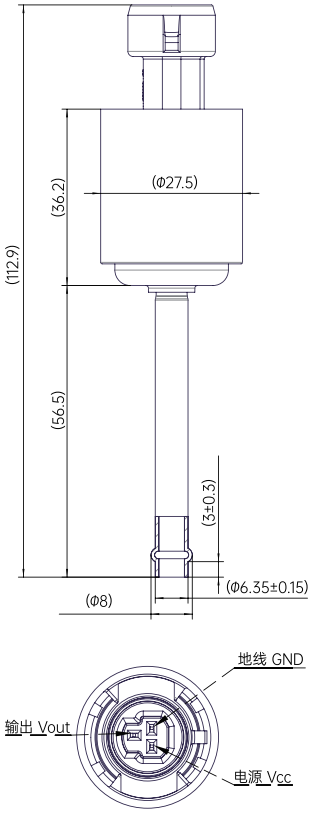

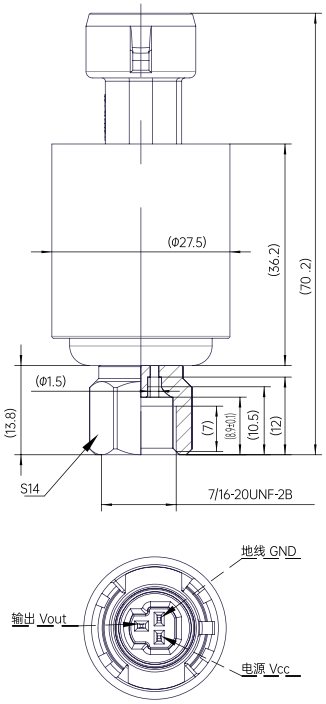

Packard

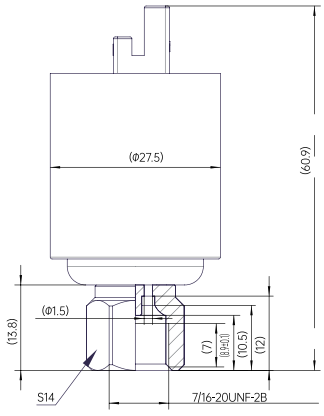



Molex