# 압력센서
# YCQC 시리즈

전류식 압력센서 YCQC시리즈는 주로 에어컨, 냉동/냉장, 히트펌프 시스템에 적용한다. DC10-30V의 작동 여기 전압 입력을 통해 압력에 비례하는 4-20mA 신호로 전환시켜 시스템을 제어하는 역할을 한다.




## 특징

- 일반 특징 : 고성능의 디시털 칩을 사용하여 리니어가 좋고 온도 상승이 작고 작동 범위가 넓으며 정밀도가 높음.
- 부피가 작아 장착이 용이함.
- 안정성 : 고성능 칩을 사용하여 과정 제어가 엄격하고 안정성이 좋음.
- 세분화 : 여러 압력 범위 및 고정밀도 등급.

## 일반 사양

- 적용 냉매 : 범용 HCFC, HFC 냉매 (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- 장착 위치 : 압력 센서의 케이블 측을 위로 향하고 수직으로 장착
- 취득 규격 : UL, VDE, CE

## 전기적 사양

- 전원 전압 : 10V ~30V DC
- 정격 출력 시그널 : 4~20 mA
- 전류 제한 : 28mA
- 전기 강도 : Max. 0.75mA, AC1.8KV(1S)
- 절연 저항 : Min. 100MΩ
- IP 등급 : IP66

## 기술 사양


| 모델 | 압력범위 [MPa] | 출력전류 [mA] | 연결 타입 | 종합 정밀도 |
|---|---|---|---|---|
| YCQC01L01 | -0.1~0.9 | 4~20 | Flare | 실온 ±0.5% , 저온 ±0.8 |
| YCQC01L18 | 0~1 | 4~20 | Flare | 실온 ±0.5% , 저온 ±0.8 |
| YCQC01L09 | 0~1 | 4~20 | Flare | 실온 ±0.5% , 저온 ±0.8 |
| YCQC01L16 | 0~1 | 4~20 | Flare | 실온 ±0.5% , 저온 ±0.8 |
| YCQC01L17 | 0~1 | 4~20 | SUS Flare | ±0.8% |
| YCQC02L11 | -0.1~1.5 | 4~20 | SUS Flare | 실온 ±0.5% , 저온 ±0.8 , 고온±1.5% |
| YCQC02L27 | -0.1~1.5 | 4~20 | SUS Flare | ±0.8% |
| YCQC02L22 | 0~1.6 | 4~20 | Flare | 저온 ±0.8%,고온 ±2.0% |
| YCQC02L19 | 0~2 | 4~20 | Flare | ±0.8% |
| YCQC03L25 | 0~2.5 | 4~20 | Flare | ±0.8% |
| YCQC03L01 | -0.1~2.9 | 4~20 | Flare | 실온 ±0.5% , 저온 ±0.8 |
| YCQC03L14 | 0~3 | 4~20 | Flare | 저온 ±0.8%, 고온 ±2.0% |
| YCQC05L20 | -0.1~5 | 4~20 | Flare | ±0.8% |
| YCQC05L11 | -0.1~5 | 4~20 | SUS Flare | 실온 ±0.5% , 저온 ±0.8 , 고온 ±1.5% |

## YCQC SERIES


# 압력센서 YCQC 시리즈



### 외관 형상

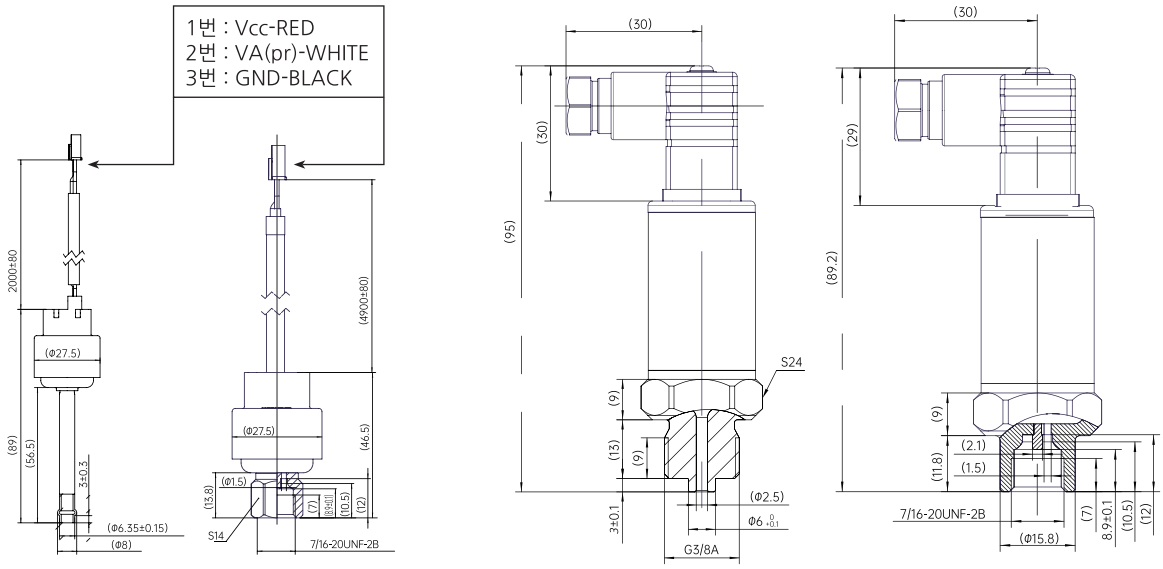


케이블 Hirschmann

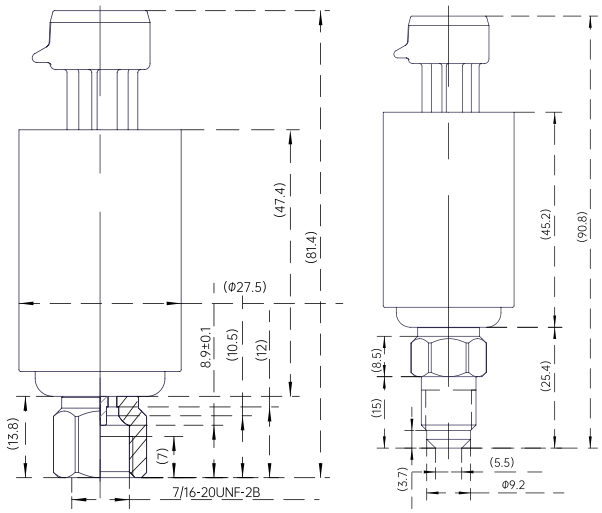


Packard