압력컨트롤러 PSV 시리즈

압력 컨트롤러 PSV01/50/60/15/16 시리즈
주로 냉동 · 공조 사이클에 사용하며 사이클에서 극히 낮은 흡입압력 혹은 극히 높은 토출압력을 방지하는 압력조절 스위치로 사용한다.
압력 컨트롤러는 또한 냉동기의 팬쿨러의 on/off 제어용으로도 사용하며 오일의 압차 및 기타 압력. 압차 제어에 필요한 사이클에도 적용 가능하다.



특징

- 압력 조절 정밀도 높음, 중복 동작 안정.
- 탁월한 전기적, 기계적 신뢰성과 긴 수명.
- SPDT스위치를 통해 신속하고 신뢰성 있는 on/off절환.

일반 사양

- HCFC, HFC 및 HFO 냉매에 사용가능
  (R134a, R404A/R507, R407C, R22, R407A/F, R410A, R448A/449A, R452A, R513A, R450A, R1234ze(E))
- 유체 온도 : -40˚C~+120˚C
- 환경 온도 : -30˚C~+65˚C
- 상대 습도 : 0-95%RH
- 최고 사용 압력: 고압 : 3.5/4.5MPa; 저압 : 1.65MPa
- IP등급 : IP30/IP44
- 접촉점 부하
- 인증 : CE, PED IV 및 UL Listed

정격 전압(V)	AC1	AC3	AC15	DC
	400	400	400	24
정격 전류(A)	16	16	10	8

PSV SERIES

압력컨트롤러 PSV01/50/60/15/16시리즈



PSV01/50/60/15/16 SERIES

압력컨트롤러 PSV01/50/60/15/16 시리즈

NO.	모델명	
1	타입	설명
	PSV	압력 제어
2	압력 조절 범위	설명
	01	LP: -0.5~7 bar(g)
	50	HP: 6~32 bar(g)
	60	HP: 8~42 bar(g)
	15	Dual (LP): -0.5~7 bar(g) / Dual (HP): 6~32 bar(g)
	16	Dual (LP): -0.5~7 bar(g) / Dual (HP): 8~42 bar(g)
	55	Dual (HP): 6~32 bar(g) / Duanl (HP): 6~32 bar(g)
3	리셋 모드	설명
	A	자동 리셋
	M	수동 리셋
	C	컨버터블 리셋
	AA	자동LP /자동HP
	AC	자동LP /컨버터블HP
	AM/MA/MM/MC/CA/CM/CC	……
4	연결 타입	설명
	L	Flare
	H	Solder
	M	모세관
5	제품 디자인(타입)	설명
	S	표준 모델
	C	주문형 모델
6	일련 번호, 인증타입	설명
	0X (01/03/05/…); X = odd	PED IV, HP 더블 벨로우. 인치 또는 통합 인치 및 미터법
	0X (002/04/06/…); X = even	PED IV, HP 더블 벨로우. 측정항목만
	5X (51/53/55…); X = odd	일반 모델, HP 싱글 벨로우즈. 인치 또는 통합 인치 및 미터법
	5X (52/54/56…); X = even	일반 모델, HP 싱글 벨로우즈. 측정항목만

모델 해석 예시 :

1	2	3	4	-	5	6		
PSV	15	AA	L	-	S	01	→	듀얼 압력컨트롤러
PSV	**15**	AA	L	-	S	01	→	Dual: LP: -0.5~7 bar(g) / HP: 6~32 bar(g)
PSV	15	**AA**	L	-	S	01	→	자동LP /자동HP
PSV	15	AA	**L**	-	S	01	→	연결방식 : Flare
PSV	15	AA	L	-	**S**	01	→	mm 연결 구분
PSV	15	AA	L	-	S	**01**	→	PED IV, HP 더블 벨로우. 인치 또는 통합 인치 및 미터법

PSV SERIES

압력컨트롤러 PSV01/50/60/15/16시리즈



일반사양

PSV01, PSV50, PSV15, Flare


압력	타입	LP		HP		리셋		PED 201468/EU EN12263	Flare 7/16-20UNF (1/4in&6mm)
		압력범위	압차△P	압력범위	압차△P				
		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	LP	HP		모델
LP	PSV01	-0.5~7	0.7~5			자동		√	PSV01AL-S01
LP	PSV01	-0.5~7	0.7			수동		√	PSV01ML-S01
HP	PSV50			6~32	3~15	—	자동	x	PSV50AL-S51
HP	PSV50			6~32	3		수동	x	PSV50ML-S51
HP	PSV50			6~32	4~15		자동	√	PSV50AL-S01
HP	PSV50			6~32	4		수동	√	PSV50ML-S01
HP	PSV60			8~42	4~15		자동	x	PSV60AL-S51
HP	PSV60			8~42	4		수동	x	PSV60ML-S51
HP	PSV60			8~42	5~15	—	자동	√	PSV60AL-S01
HP	PSV60			8~42	5		수동	√	PSV60ML-S01
Dual	PSV15	-0.5~7	0.7~5	6~32	4	자동	자동	x	PSV15AAL-S51
Dual	PSV15	-0.5~7	0.7~5	6~32	4	자동	수동	x	PSV15AML-S51
Dual	PSV15	-0.5~7	0.7~5	6~32	5	자동	자동	√	PSV15AAL-S01
Dual	PSV15	-0.5~7	0.7~5	6~32	5	자동	수동	√	PSV15AML-S01
Dual	PSV16	-0.5~7	0.7~5	8~42	5	자동	자동	x	PSV16AAL-S51
Dual	PSV16	-0.5~7	0.7~5	8~42	5	자동	수동	x	PSV16AML-S51
Dual	PSV16	-0.5~7	0.7~5	8~42	6	자동	자동	√	PSV16AAL-S01
Dual	PSV16	-0.5~7	0.7~5	8~42	6	자동	수동	√	PSV16AML-S01


PSV SERIES

압력컨트롤러 PSV01/50/60/15/16시리즈



외형 치수

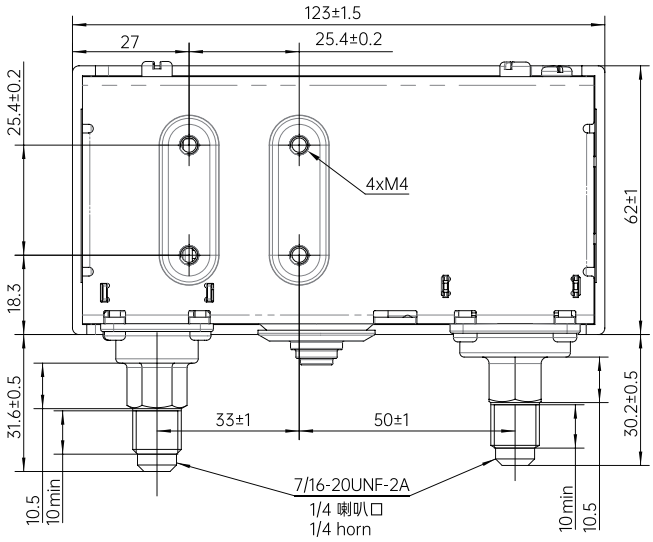

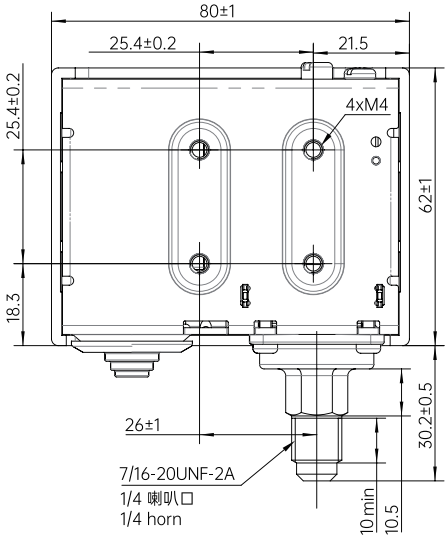


PSV SERIES


압력컨트롤러 PSV01/50/60/15/16시리즈




설치 플레이트

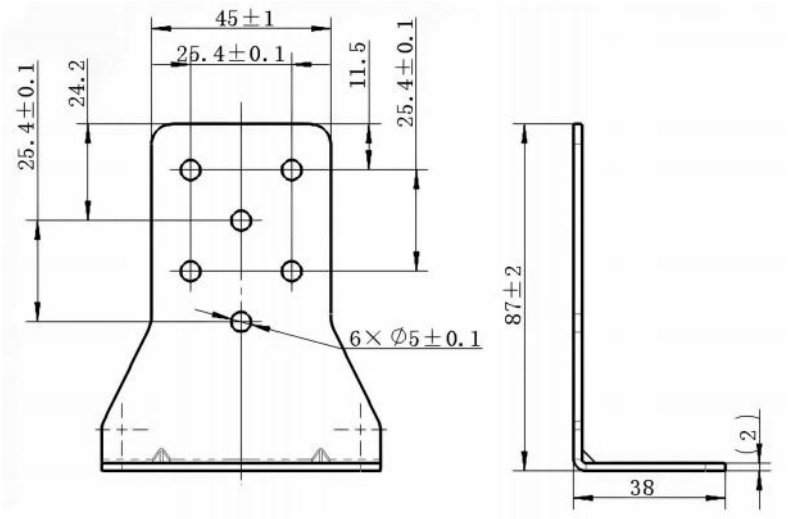


연결방식

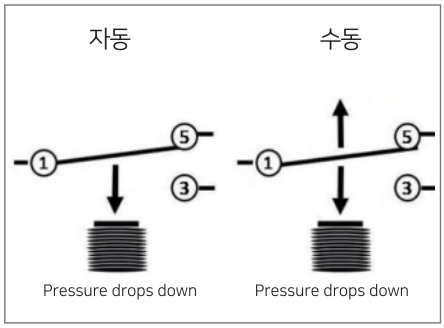


Single PSV01

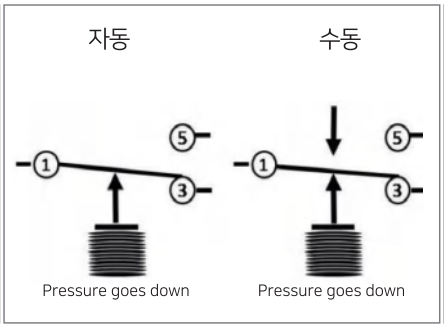


Single PSV50

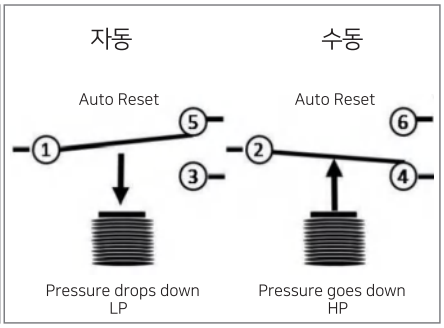

Dual PSV15AA

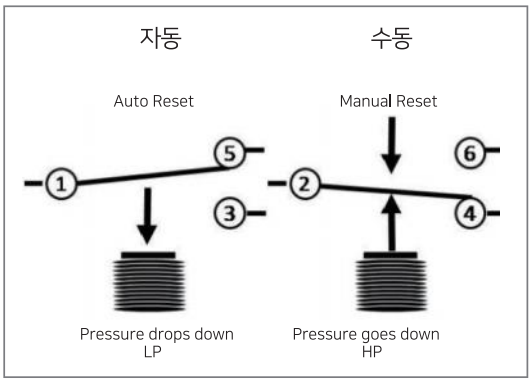

Dual PSV15AM

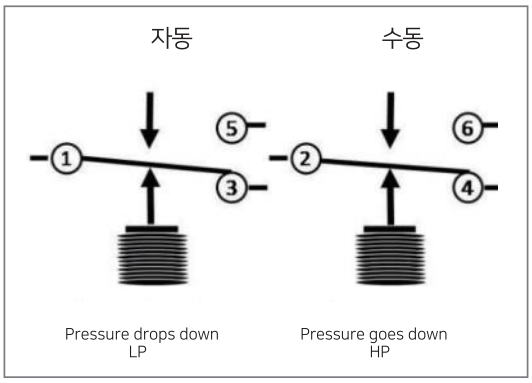

Dual PSV15MM