스탑 밸브
GSV 시리즈

스탑 밸브는 셧오프 밸브로 주로 장비 유지 보수 또는
비상 정지 및 유로가 차단되는 상황. 스탑 밸브는 구조에 따라 앵글 타입(A)과
스트레이트 타입(S)으로 구분된다.
각 유형에는 고객 요구에 따라 밸브 캡이나 핸드휠을 장착할 수 있다.



특징

- 유지관리 및 수리가 용이하고 교체용 밸브 핵심 부품은 설치가 쉽고 용접이 필요하지 않음.
- 설치 및 보온이 용이하며 앵글 타입과 스트레이트 타입이 있음. 표준 타입과 확장 타입으로 제공.
- 스탑 밸브는 양방향 흐름 기능을 충족.
- 스탑 밸브의 본체 재질은 저온강이고 내한성이 뛰어남.
- 스탑 밸브는 우수한 성능의 스테인리스 스틸 볼트로 조립되어 밸브의 안정성 보장.

일반 사양

- 적용 냉매 : R717(NH_3), R744(CO_2), 프로판, 프로필렌, R134a, R404A, R507, R22 및 냉동 윤활유 등
- 적용 환경 온도 : -60°C~+150°C (-76°F~+302°F)
- 최대 작동 압력 : 6.5MPa
- 설치 방법 : 맞대기 용접, 스탑 밸브의 입구/출구 및 냉동 시스템의 배관구를 용접함


GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



기술 사양

DIN




사이즈	사이즈	øD	T	øD	T	Cv-앵글 타입	Cv-스트레이트 타입	Kv-앵글 타입	Kv-스트레이트 타입
[mm]	[in]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[Usgal/min]	[Usgal/min]	[m^3/h]	[m^3/h]
맞대기 용접 DIN(EN10220)									
6	1/8	13.5	2.3	0.531	0.091	2.7	2.2	2.3	1.9
10	3/8	17.2	2.3	0.677	0.091	4.5	3.6	3.9	3.1
15	1/2	18	2.3	0.709	0.091	6	6	5.1	5.1
20	3/4	25	2.3	0.984	0.091	12	12	10.3	10.3
25	1	32	2.6	1.260	0.102	29.2	34.5	25	29.6
32	1 ¼	38	2.6	1,496	0.102	47.2	48.2	40.4	41.3
40	1 ½	45	2.6	1.772	0.102	54.6	49.5	46.8	42.4
50	2	57	2.9	2.244	0.114	90	90	77.1	77.1
65	2 ½	76	2.9	2.992	0.114	130	129	111.4	110.5
80	3	89	3.2	3.504	0.126	208	176	178.2	150.8
100	4	108	3.6	4.252	0.142	364	323	311.9	276.8
125	5	133	4	5.236	0.157	586	511	502.1	437.9
150	6	159	4.5	6.260	0.177	792	714	678.7	611.8
200	8	219	6.3	8.622	0.248	1353	1198	1159.4	1026.6

GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



ANSI




사이즈	사이즈	øD	T	øD	T	Cv-앵글 타입	Cv-스트레이트 타입	Kv-앵글 타입	Kv-스트레이트 타입
[mm]	[in]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[Usgal/min]	[Usgal/min]	[m^3/h]	[m^3/h]
맞대기 용접 ANSI									
6	1/8	13.5	3	0.531	0.118	2.7	2.2	2.3	1.9
10	3/8	17.2	3.2	0.677	0.126	4.5	3.6	3.9	3.1
15	1/2	18	3.7	0.709	0.146	6	6	5.1	5.1
20	3/4	25	4	0.984	0.157	12	12	10.3	10.3
25	1	32	4.6	1.260	0.181	25.2	28.7	21.6	24.6
32	1 ¼	38	4.9	1,496	0.193	34.7	38.6	29.7	33.1
40	1 ½	45	5.1	1.772	0.201	51.9	49.7	44.5	42.6
50	2	57	3.9	2.244	0.154	88.9	77.5	76.2	66.4
65	2 ½	76	5.2	2.992	0.205	140	118	120	101.1
80	3	89	5.5	3.504	0.217	208	176	178.2	150.8
100	4	108	6	4.252	0.236	364	323	311.9	276.8
125	5	133	6.6	5.236	0.260	586	511	502.1	437.9
150	6	159	7.1	6.260	0.280	792	714	678.7	611.8
200	8	219	8.2	8.622	0.323	1353	1198	1159.4	1026.6

GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



GOST



사이즈	사이즈	øD	T	øD	T	Cv-앵글 타입	Cv-스트레이트 타입	Kv-앵글 타입	Kv-스트레이트 타입
[mm]	[in]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[Usgal/min]	[Usgal/min]	[m^3/h]	[m^3/h]

맞대기 용접 GOST

6	1/8	14	2.5	0.551	0.098	3.25	2.4	2.8	2.1
10	3/8	17.2	2	0.677	0.079	4.5	3.6	3.9	3.1
15	1/2	18	2	0.709	0.079	6	6	5.1	5.1
20	3/4	25	2.5	0.984	0.098	12	12	10.3	10.3
25	1	32	3	1.260	0.118	25.2	28.7	21.6	24.6
32	1 ¼	38	3	1,496	0.118	34.7	38.6	29.7	33.1
40	1 ½	45	3	1.772	0.118	51.9	49.7	44.5	42.6
50	2	57	3.5	2.244	0.138	88.9	77.5	76.2	66.4
65	2 ½	76	2.9	3.000	0.110	140	118	120	101.1
80	3	89	3.2	3.504	0.130	208	176	178.2	150.8
100	4	108	4	4.252	0.157	364	323	311.9	276.8
125	5	133	4	5.236	0.157	586	511	502.1	437.9
150	6	159	4.5	6.260	0.177	792	714	678.7	611.8
200	8	219	6	8.622	0.236	1353	1198	1159.4	1026.6


GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



외형 치수

GSV6-10 앵글 타입

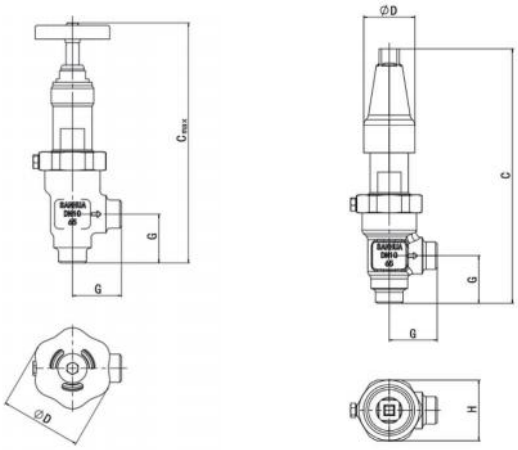

GSV6-10 앵글 핸드휠 타입

모델	사이즈		Cmax	G	øD	무게 (kg)
GSV6A111	[mm]	6	147	30	50	0.55
	[in]	1/4	5.79	1.18	1.93	
GSV10A111	[mm]	10	147	30	50	0.55
	[in]	3/8	5.79	1.18	1.93	

GSV6-10 앵글 캡 타입


모델	사이즈		Cmax	G	øD	시간(H)	무게 (kg)
GSV6A011	[mm]	6	160	30	49	38	0.54
	[in]	1/4	6.30	1.18	1.93	1.50	
GSV10A011	[mm]	6	160	30	49	38	0.54
	[in]	3/8	6.30	1.18	1.93	1.50	

GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



GSV6-10 스트레이트 타입

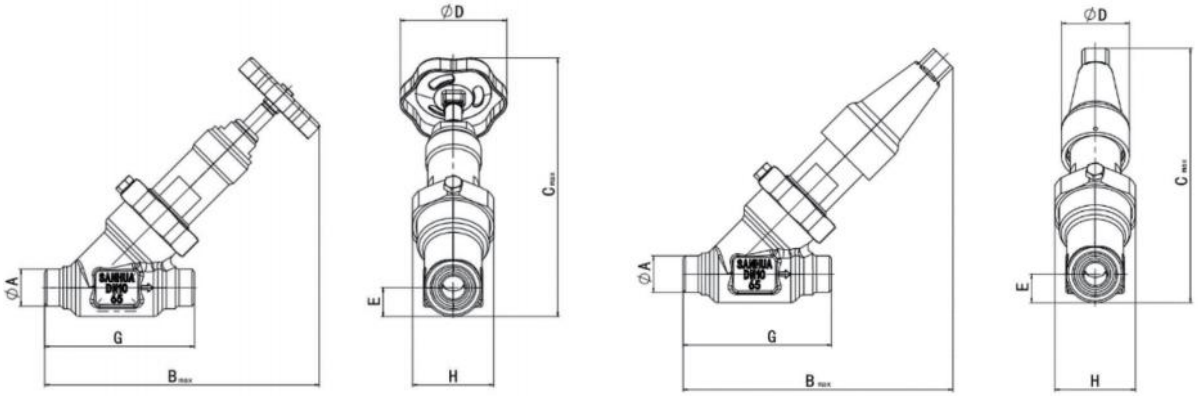

GSV6-10 스트레이트 핸드휠 타입

모델	사이즈		Cmax	Bmax	E	G	øD	시간(H)	무게 (kg)
GSV6S111	[mm]	6	121	130	13.5	70	50	38	0.62
	[in]	1/4	4.80	5.12	0.53	2.76	1.93	1.50	
GSV10S111	[mm]	10	121	130	13.5	70	50	38	0.62
	[in]	3/8	4.80	5.12	0.53	2.76	1.93	1.50	

GSV6-10 스트레이트 캡 타입


모델	사이즈		C	B	E	G	øD	시간(H)	무게 (kg)
GSV6S001	[mm]	6	120	127	13.5	70	32	38	0.61
	[in]	1/4	4.72	5.00	0.53	2.76	1.26	1.50	
GSV10S001	[mm]	6	120	127	13.5	70	32	38	0.61
	[in]	3/8	4.72	5.00	0.53	2.76	1.26	1.50	

GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



GSV15-40 앵글 타입

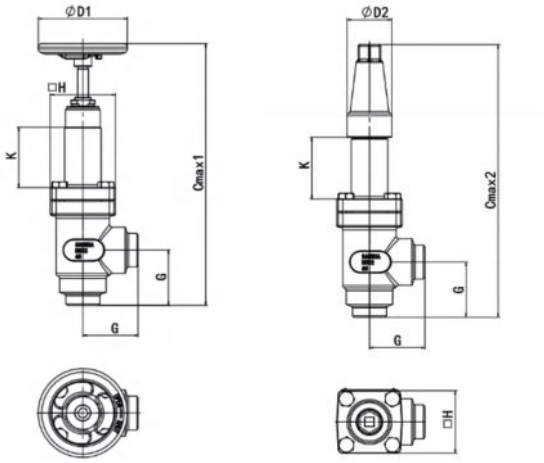

GSV15-40 앵글 핸드휠 타입

모델	사이즈		K	Cmax1	G	øD1	시간(H)	무게 (kg)
GSV15A101L	[mm]	15	68	255	45	65	60	1.85
	[in]	1/2	2.68	10.04	1.77	2.56	2.36	
GSV20A101L	[mm]	20	68	255	45	65	60	1.86
	[in]	3/4	2.68	10.04	1.77	2.56	2.36	
GSV25A101L	[mm]	25	68	285	62	80	70	3.71
	[in]	1	2.68	11.22	2.44	3.15	2.76	
GSV32A101L	[mm]	32	68	285	62	80	70	3.71
	[in]	1 ¼	2.68	11.22	2.44	3.15	2.76	
GSV40A101L	[mm]	40	68	285	62	80	70	3.6
	[in]	1 ½	2.68	11.22	2.44	3.15	2.76	

GSV15-40 앵글 캡 타입


모델	사이즈		K	Cmax2	G	øD2	시간(H)	무게 (kg)
GSV15A001L	[mm]	15	68	255	45	65	60	1.85
	[in]	1/2	2.68	10.04	1.77	2.56	2.36	
GSV20A001L	[mm]	20	68	255	45	65	60	1.9
	[in]	3/4	2.68	10.04	1.77	2.56	2.36	
GSV25A001L	[mm]	25	68	295	62	100	70	3.74
	[in]	1	2.68	11.61	2.44	3.94	2.76	
GSV32A001L	[mm]	32	68	295	62	100	70	3.73
	[in]	1 ¼	2.68	11.61	2.44	3.94	2.76	
GSV40A001L	[mm]	40	68	295	62	100	70	3.63
	[in]	1 ½	2.68	11.61	2.44	3.94	2.76	

GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



GSV15-40 스트레이트 타입

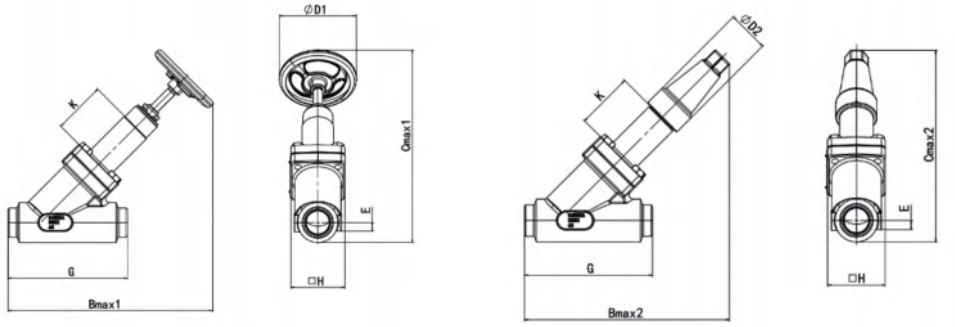

GSV15-40 스트레이트 핸드휠 타입

모델	사이즈		K	Cmax1	Bmax1	G	E	øD1	시간(H)	무게 (kg)
GSV15S101L	[mm]	15	60.2	191	212	120	16	54	62.5	2.1
	[in]	1/2	2.37	7.52	8.35	4.72	0.63	2.13	2.46	
GSV20S101L	[mm]	20	60.2	191	212	120	16	54	62.5	2.1
	[in]	3/4	2.37	7.52	8.35	4.72	0.63	2.13	2.46	
GSV25S101L	[mm]	25	60.6	233	250	155	26	80	70	4.49
	[in]	1	2.39	9.17	9.84	6.10	1.02	3.15	2.76	
GSV32S101L	[mm]	32	60.6	233	250	155	26	80	70	4.38
	[in]	1 ¼	2.39	9.17	9.84	6.10	1.02	3.15	2.76	
GSV40S101L	[mm]	40	60.6	233	250	155	26	80	70	4.14
	[in]	1 ½	2.39	9.17	9.84	6.10	1.02	3.15	2.76	

GSV15-40 스트레이트 캡 타입


모델	사이즈		K	Cmax2	Bmax2	G	E	øD2	시간(H)	무게 (kg)
GSV15S001L	[mm]	15	60.2	187	208	120	16	41	62.5	2.2
	[in]	1/2	2.37	7.36	8.19	4.72	0.63	1.61	2.46	
GSV20S001L	[mm]	20	60.2	187	208	120	16	41	62.5	2.1
	[in]	3/4	2.37	7.36	8.19	4.72	0.63	1.61	2.46	
GSV25S001L	[mm]	25	60.6	232	248	155	26	50	70	4.53
	[in]	1	2.39	9.13	9.76	6.10	1.02	1.97	2.76	
GSV32S001L	[mm]	32	60.6	232	248	155	26	50	70	4.42
	[in]	1 ¼	2.39	9.13	9.76	6.10	1.02	1.97	2.76	
GSV40S001L	[mm]	40	60.6	232	248	155	26	50	7	4.18
	[in]	1 ½	2.39	9.13	9.76	6.10	1.02	1.97	0.28	

GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



GSV50-65 앵글 타입

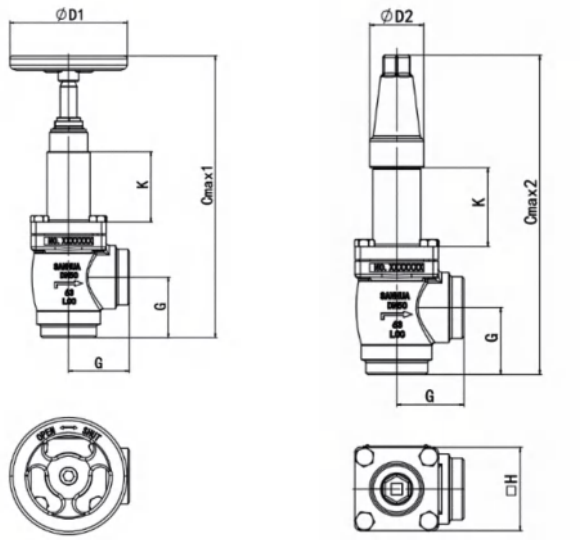

GSV50-65 앵글 핸드휠 타입

모델	사이즈		K	Cmax1	G	øD1	시간(H)	무게 (kg)
GSV50A101	[mm]	50	43.5	254	60	100	77	4.0
	[in]	2	1.71	10	2.36	3.94	3.03	
GSV65A101	[mm]	65	52.5	287	70	100	90	5.4
	[in]	2 ½	2.07	11.30	2.76	3.94	3.54	

GSV50-65 앵글 캡 타입


모델	사이즈		K	Cmax2	G	øD2	시간(H)	무게 (kg)
GSV50A001	[mm]	50	43.5	269	60	50	77	4.6
	[in]	2	1.71	10.59	2.36	1.97	3.03	
GSV65A001	[mm]	65	52.5	294	70	50	90	6.8
	[in]	2 ½	2.07	11.57	2.76	1.97	3.54	

GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



GSV50-65 스테레이트 타입

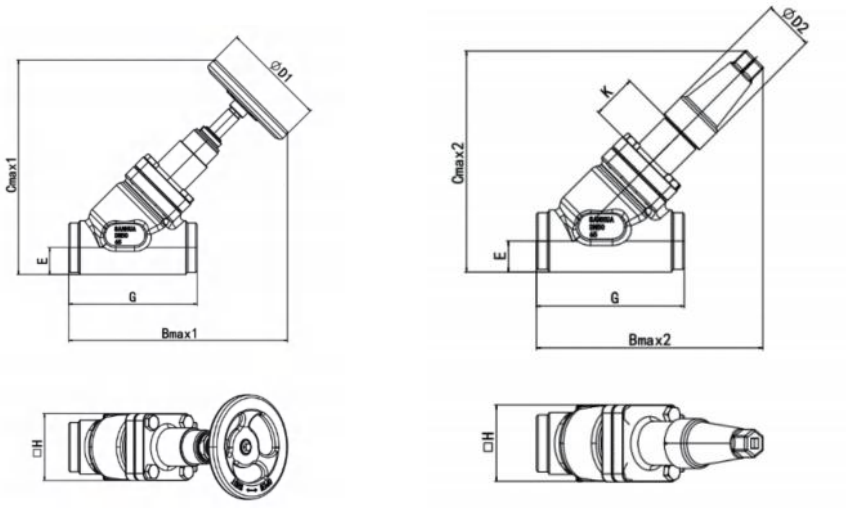

GSV50-65 스트레이트 핸드휠 타입

모델	사이즈		K	Cmax1	Bmax1	G	E	øD1	시간(H)	무게 (kg)
GSV50S101	[mm]	50	72	235	240	148	31	100	77	4.7
	[in]	2	2.83	9.25	9.45	5.83	1.22	3.94	3.03	
GSV65S101	[mm]	65	63	274	276	176	40	100	90	6.9
	[in]	2 ½	2.48	10.79	10.87	6.93	1.57	3.94	3.54	

GSV50-65 스트레이트 캡 타입


모델	사이즈		K	Cmax2	Bmax2	G	E	øD2	시간(H)	무게 (kg)
GSV50S001	[mm]	50	43.5	221	226	148	31	50	77	4.6
	[in]	2	1.71	8.70	8.90	5.83	1.22	1.97	3.03	
GSV65S001	[mm]	65	52.5	251	254	176	40	50	90	6.8
	[in]	2 ½	2.07	9.88	10	6.93	1.57	1.97	3.54	

GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



GSV80-200 앵글 타입

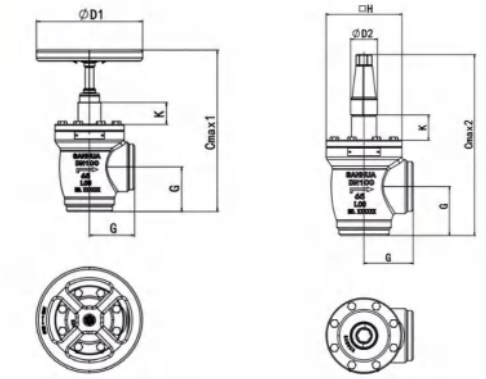

GSV80-200 앵글 핸드휠 타입

모델	사이즈		K	Cmax1	G	øD1	무게(kg)
GSV80A101	[mm]	80	54	328	90	200	10.3
	[in]	3	2.13	12.91	3.54	7.87	
GSV100A101	[mm]	100	52	383	106	250	16.4
	[in]	4	2.05	15.08	4.17	9.84	
GSV125A101	[mm]	125	74.5	496	128	320	29
	[in]	5	2.93	19.53	5.04	12.60	
GSV150A101	[mm]	150	79	550	145	320	39
	[in]	6	3.11	21.65	5.71	12.60	
GSV200A101	[mm]	200	76	640	180	400	73
	[in]	8	2.99	25.20	7.09	15.75	

GSV80-200 앵클 캡 타입


모델	사이즈		K	Cmax2	G	øD2	øH	무게 (kg)
GSV80A001	[mm]	80	54	357	90	58	130	10.0
	[in]	3	2.13	14.06	3.54	2.28	5.12	
GSV100A001	[mm]	100	52	383	106	58	163	15.8
	[in]	4	2.05	15.08	4.17	2.28	6.42	
GSV125A001	[mm]	125	74.5	534	128	74	198	30
	[in]	5	2.93	21.02	5.04	2.91	7.80	
GSV150A001	[mm]	150	79	568	145	74	220	41
	[in]	6	3.11	22.36	5.71	2.91	8.66	
GSV200A001	[mm]	200	76	680	180	86	276	75
	[in]	8	2.99	26.77	7.09	3.39	10.87	

GSV SERIES

스탑 밸브 GSV 시리즈



GSV80-200 스트레이트 타입

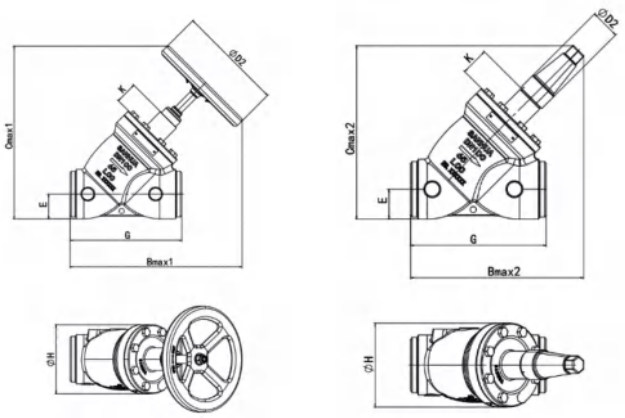

GSV80-200 스트레이트 핸드휠 타입

모델	사이즈		K	Cmax1	Bmax1	G	E	øD1	시간(H)	무게 (kg)
GSV80S101	[mm]	80	54	340	339	216	49	200	130	12.3
	[in]	3	2.13	13.39	13.35	8.50	1.93	7.87	5.12	
GSV100S101	[mm]	100	52	409	407	264	58.5	200	163	19.9
	[in]	4	2.05	16.10	16.02	10.39	2.30	9.84	6.42	
GSV125S101	[mm]	125	74.5	525	514	322	71.5	320	198	32.9
	[in]	5	2.93	20.67	20.24	12.68	2.81	12.60	7.80	
GSV150S101	[mm]	150	79	580	563	370	88	320	220	48.7
	[in]	6	3.11	22.83	22.17	14.57	3.46	12.60	8.66	
GSV200S101	[mm]	200	76	707	689	464	114	400	276	90.6
	[in]	8	2.99	27.83	13.27	18.27	4.49	15.75	10.87	

GSV80-200 스트레이트 캡 타입

모델	사이즈		K	Cmax2	Bmax2	G	E	øD2	시간(H)	무게 (kg)
GSV80S001	[mm]	80	54	305	304	216	49	58	130	11.9
	[in]	3	2.13	12.01	11.97	8.50	1.93	2.28	5.12	
GSV100S001	[mm]	100	52	338	337	264	58.5	58	163	19.3
	[in]	4	2.05	13.31	13.27	10.39	2.30	2.28	6.42	
GSV125S001	[mm]	125	74.5	451	447	322	71.5	74	198	32.6
	[in]	5	2.93	17.76	17.60	12.68	2.81	2.91	7.80	
GSV150S001	[mm]	150	79	495	482	370	88	74	220	47.4
	[in]	6	3.11	19.49	18.98	14.57	3.46	2.91	8.66	
GSV200S001	[mm]	200	76	609	592	464	114	86	276	89.4
	[in]	8	2.99	23.98	23.31	18.27	4.49	3.39	10.87	