마그네틱 체크밸브
CCV 시리즈

CCV 시리즈 마그네틱 체크밸브는 주로 냉동 유닛, 상업용 혹은 시스템 에어컨 및 냉동냉장 설비에 사용된다. 고온 고압 부위의 콤프레샤 배출구 측에 사용할 수 있고 콤프레샤 흡입구 측에도 사용할 수 있으며 주로 냉매의 한방향 유동을 제어하고 역류를 방지하는 역할을 한다.



특징

- 저 압력 손실, 저 내부 누설.
- 배관 치수1/4”~3/4” 구리 재질 바디; 7/8” 및 이상 치수는 스테인리스 스틸 바디로 구성돼서 가성비가 좋음.
- 내부에 플라스틱 부품이 없음.

일반 사양

- 적용 냉매 : HCFC, HFC, HFO, HC 냉매
  (R32, R22, R134a, R404A, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R513a, R507A, R290, R1233zd(E), R1234ze(E), R1234yf 등)
- 적용 냉매 온도 : -40˚C~150˚C
- 최대 작동 압력 : 4.9Mpa (49bar)
- 장착 위치 : 임의 장착
  -유체 방향은 화살표 표기와 같음


CCV SERIES

마그네틱 체크밸브 CCV 시리즈




치수

구리 재질 바디
CCV2H-6H

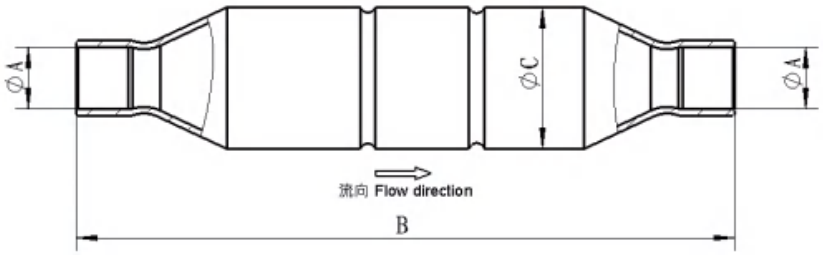

스테인리스 스틸
CCV7H-17H

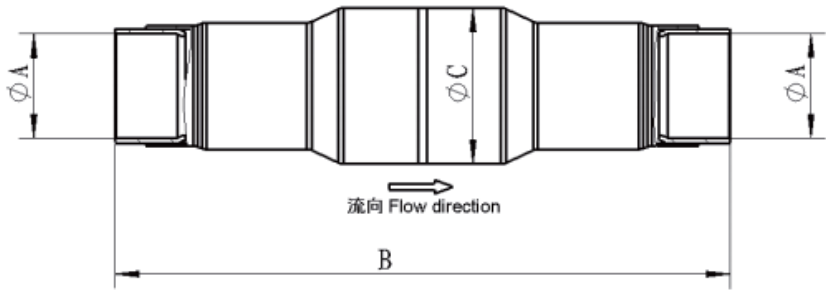

시리즈	품번	타입	배관	Kv	최소 개변 압력차	치수	
			A		[kPa]	B	ØC
			[inch]	[m³/h]		[mm]	[mm]
CCV2H	CCV 2H05	Copper	1/4	0.8	10	101.6	(21.8)
CCV3H	CCV 3H06	Copper	3/8	1.2	10	101.6	(21.8)
CCV4H	CCV4H05	Copper	1/2	2.7	10	127	(28)
CCV5H	CCV5H06	Copper	5/8	2.9	10	127	(28)
CCV6H	CCV6H05	Copper	3/4	2.9	10	127	(28)
CCV7H	CCV7H01	Stainless steel	7/8	6.5	10	178	(35.5)
CCV9H	CCV 9H01	Stainless steel	1-1/8	11.4	10	212	(45)
CCV11H	CCV11H01	Stainless steel	1-3/8	16.2	10	239	(56)
CCV13H	CCV13H01	Stainless steel	1-5/8	24.0	10	250	(63)
CCV17H	CCV17H01	Stainless steel	2-1/8	42.8	10	300	(78)