사이트글라스 SYJ시리즈

사이트글라스 SYJ시리즈는
냉방 시스템 Liquid라인에서 필터 드라이어 후단에 장착되어
냉매의 상태변화(액체/기체)를 확인하여
시스템 내의 습기량을 나타내는 역할을 한다.



특징

- 고정밀도 색상지시기.
- 지시기는 유리에 부착하여 표면오염을 방지.
- 견고한 내부식 황동재질 사용.
- 광각으로 선명하게 볼 수 있게 설계되어 신뢰성이 높음.
- 고성능 PTFE를 밀봉부에 사용, 누설방지 성능을 확보.

일반 사양


- HCFC 및 HFC 냉매에 사용가능 :
  (R22, R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507A)
- 환경 온도 : -50˚C~+80˚C
- 적용 냉매온도 : -50˚C~+80˚C
- 최고 작동압력 : 4.6MPa(46 bar)
- 장착 방식 : - Liquid 및 흡입 라인
  - 수직방향을 선호하나 경사가 없이 수평장착도 가능
- PED압력 규정을 준수

SYJ SERIES




Solder연결 제품

일반사양							
모델	연결 방식	ODF		치수 및 무게			
		Ød		L	H	H1	박스당수량
		[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SYJ06H11	Solder	1/4	6.4	101	24	14	40
SYJ10H11	Solder	3/8	9.6	119	24	14	40
SYJ12H11	Solder	1/2	12.8	146	30	17	24
SYJ16H11	Solder	5/8	16	146	30	17	24
SYJ19H11	Solder	3/4	19.2	173	37	21	40
SYJ22H11	Solder	7/8	22	173	37	21	40

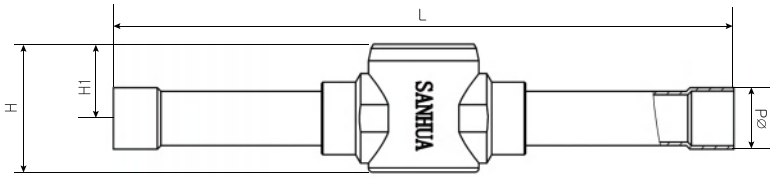


숫나사/숫나사 Flare연결 제품

일반사양								
모델	연결 방식	SAE Flare	치수 및 무게				외관형 상	박스당수량
		Ød	L	H	ØD	무게		
		[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]		
SYJ06L11	Flare	1/4	67	24	14	110	A	32
SYJ10L11	Flare	3/8	82	24	14	240	A	32
SYJ12L11	Flare	1/2	88	30	17	240	A	32
SYJ16L11	Flare	5/8	104	30	17	320	A	24
SYJ19L11	Flare	3/4	110	32	15	340	B	24

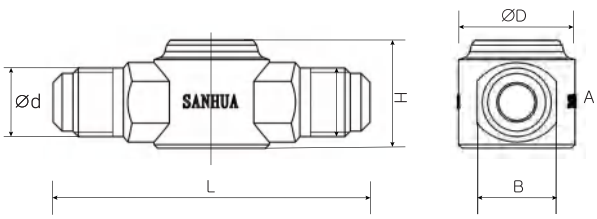

A타입

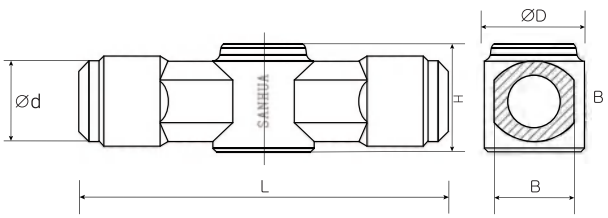


B타입

SYJ SERIES




숫나사/암나사 Flare연결제품

일반사양								
모델	연결 방식	SAE Flare	치수 및 무게				외관형상	박스당수량
		Ød	L	H	φD	B		
		[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
SYJ06L21	Flare	1/4	46	30	32	22	C	40
SYJ10L21	Flare	3/8	57	30	32	22	C	40
SYJ12L21	Flare	1/2	60	32	30	24	C	24
SYJ16L21	Flare	5/8	72	37	30	24	D	24
SYJ19L21	Flare	3/4	76	37	30	24	D	40

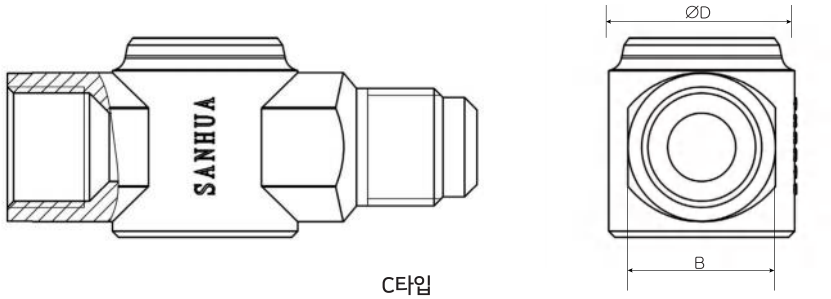

C타입

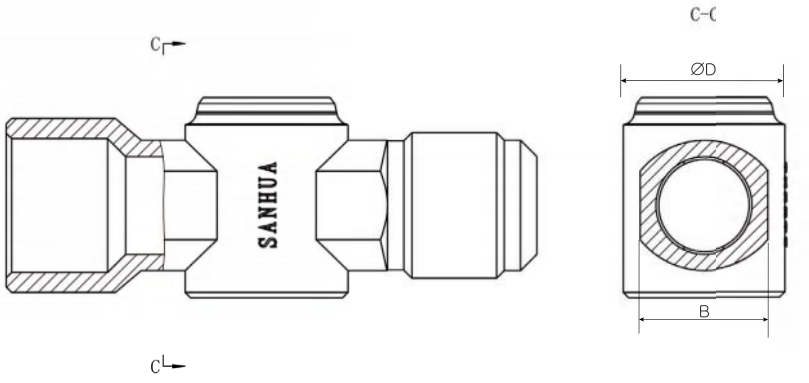

D타입

SYJ SERIES



습도 지시 범위

냉매	습기 함유량 25°C: PPM		
	녹색/건조함	중간 색상	노랑/습함
0R22	< 100	100~200	> 200
R134a	< 90	90~180	> 180
R404A	< 40	40~100	> 100
R507	< 90	90~300	> 300
R407C	< 15	15~90	> 90
R410A	< 120	120~260	> 260

냉매	습기 함유량 40°C: PPM		
	녹색/건조함	중간 색상	녹색/건조함
R22	< 140	140~350	> 350
R134a	< 120	120~330	> 330
R404A	< 80	80~160	> 160
R507	< 200	200~580	> 580
R407C	< 80	80~170	> 170
R410A	< 100	100~260	> 260

www.sanhuakorea.co.kr

제품시리즈	제품 사진	일반 사양	적용 영역
DTG-A		✓ 유니폴라-유체 라인 건조 및 필터링 기능 ✓ 적용 냉매 온도-30℃~+120℃ ✓ 최고 작동 압력:4.8MPa ✓ 긴축형 코어, 100% 3A 분자체	✓ 주로 액체 라인에 적용됨
DTG-B		✓ 유니폴라-유체 라인 건조 및 필터링 기능 ✓ 적용 냉매 온도-30℃~+120℃ ✓ 최고 작동 압력:4.8MPa ✓ 솔리드 코어, 100% 3A 분자체	✓ 주로 액체 라인에 적용됨
DTG-E		✓ 유니폴라-유체 라인 건조 및 필터링 기능 ✓ 적용 냉매 온도-30℃~+120℃ ✓ 최고 작동 압력:4.8MPa ✓ 긴축형 코어, 80% 3A 분자체	✓ DTG-E 코어는20%의Al_2O_3을 함유하여 산 흡수용으로 많이 사용됨
DTG-F		✓ 유니폴라-유체 라인 건조 및 필터링 기능 ✓ 적용 냉매 온도-30℃~+120℃ ✓ 최고 작동 압력:4.8MPa ✓ 솔리드 코어, 80% 3A 분자체	✓ DTG-F 코어는20%의Al_2O_3을 함유하여 산 흡수용으로 많이 사용됨
STG-B		✓ 바이폴라-유체 라인 건조 및 필터링 기능 ✓ 적용 냉매 온도-30℃~+120℃ ✓ 최고 작동 압력:4.8MPa ✓ 100% 3A 분자체	✓ 주로 양방향에서 건조 및 필터링이 필요한 히트 펌프 시스템에 주로 사용됨
STG-F		✓ 바이폴라-유체 라인 건조 및 필터링 기능 ✓ 적용 냉매 온도-30℃~+120℃ ✓ 최고 작동 압력:4.8MPa ✓ 80% 3A 분자체	✓ STG-F 코어는20%의Al_2O_3을 함유하여 산 흡수용으로 많이 사용됨
HTG		✓ 유니폴라-유체 라인 조 및 필터링 기능 ✓ 필터코어 교환 가능 ✓ 적용 냉매 온도-30℃~+120℃ ✓ 최고 작동 압력:4.5MPa	✓ HTG 실에3가지코어가있음: A00: 액체라인(일반) A80: 액체 라인 (산 제거) A30: 흡입라인