양방향 필터 드라이어 STG시리즈

필터 드라이어 STG시리즈는 냉동냉장 시스템에 양방향으로 사용되어 수분과 산성물질을 흡착하고 이물질을 걸러준다.



특징

- 뛰어난 흡습효율을 갖고 있으며 이물질이나 산성물질, 페인트 잔류 및 이물질의 제거능력이 탁월함.
- 소결식 흡수제를 사용하여 항오염능력이 뛰어나며 수명이 깊.
- 필터링 정밀도 : 20μm.
- 내부식능력 : 페인팅 부는 500h의 염수분무시험 통과.
- 연결방식: Flare 또는 Solder.
- 제품 양측에 역류방지용 밸브를 장착하여 양방향작동에 모두 이물질을 걸러내며 히트펌프와 역류가 가능한 환경에서는 흐름 방향을 바꾸어 필터링이 가능.

일반 사양

- 모든 공통적인 HCFC 및 HFC 냉매에 사용 가능 (R22, R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507A 등)
- 환경 온도 범위 : -30˚C~+55˚C
- 적용냉매 온도범위 : -30˚C~+120˚C
- 최고 작동 압력 : 4.83 MPa (48.3 bar) -700PSI
- 장착 방향 : 액상 라인에 적용할 것을 권장

흡습제 선정표

모델	냉매유형	80% 3A 흡습제와 20% 활성알루미나	100% 3A 흡습제
냉매 1)	HFC	적용가능	적용가능
	HCFC	적용가능	적용가능
	CFC	적용가능	**적용불가**
냉동오일 2)	Mineral oil or AB	적용가능	적용가능
	Pure POE or PAG	적용가능	적용가능
	POE or PAG with additive	**적용불가**	적용가능

주기 : 1) CFC시스템 용으로는 알루미나가 혼합된 흡습제를 사용하여 산성물질을 흡착아래를 권장.
2) 냉동오일에 첨가제가 있을 경우, 알루미나가 포함된 흡습제를 사용하지 말 것을 권장.

STG SERIES

양방향 필터 드라이어 STG시리즈



모델명 해석


1	제품시리즈	필터 드라이어 구분	
	STG	양방향	
2	코어	구조 및 재질	
	B	100% 3A 흡습제	
	F	80% 3A 흡습제와 20% 활성알루미나	
3	내부 부피	inch3로 표기시의 부피 값	cm3 로 표기시의 부피 값
	03	3	49
	05	5	82
	08	8	131
	16	16	262
	30	30	492
	41	41	672
	75	75	1229
4	연결치수	5번 위치의 값이 "0"일때 : Solder [inch]	5번 위치의 값이 "4"일때 : SAE Flare [inch]
	02	1/4	1/4
	25	5/16	-
	03	3/8	3/8
	04	1/2	1/2
	05	5/8	5/8
	06	3/4	3/4
	07	7/8	7/8
	09	1 1/8	-
	연결치수	5번 위치의 값이 "1"일때 : Solder [mm]	
	06	6	
	(08) *	(5/16" 제품은 STG-B03 250와 같은 치수 적용가능)	
	10	10	
	12	12	
	16	16	
	(22) *	(7/8" 제품은 STG-B16 070와 같은 치수 적용가능)	
	28	28	
5	연결관 사이즈	타입	
	0	Inch표기 Solder연결	
	1 *	미터법 표기 Solder연결	
	4	SAE Flare연결	
6	버전 번호	상세	
	901	표준품	

STG SERIES



STG-B 필터 드라이어의 일반 특성 - Flare연결

제품 시리즈	모델	연결방식	정격용량	연결	치수 및 무게			
				SAE Flare	ØD	B	A	무게
			[cm^3]	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
STGB 052	STG-B05 024-901	Flare	82	1/4	69	76	123	450
STGB 053	STG-B05 034-901	Flare	82	3/8	69	76	137	450
STGB 054	STG-B05 044-901	Flare	82	1/2	69	76	145	450
STGB 082	STG-B08 024-901	Flare	131	1/4	69	98	145	580
STGB 083	STG-B08 034-901	Flare	131	3/8	69	98	159	580
STGB 084	STG-B08 044-901	Flare	131	1/2	69	98	167	580
STGB 163	STG-B16 034-901	Flare	262	3/8	81	118	179	900
STGB 164	STG-B16 044-901	Flare	262	1/2	81	118	187	900
STGB 165	STG-B16 054-901	Flare	262	5/8	81	118	196	900
STGB 303	STG-B30 034-901	Flare	492	3/8	81	193	254	1700
STGB 304	STG-B30 044-901	Flare	492	1/2	81	193	262	1700
STGB 305	STG-B30 054-901	Flare	492	5/8	81	193	271	1700
STGB 306	STG-B30 064-901	Flare	492	3/4	81	193	271	1700

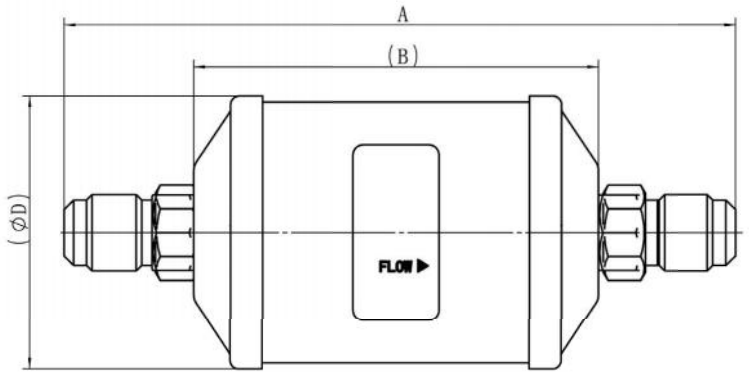

Flare 타입


STG SERIES

양방향 필터 드라이어 STG시리즈



STG-B 필터 드라이어의 일반 특성 - Solder연결

제품 시리즈	모델	연결방식	정격용량	연결방식		치수 및 무게			
				Solder		ØD	B	A	무게
			[cm^3]	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
STGB 052s	STG-B05 020-901	Solder	82	1/4	6	69	76	114	450
STGB 053s	STG-B05 030-901	Solder	82	3/8	10	69	76	114	450
STGB 054s	STG-B05 040-901	Solder	82	1/2	12	69	76	124	450
STGB 082s	STG-B08 020-901	Solder	131	1/4	6	69	98	136	580
STGB 082.5s	STG-B08 250-901	Solder	131	5/16	8	69	98	136	580
STGB 083s	STG-B08 030-901	Solder	131	3/8	10	69	98	136	580
STGB 084s	STG-B08 040-901	Solder	131	1/2	12	69	98	146	580
STGB 163s	STG-B16 030-901	Solder	262	3/8	10	81	118	156	900
STGB 164s	STG-B16 040-901	Solder	262	1/2	12	81	118	166	900
STGB 165s	STG-B16 050-901	Solder	262	5/8	16	81	118	166	900
STGB 167s	STG-B16 070-901	Solder	262	7/8	22	81	118	178	900
STGB 303s	STG-B30 030-901	Solder	492	3/8	10	81	193	231	1700
STGB 304s	STG-B30 040-901	Solder	492	1/2	12	81	193	241	1700
STGB 305s	STG-B30 050-901	Solder	492	5/8	16	81	193	241	1700
STGB 306s	STG-B30 060-901	Solder	492	3/4	-	81	193	253	1700
STGB 307s	STG-B30 070-901	Solder	492	7/8	22	81	193	253	1700
STGB 309s	STG-B30 090-901	Solder	492	1 1/8	28	81	193	263	1700

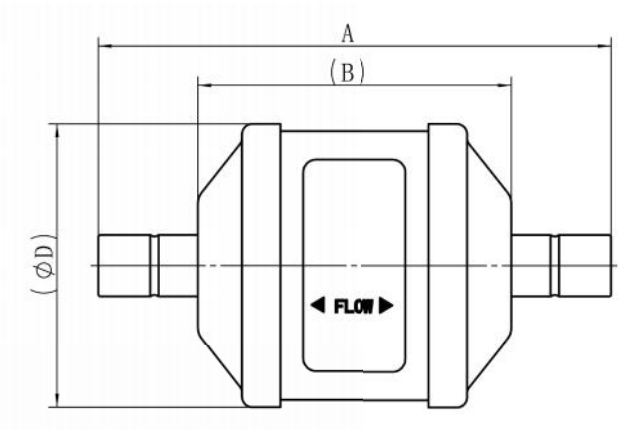


Solder 타입

STG SERIES



STG-F 필터 드라이어의 일반 특성 - Flare연결

제품 시리즈	모델	연결방식	정격용량	연결	치수 및 무게			
				SAE Flare	ØD	B	A	무게
			[cm³]	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
STGF 052	STG-F05 024-901	Flare	82	1/4	69	76	123	450
STGF 053	STG-F05 034-901	Flare	82	3/8	69	76	137	450
STGF 054	STG-F05 044-901	Flare	82	1/2	69	76	145	450
STGF 082	STG-F08 024-901	Flare	131	1/4	69	98	145	580
STGF 083	STG-F08 034-901	Flare	131	3/8	69	98	159	580
STGF 084	STG-F08 044-901	Flare	131	1/2	69	98	167	580
STGF 163	STG-F16 034-901	Flare	262	3/8	81	118	179	900
STGF 164	STG-F16 044-901	Flare	262	1/2	81	118	187	900
STGF 165	STG-F16 054-901	Flare	262	5/8	81	118	196	900
STGF 303	STG-F30 034-901	Flare	492	3/8	81	193	254	1700
STGF 304	STG-F30 044-901	Flare	492	1/2	81	193	262	1700
STGF 305	STG-F30 054-901	Flare	492	5/8	81	193	271	1700
STGF 306	STG-F30 064-901	Flare	492	3/4	81	193	271	1700

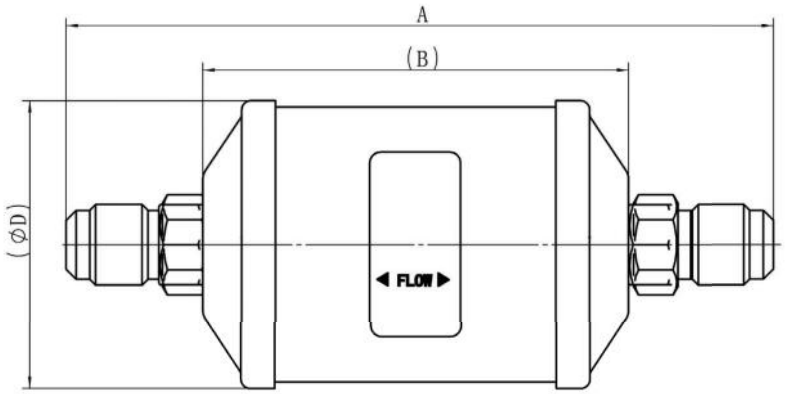

Flare 타입


STG SERIES

양방향 필터 드라이어 STG시리즈



STG-F 필터 드라이어의 일반 특성 - Solder연결

제품 시리즈	모델	연결방식	정격용량	연결방식		치수 및 무게			
				Solder		ØD	B	A	무게
			[cm³]	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
STGF 052s	STG-F05 020-901	Solder	82	1/4	6	69	76	114	450
STGF 053s	STG-F05 030-901	Solder	82	3/8	10	69	76	114	450
STGF 054s	STG-F05 040-901	Solder	82	1/2	12	69	76	124	450
STGF 082s	STG-F08 020-901	Solder	131	1/4	6	69	98	136	580
STGF 082.5s	STG-F08 250-901	Solder	131	5/16	8	69	98	136	580
STGF 083s	STG-F08 030-901	Solder	131	3/8	10	69	98	136	580
STGF 084s	STG-F08 040-901	Solder	131	1/2	12	69	98	146	580
STGF 163s	STG-F16 030-901	Solder	262	3/8	10	81	118	156	900
STGF 164s	STG-F16 040-901	Solder	262	1/2	12	81	118	166	900
STGF 165s	STG-F16 050-901	Solder	262	5/8	16	81	118	166	900
STGF 167s	STG-F16 070-901	Solder	262	7/8	22	81	118	178	900
STGF 303s	STG-F30 030-901	Solder	492	3/8	10	81	193	231	1700
STGF 304s	STG-F30 040-901	Solder	492	1/2	12	81	193	241	1700
STGF 305s	STG-F30 050-901	Solder	492	5/8	16	81	193	241	1700
STGF 306s	STG-F30 060-901	Solder	492	3/4	-	81	193	253	1700
STGF 307s	STG-F30 070-901	Solder	492	7/8	22	81	193	253	1700
STGF 309s	STG-F30 090-901	Solder	492	1 1/8	28	81	193	263	1700

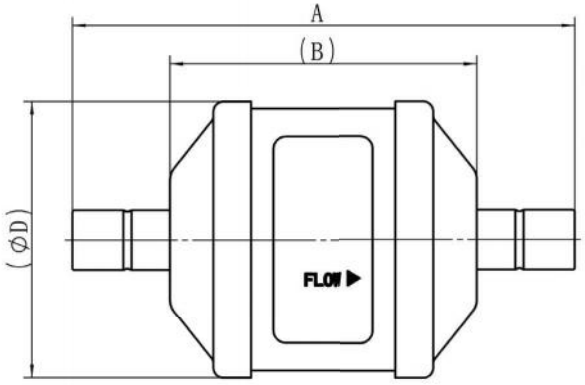

Solder 타입

STG SERIES



선정표

제품 시리즈	용량 [kW]					흡습 (gram H_2O)					
	R134a	R404A R507A	R22 R407C R410A	R134a		R404A R507A		R407C R410A		R22	
				75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F
				23.9°C	51.7°C	23.9°C	51.7°C	23.9°C	51.7°C	23.9°C	51.7°C
STGB 052s	7,4	5,3	7,7	5,1	4,4	5,4	4,5	4,3	3,9	4,7	4,3
STGB 052	5,9	4,2	6,2	5,1	4,4	5,4	4,5	4,3	3,9	4,7	4,3
STGB 053s	13,7	9,5	14,1	5,1	4,4	5,4	4,5	4,3	3,9	4,7	4,3
STGB 053	13,2	9,3	13,5	5,1	4,4	5,4	4,5	4,3	3,9	4,7	4,3
STGB 054s	21,1	14,9	21,7	5,1	4,4	5,4	4,5	4,3	3,9	4,7	4,3
STGB 054	16,9	11,9	17,6	5,1	4,4	5,4	4,5	4,3	3,9	4,7	4,3
STGB 082s	7,4	5,3	7,7	9,7	8,3	10,4	8,5	8,2	7,4	8,9	8,2
STGB 082	5,9	4,2	6,2	9,7	8,3	10,4	8,5	8,2	7,4	8,9	8,2
STGB 082.5s	9,1	6,5	9,5	9,7	8,3	10,4	8,5	8,2	7,4	8,9	8,2
STGB 083s	13,4	9,5	13,7	9,7	8,3	10,4	8,5	8,2	7,4	8,9	8,2
STGB 083	10,7	7,6	11	9,7	8,3	10,4	8,5	8,2	7,4	8,9	8,2
STGB 084s	19	13,4	19,7	9,7	8,3	10,4	8,5	8,2	7,4	8,9	8,2
STGB 084	15,2	10,7	15,8	9,7	8,3	10,4	8,5	8,2	7,4	8,9	8,2
STGB 163s	22,5	15,8	23,2	17,4	15	18,7	15,4	14,7	13,4	16,1	14,7
STGB 163	18	12,7	18,6	17,4	15	18,7	15,4	14,7	13,4	16,1	14,7
STGB 164s	23,2	16,5	23,9	17,4	15	18,7	15,4	14,7	13,4	16,1	14,7
STGB 164	18,6	13,2	19,1	17,4	15	18,7	15,4	14,7	13,4	16,1	14,7
STGB 165s	28,8	20,4	29,9	17,4	15	18,7	15,4	14,7	13,4	16,1	14,7
STGB 165	23,1	16,3	23,9	17,4	15	18,7	15,4	14,7	13,4	16,1	14,7
STGB 167s	42,2	29,9	42,9	17,4	15	18,7	15,4	14,7	13,4	16,1	14,7
STGB 303s	20,4	14,4	21,1	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7
STGB 303	16,3	11,5	16,9	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7
STGB 304s	30,9	21,8	32	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7
STGB 304	24,8	17,4	25,6	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7
STGB 305s	32	22,5	33,1	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7
STGB 305	25,6	18	26,4	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7
STGB 306s	39,6	28,1	40,1	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7
STGB 306	31,7	22,5	32,1	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7
STGB 307s	44,7	31,3	46,1	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7
STGB 309s	48,9	34,5	50,6	41,0	35,3	44,2	36,3	34,7	31,5	37,8	34,7

비고 : 위의 값들은 이상적인 청결한 시스템에서 인치표기 연결에 기초한 수치. 제품내에 이물질이 축적됨에 따라 용량은 줄어들 수 있음.

STG SERIES

양방향 필터 드라이어 STG시리즈



선정 공식 :

액상라인용 필터 드라이어는 ARI기준 710에 근거하여 생산
액냉매의 최대 유량은 액냉매 온도 30°C (86°F)와 증발온도 -15°C (5° F)하에 압차 0.07bar (1psi)시 아래 질량흐름에 기초하여 kW(ton)으로 표시 :

- 0.40 kg/min/kW (3.1 lb/min/ton) R134a
- 0.53 kg/min/kW (4.1 lb/min/ton) R404A, R507A
- 0.39 kg/min/kW (3.0 lb/min/ton) R22, R407C
- 0.36 kg/min/kW (2.8 lb/min/ton) R410A

비고 : 흡습데이터는 EPD에 근거하여 아래와 같음 (방법 : ASHRAE기준63.1) :

- 60ppm R22
- 50ppm R134a
- 50ppm R404A
- 50ppm R407C
- 50ppm R410A
- 50ppm R507A

설명 : 1. 위 데이터는 청결하고 이상적인 환경을 기준으로 하였으며, 시스템내부의 이물질이 제품 내에 축적 시 유량은 줄어들 수있음
2. STGF시리즈의 수분흡수능력은 STGB시리즈의 85%