
유분리기
YFQ-F 시리즈

YFQ-F 시리즈 유분리기는 상업용 에어컨 및 냉동/냉장 시스템에 사용되며 콤프레샤의 배출구에 장착하여 가시 및 오일을 분리하고 오일을 콤프레샤로 리턴하고 유입량을 줄이는 역할한다.

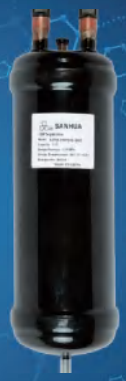

특징

- 오일 분리 효율 90%이상.
- 최적화 설계로 작동 중 압력 강하와 소음을 감소.
- 내부시성이 강한 도포로 500시간 염무시험 통과.

일반 사양

- 적용 냉매 : R22, R502, R134A, R407A, R410A, etc
- 적용 냉매 온도 : -30°C~+120°C(-22°F~+248°F)
- 적용 주변 온도 : -30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
- 최고 작동 압력 : 4.15MPa
- 취득 규격 : UL, PED

기술 사양

품번	ODF 용접 연결 [Inch]	외곽OD [mm]	길이 [mm]	오일 차징량 [ml]
YFQ-F00101-001	3/8	101.6	220	400
YFQ-F00101-002	1/2		287	
YFQ-F00101-003	5/8		341	
YFQ-F00101-004	7/8		396	
YFQ-F00101-005	1-1/8		426	

YFQ-F SERIES


유분리기 YFQ-F 시리즈



용량

품번	R22/R407C		R134a		R404A/R507		R410A	
	-40°C	4°C	-40°C	4°C	-40°C	4°C	-40°C	4°C
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
YFQ-F00101-001	5.0	6.8	3.1	6.0	5.1	6.8	6.8	9.3
YFQ-F00101-002	5.3	7.0	3.2	6.2	5.3	7.0	8.1	10.6
YFQ-F00101-003	15.8	19.3	11.4	15.8	14.4	19.3	24.0	29.3
YFQ-F00101-004	24.6	28.1	16.7	22.4	22.8	28.8	37.4	42.2
YFQ-F00101-005	31.7	37.0	22.4	29.9	30.0	37.4	52.8	56.2

치수

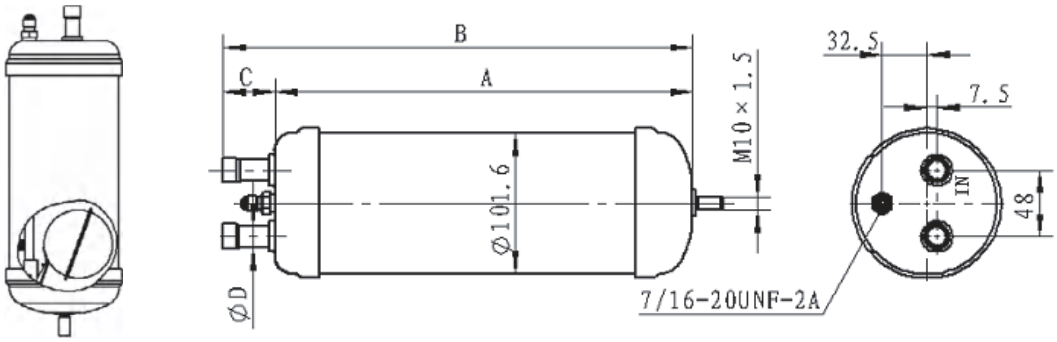

품번	치수			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [Inch]
YFQ-F00101-001	187	220	33	3/8
YFQ-F00101-002	254	287	33	1/2
YFQ-F00101-003	303	341	38	5/8
YFQ-F00101-004	351	396	45	7/8
YFQ-F00101-005	376	426	50	1-1/8