전자변 MDF시리즈

전자변 MDF시리즈는 직동식 또는 압차식으로 작동하는 전자변으로, 주로 냉동냉장 시스템, 공조기 및 히트펌프와 같은 제품의 냉매제어에 사용된다.



특징

- **코일 : 소비전력이 낮고, 신뢰성이 우수함.**
- **작동성능이 뛰어나고, 최고작동압차가 높음.**
- **코일은 이중 밀봉으로 방수 및 안전성이 뛰어남.**

일반 사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용 가능
  (R22, R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507A 등)
- 적용냉매온도 범위 :
  - MDF 2H~22H 와 MDF 2L~15L : -30˚C~+105˚C
  - MDF 25H~40H : -40˚C~+140˚C
- 환경온도 범위 : -30˚C~+55˚C
- 상대습도 : 0~95% RH
- 장착방식 :
  - 액상, 흡입 및 토출 라인
  - 코일은 위쪽으로 향하고, 냉매흐름 방향은 화살표 표기 준수함을 권장

바디 사양

밸브 바디		정상 위치	작동방식	Kv [m³/h]	최고 작동 압력 [MPa]	최고 작동 압차 3) [MPa]	최저 작동 압차 [MPa]
Solder	Flare						
MDF-A03-2H	MDF-A03-2L	NC	직동식	0.16	4.5	3.1	0.00
MDF-A03-3H	MDF-A03-3L			0.23			
MDF-A03-6H	MDF-A03-6L		압차식 1)	0.8			0.02
MDF-A03-10H	MDF-A03-10L			1.9			
MDF-A03-15H	MDF-A03-15L			2.3			
MDF-A03-20H	--			5.0			
MDF-A03-22H	--			5.9			
MDF-B03-25H	--		압차식(P) 2)	10.0			0.03
MDF-B03-32H	--			15.0			
MDF-B03-40H	--			25.0			

주기 : 1) 다이어프렘(Diaphragm) 작동방식.
2) 피스톤(Piston) 작동방식.
3) DC코일 적용 시 최고작동압차는 2.1Mpa.

MDF SERIES

전자변 MDF시리즈




코일 사양

코일 모델 [1]	전원	소비전력 [W]	정격전압 [V]	주파수 [Hz]	전압 범위	절연 등급	IP 등급 (w/plug)	Wiring 타입
MQ-A03024-000001	AC	10.5 (50Hz) 8.5 (60Hz)	24	50/60	-15% +10%	F	IP65	DIN Plug
MQ-A0311A-000001		12 (50Hz) 10 (60Hz)	110~120					
MQ-A0322G-000001		12 (50Hz) 10 (60Hz)	220~240					
MQ-A0622G-000001		9.5(50Hz) 8(60Hz)	220~240			B	-	1000 [mm]
MQ-D03012-000002	DC	15	12	-	±10%	F	IP65	DIN Plug
MQ-D03024-000002			24					

주기 : 1) MDF-A03와 MDF-B03 밸브 바디에 적용 가능

밸브 바디 치수 - Flare

밸브 바디 모델	SAE Flare [inch]	치수 [mm]			
		L	B	D	H
MDF-A03-2L 002	1/4	59	30	53	82
MDF-A03-3L 001	1/4	59	30	53	82
MDF-A03-3L 004	3/8	70	30	53	82
MDF-A03-6L 002	3/8	69	36	53	88
MDF-A03-6L 004	1/2	75	36	53	88
MDF-A03-10L 004	1/2	92	42	53	96
MDF-A03-10L 002	5/8	84	42	53	96
MDF-A03-15L 002	5/8	104	52	53	100
MDF-A03-15L 004	7/8	119	52	53	100

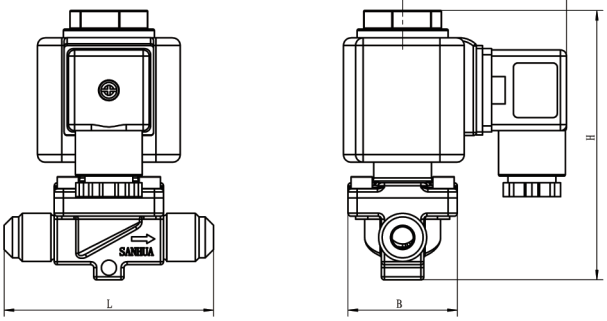


전자변 MDF시리즈



밸브 바디 치수 - Solder

밸브 바디 모델	Solder		치수 [mm]				작동방식
	[mm]	[inch]	L	B	D	H	
MDF-A03-2H 002	6	1/4	102	30	53	82	B
MDF-A03-3H 002	6	1/4	102	30	53	82	
MDF-A03-3H 004	10	3/8	117	30	53	82	
MDF-A03-6H 002	10	3/8	111	36	53	88	
MDF-A03-6H 004	12	1/2	127	36	53	88	
MDF-A03-10H 002	12	1/2	127	42	53	95	
MDF-A03-10H 004	16	5/8	160	42	53	95	
MDF-A03-15H 002	16	5/8	176	52	53	100	
MDF-A03-15H 004	22	7/8	176	52	53	100	
MDF-A03-20H 002	22	7/8	191	60	53	117	
MDF-A03-20H 004	28	1-1/8	214	60	53	117	
MDF-A03-22H 002	22	7/8	281	60	53	117	
MDF-A03-22H 008	28	1-1/8	281	60	53	117	
MDF-A03-22H 004	35	1-3/8	281	60	53	117	
MDF-B03-25H 003	28	1-1/8	256	70	53	144	A
MDF-B03-25H 004	35	1-3/8	280	76	53	144	
MDF-B03-32H 001	35	1-3/8	281	76	53	144	
MDF-B03-32H 002	42	1-5/8	281	76	53	144	
MDF-B03-40H 002	42	1-5/8	281	84	53	152	
MDF-B03-40H 004	54	2-1/8	281	84	53	152	

A : 다이어프렘(Diaphragm) 작동방식

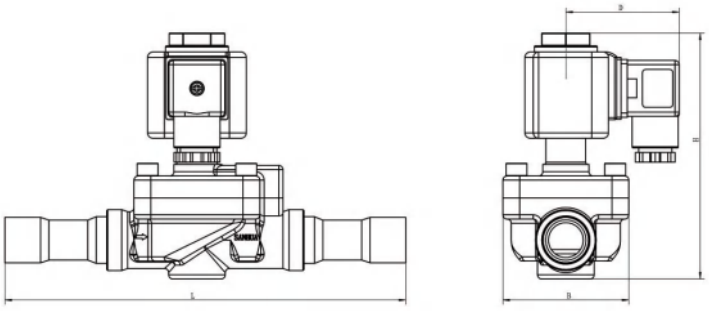

B : 피스톤(Piston) 작동방식

