
전자변-FDF시리즈 (Normal Close)

전자변 FDF시리즈는 직동식 또는 압차식으로 작동하는 전자변으로 주로 냉동냉장 시스템, 공조기 및 히트펌프와 같은 제품의 냉매제어에 사용된다.

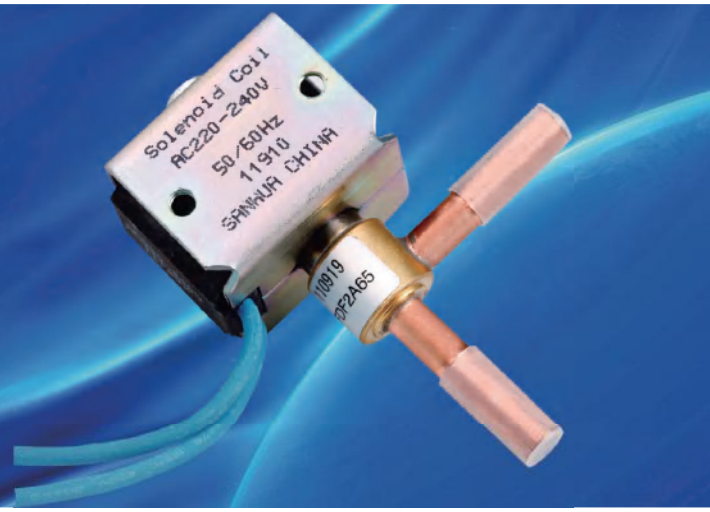

특징

- **코일 : 에너지소비가 적고 신뢰성이 우수.**
- **작동성능이 뛰어나고 최고작동압차가 높음.**

일반 사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용 가능
  (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A 등)
- 적용 냉매온도 범위 : -30˚C~+120˚C
- 환경 온도 범위 : -30˚C~+50˚C
- 상대 습도 : 0~95% RH
- 장착방식 :
  - 액상, 흡입 및 토출 라인
  - 코일은 위쪽으로 향하고, 코일과 바디 수직각도 ±15˚이내
  - 냉매 흐름방향은 화살표 표기 준수

코일 사양

코일모델	정격전압 [V]	전원	소비 전력 [1] [W]	주파수 [Hz]	전압 범위	절연 등급	리드 와이어 길이[mm]
FQ-A05024-000709	24	AC	5 (50Hz) 4.5 (60Hz)	50/60	-15% +10%	B	1800
FQ-A05100-001106	100						1070
FQ-A05120-001304	120						100
FQ-A0522G-000562	220~240						1100

주기 : 1) 소비전력은 220V기준 하의 값이다.


FDF(NC) SERIES

전자변-FDF시리즈 (Normal Close)




외관형상

A타입

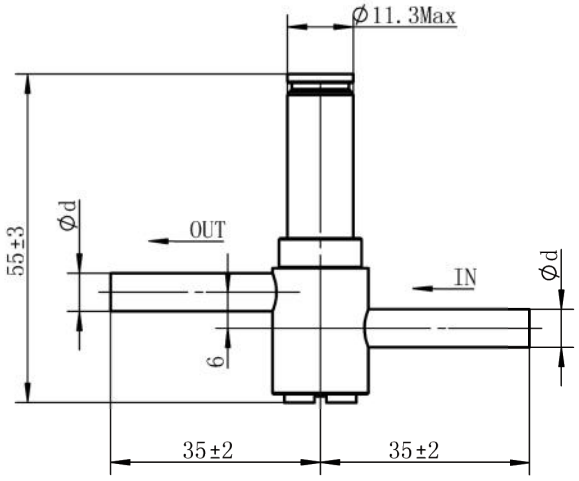

B타입

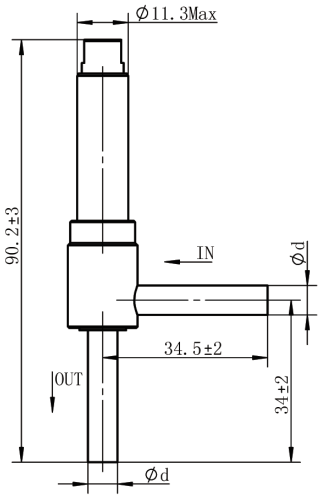

바디 사양

모델	제품 형상	작동 방식	구경 Ø	Kv	최고 작동 압력	최고 작동 압차	최저 작동 압차	Ød OD		치수 [mm]		
			[mm]	[m³/h]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[mm]	[inch]	L	L1	L2
FDF 2A 60	A	직동식	1.9	0.06	4.2	3.4	0	6.35	1/4	67	33	35
FDF 4A10		압차식	4.0	0.25		3.0	0	6.35	1/4	81	35	38
FDF 6A 40			5.8	0.55		3.6	0.01	7.94	5/16	82	36	36
FDF 8A 09			8.0	0.94		3.0	0	9.52	3/8	120	70	72
FDF 11A 14	B		11	2.39		2.8	0.02	12.7	1/2	114	61	61
FDF 13A 08			13	3.42		2.8	0.02	15.88	5/8	114	61	61

전자변-FDF2AK시리즈 (Normal Open)

전자변 FDF2AK 시리즈는 직동식 또는 압차식으로 작동하는 전자변으로,
주로 냉동냉장 시스템, 공조기 및 히트펌프와 같은
제품의 냉매제어에 사용된다.



특징

- 컴팩트한 디자인, 저 소비전력.
- 우수한 작동성.

일반 사양


- HCFC 및 HFC 냉매에 사용 가능
  (R22, R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507A 등)
- 적용 냉매 온도 범위 : -30°C~+120°C
- 환경 온도 범위 : -30°C~+50°C
- 상대 습도 : 0~95% RH

- 장착 방식 :
  - 액상, 흡입 및 토출 라인
  - 코일은 위쪽으로 향하고, 코일과 바디 수직각도 ±15°이내
  - 냉매 흐름방향은 화살표 표기 준수


바디 사양

밸브	작동방식	구경 Ø	Kv	최고작동압력	최고작동압차	최저작동압차	연결부 외경 Ød	
		[mm]	[m³/h]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[mm]	[inch]
FDF2AK13	직동식	1.9	0.08	4.2	1.5	0	6.35 ±0.1	1/4
FDF2AK06		1.8	0.08					

외관 형상

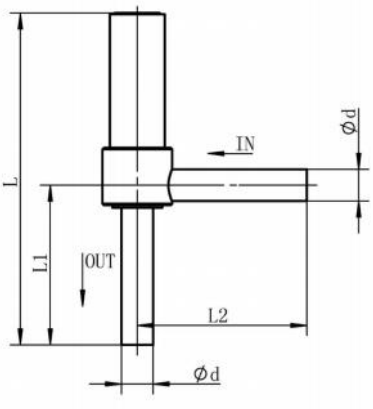

FDF2AK13

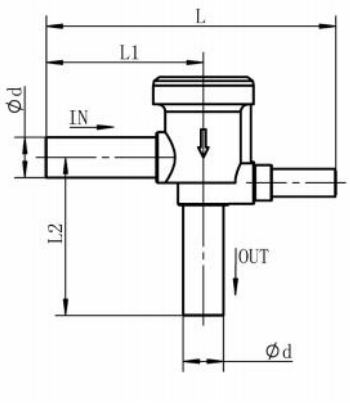

FDF2AK06

FDF2AK(NO) SERIES

전자변-FDF2AK시리즈 (Normal Open)




코일 사양

코일모델	정격전압	전원	소비 전력 [W] 1)	적용품	주파수 [Hz]	전압 범위	절연 등급	리드 와이어 길이[mm]
FQ-A050240-000709	24	AC	55	FDF 2AK 06	50/60	-15% +10%	B	1800
FQ-A051000-001106	100		61,6					1070
FQ-A051200-001304	120		36,2					100
FQ-A0522G0-000562	220~240		29,0					1100
FQ-A0522G-001066	220~240		61,9	FDF 2AK 13				2000

주기 : 1) 소비전력은 220V기준 하의 값이다.

외관 형상

FDF2AK13용 코일

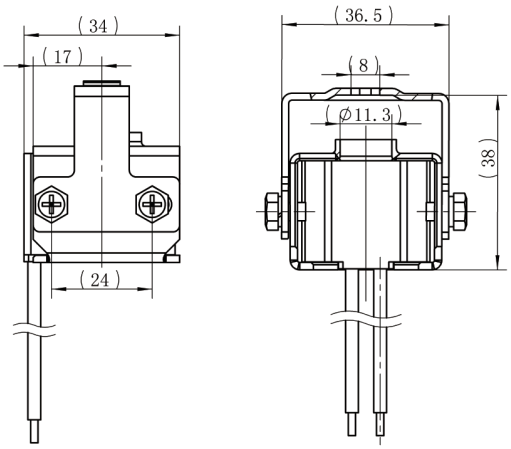

FDF2AK06용 코일

