
U201Power

CM0：電源






CM0100008

CM0：ディスプレイ / カメラ（DSI と I2C だけ使う）

U201Display/Camera

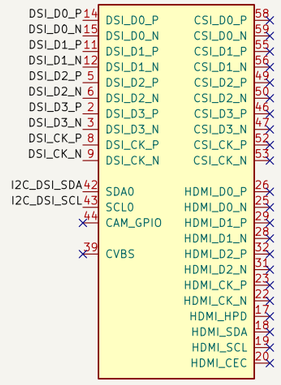

CM0100008

GLOBAL_EN（初期状態は OFF）



nRPI_BOOT（RP2040 から要求）




テストパッド

TP201 CM0_3V3
TP202 CM0_1V8
TP203 CM0_RUN_PG
TP204 GLOBAL_EN
TP205 NRPI_BOOT
TP206 CM0_TXD
TP207 CM0_RXD
TP208 CM0_ACT
TP209 WIFI_ON
TP210 BT_ON


U201GPIO

CM0：GPIO




CM0100008

UART の受信バッファ（CM0_3V3 で動作）



U201System

CM0：システム



CM0100008

シート外へ

USB_B_D+
USB_B_D−
CM0_PWROFF
BOOT_EN
RP_TXD
RTC_INT
CM0_TXD
CM0_RUN_PG
CM0_HALT
DSI_D0_P
DSI_D0_N
DSI_D1_P
DSI_D1_N
DSI_D2_P
DSI_D2_N
DSI_D3_P
DSI_D3_N
DSI_CK_P
DSI_CK_N
I2C_DSI_SDA
I2C_DSI_SCL
I2C1_SDA
I2C1_SCL
I2S_BCLK
I2S_LRCLK
I2S_DOUT
AMP_SD

Sheet: /
File: cm0_reference.kicad_sch

Title: SKJÅR CM0

Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1