


CM0：電源

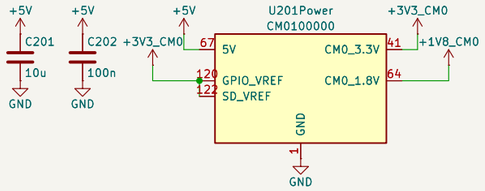

CM0：GPIO

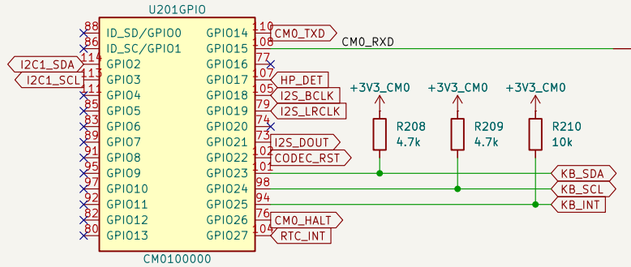


UART の受信バッファ（+3V3_CM0 で動作）




CM0：ディスプレイ / カメラ（DSI と I2C だけ使う）


GLOBAL_EN（初期状態は OFF）



nRPI_BOOT（RP2040 から要求）



CM0：システム

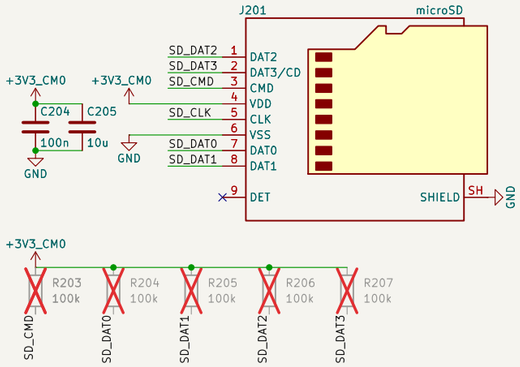

テストパッド

TP201 +3V3_CM0 / TP202 +1V8_CM0 / TP203 CM0_RUN_PG / TP204 GLOBAL_EN / TP205 NRPI_BOOT / TP206 CM0_TXD / TP207 CM0_RXD / TP208 CM0_ACT / TP209 WIFI_ON / TP210 BT_ON

メモ

CM0 が OFF（+3V3_CM0 = 0 V）のときに電流を流し込まないよう、RP2040 とつながる線のプルアップは +3V3_CM0 側に置き、
UART の受信は Ioff 付きのバッファ（U202）を通す。
GLOBAL_EN は CM0 の内部で 5 V にプルアップされているので、Q201 で Low に引く。初期状態は OFF。
R203〜R207 は未実装（フットプリントだけ用意）。
詳細：docs/schematic/cm0.md

Sheet: /CM0 Sheet/		
File: cm0.kicad_sch		
Title: SKJÁR CM0		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/7