

キーマトリクス（7 行 × 6 列、COL2ROW。対応は hardware/layout/README.md）

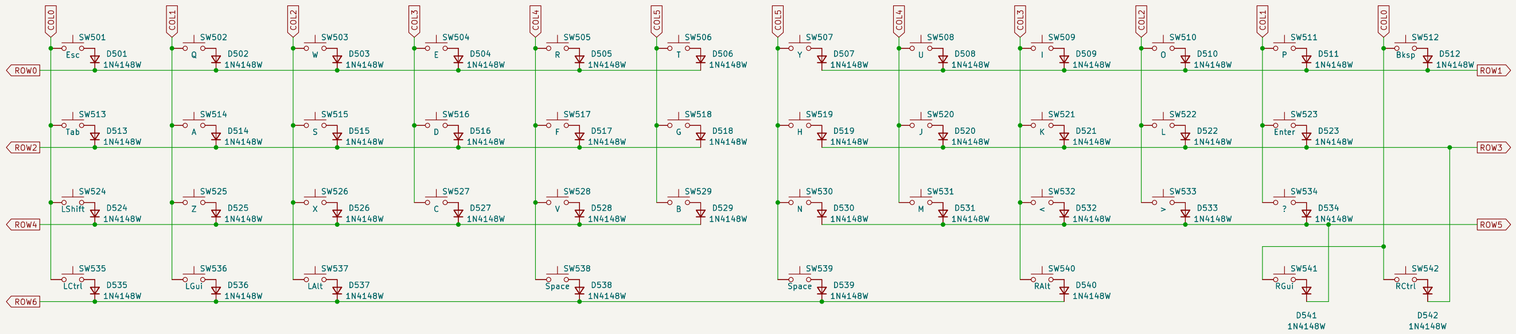


キーの RGB：LED の電源の ON / OFF とデータのバッファ

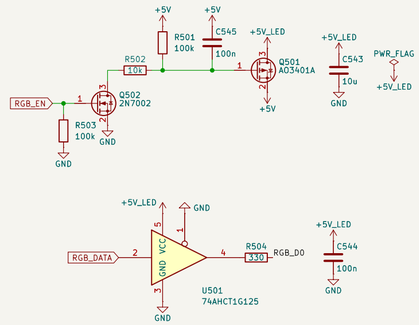


キーの RGB（SK6812MINI-E ×42）。詳細は docs/schematic/keymatrix.md

データ（RGB_D0）が流れる順に並べている。基板上の並びは hardware/layout/README.md。LED501〜LED542 はすべて SK6812MINI-E。

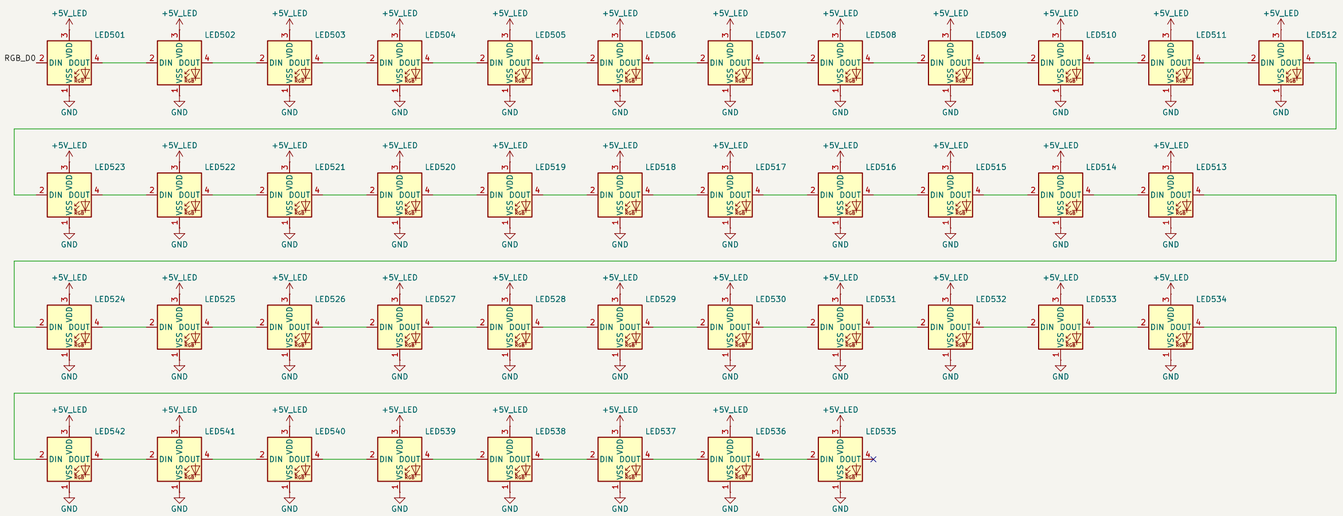

LED のパスコン（各 LED に 100 nF ×1。基板では各 LED の隣に置く）

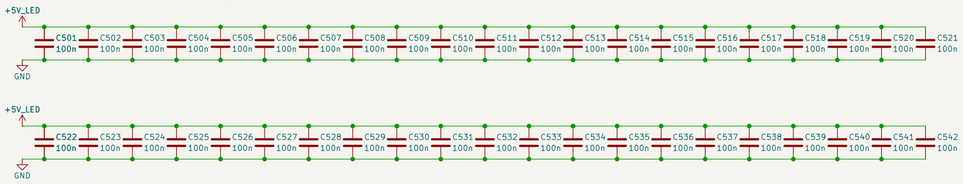

Sheet: /Keymatrix Sheet/	
File: keymatrix.kicad_sch	
Title: SKJÄR Key matrix	
Size: A2	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.7	**Rev:** Id: 7/7