


RTC (PCF8563T + CR2032)

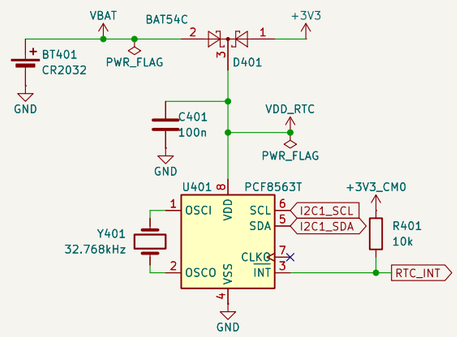

音声 (TLV320DAC3100)

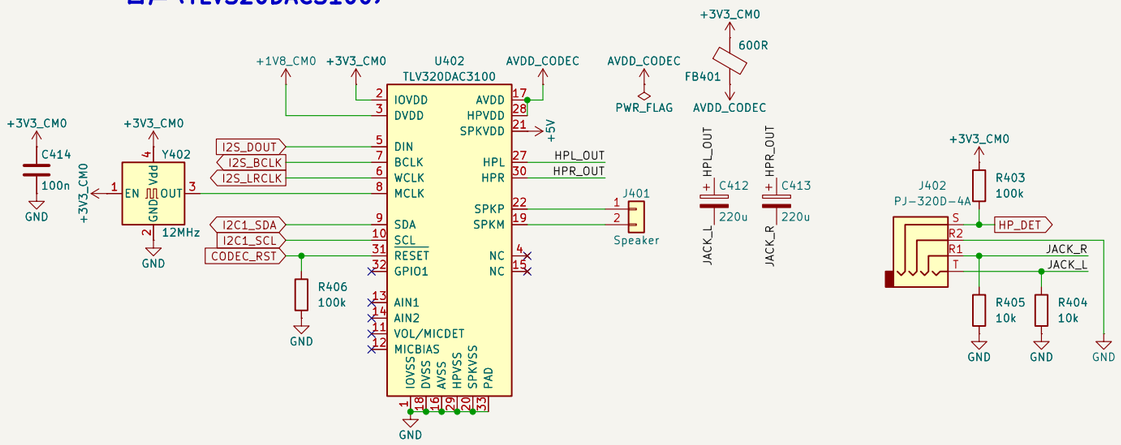



メモ

RTC は +3V3（常時 ON）と CR2032 の高い方から BAT54C で給電する。CMO が OFF でも時刻を保つ。
I2C1 のプルアップは CMO の内部（1.8 kΩ）を使う。
音声 IC は SPKVDD だけ +5V、ほかは CMO の 3.3 V / 1.8 V から取り、CMO と一緒に ON / OFF する（データシートの推奨順序に合う）。
詳細：docs/schematic/peripherals.md

Sheet: /Peripherals Sheet/	
File: peripherals.kicad_sch	
Title: SKJÁR Peripherals	
Size: A3	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.7	Rev: Id: 6/7