
Glia Otoskop V1

Schaltplan - Akkuversorgung und LED-Ring

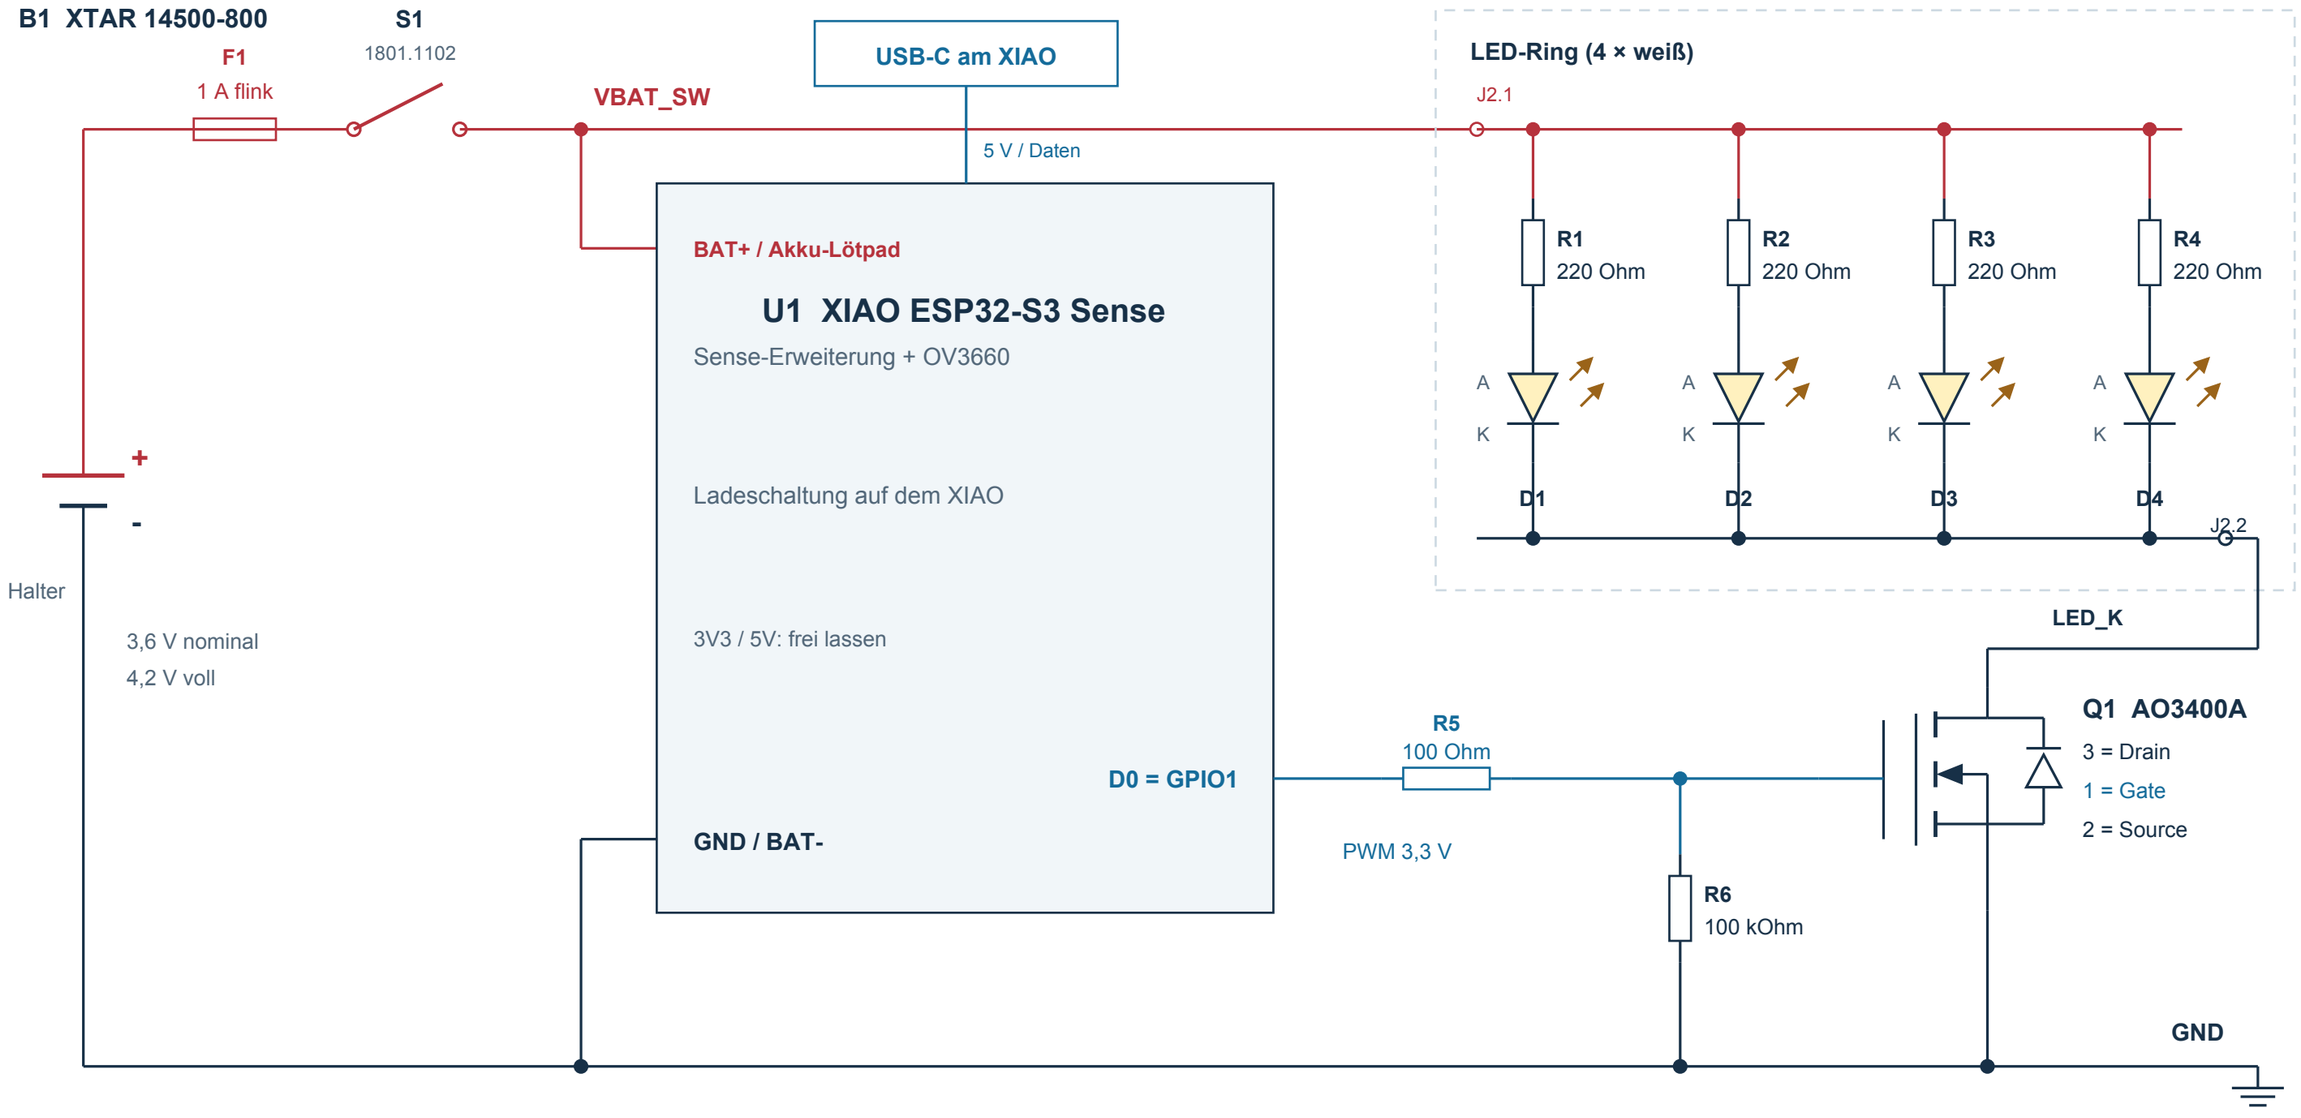

S1 schaltet den Akku. USB kann das Board separat versorgen.

Zum Laden: S1 ein, LEDs aus.

Entwurf · Hardwaretest ausstehend

A3 · 1 / 1