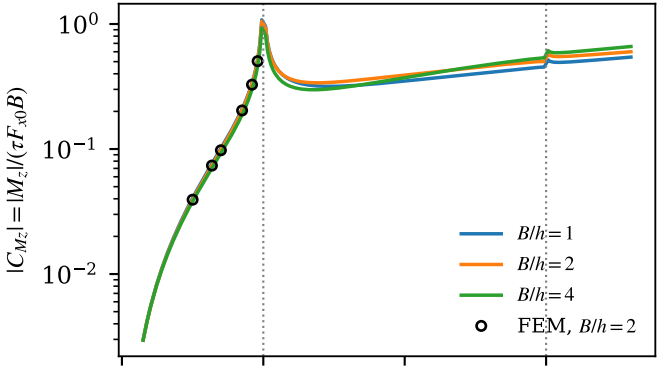
(a) yaw moment, twisted panels ($z_c = -h/2$)
$|C_{Mz}| = |M_z|/(\tau F_{x0} B)$
10^0
10^{-1}
10^{-2}
0
1
2
3
kB/π
$B/h = 1$
$B/h = 2$
$B/h = 4$
FEM, $B/h = 2$

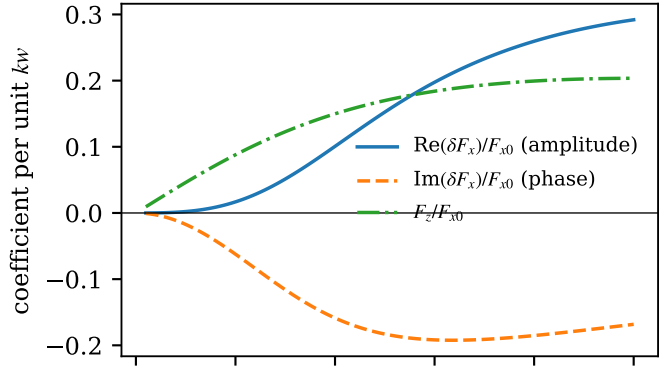
(b) umbrella panels ($B = D = h/2$)
coefficient per unit kw
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
0
1
2
3
4
5
kh
$\mathrm{Re}(\delta F_x)/F_{x0}$ (amplitude)
$\mathrm{Im}(\delta F_x)/F_{x0}$ (phase)
F_z/F_{x0}