


DESCRIÇÃO

Superquartz® visa ampliar as características de resistência à abrasão e ao impacto de pavimentos industriais, quer interiores quer exteriores, destinados a tráfego ligeiro.

A sua composição de granulometria cuidadosamente estudada, à base de ligante e agregados minerais de quartzo com grande dureza, permite a optimização do comportamento global dos pavimentos face às diversas utilizações, prolongando assim a sua durabilidade.

O produto é comercializado pronto a aplicar, à cor natural ou em colorido (gama de 8 cores).

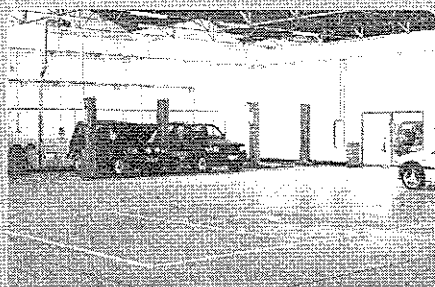

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERQUARTZ®

ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE

produto Homologado




VANTAGENS

- Maior durabilidade do pavimento
- Custos de manutenção reduzidos
- Fácil aplicação, por meio manual ou mecânico
- Eliminação das poeiras do pavimento
- Bom comportamento à abrasão e impactos
- Bom comportamento sob os efeitos de tráfego ligeiro

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Superquartz® está indicado para a aplicação em pavimentos sujeitos a tráfego ligeiro tais como:

- Parques de estacionamento e caves
- Oficinas mecânicas
- Garagens
- Indústrias ligeiras
- Confeccções
- Armazéns
- Cais de cargas e descargas



DESCRIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

Este documento tem por objectivo descrever o produto e a sua aplicação, bem como a sua homologação. O produto é um endurecedor de superfície para pavimentos de betão e asfalto, destinado a tráfego ligeiro. A aplicação é feita por meio manual ou mecânico. O produto é comercializado em embalagem de 25 kg e 50 kg.

Assinado:
[Assinatura]