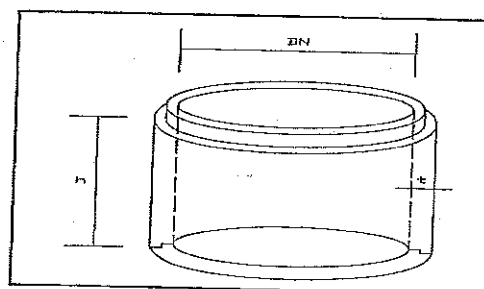


ANÉIS E CONES DE BETÃO NÃO ARMADO PARA CAIXAS DE VISITA
Referência: TUBO.1250.300

Aplicações: Câmaras de visita com diâmetro não superior a DN 1250 para acesso à rede de colectores de águas pluviais e esgotos e/ou como respiradouros, ocasionalmente sujeita a uma fraca pressão interna e localizada em zonas pedonais e rodoviárias.

Características Dimensionais

Diâmetro Nominal (DN)	1250 mm	± 10 mm
Altura (h)	300 mm	± 10 mm
Espessura (t)	100 mm	± 5 mm


06
EN 1917:2002
Características
Durabilidade

Resistência do betão > 40 Mpa
 Adequada para as condições normais de serviço (condições de humidade e ambiente químico ligeiramente agressivos)

Resistência mecânica

Classe de resistência - 20
 Força mínima de compressão diâmetral - $F_n = 25 \text{ kN/m}$

Estanquidade

Sem fugas na junta (para uma junta de argamassa)

MOD P0 85

De acordo com a Declaração de Conformidade nº 06/08

Data	Aprovado	FTP
10/05/2008		41