

Cordão Sika®

Fundo de junta em cordão de polietileno

Descrição do produto

Cordão Sika é fabricado em espuma de polietileno extrudido e é fornecido em diversos diâmetros

Utilizações

Cordão Sika é usado como material de pré-enchimento em juntas, sob qualquer dos mastiques Sika de aplicação a frio e para lhes dar a espessura conveniente. Simultaneamente age como elemento limitador de profundidade do mastic, impedindo-o de aderir nesse ponto à estrutura, o que possibilita o seu perfeito comportamento

Vantagens

- Fácil de aplicar
- Não absorvente
- Não cola à maioria dos mastiques.
- Compatível com mastiques de aplicação a frio (poliuretano, polisulfuretos, silicone).
- Vários diâmetros
- Boa resistência à água
- Boa resistência à temperatura

Dados do produto

Cor

Cinzenta

Cheiro

Inodoro

Fornecimento

Diâmetro	Caixas (metros)
6 mm	2 500 metros
10 mm	1 150 metros
15 mm	550 metros
20 mm	350 metros
25 mm	200 metros
30 mm	160 metros

Armazenagem

Local seco, longe de fontes de calor.

Dados técnicos

Base

Espuma de polietileno extrudido

Resistência química

Boa resistência a óleos, carburantes e solventes.

Resistência à temperatura De -40°C a +70°C.



Aplicação


Montagem do Cordão Sika na junta

Taco de madeira (bitola)




Profundidade igual ou inferior à largura da junta

Cordão Sika



Diâmetro do Cordão aprox 25% superior à largura da junta

Junta

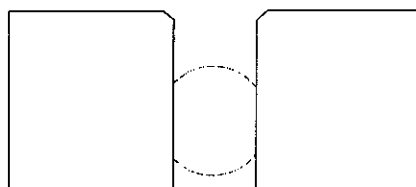


Importante

- Quando colocar o Cordão Sika, tenha o cuidado de não cortar ou furar a sua película superficial.
- Evite também esticá-lo excessivamente
- Para mastiques de colocação a quente, consulte os nossos Serviços Técnicos
- Não use Cordão Sika quando o mastique for aplicado a temperatura superior a +70°C

"O produto está seguro na Cª Seguros Metrópole SA (Apólice nº 4036758) a título de responsabilidade civil do fabricante"

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados manuseados e aplicados em condições normais. Na prática as diferenças no estado dos materiais das superfícies e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação ou de qualquer recomendação por escrito ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues sempre que pedidas.



Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00
4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12
Portugal www.sika.pt

