

MARCAÇÃO

Declaração do Fornecedor

IBERFIBRAN
POLIESTIRENO EXTRUDIDO S.A
Avenida 16 de Maio – Zona Industrial de Ovar
3880-102 Ovar - PORTUGAL

PRODUTO

Placas de espuma de poliestireno extrudido – XPS – para isolamento térmico da marca **FIBRAN ECO**

APLICAÇÃO

FIBRAN ECO "RF" é um segmento do produto destinado ao isolamento térmico de coberturas planas invertidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os produtos **FIBRAN ECO** são manufacturados de acordo com as especificações da norma europeia EN 13164

Espessura	Placas por Embalagem	Resistência Térmica (m ² K/W)	Condutibilidade Térmica (W/mK)	Classificação ao Fogo	Resistência à Compressão (kPa)	Estabilidade Dimensional
30	14	0,90	0,033	E	300	≤ 2%
40	10	1,20				
50	8	1,50				
60	7	1,80				
70	6	2,10				
80	5	2,40				
100	4	3,05				

LABORATÓRIOS CERTIFICADORES ACREDITADOS

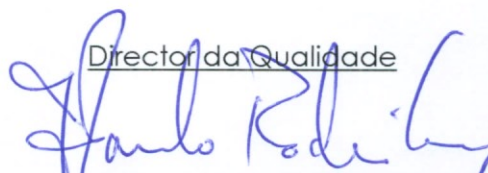
LNEC- Laboratório Nacional de Engenharia Civil - Portugal
CEDEX – Laboratório Central de Estructuras y Materiales - Espanha
LICOE – Laboratório De Investigacion Y Control Del Fuego - Espanha

CÓDIGO DO PRODUTO

XPS-EN13164-T1-CS(10\Y) 300-DS(T,H)

Ano de afixação da MARCA  : 2003

Data: 2006-10-26
GEP10DF01-Revisão 1


Director da Qualidade
(João Paulo Rodrigues)
Eng^o de Processo & QAS