


Painel RIELLO CS 25

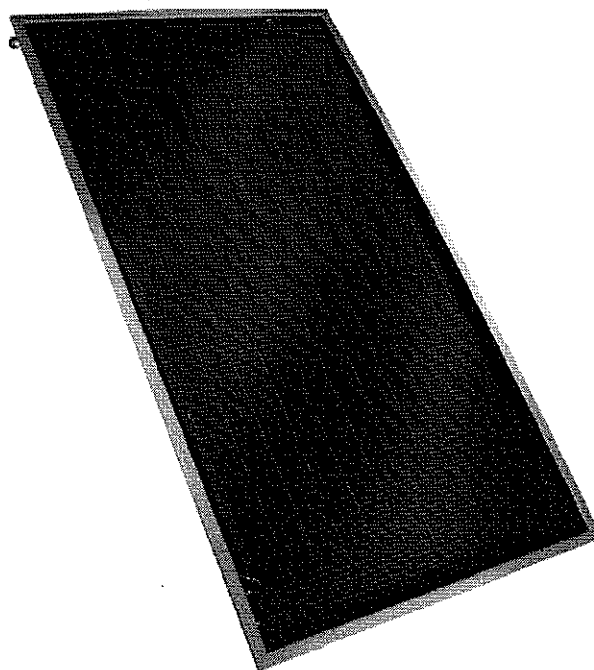

Características	CS25	unidades
Superfície total	2,57	m ²
Superfície abertura	2,30	m ²
Superfície absorvedor	2,17	m ²
Conteúdo de fluido	1,66	L
Caudal aconselhado m ²	30	L/min
Absorção	0,95	%
Emissividade	0,05	%
Pressão máxima	10	Bar
Temperatura máxima	230	°C
Espessura do vidro	4	mm
Nº máximo painéis em série	6	nº
Rendimento óptico	$\eta_o=0,806$	
Coefficiente perdas 1	K1=3,68	w/ m ² k
Coefficiente perdas 2	K2=0,0072	w/ m ² k ²