


Produtor e Local de Produção	<b>Sá Machado &amp; Filhos, S.A.</b> Lugar da Veiga do Inso – Apartado 63 4730 – 478 Prado
Ref. do Produto	<b>TAMPA REFORÇADA C1'</b>
Designação	<b>TAMPA DE BETÃO ARMADO REFORÇADA 116x33x17</b>
Descrição	Tampa de Betão Armado Pré-Fabricado
Utilização prevista	Zonas de circulação rodoviária ou fortemente solicitadas

### Dimensões e Formas Geométricas (mm)

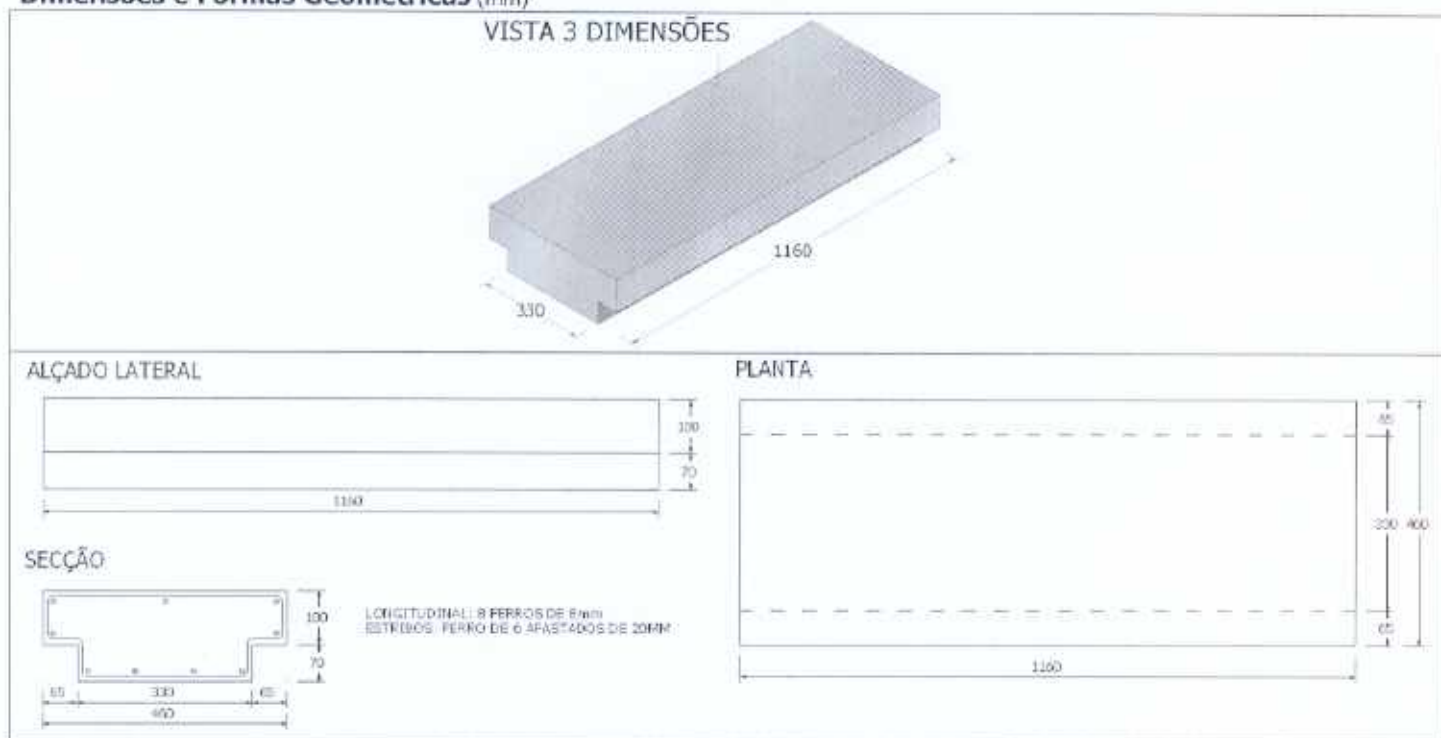

Dimensões / Tolerâncias (mm)			Espessura Mínima em mm	Camada de Acabamento espessura mínima em mm
Comprimento	Largura	Espessura		
<b>1160</b>	<b>460</b>	<b>170</b>	-	-

### Outras Características

Classe de resistência do betão	<b>C20/25</b>	Reacção ao Fogo	<b>euroclasse A1 (matéria orgânica &lt; 1%)</b>
Aço	<b>A 400</b>	Planeza e Linearidade	<b>Linear e de faces planas</b>
Massa Volúmica	<b>2300 kg/m³</b>	Volume (m³)	<b>0,064 m³</b>

### Certificados de Conformidade

<b>Betão</b>	<b>Betão da classe C20/25 S2 D12 Aparente</b>	Anexo 1 (Central de Betão) Anexo 2 (Especificação do Betão)
<b>Aço</b>	<b>A 400</b>	Anexo 3
<b>Descofrante</b>	<b>CHRYSO Dem LS</b>	Anexo 4

ficha técnica de produto | produção de artefactos de betão armado C1' r01

ELABORADO POR

19/12/2008

APROVADO POR

19/12/2008