


VERDASCA & VERDASCA, SA

Contribuinte N.º 501820361
Soc. Quotas – Mat.C.R.C. Ourém, N.º 619 – Capital Social 1.800.000,00 Euros

Rua de Fátima, N.º 3 – Areias – 2490-124 GONDEMARIA(OURÉM)
Telf. 249580030 – Fax 249580035 – Telem. 914507762
Email: Verdasca@VerdascaeVerdasca.pt
WWW.VerdascaeVerdasca.pt

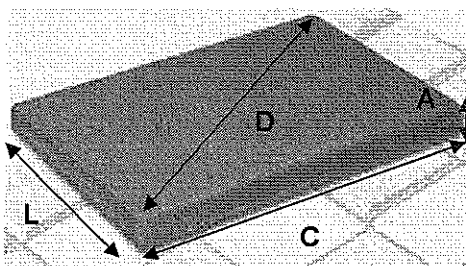

FICHA TÉCNICA

06



PRODUTO: LAGETA 40X20X06

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		TOLERÂNCIAS
C – Comprimento	400 mm	± 5 mm
L – Largura	200 mm	± 5 mm
A – Espessura	60 mm	± 3 mm
D – Diagonal	447 mm	± 5 mm
Convexidade	≤ 2,5 mm	
Concavidade	≤ 1,5 mm	
Quantidade /M²	12,5 Un	
Massa	130 Kg/m²	
Resistência à Flexão	≥ 4,0 MPa	
Absorção de água	≤ 6 %	
Resistência ao Deslizamento/Escurregamento	Satisfatória	
Durabilidade	Fábrica de Artefactos de Cimento	
Emissão de amianto	Não Relevante	
Condutibilidade Térmica		
Reacção ao fogo	Classe A1	

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

Revestimento exterior de vias pedonais ou sujeitas a circulação de veículos e o revestimento de lajes de cobertura.

Documento normativo de referência:

EN 1339 – Concrete paving flags – Requirements and test methods.

EDIÇÃO: 0
DATA: 10-08-2006