



PAVIPREL
Sociedade de Materiais de Construção, S.A.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TUBO.1250.500

Página 1/1


ANÉIS E CONES DE BETÃO NÃO ARMADO PARA CAIXAS DE VISITA

Referência: TUBO.1250.500

Aplicações: Câmaras de visita com diâmetro não superior a DN 1250 para acesso à rede de colectores de águas pluviais e esgotos e/ou como respiradouros, ocasionalmente sujeita a uma fraca pressão interna e localizada em zonas pedonais e rodoviárias.

Características Dimensionais

Diâmetro Nominal (DN)	1250 mm	± 10 mm
Altura (h)	500 mm	± 10 mm
Espessura (t)	100 mm	± 5 mm

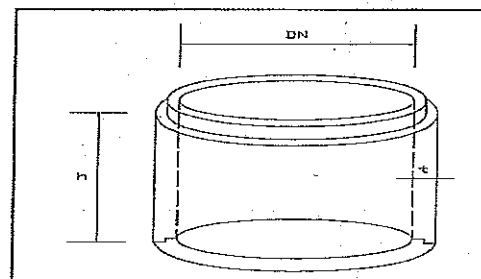

06

EN 1917:2002

Características

Durabilidade

Resistência do betão > 40 Mpa
Adequada para as condições normais de serviço (condições de humidade e ambiente químico ligeiramente agressivos)

Resistência mecânica

Classe de resistência - 20
Força mínima de compressão diâmetral - $F_n = 25 \text{ kN/m}$

Estanquidade

Sem fugas na junta (para uma junta de argamassa)

MOD P0 85

De acordo com a Declaração de Conformidade nº 06/08

Data	Aprovado	FTP
10/05/2008		42