



FICHA TÉCNICA CHAPA TRAPEZOIDAL

Perfil Ondulado 6016

FACHADA / COBERTURA

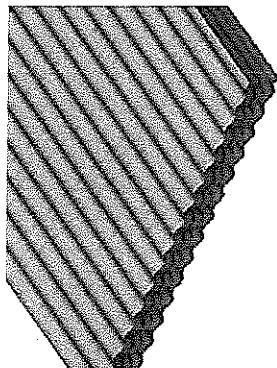

Apoios	Espessura	Afastamento [m]									
		1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2
Posição Fachada / Cobertura	mm										
	0,4	0,87	0,65	0,50							
	0,5	1,10	0,83	0,64	0,50						
	0,6	1,30	0,98	0,75	0,59						
	0,4	2,09	1,57	1,21	0,95	0,76	0,62	0,51			
	0,5	2,65	1,99	1,54	1,21	0,97	0,79	0,65	0,54		
	0,6	3,13	2,35	1,81	1,43	1,14	0,93	0,77	0,64	0,54	
	0,4	3,73	3,08	2,51	1,97	1,58	1,28	1,06	0,88	0,74	0,54
	0,5	4,73	3,91	3,19	2,51	2,01	1,63	1,34	1,12	0,94	0,69
	0,6	5,58	4,61	3,76	2,96	2,37	1,93	1,59	1,32	1,12	0,81

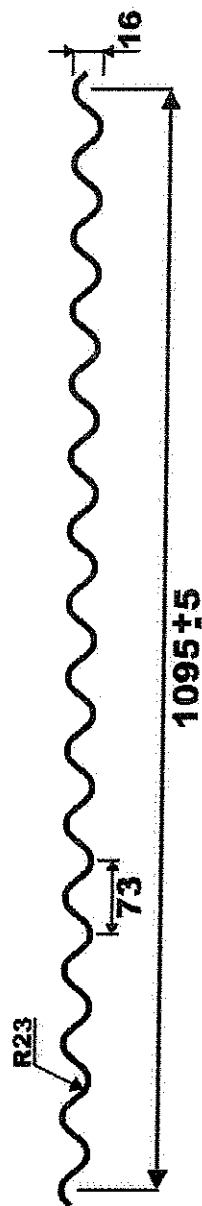

EMPRESA CERTIFICADA EMPRESA CERTIFICADA
eiCeic
ISO 9001 CERTIFICADA
certificação
acreditada
PQ

Parque Industrial de Adaúfe – Rua dos Canteiros Nº17 - Tel.: 253300920/7 Fax.: 253300928/9
4710-571 BRAGA – Contribuinte PT N.º 506 586 391

E-mail: geral@colaborante.pt / tecnico@colaborante.pt / comercial@colaborante.pt
Web: www.colaborante.pt