


|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produtor e Local de Produção | <b>Sá Machado &amp; Filhos, S.A.</b><br>Lugar da Veiga do Inso - Apartado 63<br>4730 - 478 Prado |
| Ref. do Produto              | <b>Tampa C1 c/ Pega</b>  |
| Designação                   | <b>TAMPA DE BETÃO ARMADO 60x33x07</b>  |
| Descrição                    | Tampa de Betão Armado Pré-Fabricado  |
| Utilização prevista          | Zonas Pedonais   |

### Dimensões e Formas Geométricas (mm)

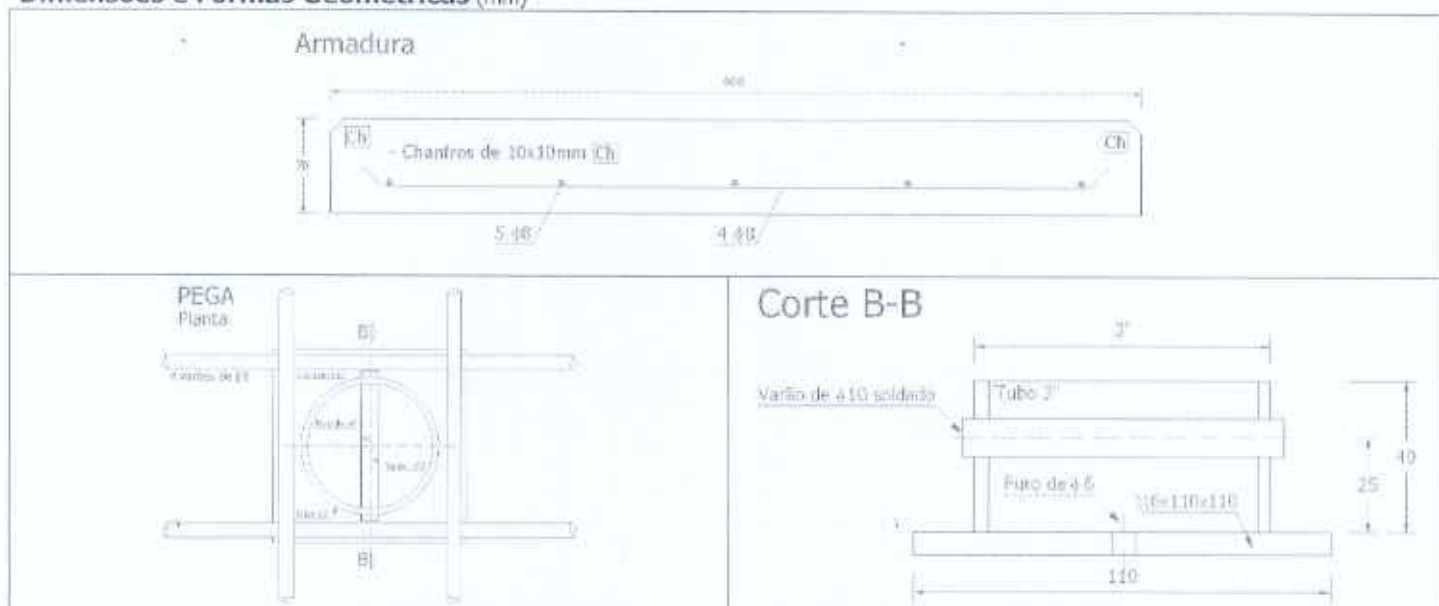

| Dimensões / Tolerâncias (mm) |            |           | Topos Laterais                         | Camada de Acabamento<br>espessura mínima em mm |
|------------------------------|------------|-----------|--|--|
| Comprimento                  | Largura    | Altura    |  |  |
| <b>600</b>                   | <b>330</b> | <b>70</b> | <b>planos verticais<br/>s/ encaixe</b> | -  |

### Outras Características

|                                |                   |                       |   |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| Classe de resistência do betão | <b>C20/25</b>     | Reacção ao Fogo       | <b>euroclasse A1 (matéria orgânica &lt; 1%)</b> |
| Aço                            | <b>A 400</b>      | Planeza e Linearidade | <b>Linear e faces planas</b>                    |
| Massa Volumica                 | <b>2300 kg/m³</b> | Volume (m³)           | <b>0,0138 m³</b>                                |

### Certificados de Conformidade

|                    |   |                                  |
|--------------------|---|----------------------------------|
| <b>Betão</b>       | <b>Betão da classe C20/25 S2 D12 Aparente</b> | Anexo 1 (Central de Betão)       |
|                    |   | Anexo 2 (Especificação do Betão) |
| <b>Aço</b>         | <b>A 400</b>                                  | Anexo 3                          |
| <b>Descofrante</b> | <b>CHRYSO Dem LS</b>                          | Anexo 4                          |