

ANEIS E CONES DE BETÃO NÃO ARMADO PARA CAIXAS DE VISITA
Referência: CONE.EXT.1250

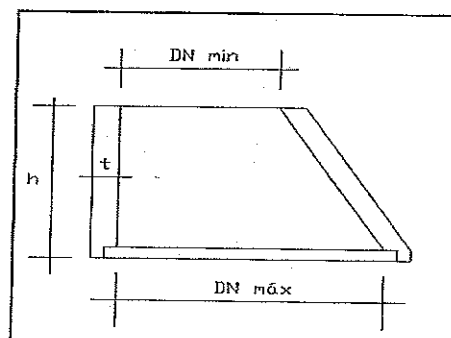
Aplicações: Câmaras de visita com diâmetro não superior a DN 1250 para acesso à rede de colectores de águas pluviais e esgotos e/ou como respiradouros, ocasionalmente sujeita a uma fraca pressão interna e localizada em zonas pedonais e rodoviárias.



EN 1917:2002

Características Dimensionais

Diâmetro Nominal (DNmax)	1250 mm	± 10 mm
Diâmetro Nominal (DNmin)	600 mm	± 10 mm
Altura (h)	750 mm	± 10 mm
Espessura (t)	100 mm	± 5 mm


Características
Durabilidade

Resistência do betão > 40 Mpa

Adequada para as condições normais de serviço (condições de humidade e ambiente químico ligeiramente agressivos)

Resistência sobre carga vertical


 Classe de resistência - não aplicável ($h > (DN_{max} - DN_{min})$)

Estanquidade

Sem fugas na junta (para uma junta de argamassa)

MOD P085

De acordo com a Declaração de Conformidade nº 01/08

Data	Aprovado	FTP
10/05/2008		39