


### Dados técnicos

Composição	Emulsão de betume com estrutura alveolada isenta de cargas
Aspetto	Pastoso
Cor	Preto
Consistência	Massa fibrosa
Extrato seco	52 ± 2%
Densidade	1
PH	9,5 ± 0,5
Viscosidade	Produto fibroso
Tempo de secagem	De 20 min. a 1 hora (a 2°C e 5% de humidade relativa)
Temperaturas limites de aplicação	+5°C a +45°C
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Inflamabilidade	Não inflamável
Combustibilidade	Não combustível
Permeabilidade ao vapor de água	2,5 g/m <sup>2</sup> /24 h

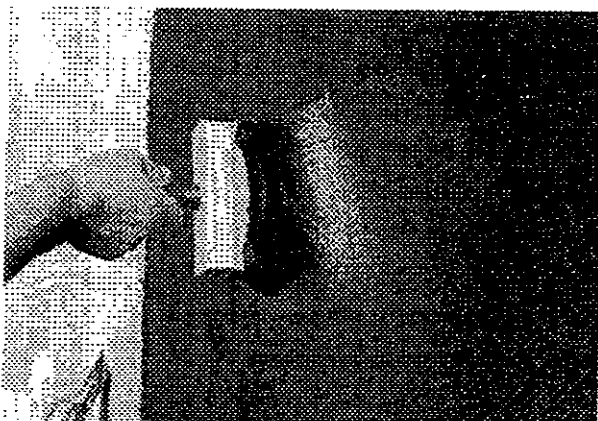

## Isolante EB

### Isolante betuminoso com elastômero

Emulsão betuminosa não iônica de aspecto pastoso, solúvel em água e misturável com areia, cimento, gralilha, fibras minerais, etc.

Conteúdo	Art.-Nr.	Qt./Emb.
25kg	892 120 20	1

- Para impermeabilização de fundações.
- Para paredes, coberturas e pavimentos.
- Para proteção de superfícies metálicas.

### Aplicação

- Impermeabilização de fundações, muros de suporte e caves pelo exterior.
- Reparação de pequenas fendas e juntas.
- Barreira ao vapor.
- Pavimentos betuminosos industriais.

### Instruções de uso

Antes de aplicar a superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência. Pode aplicar-se com rolo, broxa ou espátula. Mexer sempre a emulsão antes de aplicar.

- Em impermeabilizações de fundações:  
1ª demão com 50% de água.  
2ª demão pura após 2 horas em sentido vertical.  
3ª demão pura após 2 horas em sentido horizontal.

- Em pavimento industrial

Cimento : Areia : Isolante EB : Água  
1 : 3 : 1 : 1

- Em barreira ao vapor  
duas demãos de isolante EB (2 Kg/m<sup>2</sup>), espaçadas de 24 horas.

### Consumo

- Depende do estado do suporte. Cerca de 1,5 kg/m<sup>2</sup> em impermeabilização de fundações.
- Efetuar sempre um teste em cada obra.

### Precauções de uso

Usar luvas na manuseamento.

Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto e das condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Isto é igualmente válido em consultas feitas ao nosso serviço de assistência a clientes. Aconselhamos, que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.