

PORTAS CORTA FOGO DE BATENTE METÁLICAS **SCABE - bouliet** 30.60.90.120 MINUTOS

Descrição técnica geral:

ARMAÇÃO - AROS

- Constituído pelos 3 lados, por chapa de aço galvanizada, com uma espessura de 2mm.
- A fixação à parede é assegurada por chumbadouros.
- Uma travessa de tratamento, fácil, desmontável, materializa o nível final de acabamento.
- Caixas de protecção desenhadas especialmente, asseguram a protecção dos rasgos para a fechadura.

FERRAGENS


- 2 dobradiças em aço extra-forte, de lâminas de 5mm soldadas na armação interior do painel e no aro, com anilha em latão de 4mm de espessura.
- Para todos os painéis com altura igual ou superior a 2,20, ou grande largura, será montada uma terceira dobradiça na parte superior da porta.

PROTECÇÃO

- A chapa galvanizada de 1.ª qualidade utilizada no nosso fabrico, não deverá excluir os preparativos convenientes antes da pintura definitiva.
- Estas Portas deverão ser colocadas ao abrigo das intempéries, águas e humidade, devido à composição dos isolantes que as constituem.

PAINEL

- Tem por espessura final 54mm, revestido com chapa de aço galvanizada de 1mm de espessura. A sua União é assegurada por soldadura de pontos nas travessas e rebites nos topos verticais.
- Um isolante com várias camadas, aparafusado na armação metálica interior, confere ao painel um alto grau de resistência mecânica e uma perfeita rigidez.


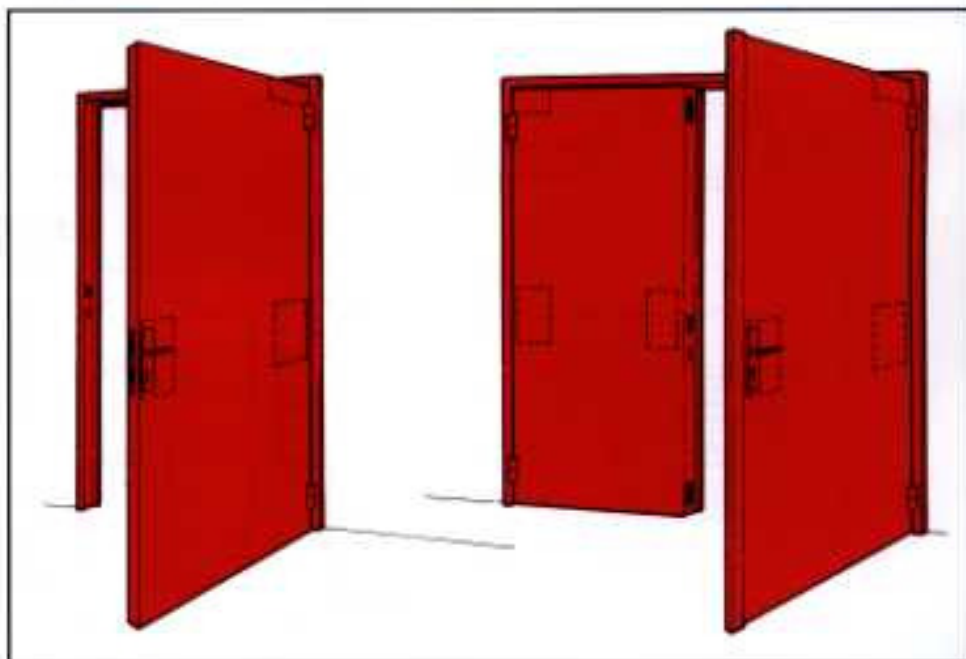


EQUIPAMENTO

- Reforços interiores de origem permitem a fixação da mola e da fechadura antipânico.

HOMOLOGAÇÃO

As Portas Corta Fogo SCABE - bouliet são homologadas por processo verbal, executado pelo C.S.T.B. ou C.T.I.C.M. (França), e reconhecidas pela Assembleia das Sociedades Seguradoras (França), pelo Ministério da Defesa (França) e são objecto de um controle de conformidade e qualidade, passado pelo organismo G.I.F. (França), reconhecido pelo Ministério do Interior (França) sobre o n.º 16 - 01.

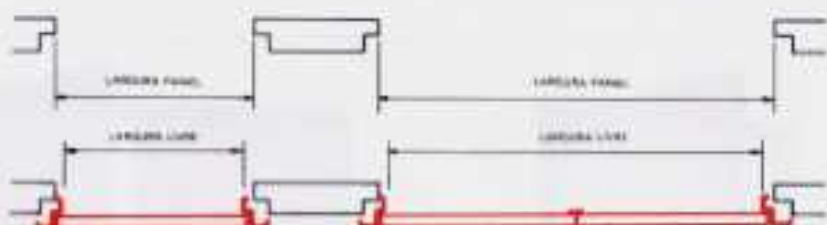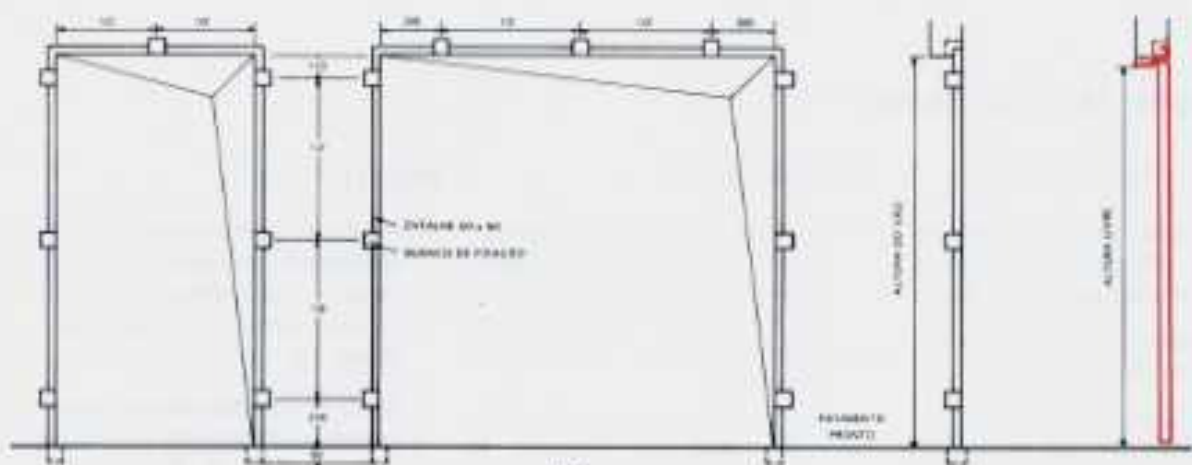

ALTURA
E
LARGURA
LIVRES

