



PAVIPREL
Sociedade de Materiais de Construção, S.A.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CONE.CONCENT.

Página 1/1


ANÉIS E CONES DE BETÃO NÃO ARMADO PARA CAIXAS DE VISITA

Referência: CONE.CONCENT.

Aplicações: Câmaras de visita com diâmetro não superior a DN 1250 para acesso à rede de colectores de águas pluviais e esgotos e/ou como respiradouros, ocasionalmente sujeita a uma fraca pressão interna e localizada em zonas pedonais e rodoviárias.

Características Dimensionais

Diâmetro Nominal (DNmax)	1000 mm	± 10 mm
Diâmetro Nominal (DNmin)	600 mm	± 10 mm
Altura (h)	700 mm	± 10 mm
Espessura (t)	100 mm	± 5 mm

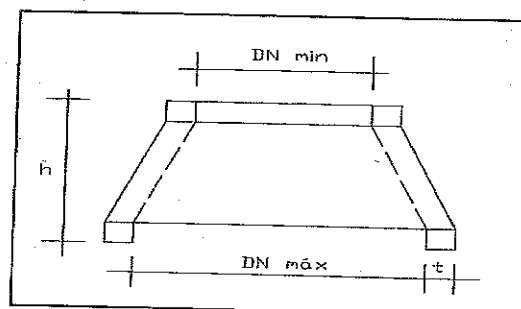

CE
06
EN 1917:2002

Características

Durabilidade

Resistência do betão > 40 Mpa

Adequada para as condições normais de serviço (condições de humidade e ambiente químico ligeiramente agressivos)

Resistência sobre carga vertical

Classe de resistência - não aplicável ($h > (DN_{max} - DN_{min})$)

Estanquidade

Sem fugas na junta (para uma junta de argamassa)

De acordo com a Declaração de Conformidade nº 06/08

Data	Aprovado	FTP
10/05/2008		38