

GuardianX 작업지시서

손 안 도달을 72.0% · 재는 자가 섰다, 이제 착수 다

2026-09-21 Code 보고를 읽고 낸다. 세 수가 처음으로 전부 실측이다 — 상용 가중 59.9 · 손 안 도달을 72.0(67/93) · 온보딩 47(어긋난 행 3, 전부 위로). P-18 출생 표본이 두 갈래로 섰고(이름 가르면 총돌 0 · 같으면 재 현) 이제 막는 이름은 없다. 그런데 차선은 또 안 띄웠다 — 세 턴 연속 「자를 세우는 턴」 이었고 옳은 소비였다. 네 번째는 아니다.

\$0 원칙 — P-18 출생 표본에서

「격리 이름의 기본값은 없다 — 기본값이 있으면 격리가 아니라 우연이다.」

이름을 안 주면 지금까지처럼 죽는다. 그것이 조건이다. 그리고 이번 턴의 첫 일은 C||E2 착수, P-20 시드 실측이 나오면 D 착수 — 착수 시각을 보고 첫 줄에 적는다.

72.0%

손 안 도달을 [실측]
67 / 93 · 처음

47%

온보딩 [실측] 22.5/48
어긋난 행 3 · 전부 위로

2 · 0

동시 2 ·
DuplicateDatabase 0
P-18 출생 표본 [실측]

26

손 안 남은 절
미착수 19 + 미측정 7

0 · 0

알림 규칙 · 스냅샷 [실측]
→ P-20 D의 전제

재는 자가 섰다

항목	Code [실측] 2026-09-21	세종 판정
세 수	상용 가중 59.9%(105) · 손 안 도달율 72.0% = 67/(105-설계 1-손 밖 11=93) · 온보딩 47%(22.5/48 · 어긋난 행 3)	인정. 이 셋이 유일한 %. 손 안 100% = 26절 (\$3)
P-18 출생 표본	(가) 이름 가르면 test_gx_c test_gx_d 13 11 passed·총돌 0 · (나) 같 으면 DuplicateDatabase 재현. 「기본값을 비워 둔 것이 조건」	인정 — 원칙: 격리 이름의 기본값은 없다
잠김 분류	설계 잠금 1(11조) · 손 밖 11 · 손 안 7(QA-07 커버리지 — pytest-cov 미설치, 설치 한 번이면 손 안)	인정. 이번 턴 설치+lock. 바깥 설치가 막히면 그때 「손 밖(환경)」
온보딩 47%	어긋난 행 3 전부 위로 · 09-20 커밋 때문(죽은 카메라·장애 판단·용량). 「세 중 44%는 09-17 시점에 옳았다」 · 경로 없는 ● 0	인정. 판정과 실측의 차이가 아니라 시간 사이 에 생긴 것. ㉠ 검사를 통과한 첫 표
C 선행	목록이 response_state를 싣고 서버가 거른다(? response_state=occurred 4 · closed 8). 「화면이 스스로 거르면 페이지 밖 이벤트는 없는 것이 된다」	인정 — P-13에 덧붙임: 프리셋은 서버 필터다
시드 구멍 둘	개발 DB 알림 규칙 0 · 스냅샷 0 · 죽은 카메라·장애·용량 신호가 ops_monitor 안에만(관리자 화면 0)	인정 → P-20(\$1) . D 착수의 전제
차선 미착수	「규약이 선 뒤에 띄우는 것이 순서」 — P-18 정정·출생 표본에 턴을 씌	옳았다. 마지막이다 . 이번 턴 첫 일 = 착수. 또 안 띄우면 사유는 도구 이름
Code 오판 1	시험 도는 중 소스 편집 → 중간 빨강 2. 편집 뒤 재실행 569/1/0	잡음, 결함 아님. 원칙: 시험이 도는 동안 소스 를 고치지 않는다

세 턴의 「자 세우기」는 **옳은 소비였다**. 게이트 세 수(P-12) · 계약 라 우트 도달(눈 3) · 캐시 액자 · 차선 격리 — 이 자들이 없었다면 병렬은 서로의 빨강을 만들었을 것이다. 그러나 자는 이제 섰다. 네 번째 「자 세우기」 턴은 없다.

미착수 19 → 0 · 미측정 7 → 0. 이번 턴은 절을 달는 턴이 아니었다 — 그 사실을 수로 적은 것이 옳다. 다음 보고에는 두 수가 움직여야 한다. 안 움직이면 사유가 절 이름으로 나와야 한다.

모바일을 만들어도 보여줄 사진이 0건이다

Code가 표에서 읽어 낸 것: 개발 DB에 알림 규칙 0건 · 스냅샷 0건. 화면이 페이지를 만들어도 채울 것이 없다. M1(내게 온 이벤트)은 발송 기록이 있어야 하고, M2(상세)는 스냅샷 객체가 있어야 한다. 그리고 죽은 카메라·장애·용량 신호는 ops_monitor 안에만 있어 관리자(U5)가 보는 화면이 0이다. 시드를 넣힌다 — 규칙은 훔내 내지 않고, 결과만 확인한다.

P-20 시드 확장 — 알림 규칙 · 스냅샷 · 시스템 이벤트

판정 · E2 첫 일 · D 착수 전

- ① 알림 규칙 N건(기본 3 [추정]) — K2 진입 경로로. 수신 역할 U1·U2·U4 · 채널 로그 어댑터. 시드 이벤트 20건 중 절반이 규칙에 걸려 「발송 기록」이 생기게. 없으면 M1이 빈 화면이다.
- ② 스냅샷 N장 — MinIO 실제 객체로(P-5 썼다). 이미지는 합성 표식 프레임(단색 + 「SEED · tenant · event_id · 시각」 문구) — 실제 CCTV 장면이 아니어야 한다. 참조는 K1 경로로 이벤트에 붙인다(DB 직접 INSERT 금지 · P-9). data_source=seed. 합성 프레임은 D-347과 충돌하지 않는다 — 화면·배선은 실제고 데이터가 시드라는 표기가 붙는다. 실제 사고 장면을 훔내 내는 이미지는 금지.
- ③ 시스템 이벤트 — 죽은 카메라·장애·용량은 이미 이벤트로 나온다(09-20 커밋). W1 프리셋 4 「시스템」(event_type ∈ camera_down · storage_high ...)으로 U5가 본다. 새 화면 없음. 시드에 시스템 이벤트 2건.
- ④ 시드는 규칙을 훔내 내지 않는다 — 발송은 K2가, 스냅샷 참조는 K1이 만든 결과를 시드가 확인만 한다(09-20 원칙).

강제 도구 — 시드 뒤 네 수 [실측]: 발송 기록 N>0 · 스냅샷 객체 N>0 · MinIO 목록 수 == DB 참조 수 · 시스템 이벤트 2. 하나라도 0이면 D를 띄우지 않는다.

왜 D 앞인가. 모바일 3장은 온보딩 표에서 가장 낮은 U3(25%→)을 여는 일이고, 그 첫 화면 M1은 「내게 온 알림」이다. 알림 기록이 0이면 M1은 비고, M2는 사진 없는 상세다. 화면이 떠도 배선을 증명하지 못한다(D-386의 뒷면 — 빈 화면은 배선을 증명하지 않는다).


합성 프레임의 경계. 허용: 단색·문구·격자 같은 표식 프레임. 금지: 사람·차량·침수·화재를 그려 넣은 것, 실제 장면을 훔내 낸 것. 고객이 보는 검수 콘솔에는 「데이터 출처: 시드」와 함께 뜬다 — 그 표기가 없는 시드 이미지는 모형이다.

1.1 P-20 시드 명세 — 최소 세트 [판정 · N은 추정, Code가 정한다]

항목	수	진입 경로	확인(시드가 하는 일)	채우는 화면
알림 규칙	3	K2 규칙 등록 API · 수신 역할 U1 / U2 / U4 각 1 · 채널 로그	시드 20건 중 걸린 이벤트 ≥ 10 · 발송 기록 N>0	M1 · W1 「내 담당」
스냅샷	≥ 12	합성 표식 프레임 → MinIO 객체(K1 경로로 참조) · 버킷 접두 차선별	MinIO 목록 수 == DB 참조 수 · 재생 티켓 1건 200	M2 · W2
시스템 이벤트	2	camera_down 1 · storage_high 1 — 이미 있는 이벤트 경로(09-20 커밋)	W1 「시스템」 프리셋에 2건	W1(U5)
전파 기록	2	이벤트 A(진짜 침수)에 소방·경찰 각 1 — 쓰기 면(선등록)	W2 상태 이력에 2줄	W2 · M2
인계 메모	1	/handover 쓰기 면(선등록) · 열린 이벤트 자동 첨부	다음 교대자 첫 화면에 1건	/handover

C || E2 즉시 → P-20 실측 → D 착수

차선	내용 (이름으로)	첫 화면 · 첫 증거	이름 넷
C	P-13 프리셋 4(미처리 · 지난 12시간 · 내 담당 · 시스템) — 서버 필터(선행 완료) 위에 화면만 · 요약 한 줄(오탐 N = false_positive_rate) · W2 상세(오탐 버튼 · 전파 기록 · 상태 이력) · /handover 본문 · 검수 콘솔 16 → 21	W1 「미처리」 — 붙으면 온보딩 U2#2 ◀ → ● · 프리셋 행 수 = 서버 필터 수	test_gx_c · 8300 · c_ · tenant_c
E2	P-20 시드 확장(첫 일) → 평상 운영 ② 순회 · HWPX 일일 1종((a)(b)(c) 실측 · (d) 미검증 · samples/) · QA-07 커버리지 도구 설치+lock → 미측정 7 잼	P-20 네 수 · 커버리지 첫 수(빨강이 어도 옳은 색)	test_gx_e · 8500 · e_ · tenant_e
D	P-20 ①② 실측 뒤 착수. M1 목록(내게 온 이벤트 = 발송 기록) · M2 상세(스냅샷 = MinIO 객체 · 구간 티켓 · 카메라 주소 · 접수 확인/조치 중/완료/오탐) · M3 회신 · 재알림 N분 · 로그인 /api/v1/auth/login · 390×844	M1이 빈 화면이 아닐 것 · 시드 1건 왕복 · 실측 3장	test_gx_d · 8400 · d_ · tenant_d
V	병합마다: 화면 띄우기(data_source) · contract-route-reach · lane_isolation · cache_frame · 격리 탐침 · ⑧⑩⑪ · 게이트 세 수 · 세 수	색만 읽는다 · 빨강 목록	test_gx_v · 8900 · v_ · tenant_v

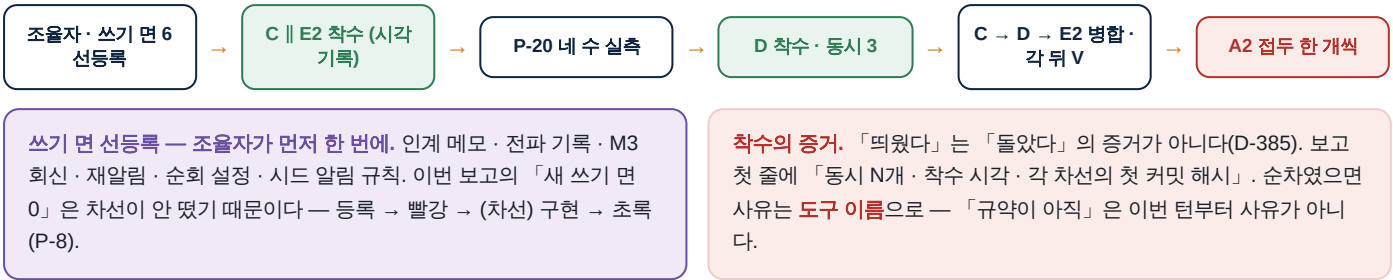

2.1 차선 기동 프롬프트 — C 차선 예시 (조율자가 그대로 채워 띄운다)

칸	C 차선 값
목표	W1 프리셋 4(미처리 · 지난 12시간 · 내 담당 · 시스템)가 서버 필터(?response_state=... · 시각 · 담당 · event_type) 위에서 동작하게 하라 · 요약 한 줄 다섯 수가 시드 분포와 같게 하라 · W2에 오탐 버튼(B 판정 라우트) · 전파 기록 · 상태 이력이 동작하게 하라 · /handover 본문이 열린 이벤트를 첨부하게 하라 · 검수 콘솔 항목 21
소유 파일	frontend/.../events/* · frontend/.../handover/* · review_console 목록 파일. 밖의 파일은 읽기만 — B가 끝낸 이벤트 API 클라이언트 포함
선등록 쓰기 면	인계 메모 · 전파 기록 — WRITE_PROBES에 등록됨 · 지금 빨강 격리 시험 이름 N개. 이 빨강을 초록으로 만드는 것이 일이다. 시험 파일 diff 0줄
이름 넷	DB_TEST_NAME=test_gx_c · PORT=8300 · BUCKET_PREFIX=c_ · SEED_TENANT=tenant_c · 워크트리 ../gx-lane-C · 브랜치 lane/C
금지	불변 제약 전문 그대로 + 「구현했다」 「완료」 낱말 금지 + 공용 등록부 쓰기 금지 + 시험 고치기 금지
보고	항목마다 「이미 있음/부분/없음 → 한 일 → 증거(경로 · 시험 이름 · 스크린샷 파일명 · data_source)」 · 남은 것 · 묻는 것
멈추는 조건	소유 밖 파일 · 금지구역 · 시험을 고쳐야 초록이 될 때 · 두 측을 잇는 코드가 필요할 때 · 세종 판정이 필요한 자리

우리가 답을 100%는 26절이다

67
구현
눈 3 초록 · 래치

19
미착수 · 손 안
차선이 짓는다 — 이번 턴 C·D·E2 · 절 이
름표는 Code(remaining_26.md)

7
미측정 · 손 안
QA-07 커버리지 — 도구 설치 1회로 색
이 갈린다

11 + 1
손 밖 · 설계 잠금
분모 밖·따로 — 조건 성립 시 손 안으로

영역 (가중)	실측	잔여 절	손 안 잔여 → 무엇이 답나 [세종 판정 · 절 이름은 Code]	손 밖 · 설계 (따로)
① 기능 20%	32/39 · 82	7	오탐 화면(C) · 모바일 3(D) · 인계·전파 기록(C) · HWPX·순회(E2)	11조 설계 잠금 1
② 보안 20%	10/15 · 67	5	봉투 승격 접두(A2) · 운영 회전·IP 제한 절차 문서(T4)	운영 작업 창(대표)
③ 격리 10%	3/4 · 75	1	새 쓰기 면 6 탐침 초록(V)	—
④ 운영 15%	6/13 · 46	7	순회·인계(C E2) · 시스템 프리셋(C) · 백업 복구 실측(T3)	GPU 서버
⑤ 성능 10%	2/6 · 33	4	p95 게이트 상시(A2 뒤)	부하시험 — GPU
⑥ 품질 10%	7/11 · 64	4	커버리지 7 잼(E2) · E2E 23→28(C D 뒤) · 봉투 일관성(A2)	—
⑦ 사용성 10%	6/12 · 50	6	화면 21/21 · 프리셋 4 · 검수 콘솔(C D) · 온보딩 실측 갱신	알림 채널(대표)
⑧ 법·인증 5%	1/5 · 20	4	문서 차선(T4)	인증기관

remaining_26.md — 이번 보고의 산출물. 세종은 절 이름을 모른다(P-0). Code가 「미착수 19 절 이름 × 차선 × 예상 턴」과 「미측정 7 절 이름 × 도구」를 표로 만들면, 다음 지시서는 절 단위로 내려간다. 손 밖 11·설계 1은 보고 첫 줄 옆에 고정 표기 — 조건 성립(SDN 명세 수령 · 알림 채널 결정 · GPU 도착 · 인증 일정)마다 손 안으로 옮기고 사유 한 줄.

순서와 보고

- 1조율자: 쓰기 면 6 선등록 → C || E2 동시 착수(첫 일 · 착수 시각) · E2의 첫 일 = P-20. 착수
- 2P-20 네 수 실측 → D 착수(같은 턴 · 동시 3). D의 전제
- 3C 병합 · V → D 병합 · V → E2 병합 · V. 제품
- 4A2 접두 한 개씩(조율자) → V 화면 21 재촬영. 보안 · 품질
- 5remaining_26.md + 세 수 + 8영역 — 여기서 멈추고 보고. 지도

줄	내용
첫 줄	게이트 세 수 + 대기 + 빨강 → 초록 사유 + 동시 N개 · 착수 시각 · 첫 커밋 해시 · DuplicateDatabase N — 순차였으면 도구 이름으로 사유
계약	「N% (눈 N) · 절 39 · 상대방 대기 6절 · 커널 표 갱신 N」
세 수	「상용 가중 N% (105) · 손 안 도달율 N% (93) · 온보딩 N% (48 · 어긋난 행 N)」 + 8영역 + 「손 밖 11 · 설계 1」 + 「미착수 19 → N · 미측정 7 → N」
차선	차선별 석 줄 · 커밋 해시 · V 빨강 목록 · 충돌 N · 쓰기 면 대장 · P-20 네 수 · 대응표 · 세종 오류 N · Code 오픈 N

6 대표개

세 수가 처음으로 전부 실측입니다. 상용 가중 59.9% · 우리가 달을 수 있는 손 안 도달율 72.0%(93절 중 67) · 온보딩 47%. 손 안 100%까지 26절 — 19절은 차선이 짓고 7절은 측정 도구 하나를 설치하면 색이 갈립니다. 손 밖 11절(SDN·정찰, 알림 채널, GPU, 인증 등)과 설계 잠금 1절(계약 11조)은 따로 셉니다.

멀티 에이전트의 마지막 걸림돌이 풀렸음이 실측했습니다(동시 2 · 충돌 0). 이번 턴은 첫 일부터 C·E2를 동시에 띄우고, 모바일(D)은 시드에 알림 기록과 스냅샷이 없어 빈 화면이 될 판이라 그 둘을 먼저 채운 뒤 착수합니다. 대표 결정 셋 그대로: 알림 채널(문자/카톡/앱) · 운영 서버 작업 창 · HWPX 한컴 열림.

불변 제약 — 차선 에이전트에게 같은 글자로 (+2). .env 실제 값 금지(D-204 — DB_TEST_NAME 포함) · 권한 우회 목록 금지(D-103) · 격리 시험 비활성 금지(D-105) · 탐침 없는 쓰기 면 금지(P-8) · 무계정 링크 금지 · _base_manager 금지(시드 포함) · 죽은 인증 길 위 화면 금지(P-15) · dj-core/rj-core 직접 수정 금지(D-207) · 운영 서버 로그인 금지 · dry-run(D-209) · 구간 티켓·클립 잠금(11조) · 실제 화면+data_source(D-347·P-9) — **시드 이미지는 합성 표식 프레임, 실제 장면 흉내 금지** · 래치(D-311) · lock(D-387) · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327) · 회색(P-12) · 거절≠도달(Ⓢ) · 함수≠문(Ⓢ) · 목록에 있다≠맞는다(Ⓢ) · 대장 항목은 지우지 않고 사유를 바꾼다 · 상태·가용성 응답은 캐시를 지나지 않는다(P-19) · 시드는 규칙을 흉내 내지 않는다 · 스위치·기본값 변경은 반영 실측 먼저 · **격리 이름의 기본값은 없다 · 시험이 도는 동안 소스를 고치지 않는다** · 조율자만 공용 등록부·병합·main 커밋 · 검증자는 색만 읽는다.