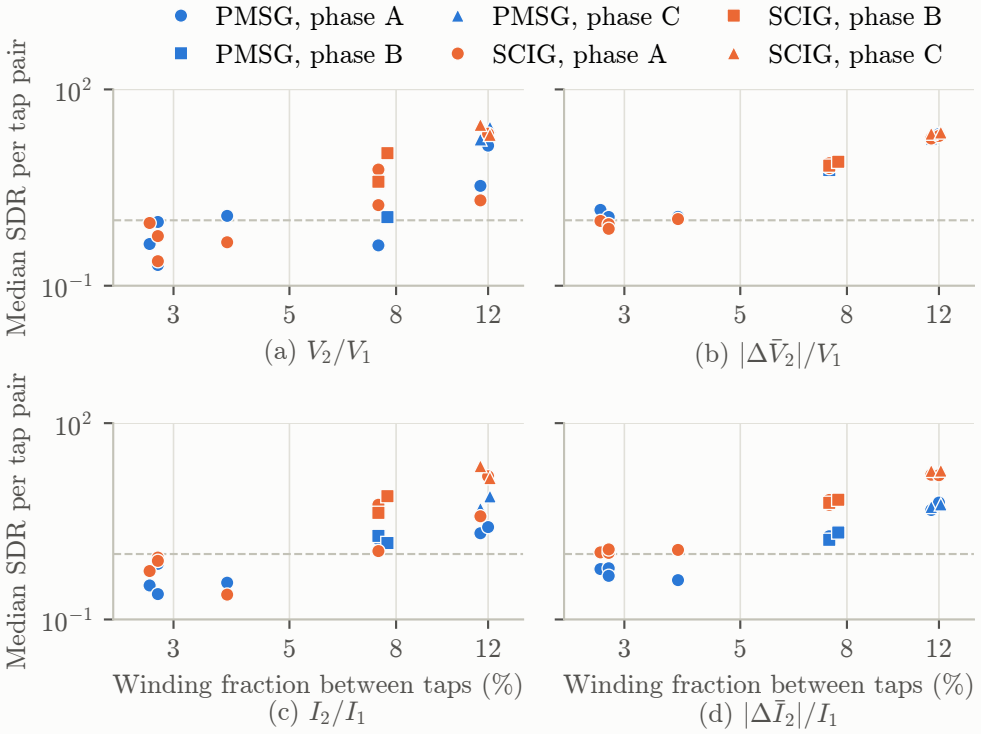
PMSG, phase A
PMSG, phase B
PMSG, phase C
SCIG, phase A
SCIG, phase B
SCIG, phase C
Median SDR per tap pair
10^2
10^{-1}
3
5
8
12
(a) V_2/V_1
(b) $|\Delta\bar{V}_2|/V_1$
(c) I_2/I_1
(d) $|\Delta\bar{I}_2|/I_1$
Winding fraction between taps (%)