facebook



စုဆောင်းထားသော အဖိုးတန်ဆောင်းပါးများ

အပိုင်း (၁)

HTUN MYINT HTAY (M.E., MECHANICAL)

စုဆောင်းထားသော အဖိုးတန်ဆောင်းပါးများ

အပိုင်း (၁)

မာတိကာ

p0	aqmi;yg;acgi;p0	a&;om;otrn	pmrsuEm
1	တာယာတစ်လုံးမှ ပြောပြသော သူ၏အကြောင်း	ဝိုင်ကေတီ (စက်မှု)	3
2	ရေကန်များ (Water Tanks)	Myanmar Mechanical and Electrical Engineer (Like Page)	7
3	ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်မည့် ကားနည်းပညာ သစ် ၆ မျိုး	ခရူဇာ (Auto-Trade)	11
4	အင်ဂျင်ဝိုင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ - အပိုင်း(၁)	ဝိုင်ကေတီ(စက်မှု)	14
5	ဈေးကွက်မှာတွေ့နေရပြီဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်ကားလေး Nissan Leaf	မင်းခန့်	18
6	Gasoline Direct Injection စနစ်	ခရူဇာ (Auto-Trade)	22
7	Electric Power Steering (လျှစ်စစ်ပါဂါစတီယာရင်း)	ခရူဇာ (Auto-Trade)	24
8	Transmission Control Unit နဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ"(နိဂုံးပိုင်း)	Mr.Netizen(Ygn:)	27
9	ကားဘီးအလိုင်းမင်းပြဿနာအကြောင်းသိကောင်းစရာ	Ko Naung	30
10	AGM ဘက်ထရီအကြောင်း	MoeZac Auto (Like Page)	31
11	ဘရိတ်စနစ်ချို့ယွင်းမှု၏ လက္ခဏာများ	Ko Naung	32
12	Spark Plug	ကိုမင်းမင်း	35
13	အင်ဂျင်ပွန်းစားမှုဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Lubrication System ချောဆီစနစ်	ခရူဇာ (Auto-Trade)	38
14	ME fuel combustion ပြဿနာ အဖြေရှာ	သန်းလွင် CEO	41
15	Ship ပေသီး Speed နဲ့ Turbocharger surging အကြောင်း	သန်းလွင် CEO	45
16	သဘော်ပေါ်က Diesel Engines နှိုးနည်း ဘယ်နှင့်မျိုး ရှိသလဲ?	သန်းလွင် CEO	48
17	How to produce Universal beams from Universal Mill	Htun Myint Htay	50
18	Electric Vehicle ဆိုသည်မှာ... နှင့် မတူညီတဲ့ EV အမျိုးအစားများကို လေ့လာကြည့်ခြင်း (အပိုင်း ၁)	AutoCar Buyers'Guide Journal	51
19	What is pile cap?	ထွန်းဂေါင်ဦး	55
20	ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သော ကလပ်စနစ်	ခရူဇာ (Auto-Trade)	59
21	Earthing system	EI Engineering	62
22	PQ IQ EQ SQ CQ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုငါးရပ်	ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်	64
23	TRANSFORMER	Ko Myo Zaw	67
24	မှားဖျက်မိတဲ့ ဖိုင်များကို ပြန်ရှာနည်းများ	**Pi Xell**	72
25	Driven Pile တွေအကြောင်း	Aung Hsu Myat	74

(1) Title -**တာယာတစ်လုံးမှ ပြောပြသော သူ၏အကြောင်း**

Writer - ဝိုင်ကေတီ (စက်မှု)

Source- Facebook

တာယာတစ်လုံး၏ ဘေးနံရံတွင် ၎င်းတာယာ၏ အရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်ရမည့် ခွေ၏ (rim) အရွယ်အစား၊ တာယာ၏ အမြင့်ဆုံးခံနိုင်မည့် ဝန်၊ အမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်မည့် speed၊ တာယာ၏ တည်ဆောက်ပုံ နှင့် အသုံးပြုထားသော materials များ၊ တာယာ၏ ပန်းပွန်းစားခံနိုင်မှုအခြေအနေ (treadwear)၊ တာယာ၏ကုတ်အား (traction)၊ နှင့် တာယာ၏ အပူဒဏ်ပေါ်ခံနိုင်မှု (temperature resistance)၊ တာယာ၏ ထုတ်လုပ်သည့် ကာလ၊ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ၊ TWI (Tread Wear Indicator) ခေါ် တာယာ၏ ပန်းပွန်းစားမှုအခြေအနေကိုကြည့်ရမည့်နေရာ၊ စသော သတင်းအချက်အလက် များကို ဖော်ပြထားသည်။

Tire Size Designation

ယခုဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည် Euro-Metric Sizing System ကိုအသုံးပြုထားသော တာယာများ အတွက်သာဖြစ်သည်။ Numeric Sizing System (until late 1960s), Alpha-Numeric Sizing System (start in 1968), P-Metric Sizing System (start in 1976), Metric Sizing System, Millimetric Sizing System, Light Truck Numeric System, Light Truck Metric Sizing System, Light Truck High Floatation System စသော Tire Sizing Systems များအတွက် မဟုတ်ပါ။

205/65 R 15

205 --> တာယာ၏ ဗျက်အကျယ် ဖြစ်ပြီး မီလီမီတာ ဖြင့်ပြသည်။ 205mm (nominal section width in mm)

65 --> တာယာ၏ အမြင့်နှင့်အကျယ်၏ အချိုးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ Aspect ratio 65% (ratio of height to width in %)

Section height = (205*65)/100 =133 mm

R --> တာယာ၏ တည်ဆောက်ပုံ Radial Construction

15 --> တပ်ဆင်ရမည့် ခွေ၏ (rim) အရွယ်အစား 15 လက်မအချင်း (Rim diameter in inches)

Service Description

Service Description ကို တာယာ၏ ဘေးနံရံတွင် ဖော်ပြထားပြီး ဂဏာန်းနှစ်လုံး သို့မဟုတ် သုံးလုံးပါသော Load Index နှင့် အက္ခရာတစ်လုံးပါသော Speed Index တို့ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ဥပမာ 100Q

Load Index (LI)

Load index များကို တာယာ၏ အမြင့်ဆုံး ခံနိုင်မည့်ဝန် (design load) ကို သတ်မှတ်ရာတွင် သုံးသည်။ အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော Maximum load carrying capacity per tire ပုံကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် တာယာ၏ ဘေးနံရံတွင် ဖော်ပြထားသော load index တစ်ခုစီအတွက် အမြင့်ဆုံး ခံနိုင်မည့်ဝန်ကို သိရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် load index 100 ရှိသော တာယာသည် အမြင့်ဆုံး 800kg ဝန်ကို ခံနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။

Speed Index (SI)

တာယာ၏ ဘေးနံရံတွင် ဖော်ပြထားသော Speed Index မှတဆင့် ၎င်းတာယာ၏ သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံး ခံနိုင်မည့်ဝန်ကို တင်၍ မောင်းနှင်ပါက အမြင့်ဆုံး မောင်းနှင်နိုင်မည့် speed ကိုသိရှိနိုင်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော speed index နှင့် maximum speed chart ကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် တာယာ၏ ဘေးနံရံတွင် ဖော်ပြထားသော speed index တစ်ခုစီအတွက် အမြင့်ဆုံး မောင်းနှင်နိုင်မည့် speed ကို သိရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် service description 100Q တာယာအတွက် အမြင့်ဆုံးဝန်(800kg)ကို တင်ဆောင် မောင်းနှင်ပါက တစ်နာရီ မိုင်တစ်ရာ (100mph) ထက် ပို၍ မမောင်းသင့်ပေ။ Speed Index သည် တာယာနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး ယာဉ်၏ မောင်းနှင်နိုင်မည့် speed နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။

Uniform Tire Quality Grade (UTQG)

တာယာထုတ်လုပ်သူများသည် UTQG ဟုခေါ်သော တာယာ၏ ပန်းပွန်းစားခံနိုင်မှုအခြေအနေ (treadwear)၊ တာယာ၏ကုတ်အား (traction)၊ နှင့် တာယာ၏ အပူဒဏ်ပေါ်ခံနိုင်မှု (temperature resistance) တို့ကိုစမ်းသပ်၍ တာယာ၏ဘေးမျက်နှာပြင်တွင် ဖော်ပြပေးရသည်။

Treadwear

တာယာ၏ ပန်းပွန်းစားခံနိုင်မှုအခြေအနေကို treadwear number အနေဖြင့်ဖော်ပြပေးသည်။Reference standard အနေဖြင့် treadwear number ကို 100 ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ တာယာများကို industry standard ၏ guidelines များအတိုင်း စမ်းသပ်၍ numerical grade များသတ်မှတ်ကာ reference standard grade ဖြစ်သော 100 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိသည်။ Treadwear number ကြီးလေလေ တာယာပွန်းစားမှုခံနိုင်ရည် ပိုကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် treadwear number 200 ရှိသော တာယာသည် treadwear number 100 ရှိသော တာယာထက် ပွန်းစားမှုဒဏ် နှစ်ဆပိုခံနိုင်မည်။

Traction

တာယာ၏ စိုစွတ်နေသော လမ်းပေါ် (ကတ္တရာလမ်း နှင့် ကွန်ကရစ်လမ်း နှစ်မျိုးစလုံးပေါ်တွင် စမ်းသပ်သည်။) ရပ်တန့်နိုင်သော အရည်အသွေးကို traction number ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ "AA", "A", "B" နှင့် "C" ဟူ၍ traction grade လေးမျိုးသတ်မှတ် ထားသည်။ စိုစွတ်နေသော လမ်းပေါ် ရပ်တန့်နိုင်သော အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံးကို "AA" ဖြင့်ဖော်ပြပြီး အနိမ့်ဆုံးကို "C" ဖြင့်ဖော်ပြသည်။

Temperature Resistance

တာယာ၏ အရှိန်တစ်ခုတွင် အပူမည်မျှထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း (heat generation) နှင့် အပူမည်မျှကွယ်ပျောက်စေနိုင်ခြင်း (heat dissipation) အပေါ် မူတည်၍ temperature grade ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ တာယာမှ အပူကို လုံလောက်စွာ dissipate မလုပ်နိုင်ပါက၎င်း၊ အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် destructive effects များကို မခုခံနိုင်ပါက၎င်း တာယာ၏ high speed တွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်မည့် စွမ်းရည် (ability) ကျဆင်းသွားစေသည်။ Temperature grade ကို A, B နှင့် C ဟူ၍ သုံးမျိုး သတ်မှတ်ထားပြီး grade A သည် အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး grade C သည် အရည်အသွေး အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။

Tire Manufacturing Date Code

တာယာတစ်လုံး၏ ထုတ်လုပ်သည့်ကာလကို DOT (Department of Transportation) Tire Identification Number ၏ နောက်ဆုံး ၃-လုံး သို့မဟုတ် ၄-လုံး ကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။

၄-လုံးဖြစ်ပါက ပထမနှစ်လုံးမှာ ထုတ်လုပ်သည့်အပတ်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယနှစ်လုံးမှာ ထုတ်လုပ်သည့်နှစ်ဖြစ်သည်။


ဥပမာ၊ 1309 --> 13th week of 2009

သတ္တရာဇ ၂၀၀၀ မတိုင်မီ ထုတ်လုပ်သော တာယာများတွင်မူ ဂဏာန်း ၃-လုံးသာ တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး ထြိုဂံပုံ သင်္ကေတပါပါက ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် ထုတ်သော တာယာများဖြစ်သည်။

ဥပမာ၊ 517Δ --> 51st week of 1997

ထြိုဂံပုံ သင်္ကေတမပါပါက 517 --> 51st week of 1987 ဖြစ်နိုင်သည်။

တာယာတစ်လုံး၏ သက်တမ်းကို လွှမ်းမိုးသောအချက်များစွာရှိပြီး အတိအကျ ခန့်မှန်းဆုံးဖြတ်ရန် မလွယ်ကူပေ။ သို့သော် rule of thumb အနေဖြင့် တာယာထုတ်လုပ်ချိန်မှ သက်တမ်း ၅-နှစ်မှ ၈-နှစ် အတွင်း လဲလှယ်ခိုင်းလေ့ရှိသည်။

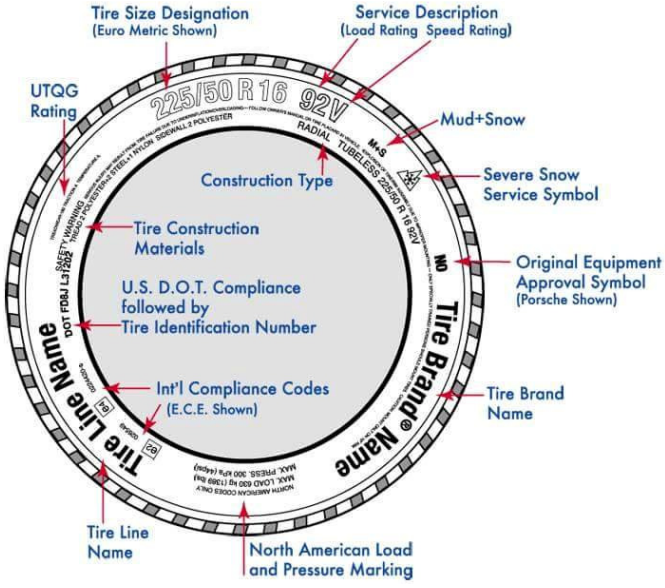

Speed Index (SI)

The Speed Index indicates the maximum speed at which the tyre can carry a load corresponding to its Load Index.

SI	Max. speed for **passenger car tyres**	
M	81 mph	130 km/h
P	93 mph	150 km/h
Q	100 mph	160 km/h
R	106 mph	170 km/h
S	112 mph	180 km/h
T	118 mph	190 km/h
H	130 mph	210 km/h
V	150 mph	240 km/h
W	169 mph	270 km/h
Y	187 mph	300 km/h
ZR	over 150 mph	over 240 km/h

SI	Reference speed for **commercial vehicle tyres**	
K	69 mph	110 km/h
L	75 mph	120 km/h
M	81 mph	130 km/h
N	87 mph	140 km/h
P	93 mph	150 km/h
Q	100 mph	160 km/h
R	106 mph	170 km/h
S	112 mph	180 km/h
T	118 mph	190 km/h
H	130 mph	210 km/h

Load Index (LI)

The Load Index is a numerical code associated with the maximum load a tyre can carry


LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
50	190	65	290	80	450	95	690	110	1060
51	195	66	300	81	462	96	710	111	1090
52	200	67	307	82	475	97	730	112	1120
53	206	68	315	83	487	98	750	113	1150
54	212	69	325	84	500	99	775	114	1180
55	218	70	335	85	515	100	800	115	1215
56	224	71	345	86	530	101	825	116	1250
57	230	72	355	87	545	102	850	117	1285
58	236	73	365	88	560	103	875	118	1320
59	243	74	375	89	580	104	900	119	1360
60	250	75	387	90	600	105	925	120	1400
61	257	76	400	91	615	106	950	121	1450
62	265	77	412	92	630	107	975	122	1500
63	272	78	425	93	650	108	1000	123	1550
64	280	79	437	94	670	109	1030	124	1600


5PV517
DENOTES THE
TIRE WAS BUILT
IN THE 1990S


Outer Tread Surface
Section
Width
Section Height
Sidewall
Rim


205/65 R15
Tyre Width in millimetres
(205mm)
Profile as % ;
65% of 205mm (width)
=133mm
= Sidewall Height
Rim diameter in inches (15")


DOT CX5Y F761309
DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION
MANUFACTURER
& PLANT CODE
TIRE SIZE CODE
MANFACTURER
IDENTITY NUMBER
WEEK AND YEAR
TIRE WAS MADE

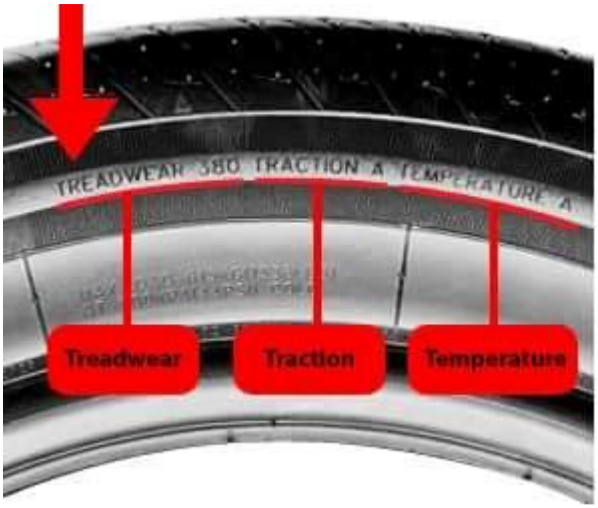

(2) Title - ရေကန်များ (Water Tanks)

Writer - **Myanmar Mechanical and Electrical Engineer**

Source- Facebook Like Page

ရေကန်များ (Water Tanks)

Water Tanks တွေဟာ M&E သမားတွေအတွက် ဘယ်ပရောဂျက် ဘယ်ဆိုက် ရောက်ရောက် တွေ့နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရေကန်တွေကို သုံးစွဲပုံကို ကြည့်ရင် storage tanks , transfer tanks လို့တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ storage tanks တွေကို ရေသိုလှောင်ဖို့ သုံးတာဖြစ်ပြီး သူကနေ သုံးမယ့်ပွိုင့်တွေ နေရာတွေကို ပန့်နဲ့ဖြစ်စေ အထက်မြင့် အဆောက်အဦး ဆိုရင် မြေဆွဲအား(gravity force) ဖြင့် ဖြစ်စေ တိုက်ရိုက် ပို့ပေးပါတယ်။ transfer tank တွေကတော့ အရမ်းမြင့်တဲ့ high raise building အဆောက်အဦးတွေမှာ အောက်ဆုံးကနေ အပေါ်ဆုံးကို ရေတင်တဲ့အခါ ဖိအား အရမ်းများတဲ့အတွက် ပိုက်တွေ ပိုက်ဆက်တွေ မခံနိုင်ဘဲ ရေယိုတာတွေ ဖြစ်တက်လို့ ကြားထဲမှာ တစ်ဆင့်ခံအနေနဲ့ သူ့ထဲကို အောက်ဆုံးကနေ မောင်းထည့် သူကနေမှတဆင့် အပေါ်ကို ထပ်မောင်းပို့ စသဖြင့် လုပ်တဲ့ ကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို တပြိုင်တည်းမှာ storage tank အဖြစ်လည်း သုံးတာတွေ ရှိပါတယ်။ ရေကန်တွေကို အသုံးပြုပုံကို field အလိုက်ကြည့်ရင်

1. Plumbing ဘက်မှာ domestic water tanks, newater tanks, irrigation tanks

စင်ကာပူမှာ ရေသွယ်ဖို့ လျှောက်တဲ့အခါ ရေနှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်တာ ဆေးတာကြောတာတွေအတွက်သုံးတဲ့ domestic water ပါ။ ဒီရေက သောက်လို့လည်း ရပါတယ်။ သွယ်လာတဲ့ရေက သန့်ပေမယ့် ကိုယ့်ကန်က သန့်မသန့်တော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကန်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးရင် ကလိုရင်းထည့်ပြီး ထပ်ဆေး။ ပြီးတော့မှ ရေထည့်ပြီး အဲဒီရေကို မသုံးခင် ဓာတ်ခွဲခန်းပို့ပြီး စစ်ဆေးရပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ ရလာဒ်ကောင်းမှ သုံးလို့ရပါတယ်။ မကောင်းရင် ပြန်သန့်ရှင်းလုပ်။

နောက်ထပ်ရေတမျိုးကတော့ ပြန်လည်သန့်စင်ထားတဲ့ရေ newater ပါ။ သူ့ကို များသောအားဖြင့် အိမ်သာသုံးပြီးရင် ဆွဲချတဲ့ရေတွေ နောက် ACMV သမားတွေအတွက် cooling tower, chiller တို့လို့ စက်တွေအတွက်ပဲ သုံးပါတယ်။ သောက်တဲ့သုံးတဲ့ချိုးတဲ့ရေ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ အဆောက်အဦးတွေမှာ စိုက်ထားတဲ့ အပင်တွေများတဲ့အခါ သူတို့ကို ရေလောင်းဖို့အတွက် သီးသန့်ရေကန် ထားပါတယ်။ irrigation tanks ဆိုတာ အဲဒီအတွက် ကန်ကို ပြောတာပါ။ အဲဒီအတွက်ရေကိုတော့ မိုးရေ (rain water) ကိုပဲ ပြန်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။

2. Fire ဘက်မှာ Sprinkler water storage tanks, hosereel water storage tank, wet riser storage tanks

ပရောဂျက်က သိပ်မကြီးရင်တော့ အဲဒီ ရေကန်သုံးခုလုံးကို မသုံးတော့ပဲ ကန်တစ်ခုထဲကပဲ အားလုံးကို သုံးပါတယ်။


3. ACMV ဘက်မှာ ဆိုရင် cooling tower make up tanks, expansion tanks တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒါကြောင့် electrical က လွဲလို့ ကျန်တဲ့ field တွေ အကုန်လုံးမှာ water tank တွေကို သုံးရပါတယ်။

ဆက်ပြီးတော့ water tank မှာ ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြောရရင်
1. Incoming pipe (tank ထဲသို့ ရေအဝင်ပိုက်)
2. Outgoing pipe (tank ထဲမှ ရေအထွက်ပိုက်)
3. Balancing pipe (Tank ကို နှစ်ခန်းခွဲထားပါက ရေညီညီမျှမျှရှိစေရန် balance လုပ်ပေးသောပိုက်။ ဘယ်ကိစမဆို plan B ထားတဲ့ စင်ကာပူအစိုးရဟာ ရေကန်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ရေကန်ပေါက်တာတွေဘာတွေ ဖြစ်တဲ့အခါ သန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ့်အပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ပေါက်တဲ့အပိုင်းကို ပိတ်ထား ပိုင်းခြားထားဖို့အတွက် ရေကန်တစ်ခုထဲမှာ နှစ်ပိုင်းခွဲထားခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့မှ သူတို့ကို အပြင်က ပိုက်တစ်ခု၊ အဲဒီပိုက်ကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်ဖို့ isolation valve တစ်ခုနဲ့ ပြန်ဆက်ပေးရပါတယ်။)
4. Drain pipe (tank ကို သန့်ရှင်းရန် သို့မဟုတ် maintenance လုပ်ရန် ကန်ထဲမှ ရေဖောက်ချရာတွင် သုံးသောပိုက်)
5. Warning pipe (အများဆုံးလျှောင်နိုင်သည်ထက် ပိုများလာပါက သတိပေးသည့်အနေဖြင့် ရေကျလာမည့်ပိုက်ငယ်)
6. Overflow pipe (warning pipeဖြင့် သတိပေးပြီးနောက် ရေပမာဏ ဆက်လက်များပြားနေပါက လျှံကျလာမည့် ပိုက်)
7. Vent pipe (Tank ထဲသို့ လေဝင်လေထွက် အဆင်ပြေစေရန် ကန်ထဲတွင် လှောင်မနေစေရန်နှင့် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များ မဖြစ်ပေါ်စေရန် တက်ဆင်ထားသည့်ပိုက်)
8. External Cat ladder (Tank ပေါ်သို့တက်ရာတွင် သုံးရမည့်လှေခါး)
9. Internal Cat Ladder (Tank ထဲသို့ ဆင်းရာတွင် သုံးရမည့်လှေခါး)
10. Transparent water level indicator (Tank ထဲတွင် ရှိနေသည့် ရေပမာဏ အနိမ့်အမြင့်ကို ပြမည့်ပိုက်အကြည်)
11. Access/Manhole cover (Tank ထဲသို့ ဝင်ရမည့်အပေါက်)
12. Electrode Level prove (Tank ထဲရှိရေပမာဏကို အာရုံခံမည့် ပိုက်)
13. Ball valve/Float valve (Tank ထဲတွင် သတ်မှတ်ထားသော ရေပမာဏရရှိလာပါက အလိုအလျောက် ပိတ်ပေးမည့် အဆို့)

အဲဒီအထဲမှာ Electrode Level Prove ကို နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်။ သူ့အလုပ်က ၂ ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက pump တွေကို control လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက BMS (Building Management System) ဆီကို သတင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အဆင့်သုံးဆင့်နဲ့ အာရုံခံပါတယ်။ ပိုက်သုံးပိုက်ရှိတယ်လို့ပြောလဲရပါတယ်။ ပထမပိုက်က ကန်အောက်ခြေနီးပါးအထိ ရှိပြီး သူက ရေနည်းနေပြီဆိုတာပြပြီး ပန့်ကို မောင်းခိုင်းပါတယ်။ ဒုတိယပိုက်က ကန်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းနားမှာရှိပြီး သူက ရေပြည့်တာကို ပြပြီး ပန့်ကို ရပ်ခိုင်းပါတယ်။ တတိယကတော့ ဒုတိယပိုက်ရဲ့ အထက်မှာရှိပြီး သူက ရေလျှံတာကို အချက်ပြပါတယ်။ ပြီးတော့ BMS system ဆီကိုလည်း ရေနည်းနေပြီ ရေများနေပြီး စသဖြင့် signal တွေပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ BMS ကနေ စောင့်ကြည့်နေသူက ရေနည်းနေရယ်သားနဲ့ ပန့်က မလည်ဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်တာလဲ ပန့်ပျက်တာလားစသဖြင့် စစ်ဆေးရပါတယ်။

အရေးကြီးတာတစ်ခုက drain pipe , warning pipe , overflow pipe တွေအကုန်လုံးကို mosquito net ဒါမှမဟုတ် insect net တွေနဲ့ ပိတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်တွေ မြွေတွေကိုပါ ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက water tank တွေရဲ့အပေါ်ဘက်က လူဝင်ပေါက်တွေကို သော့နဲ့အသေအချာ ပိတ်ထားရပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေ တခြား လူကြီးတွေ ကလေးတွေဖြစ်စေ ပြုတ်ကျပြီးသေဆုံးမှာကို ကာကွယ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

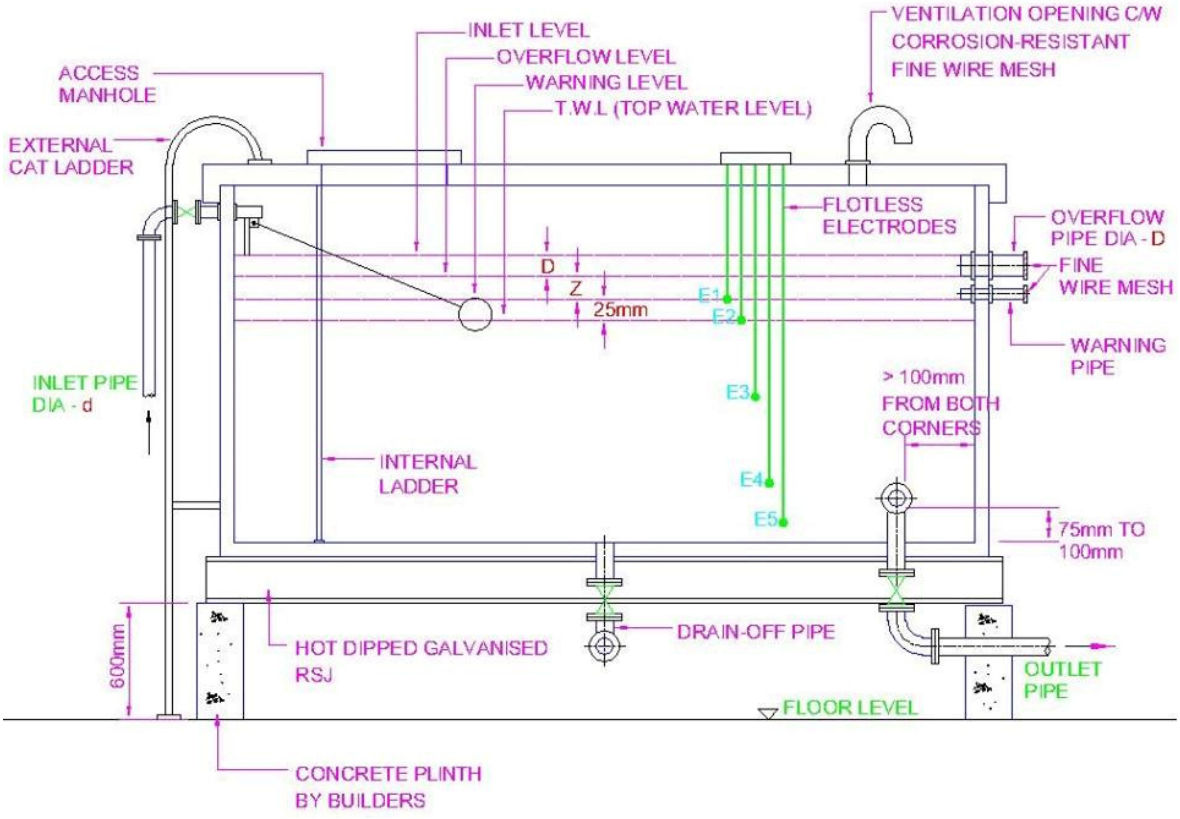
INLET LEVEL
OVERFLOW LEVEL
WARNING LEVEL
T.W.L (TOP WATER LEVEL)
VENTILATION OPENING C/W
CORROSION-RESISTANT
FINE WIRE MESH
ACCESS
MANHOLE
EXTERNAL
CAT LADDER
FLOTLESS
ELECTRODES
OVERFLOW
PIPE DIA - D
FINE
WIRE MESH
D
Z
25mm
E1
E2
E3
E4
E5
WARNING
PIPE
INLET PIPE
DIA - d
> 100mm
FROM BOTH
CORNERS
INTERNAL
LADDER
75mm TO
100mm
600mm
HOT DIPPED GALVANISED
RSJ
DRAIN-OFF PIPE
OUTLET
PIPE
FLOOR LEVEL
CONCRETE PLINTH
BY BUILDERS


17/05/2014 15:05


12.07.2013 12:41

