


Proposition d'éclairage — Variante 2

« Tout indirect / ambiance » · Rdc Module 4 · 9,60 × 9,10 m

Concept : priorité à la lumière indirecte — rubans LED en corniche périphérique dans les pièces de vie, lampadaires et appliques d'ambiance, suspensions décoratives. Les spots encastrés sont réduits aux seules fonctions de tâche (plan de travail, bureau) et de sécurité (escalier).

Projet	Rdc Module 4
Client	IDI
Échelle plan	1/50 (A3)
Date	2025 — version 1
Établi le	11/06/2026

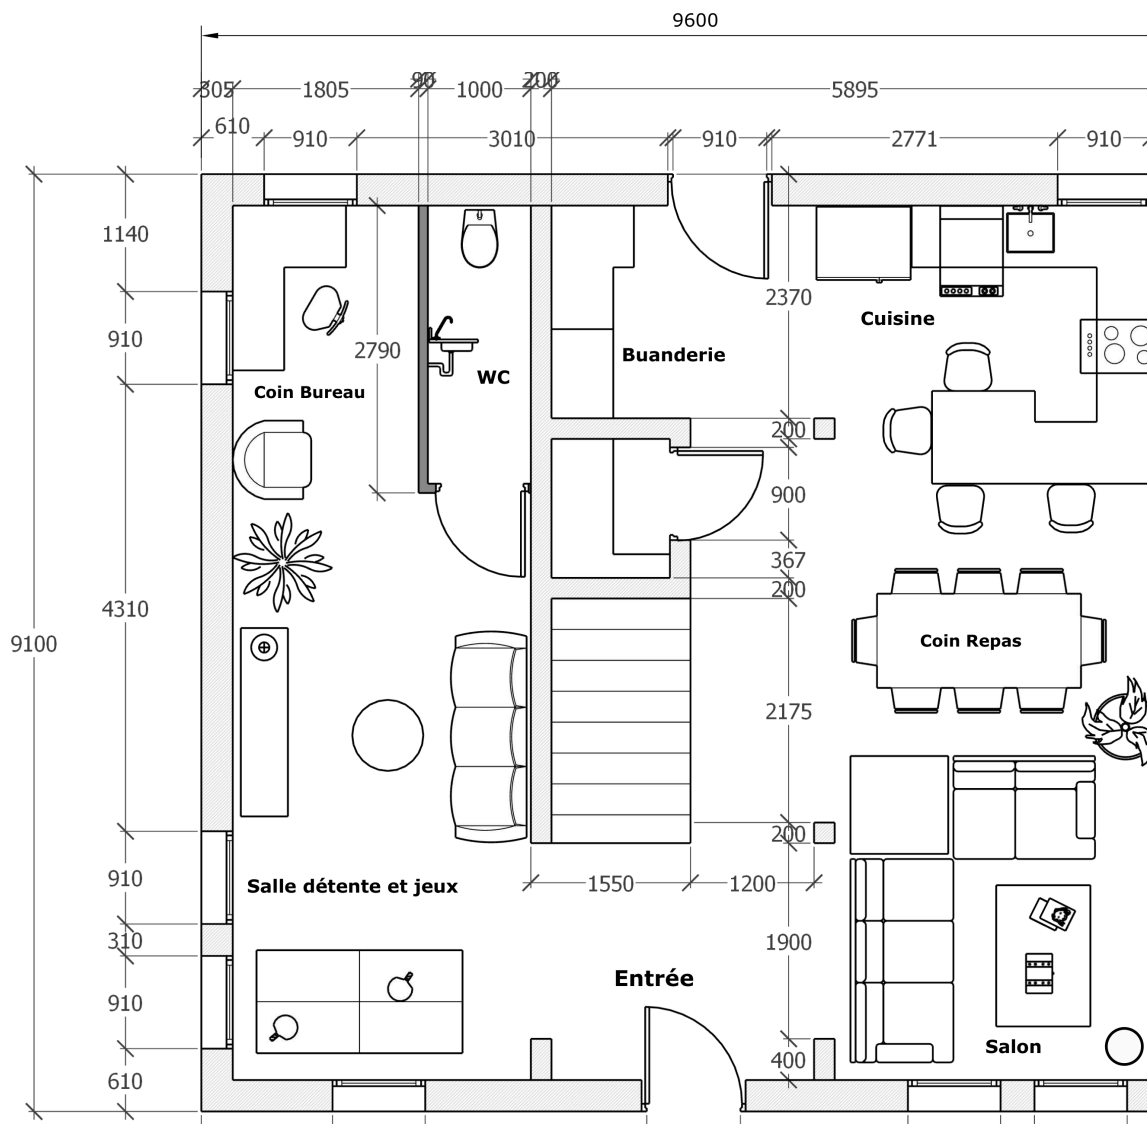

Plan de sol fourni (cotes réelles).

1. Analyse & avis

Points forts

- Logique de 3 couches déjà présente : général encastré + décoratif suspendu + appoints.
- Zoning cohérent : suspensions décoratives sur Repas / Cuisine / Salon, encastrés diffus sur circulations.

Points à corriger (par priorité)

- 1. Escalier — sécurité.** Éclairer chaque nez de marche sans éblouir ; va-et-vient haut + bas ; balisage bas ou ruban LED sous main courante.
- 2. Bureau.** Spots devant le poste (pas derrière la tête) pour éviter ombre/reflets écran ; 4000 K (neutre) ; lampe en appoint.
- 3. Cuisine.** Spots au bord avant des meubles hauts ; AJOUT réglette LED sous meubles ; suspensions à ~75-85 cm du plan de travail.
- 4. Coin Repas.** Grappe à ~80-90 cm au-dessus de la table ; spots périphériques sur variateur séparé.
- 5. Salle détente (15,4 m²).** Zone sous-équipée : AJOUT de sources + lampadaire indirect sur variateur pour l'ambiance.
- 6. Général.** Circuits indépendants variables (scénarios), cohérence temp. couleur, interrupteurs à chaque entrée de zone.

Niveaux d'éclairage cibles (lux)

Zone	Lux cible	Temp. couleur
Cuisine (plan de travail)	300–500	4000 K
Bureau	300–500	4000 K
Coin Repas	150–300 + accent	2700 K
Salon / Détente	100–300 + accent	2700 K
Circulations / Entrée	100–150	3000 K
Escalier	100 + nez visibles	3000 K

2. Plan d'éclairage proposé (vue de dessus)

Plan d'éclairage — Proposition 2 « tout indirect » · RDC Module 4 (9,6 × 9,1 m)



3. Nomenclature des luminaires

Type	Qté	Usage / recommandation
Ruban LED corniche	6 pièces / ~69.2 ml	Corniche périphérique indirecte (~69.2 ml) — coeur de l'ambiance
Suspension déco	5	Décoratif Cuisine (îlot) & Repas (table)
Appoint (lampadaire/applique/réglette)	7	Lampadaires indirects, appliques + réglette LED sous meuble
Spot tâche/sécurité	9	Tâche (plan de travail, bureau) & sécurité (escalier) uniquement
Plafonnier technique	2	Pièces techniques : Buanderie, WC
TOTAL points	23 + rubans	

4. Circuits & scénarios recommandés

- Circuit A – Ambiance indirecte : tous les rubans LED corniche (variateur, idéalement tunable white 2700–4000 K).
- Circuit B – Repas : grappe de suspensions (variateur dédié).
- Circuit C – Cuisine fonctionnel : spots plan de travail + réglette LED sous meuble.
- Circuit D – Appoints d'ambiance : lampadaires + appliques (Salon / Détente).
- Circuit E – Tâches & sécurité : spots bureau + escalier (va-et-vient + balisage, toujours séparé).
- Circuit F – Pièces techniques : plafonniers Buanderie / WC.

Note ambiance : alimenter les rubans en 24 V, IRC ≥ 90 , ~9–14 W/ml, profilés alu avec diffuseur pour éviter l'effet pointillé. La corniche éclaire le plafond (lumière rasante douce) ; prévoir une retombée/gorge de 10–15 cm.

Livrables associés : plan_eclairage_2D.png · model.obj / model.dae (3D, importable SketchUp) · maquette web eclaireage-3d.html.