

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. [ID: VL12-BTX101-C01] Khi nói về nội năng, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn nhiệt độ của B.
B. Nội năng là một dạng năng lượng.
C. Nội năng là nhiệt lượng.
D. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

Lời giải.

Nội năng là một dạng năng lượng bên trong của hệ (bằng tổng động năng chuyển động nhiệt và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật), nội năng phụ thuộc vào cả nhiệt độ và thể tích nên phương án B đúng.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 2. [ID: VL12-BTX101-C02] Một khối chất (có thể là chất rắn kết tinh, hoặc chất lỏng, hoặc chất khí) đang nhận nhiệt lượng nhưng nhiệt độ của nó không thay đổi. Khối chất đó

- A. đang chuyển thể. B. lại là chất khí. C. là chất lỏng. D. là chất rắn.

Lời giải.

Khi một khối chất đang tiến hành quá trình chuyển thể (ví dụ: đang nóng chảy hoặc đang sôi), nó liên tục nhận nhiệt lượng từ bên ngoài nhưng nhiệt lượng này chỉ phục vụ phá vỡ các liên kết cấu trúc giữa các hạt chứ không làm gia tăng động năng chuyển động nhiệt, do đó nhiệt độ của hệ được giữ nguyên không đổi.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 3. [ID: VL12-BTX101-C03] Điểm đóng băng và điểm sôi của nước tinh khiết đóng theo thang nhiệt độ Fahrenheit tương ứng lần lượt là

- A. 0°F và 100°F. B. 100°F và 200°F. C. 22°F và 202°F. D. 32°F và 212°F.

Lời giải.

Theo quy ước của nhiệt giai Fahrenheit, điểm đóng băng của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn được chọn làm mốc 32°F và điểm sôi của nước được chọn làm mốc vạch 212°F.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 4. [ID: VL12-BTX101-C04] Trong hệ thống đo lường SI, đơn vị đo tiêu chuẩn của đại lượng nhiệt dung riêng là

- A. J/(kg.K). B. J/(g.K). C. cal/(kg°C). D. cal/(g°C).

Lời giải.

Nhiệt dung riêng c được xác định theo hệ thức: $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$. Trong hệ SI, nhiệt lượng Q đo bằng Jun (J), khối lượng m đo bằng kilôgam (kg) và nhiệt độ đo bằng Kelvin (K), do đó đơn vị tiêu chuẩn là J/(kg.K).

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 5. [ID: VL12-BTX101-C05] Một chất ở thể rắn như iodine (I-ốt), băng phiến, đá khô (CO₂ ở thể rắn),... có thể chuyển trực tiếp sang(1)..... khi nó(2)..... Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

- A. (1) thể hơi; (2) tỏa nhiệt. B. (1) thể lỏng; (2) nhận nhiệt.
C. (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt. D. (1) thể lỏng; (2) tỏa nhiệt.

Lời giải.

Sự thăng hoa là quá trình biến đổi trạng thái chuyển pha trực tiếp của một chất từ thể rắn sang thể hơi (thể khí) mà không cần đi qua trạng thái thể lỏng trung gian, đây là quá trình thu nhiệt nên chất cần nhận nhiệt.

Do đó (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. [ID: VL12-BTX101-C06] Tính độ biến thiên nội năng của một hệ vật chất khi vật thực hiện hấp thụ một nhiệt lượng có độ lớn bằng 25 kJ từ môi trường và đồng thời thực hiện sinh ra một công cơ học có độ lớn bằng 15 kJ.

- A. -10 kJ. B. 10 kJ. C. -40 kJ. D. 40 kJ.

Lời giải.

Theo quy ước dấu của Nguyên lí I nhiệt động lực học: - Vật hấp thụ nhiệt lượng $\Rightarrow Q = +25$ kJ. - Vật thực hiện công (sinh công) ra bên ngoài $\Rightarrow A = -15$ kJ. Độ biến thiên nội năng của hệ vật:

$$\Delta U = Q + A = 25 + (-15) = +10 \text{ kJ}$$

Nội năng tăng một lượng bằng 10 kJ.

Chọn đáp án **B** □

Câu 7. [ID: VL12-BTX101-C07] Nhiệt kế nào sau đây hoạt động dựa trên nguyên lí hiện tượng dẫn nở vì nhiệt tự nhiên của chất lỏng mao dẫn?



- A. Nhiệt kế điện tử. B. Nhiệt kế hồng ngoại. C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Nhiệt kế kim loại.

Lời giải.

Nhiệt kế thủy ngân (và các dạng nhiệt kế rượu chất lỏng) hoạt động dựa vào nguyên lí đo sự thay đổi thể tích, dẫn nở dài vì nhiệt của cột chất lỏng chứa bên trong bầu đo mao dẫn.

Chọn đáp án **C** □

Câu 8. [ID: VL12-BTX101-C08] Thiết bị nào sau đây **không** được sử dụng trong bộ dụng cụ thí nghiệm dùng để xác định nhiệt dung riêng của nước?



- A. Nhiệt lượng kế. B. Cân điện tử. C. Nhiệt kế. D. Biến trở.

Lời giải.

Trong bài thực hành đo nhiệt dung riêng của nước lỏng, ta cần cân điện tử để đo khối lượng nước m , nhiệt kế đo độ biến thiên nhiệt độ ΔT , nhiệt lượng kế ngăn thất thoát năng lượng. Biến trở không cần thiết dùng trong phép đo cơ bản này.

Chọn đáp án **D** □

Câu 9. [ID: VL12-BTX101-C09] Điều nào sau đây **sai** khi phát biểu định tính về đặc điểm cấu trúc mô hình của chất ở thể rắn?


- A. Sự sắp xếp của các phân tử có tính trật tự tuần hoàn chặt chẽ.
B. Các phân tử chỉ dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định xác định.
C. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng và bản thân vị trí cân bằng này liên tục dời chỗ chuyển động hỗn loạn.
D. Khoảng cách không gian giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử).

Lời giải.

Ở thể rắn, các lực liên kết phân tử là vô cùng mạnh mẽ giữ cho các hạt chỉ có thể dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định xác định, không thể dời chỗ tự do. Do đó nhận định C phát biểu vị trí cân bằng chuyển động hỗn loạn là sai.

Chọn đáp án **C** □

Câu 10. [ID: VL12-BTX101-C10] Một bình nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ ban đầu 25°C được đun nóng ổn định bằng một dây điện trở nhiệt cấp dòng đều. Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian đun của nước lỏng trước khi đạt đến ngưỡng sôi?

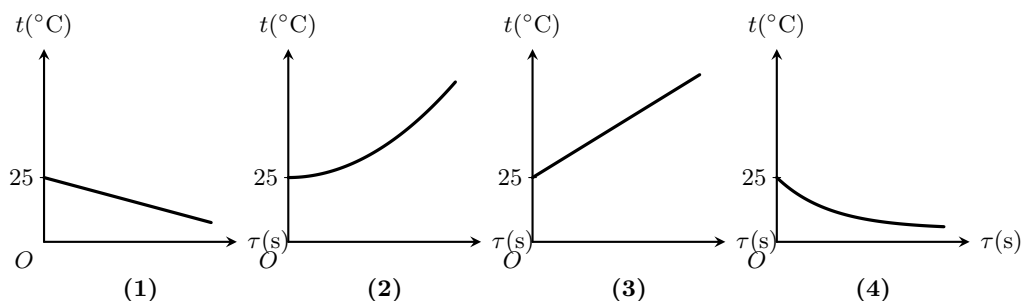

- A. Đồ thị (2) (Đường cong hướng lên).
 B. Đồ thị (3) (Đường thẳng dốc hướng lên đi từ vạch số 25).
 C. Đồ thị (4) (Đường cong hướng xuống).
 D. Đồ thị (1) (Đường thẳng dốc hướng xuống).

Lời giải.

Công suất tỏa nhiệt cung cấp ổn định $P = \text{const} \Rightarrow Q = P \cdot \tau$. Mặt khác, nhiệt lượng thu vào nâng nhiệt chất lỏng tăng đều: $Q = m \cdot c \cdot (t - t_0)$.

Đồng nhất hệ thức: $P \cdot \tau = m \cdot c \cdot (t - 25) \Rightarrow t = \left(\frac{P}{m \cdot c}\right) \tau + 25$.

Hàm số phụ thuộc của nhiệt độ t theo biến số thời gian τ có cấu trúc là một hàm bậc nhất dạng tuyến tính dốc hướng lên, xuất phát từ vạch thêm nhiệt độ đầu 25°C , ứng với Đồ thị (3).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. [ID: VL12-BTX101-C11] Hệ thức quy ước dấu nào dưới đây phù hợp với quá trình một khối khí lý tưởng chứa trong một xi-lanh kín đang giãn nở sinh công đẩy tấm pít-tông dời chỗ ra ngoài mà không nhận nhiệt?

- A. $\Delta U = Q; Q > 0$. B. $\Delta U = A; A > 0$. C. $\Delta U = Q; Q < 0$. D. $\Delta U = A; A < 0$.

Lời giải.

Khối khí giãn nở đẩy pít-tông tức là hệ thực hiện công sinh công lực ra ngoài cảnh, theo quy ước dấu Nguyên lí I công đại số mang giá trị âm: $A < 0$. Do quá trình không trao đổi nhiệt ($Q = 0$), hệ thức phù hợp là $\Delta U = A$ với $A < 0$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 12. [ID: VL12-BTX101-C12] Điều nào sau đây phát biểu hoàn toàn đúng khi đề cập đến đặc điểm cấu trúc mô hình của chất ở thể khí?

- A. Các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn không ngừng về mọi hướng.
 B. Các phân tử chỉ dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định.
 C. Sự sắp xếp không gian của các phân tử có tính trật tự tuần hoàn cao.
 D. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử là rất gần nhau.

Lời giải.

Ở thể khí, các lực liên kết tương tác giữa các phân tử là vô cùng yếu ớt, khoảng cách giữa chúng rất lớn nên các phân tử tự do tịnh tiến và chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi hướng, chiếm toàn bộ dung tích bình chứa.

Chọn đáp án **(A)** □

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. [ID: VL12-BTX101-C13] Dùng lực cọ xát mạnh liên tục một miếng kim loại đồng xu lên bề mặt sàn nhà tắm gỗ thì ta ghi nhận thấy miếng kim loại nóng dần lên.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị nội năng bên trong của miếng kim loại bị suy giảm dần đi trong tiến trình cọ xát.		X

Phát biểu	Đúng	Sai
b) Tại bề mặt tiếp xúc hình học giữa miếng kim loại và sàn nhà xuất hiện lực ma sát trượt sinh công cơ học.	X	
c) Hành động cọ xát cơ học trên thực chất là ta đã làm thay đổi nội năng của miếng kim loại bằng phương thức truyền nhiệt thuần túy.		X
d) Khi tiến hành cọ xát cơ học với cường độ mạnh và trong một khoảng thời gian đủ dài, nhiệt năng tích lũy có thể kích thích tạo ra ngọn lửa.	X	

Lời giải.

- a) **S** Miếng kim loại nóng lên chứng tỏ nhiệt độ tăng, dẫn đến động năng chuyển động nhiệt phân tử tăng, kéo theo nội năng của hệ tăng lên, không phải giảm.
- b) **Đ** Lực ma sát xuất hiện cản trở chuyển động trượt sinh công cơ học cản phá chuyển hóa cơ năng thành nội năng của vật.
- c) **S** Việc thực hiện chà xát cơ học sinh lực dôi chỗ là phương thức biến đổi nội năng bằng con đường **thực hiện công**, không phải phương thức truyền nhiệt.
- d) **Đ** Công của lực ma sát chuyển hóa liên tục thành nhiệt năng tích tụ, nếu thời gian đủ dài nhiệt độ đạt tới điểm bắt cháy của vật liệu gỗ sàn có thể phát hỏa tạo ra ngọn lửa.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 14. [ID: VL12-BTX101-C14] Một học sinh tiến hành thiết lập thí nghiệm đun nóng để làm nóng chảy và hóa hơi hoàn toàn khối lượng $m = 0,02$ kg nước đá đang ở điểm nóng chảy 0°C chuyển trọn vẹn thành hơi nước bão hòa ở điểm sôi 100°C . Cho biết các hằng số kĩ thuật: hằng số ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,34 \cdot 10^5$ J/kg; hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $c = 4200$ J/(kg.K); hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng $L = 2,26 \cdot 10^6$ J/kg và bỏ qua hoàn toàn các hao phí nhiệt lượng thất thoát ra môi trường ngoài.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để làm nóng chảy tan rã hoàn toàn 0,020 kg nước đá tại nhiệt độ nóng chảy có trị số bằng 6860 J.		X
b) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để nâng nhiệt độ của khối 0,020 kg nước lỏng sau khi tan từ mức 0°C đạt tiến đến điểm sôi 100°C bằng đúng 8400 J.	X	
c) Nhiệt lượng cần thiết tiêu hao cung cấp để làm hoá hơi hoàn toàn 0,020 kg nước lỏng đang sôi ở 100°C bằng 42500 J.		X
d) Tổng nhiệt lượng toàn phần cần cung cấp cho cả tiến trình chuyển pha vĩ mô từ nước đá 0°C thành hơi nước ở 100°C đạt giá trị bằng 60280 J.	X	

Lời giải.

- a) **S** Nhiệt lượng cần thiết cung cấp phục vụ riêng cho quá trình nóng chảy hoàn toàn băng đá:

$$Q_1 = \lambda \cdot m = 3,34 \cdot 10^5 \cdot 0,02 = 6680 \text{ J} \neq 6860 \text{ J}$$

- b) **Đ** Nhiệt lượng cấp nâng nhiệt khối nước lỏng ấm lên từ $0^\circ\text{C} \rightarrow 100^\circ\text{C}$:

$$Q_2 = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,02 \cdot 4200 \cdot (100 - 0) = 8400 \text{ J}$$

- c) **S** Nhiệt lượng cung cấp phục vụ quá trình hóa hơi cường bức bão hòa hoàn toàn lượng nước lỏng:

$$Q_3 = L \cdot m = 2,26 \cdot 10^6 \cdot 0,02 = 45200 \text{ J} \neq 42500 \text{ J}$$

- d) **Đ** Tổng nhiệt lượng toàn phần cần thiết tiêu hao cung cấp cho toàn bộ tiến trình biến đổi chuyển pha:

$$\Sigma Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 6680 + 8400 + 45200 = 60280 \text{ J}$$

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 15. [ID: VL12-BTX101-C15] Trong một bài thí nghiệm động học, người ta cho thả rơi tự do một mảnh khối vật liệu thép từ độ cao vị trí ban đầu rất lớn bằng $5,00 \cdot 10^3$ m. Khi khối vật rơi tiến sát sát chạm vào mặt đất, thiết bị ghi nhận tốc độ tức thời của nó đạt ngưỡng 300 m/s. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu thép bằng 460 J/(kg.K) và lấy gia tốc trọng trường mốc $g = 9,81$ m/s². Hỏi mảnh thép đã bị nóng ấm gia tăng thêm một lượng nhiệt độ bằng bao nhiêu độ khi chạm đất? Biết toàn bộ phần công cơ học của lực cản không khí sinh ra chỉ phục vụ đốt nóng nội năng mảnh thép. (Kết quả lấy làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

8	7	,	2
---	---	---	---

Lời giải.

- Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng toàn phần chỉ ra: Cơ năng ban đầu tại đỉnh cao chuyển hóa thành động năng chạm đất cộng với phần công cản của không khí sinh ra chuyển thành nhiệt năng làm nóng vật: $W_1 = W_2 + A_{\text{cản}} \Rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv^2 + Q_{\text{làm nóng}}$.
- Triệt tiêu khối lượng m ở hai vế phương trình, ta lập công thức tính độ tăng nhiệt độ Δt :

$$gh = \frac{1}{2}v^2 + c \cdot \Delta t \Rightarrow 9,81 \cdot 5000 = \frac{1}{2} \cdot 300^2 + 460 \cdot \Delta t$$

$$49050 = 45000 + 460 \cdot \Delta t \Rightarrow 4050 = 460 \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{4050}{460} \approx 87,17^\circ\text{C} \approx 87,2^\circ\text{C} \text{ (hoặc K)}$$

Đáp án:

87,2

 □

Câu 16. [ID: VL12-BTX101-C16] Một chiếc xô nhựa đang chứa thể tích dung tích 20 lít nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C. Cho biết khối lượng riêng của nước bằng $\rho = 1,0 \cdot 10^3$ kg/m³ (tương đương trị số 1 kg/lít) và hằng số nhiệt dung riêng bằng $c = 4200$ J/(kg.K). Tính khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết (theo đơn vị giây) nếu người ta dùng một thiết bị điện trở đun nước công suất định mức $P = 25$ W để đun lượng nước trên đạt đến thêm nhiệt độ cuối bằng 70°C? Biết hiệu suất thiết bị đạt 80%, tức chỉ có 80% năng lượng điện tiêu thụ chuyển thành nhiệt hữu ích làm nóng nước.

Đáp án: 210000

Lời giải.

- Khối lượng nước lỏng cần nâng nhiệt: $m = \rho \cdot V = 1 \text{ kg/l} \cdot 20 \text{ l} = 20 \text{ kg}$.
- Lượng nhiệt lượng có ích cần thiết để đưa khối nước lên thêm nhiệt độ 70°C là:

$$Q_{\text{ích}} = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1) = 20 \cdot 4200 \cdot (70 - 20) = 84000 \cdot 50 = 4200000 \text{ J}$$

- Tổng điện năng năng lượng lò điện cần tiêu thụ tỏa ra dưới hiệu suất $H = 80\%$:

$$Q_{\text{tổng}} = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{4200000}{0,8} = 5250000 \text{ J}$$

- Khoảng thời gian truyền nhiệt cấp dòng đun của lò điện đếm bằng giây đạt mức bằng:

$$\tau = \frac{Q_{\text{tổng}}}{P} = \frac{5250000 \text{ J}}{25 \text{ W}} = 210000 \text{ s}$$

Đáp án:

210000

 □

Câu 17. [ID: VL12-BTX101-C17] Vào một ngày mùa đông lạnh giá ở thành phố Huế, thiết bị cảm biến đo được mức vạch nhiệt độ không khí ngoài trời đạt 20°C. Hỏi giá trị nhiệt độ đó tương ứng hiển thị bằng bao nhiêu độ đóng theo thang đo Fahrenheit (°F)?

Đáp án:

6	8		
---	---	--	--

Lời giải.

Áp dụng biểu thức công thức toán học chuyển đổi mốc giá trị giữa hai hệ thang đo Celsius và Fahrenheit:

$$T(^{\circ}\text{F}) = 1,8 \cdot t(^{\circ}\text{C}) + 32 = 1,8 \cdot 20 + 32 = 36 + 32 = 68^{\circ}\text{F}$$

Đáp án: 68 □

Câu 18. [ID: VL12-BTX101-C18] Người ta thực hiện cung cấp một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng 1,5 J truyền cấp cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối khí lỏng hấp thụ dần nở sinh công lực đẩy tấm pít-tông di chuyển dời chỗ chuyển động thẳng đều được một khoảng hành trình dài 5 cm. Biết lực ma sát trượt cản trở chuyển động giữa pít-tông và thành vách xi-lanh có độ lớn bằng 20 N. Tính độ biến thiên nội năng ΔU đại số thu được của khối khí khi đó theo đơn vị Jun (J)?

Đáp án: 0 , 5 □

Lời giải.

- Quy đổi đơn vị khoảng cách dời chỗ hành trình: $s = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$.
- Do pít-tông chuyển động tịnh tiến thẳng đều, độ lớn lực đẩy do áp suất chất khí sinh ra cân bằng động với độ lớn lực ma sát trượt bề mặt: $F_{\text{đẩy}} = F_{\text{ms}} = 20 \text{ N}$.
- Độ lớn công cơ học khối khí thực hiện giải phóng sinh ra: $A' = F_{\text{đẩy}} \cdot s = 20 \cdot 0,05 = 1,0 \text{ J}$. Vì khối khí sinh công lực đẩy nên hằng số công đại số nhận dấu âm quy ước: $A = -1,0 \text{ J}$.
- Trích xuất nhiệt lượng hệ nhận vào: $Q = +1,5 \text{ J}$. Độ biến thiên nội năng tính theo Nguyên lí I:

$$\Delta U = Q + A = 1,5 + (-1,0) = +0,5 \text{ J}$$

Đáp án: 0,5 □

PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3

Câu 19. [ID: VL12-BTX101-C19] Người ta tiến hành cung cấp một nhiệt lượng lượng năng lượng truyền vào cho một khối chất khí đựng kín bên trong một chiếc xi-lanh cơ học đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ tăng nội năng đồng thời giãn nở đẩy tấm pít-tông dịch tịnh tiến đi một đoạn đường dài 5 cm, làm cho giá trị nội năng bên trong của khối chất khí được gia tăng thêm một lượng bằng 0,5 J. Biết lực ma sát trượt xuất hiện cản trở chuyển động ở thêm tiếp xúc giữa pít-tông và xi-lanh có độ lớn hằng số bằng 20 N và coi pít-tông trượt thẳng đều. Hãy xác định:

- Độ lớn giá trị phần công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra.
- Tổng lượng nhiệt lượng toàn phần đã thực hiện cung cấp truyền vào cho khối chất khí.

Lời giải.

- Quy đổi thông số khoảng cách hành trình sang mét chuẩn: $s = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$.
Vì pít-tông thực hiện trượt tịnh tiến thẳng đều, độ lớn lực đẩy do áp suất chất khí tác dụng cân bằng hoàn toàn đối với độ lớn lực ma sát cản phá bề mặt: $F_{\text{đẩy}} = F_{\text{ms}} = 20 \text{ N}$.
Độ lớn công cơ học do khối chất khí trực tiếp thực hiện sinh ra đẩy pít-tông dời chỗ bằng:

$$A' = F_{\text{đẩy}} \cdot s = 20 \cdot 0,05 = 1 \text{ J}$$

Hệ thực hiện công giải phóng năng lượng nên công đại số nhận dấu âm quy ước: $A = -1 \text{ J}$.

- Trích xuất số đo lượng nội năng gia tăng của hệ: $\Delta U = +0,5 \text{ J}$.
Áp dụng hệ thức định luật toán học Nguyên lí I nhiệt động lực học để tìm giá trị nhiệt lượng Q :

$$\Delta U = Q + A \Rightarrow +0,5 = Q + (-1) \Rightarrow Q = 0,5 + 1 = +1,5 \text{ J}$$

Giá trị đại số dương cho biết tổng lượng nhiệt lượng truyền cấp đun vào khối khí bằng 1,5 J.

Câu 20. [ID: VL12-BTX101-C20] Sử dụng hệ thống dữ liệu bảng thông số kĩ thuật đính kèm bên dưới để giải quyết bài toán: Người ta cần làm nóng chảy hóa lỏng hoàn toàn một khối lượng mẫu vật liệu bằng 3 kg đồng có mức nhiệt độ vạch ban đầu từ 30°C đặt bên trong một chiếc lò nung điện hoạt động với công suất định mức bằng 20000 W. Biết kĩ thuật chỉ rõ chỉ có đúng 90% tổng năng lượng điện năng tiêu thụ của lò nung được chuyển hóa hữu ích phục vụ vào việc làm khối lượng đồng tăng nhiệt độ và nóng chảy tan ra hoàn toàn ở thêm điểm nhiệt độ nóng chảy không đổi. Hằng số nhiệt dung riêng của đồng hợp kim bằng 380 J/(kg.K).

Chất	Nước đá	Sắt	Đồng	Chì
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	0	1535	1084	327
Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)	$3,34 \cdot 10^5$	$2,77 \cdot 10^5$	$1,80 \cdot 10^5$	$0,25 \cdot 10^5$

Hãy xác định:

- Tổng lượng nhiệt lượng có ích cần thiết phải cung cấp cho khối lượng đồng trên để thực hiện cả hai tiến trình: nâng nhiệt lên điểm nóng chảy và tan chảy hoàn toàn.
- Khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết (theo đơn vị giây) để lò nung hoàn thành chu trình đúc chảy khối lượng đồng trên.

Lời giải.

- Quá trình hấp thụ nhiệt của khối lượng đồng gồm hai giai đoạn liên tiếp:

- Giai đoạn 1: Thu nhiệt để nâng nhiệt độ từ 30°C lên điểm nóng chảy của đồng $t_{nc} = 1084^\circ\text{C}$:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot (t_{nc} - t_0) = 3 \cdot 380 \cdot (1084 - 30) = 1140 \cdot 1054 = 1201560 \text{ J}$$

- Giai đoạn 2: Thu nhiệt phá vỡ cấu trúc mạng để hóa lỏng hoàn toàn ở 1084°C:

$$Q_2 = m \cdot \lambda = 3 \cdot 1,80 \cdot 10^5 = 540000 \text{ J}$$

Tổng lượng nhiệt lượng có ích tối thiểu cần thiết cung cấp cho khối lượng đồng đạt trị số bằng:

$$Q_{\text{ích}} = Q_1 + Q_2 = 1201560 + 540000 = 1741560 \text{ J}$$

- Do hiệu suất buồng lò nung chỉ đạt mức $H = 90\% = 0,9$, tổng điện năng năng lượng lò cần tiêu thụ từ mạng điện bằng:

$$W = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{1741560}{0,9} = 1935060 \text{ J}$$

Khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết để lò nung chạy đúc chảy hoàn toàn khối lượng đồng:

$$\tau = \frac{W}{P} = \frac{1935060 \text{ J}}{20000 \text{ W}} \approx 96,75 \text{ giây} \quad (\text{Xấp xỉ 1 phút } 36,75 \text{ giây})$$

Câu 21. [ID: VL12-BTX101-C21] Một vận động viên thể thao chạy marathon thực hiện tiêu thụ giải phóng tổng cộng một lượng năng lượng hóa năng cơ thể lớn bằng 12000 kJ trong suốt chiều dài cuộc đua. Chỉ có đúng 30% lượng năng lượng sinh học này được cơ thể chuyển hóa hữu ích thành phần công cơ học dời chỗ, toàn bộ phần năng lượng hao phí còn lại biến đổi thành nhiệt năng đốt nóng và được cơ thể bài tiết thải triệt tiêu ra ngoài thông qua cơ chế bốc hơi của mồ hôi thoát qua da. Cho biết hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của mồ hôi nước dịch tại bề mặt da người bằng $2,4 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng của mồ hôi lỏng xấp xỉ bằng $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Hãy tính toán:

- Phần năng lượng hao phí chuyển hóa thành nhiệt năng mà cơ thể vận động viên bắt buộc cần phải bài tiết thải triệt tiêu ra ngoài để điều hòa bảo vệ nội tạng.
- Tổng dung tích thể tích nước mồ hôi (theo đơn vị lít) đã thoát tiết ra khỏi cơ thể vận động viên trong suốt cuộc đua trên để điều hòa giữ vững thân nhiệt.

Lời giải.

a) Quy đổi tổng năng lượng tiêu thụ của cuộc đua sang đơn vị Jun tiêu chuẩn SI:

$$\Sigma E = 12000 \text{ kJ} = 12000000 \text{ J} = 1,2 \cdot 10^7 \text{ J}$$

Vì phần công cơ học hữu ích chỉ chiếm phần tỉ lệ 30%, lượng năng lượng hao phí chuyển hóa thành nhiệt năng đốt nóng nội tại chiếm phần tỉ lệ phần còn lại bằng $100\% - 30\% = 70\%$:

$$Q_{\text{hao phí}} = 70\% \cdot \Sigma E = 0,7 \cdot 12000000 = 8400000 \text{ J} = 8,4 \cdot 10^6 \text{ J}$$

b) Toàn bộ lượng nhiệt hao phí này được giải phóng ra ngoài nhờ ẩn nhiệt chuyển pha bốc hơi của mồ hôi nước thoát qua các lỗ chân lông trên da: $Q_{\text{hao phí}} = m_{\text{nước}} \cdot L$.

Tổng khối lượng nước mồ hôi cơ thể vận động viên đã thực hiện bài tiết bay hơi thoát đi bằng:

$$m_{\text{nước}} = \frac{Q_{\text{hao phí}}}{L} = \frac{8,4 \cdot 10^6 \text{ J}}{2,4 \cdot 10^6 \text{ J/kg}} = 3,5 \text{ kg}$$

Quy đổi khối lượng dịch thể sang đơn vị số đo dung tích thể tích lít tương ứng:

$$V = \frac{m_{\text{nước}}}{\rho} = \frac{3,5 \text{ kg}}{1 \text{ kg/lít}} = 3,5 \text{ lít}$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	D	A	C	B	C	D	C	B	D	A

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	S	Đ
2	S	Đ	S	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	87,2	210000	68	0,5

———— HẾT ————