




MANGUERA HIDRÁULICA 4SP



LETONE EUROPE
HYDRAULICS

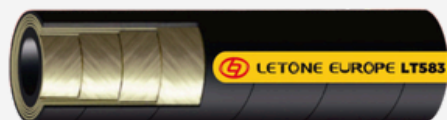

4SP

Cubierta interior: Caucho sintético,
resistente a derivados del petróleo

Reforzamiento: 4 espirales de acero
trensado de alta resistencia

Cubierta Exterior: Caucho sintético,
resistente a derivados del petróleo, a la
abrasión, ozono y a la interperie.

CERTIFICACIÓN MSHA

SIZE		I.D		W.D		O.D		MAX. W.P	P.P	MIN. B.P	MIN. B.R	W.T
DN	INCH	MIN. MM	MAX. MM	MIN. MM	MAX. MM	MIN. MM	MAX. MM	BAR	BAR	BAR	MM	KG/M
6	1/4"	6,0	6,5	14,4	15,0	17,2	18,4	450	900	1800	150	0,64
8	5/16"	7,8	8,3	15,7	16,7	18,9	19,7	450	900	1800	160	0,70
10	3/8"	10,0	10,5	17,2	17,8	20,0	21,2	445	890	1780	180	0,75
12	1/2"	13,0	13,5	20,1	20,7	23,2	24,4	425	830	1660	230	0,90
16	5/8"	16,0	16,6	23,4	24,0	27,4	28,2	400	700	1400	250	1,10
19	3/4"	19,0	19,8	27,8	28,5	31,0	32,0	400	700	1400	300	1,44
25	1"	24,8	25,8	34,6	35,4	38,0	39,0	320	640	1280	340	1,98
31	1 1/4"	31,8	32,8	45,2	46,2	49,0	50,0	210	420	840	460	2,85
38	1 1/2"	37,7	38,8	51,2	52,2	55,0	56,0	185	370	740	560	3,35
51	2"	50,7	52,0	64,6	65,8	69,0	71,0	165	330	660	660	5,40

Diámetros disponibles: 3/8"- 1/2"- 5/8"- 3/4"- 1"

Rollos de 40 metros



RANGO DE TEMPERATURA

-40°C +100.°C Manguera probada durante un mínimo de 1.000.000 ciclos de impulso (100°C) con aceites hidráulicos derivados del petróleo



Ventas