





GZS300 增湿器规格书 GZS300 Humidifier Specification	
燃料电池功率（额定空气流速） Fuel Cell Power (Rate Air Flow)	200~300KW(14,000~19,000sLPM)
有效体积（升） Effective Volume（L）	29L
灌封材料 Materials of Potting	环氧树脂 EP
外壳材料 Materials of Housing	PA+GF
接口 Connecting Size	内径 55mm 外径 63mm Ø55mm(inside) Ø63(outside)
工作温度（℃） Operating Temperature	干气(Dry Gas): -40℃ ~85℃ 湿气(Wet Gas): -40℃ ~95℃
最大工作压力（bara） Max Operating Pressure	3.5bara
膜管最大允许压差（内→外） Maximum Allowable Pressure Difference of Membrane Tube (Inside→Outside)	110kPa
性能 Performance	干空气出口露点温度> 60.4℃@15000slpm The dry air outlet dew point temperature is greater than 60.4℃ @ 15000 slpm
内漏(L/min) Internal Leakage	<120L/min@80kPag 湿态
干侧压降（kPa） Dry Pressure Drop	<17kPa(@15000slpm)
湿侧压降（kPa） Wet Pressure Drop	<20kPa(@15000slpm)

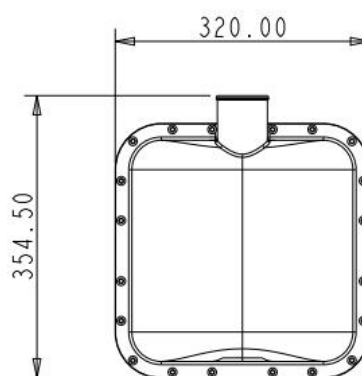

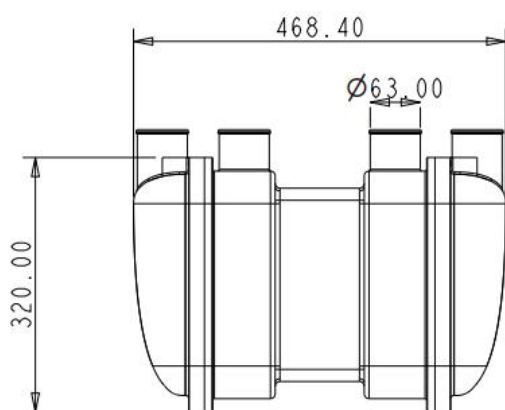

加湿性能数据测试 (Test conditions:)

测试条件: 干气体进入温度 70°C, 湿度小于 10% (Dry Air Inlet: <10% RH @ 70°C)

湿气体进入温度 80°C, 湿度大于 95% (Wet Air Inlet: >95% RH @ 80°C)

