





GZS60 增湿器规格书 GZS60 Humidifier Specification	
燃料电池功率（额定空气流速） Fuel Cell Power (Rate Air Flow)	40~70KW(2,500~5000sLPM)
总质量/干重（千克） Total Weight @ Dry (kg)	4.7kg
有效体积（升） Effective Volume (L)	10.2L
灌封材料 Materials of Potting	环氧树脂 EP
外壳材料 Materials of Housing	PPS+GF, PA+GF
接口 Connecting Size	内径 44mm 外径 50.8mm Ø44mm(inside) Ø50.8(outside)
工作温度（℃） Operating Temperature	干气(Dry Gas): -40℃~85℃ 湿气(Wet Gas): -40℃~95℃
最大工作压力（bara） Max Operating Pressure	3.5bara
膜管最大允许压差（内→外） Maximum Allowable Pressure Difference of Membrane Tube (Inside→Outside)	110kPa
性能 Performance	干空气出口露点温度> 59.81℃@5000slpm The dry air outlet dew point temperature is greater than 59.81 °C @ 5000 slpm
内漏（L/min） Internal Leakage	≤35L/min@80kPag 湿态
干侧压降（kPa） Dry Pressure Drop	<13kPa(@5000slpm)
湿侧压降（kPa） Wet Pressure Drop	<20kPa(@5000slpm)

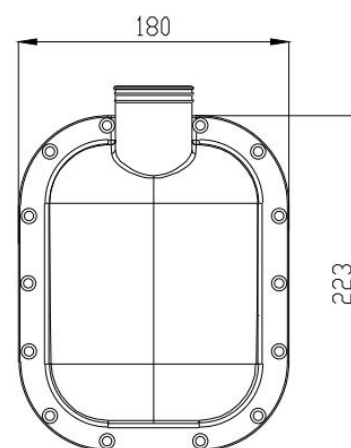

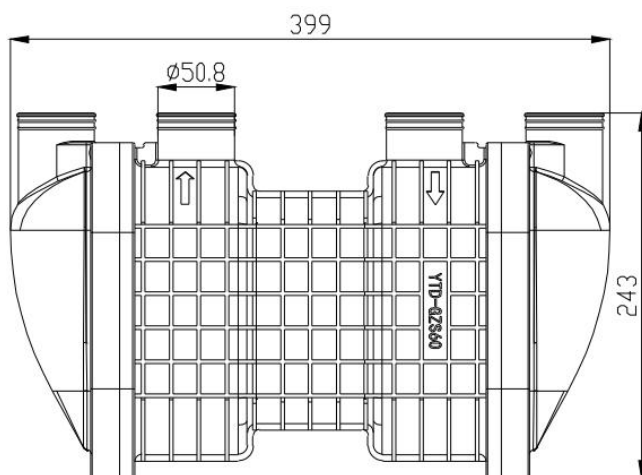

加湿性能数据测试 (Test conditions:)

测试条件: 干气体进入温度 80°C, 湿度小于 10% (Dry Air Inlet: <10% RH @ 80°C)

湿气体进入温度 80°C, 湿度大于 95% (Wet Air Inlet: >95% RH @ 80°C)

