

-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、风光摄影的拍摄流程 05:09

1. 风光摄影的拍摄流程 05:36


1) 摄影三大核心要素

- **亮度控制**：通过曝光三要素（光圈、快门、ISO）调节画面明暗，是摄影的基础技术

- **清晰控制**：通过景深三要素（镜头焦距、光圈数值、对焦距离）控制画面虚实

- **构图控制**：最具扩展性的要素，决定画面的视觉组织和表现力

2) 拍摄规划

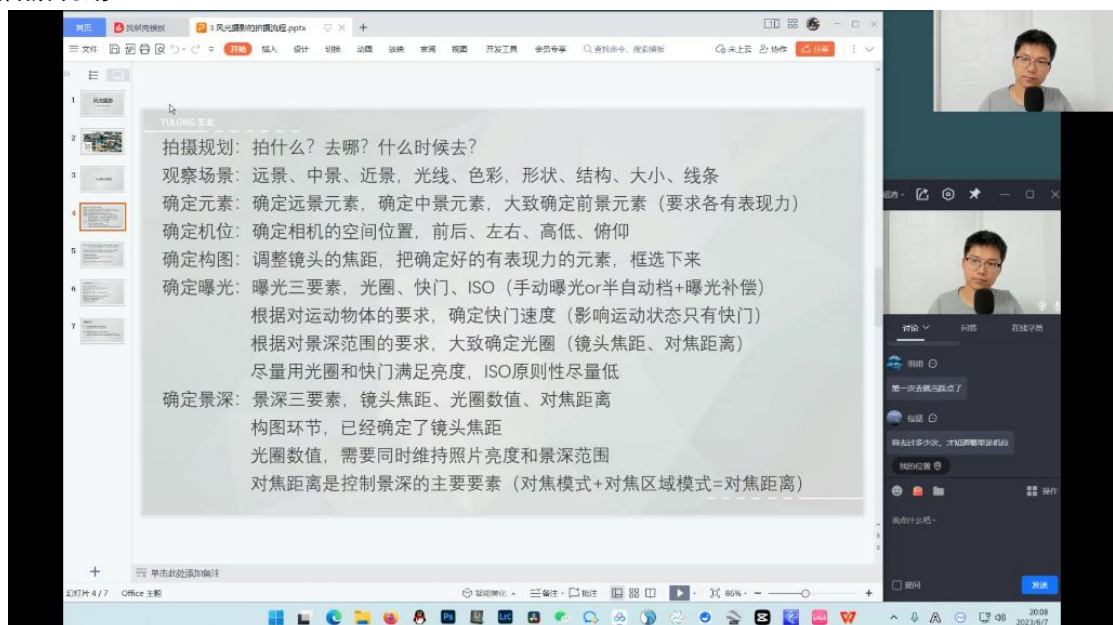

- **拍摄主题**：明确具体拍摄对象（如城市建筑/自然风光/夜景等），避免随机拍摄

- **地点选择**：提前调研最佳机位（如上海特色建筑/贡嘎雪山观景点）

- **时间安排**：考虑光线变化（早中晚效果不同）和场地开放时间


3) 观察场景

- **视觉元素**：系统观察远景、中景、近景的层次关系


- **光线分析**：注意光线角度、强度带来的明暗层次

- **元素筛选**：类比“食堂选菜”，全面审视后选择最具表现力的元素组合

4) 确定元素

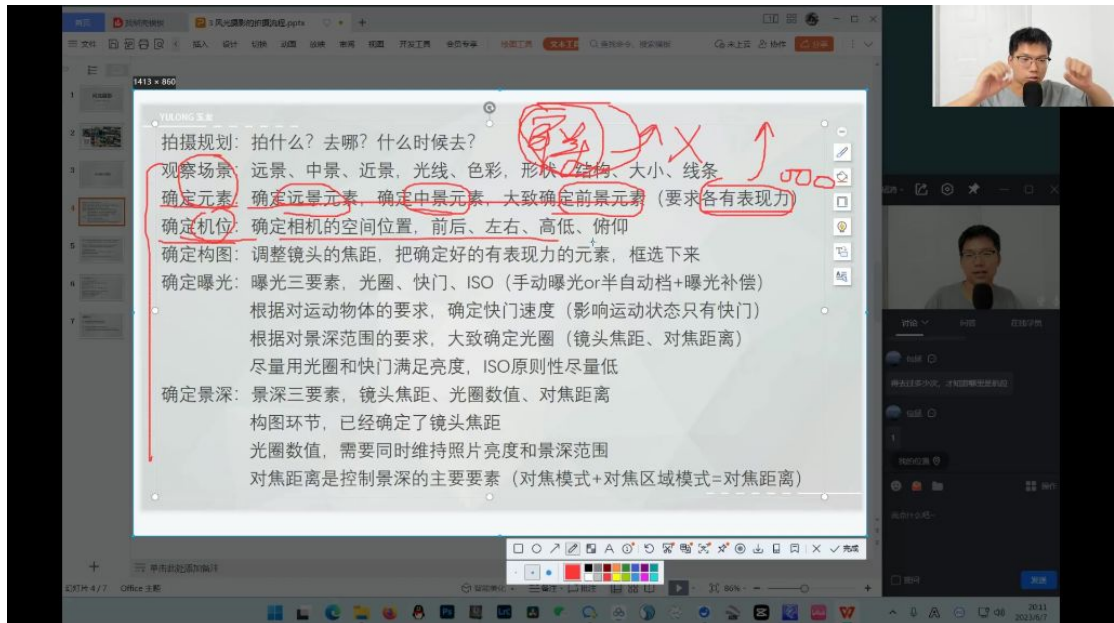

- 远景元素：作为画面背景，需具有视觉张力
 - 中景元素：通常作为主体，要求表现力突出
 - 前景元素：增强画面纵深感，避免"拖后腿"的干扰元素
 - 筛选原则：各元素单独审视都应达标，组合后能相互加分
- 5) 确定机位
- 空间调整：通过前后、左右、高低、俯仰多角度尝试
 - 调整依据：根据预构图的画面效果反向推导最佳位置
 - 操作技巧：先大致定位再微调，避免一步到位的思维定式
- 6) 确定构图

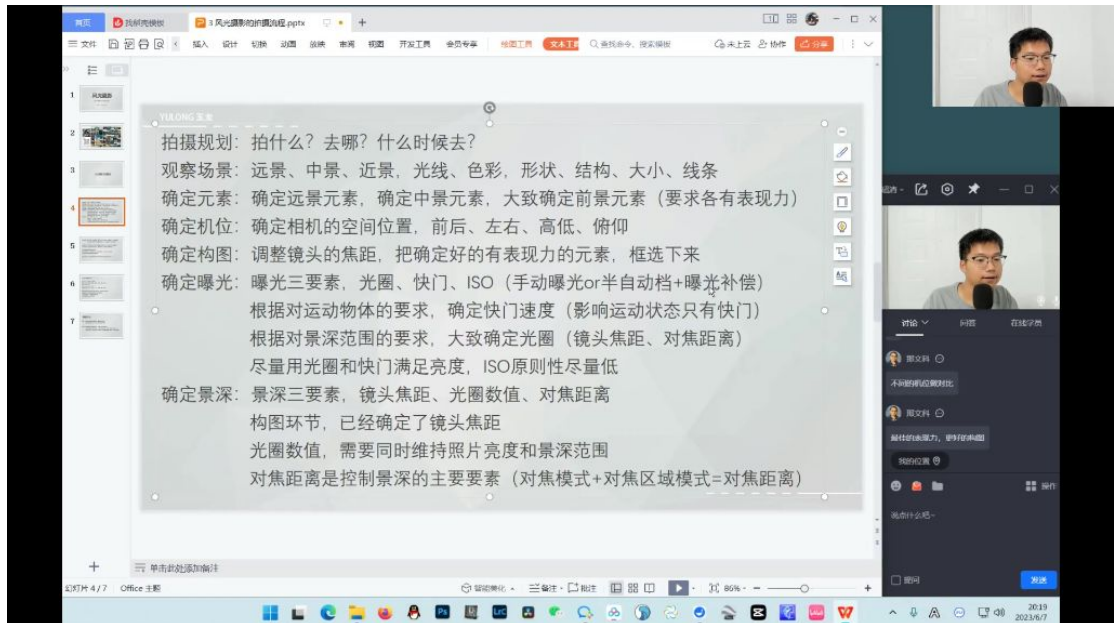


- 焦距选择：通过变焦精确框选表现力元素
- 反复验证：尝试不同视角/景别，寻找最佳表现方案
- 思维模式：保持"能否更好"的自我质疑，避免快速按下快门

7) 确定曝光

- 三要素控制：
 - 光圈：影响景深和进光量
 - 快门：决定运动物体清晰度
 - ISO：原则上保持最低减少噪点
- 亮度平衡：优先用光圈和快门调节亮度，不得已才调高ISO
- 灵活调整：当曝光困难时可返回重新构图规避问题

8) 确定景深

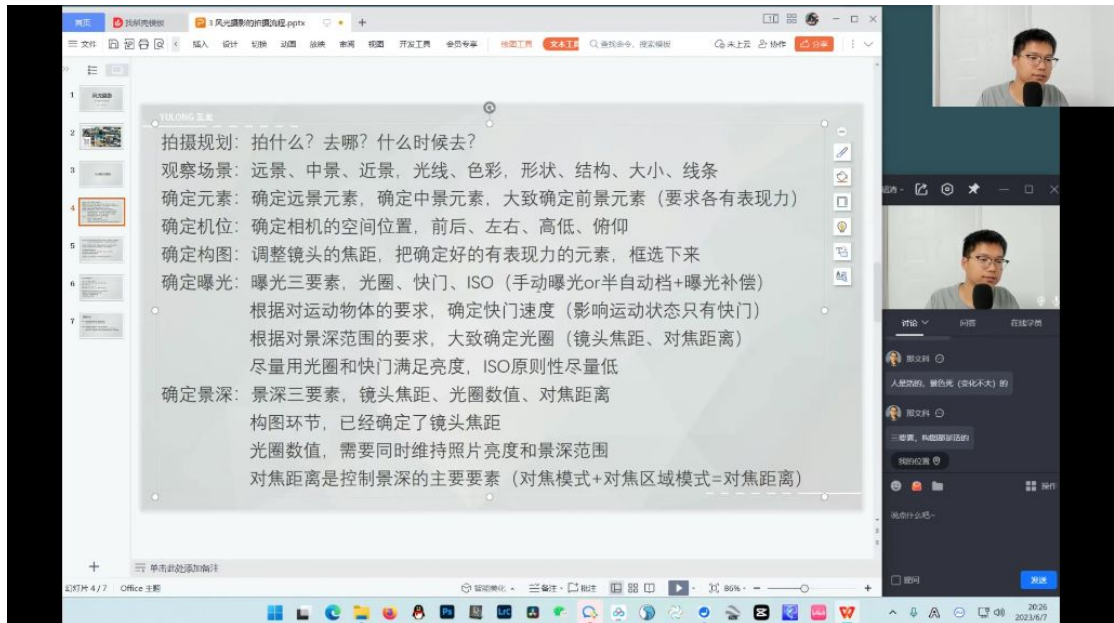


- **主要手段**：对焦距离是实操中最常用的调节方式
 - **辅助调节**：必要时可重新调整焦距和光圈
 - **对焦技术**：结合对焦模式（手动/自动）和对焦区域模式精确控制
- 9) 流程灵活性
- **动态调整**：各步骤可逆向调整（如曝光问题可返回重构图）
 - **经验积累**：通过多次实践建立快速判断能力
 - **核心思维**：所有技术调整服务于最终画面表现力


2. 风光摄影的拍摄流程 06:19

1) 拍摄规划 30:04

- **拍摄规划的重要性** 30:19

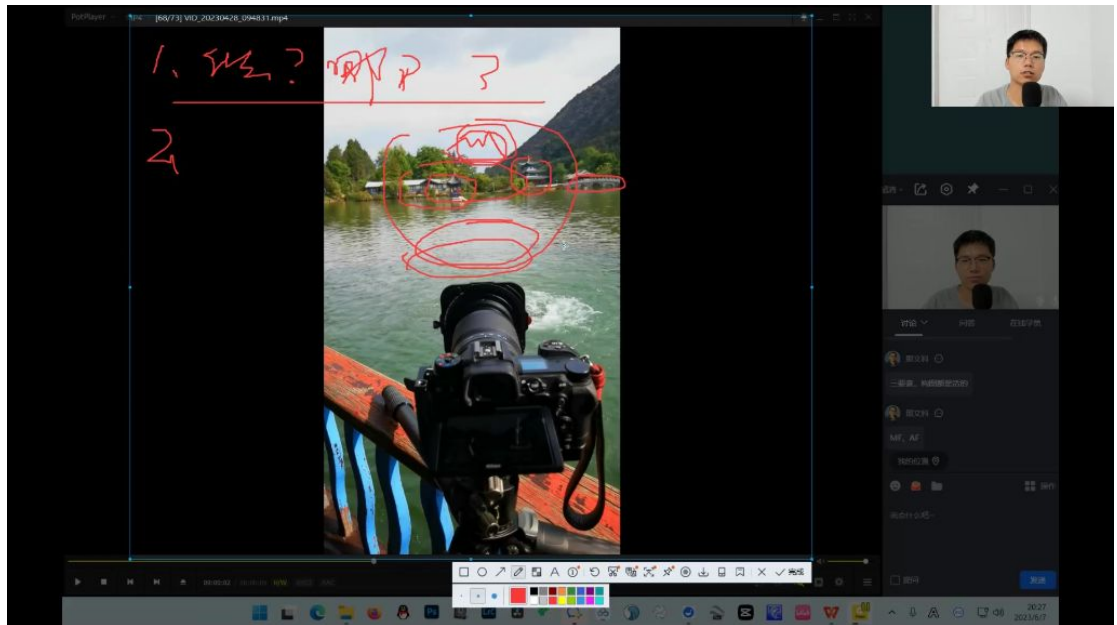


-
- **前期准备**：通过搜索目标地点（如丽江黑龙潭公园）了解拍摄效果，考虑光线、天气等客观因素对成片的影响
- **核心问题**：明确“拍什么、哪里好看、何时去”三个关键问题，如案例中选择了能同时拍到水和雪山的公园
- **灵活调整**：接受不可控因素（如天气不佳），但需在有限条件下做出最优选择
- **场景观察与元素确定 31:37**

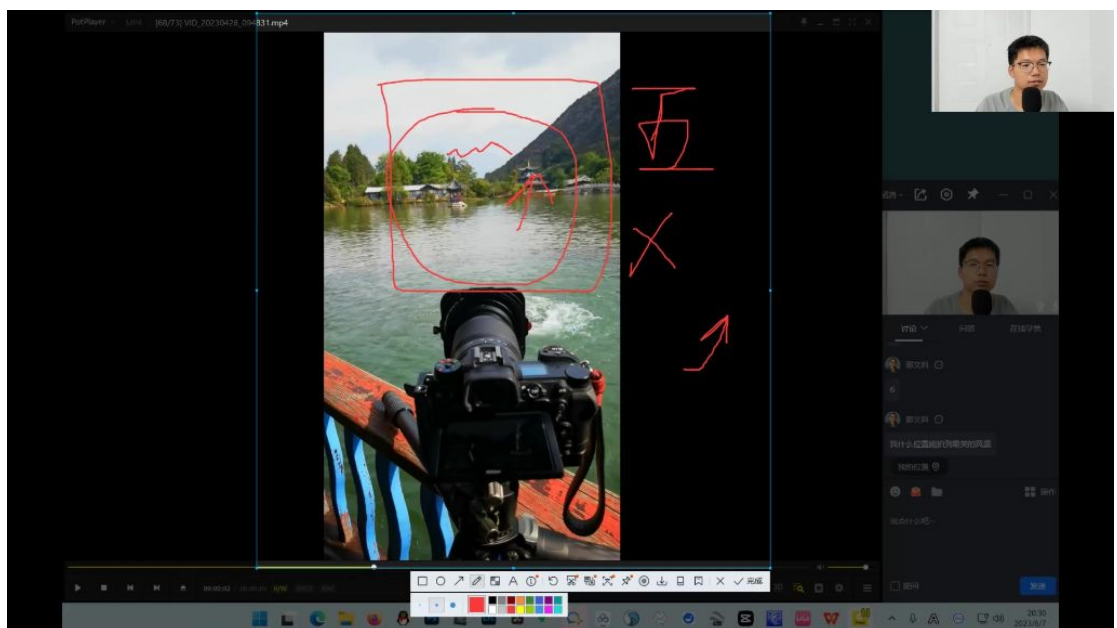


○

- **层次构建**：寻找具有前景（喷泉）、中景（亭子）、远景（雪山）的丰富构图，各元素需具备独立表现力
- **元素筛选**：避免普通元素，优先选择特征鲜明的景物（如古风亭子优于普通建筑）
- **表现力原则**：类比五感理论，当元素表现力弱时，对创意和技术要求会更高（如珠峰随手拍优于普通场景精心构图）
- 构图与机位调整 35:20
 - 构图设计

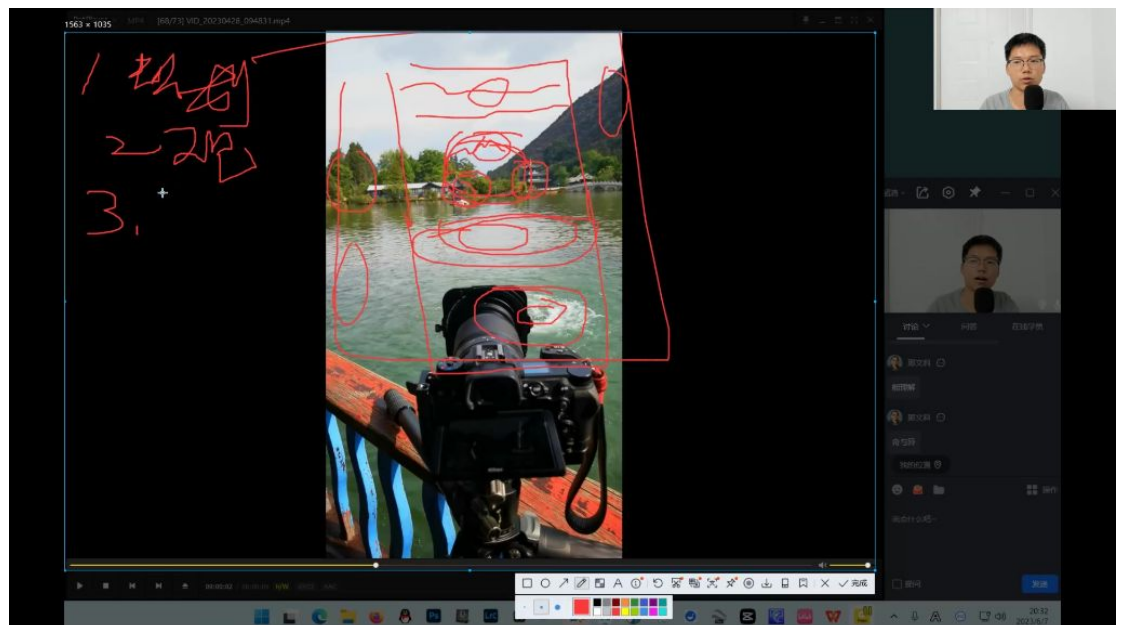

- **视觉规划**：预先安排云层、雪山、建筑、水面、泉眼的垂直分布
- **技法选择**：考虑水面倒影或长曝光雾化效果，同步处理云层动态模糊
- **主体突出**：通过控制景别避免无关元素干扰，如减少周边建筑和树木的入镜比例
- 实践调整

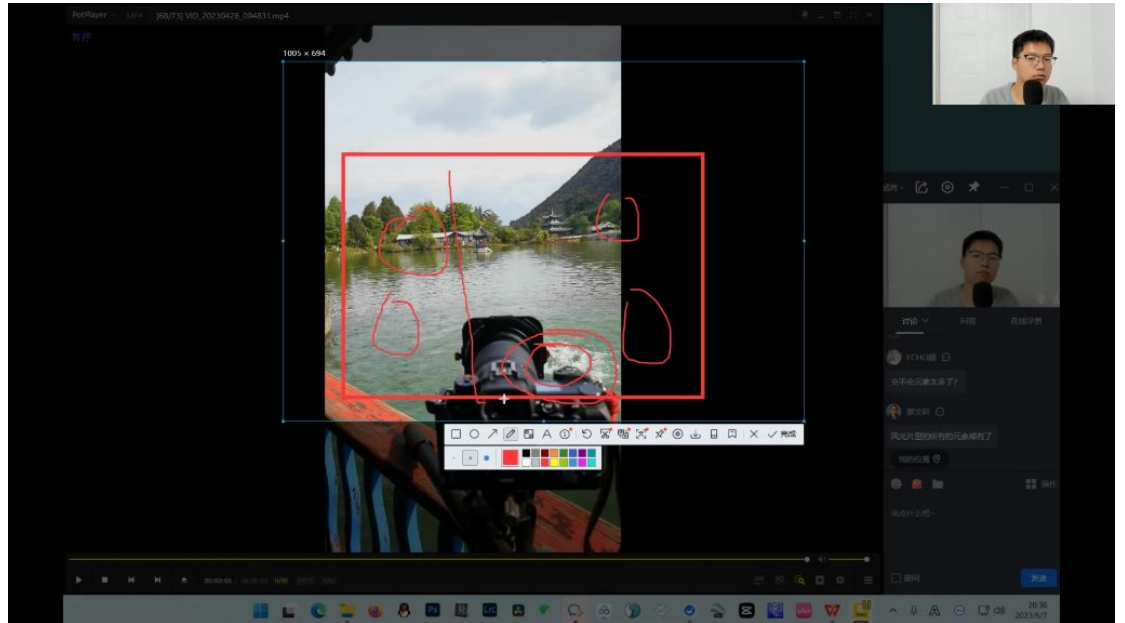

- **构图形式：**

- 横构图适合展现广阔场景但易包含多余元素
- 竖构图更适合突出前景与主体的纵深关系


- **焦距选择：**使用24-200mm变焦镜头，最终采用66mm焦距实现理想构

图

- **平衡原则：**通过多次微调使雪山和双亭形成视觉重心，避免画面失衡


（如案例中第二张构图优化）

- 机位创新

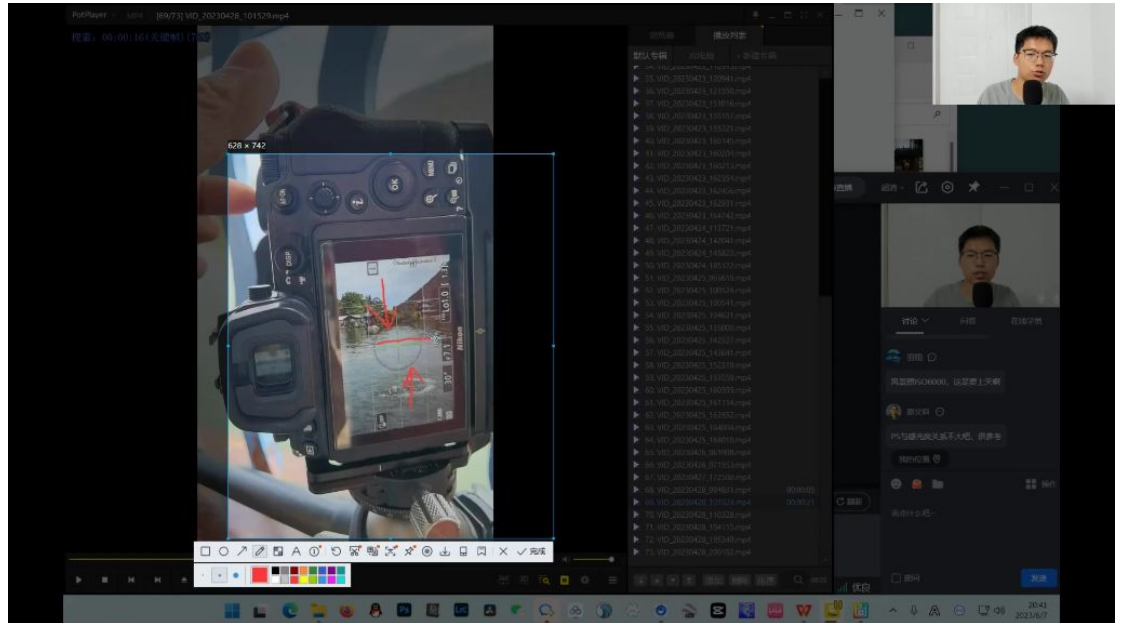


- **透视控制**：降低机位可压缩前景与背景距离（如将三脚架置于护栏极限位置）
- **穷尽可能**：通过不同角度尝试（正位、偏左、偏右）寻找最佳构图平衡点
- **实践验证**：理论需结合实操，最终获得前景居中的理想竖构图（DSC3624）和均衡的横构图（DSC3634）


○ 风光摄影特性

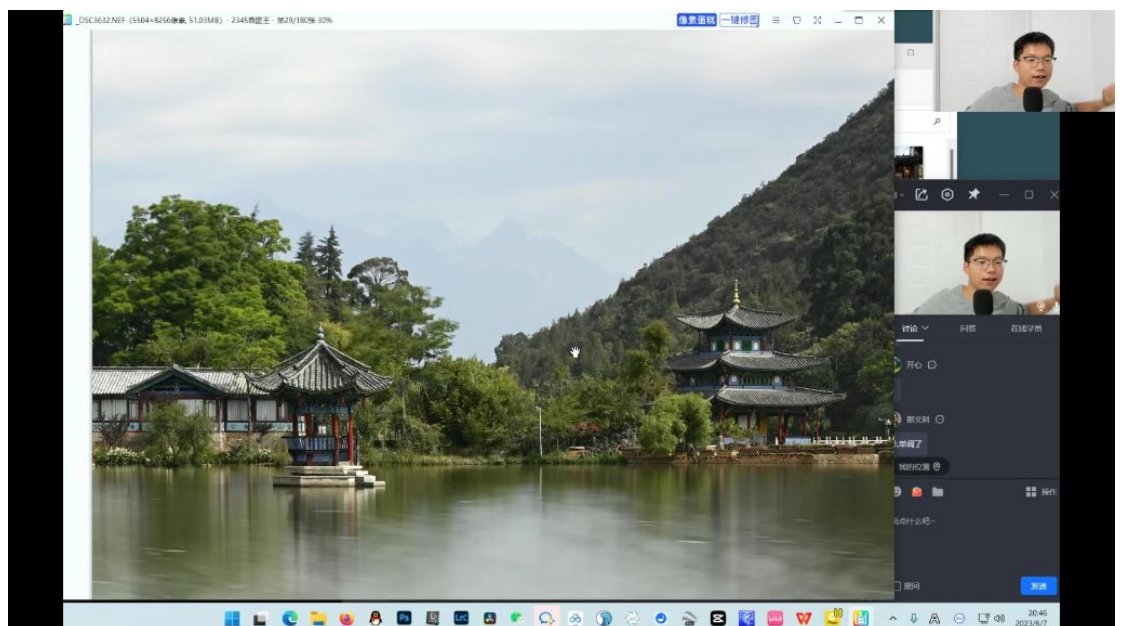

- **主体界定**：风光主体可能是元素组合（如亭子+雪山相互成就），不同于人像的单一主体
- **协调原则**：丰富但不杂乱，通过韵律感、视觉集中等方式保持画面平衡
- **审美标准**：允许个人创作偏好，但需确保整体画面的均衡感和元素间的协调性
- 曝光三要素的控制 52:09
 - 参数控制顺序

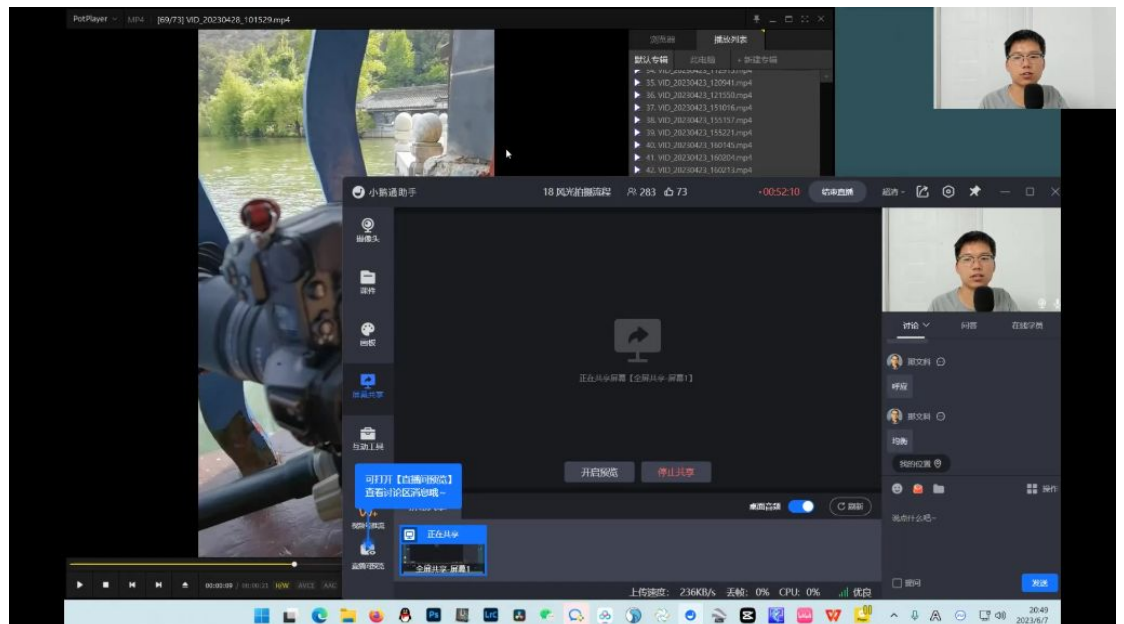

- **控制逻辑**：景深和曝光的控制顺序可根据实际需求灵活调整，老师演示案例选择先控制曝光
- **运动效果优先**：当需要表现云层流动或水雾效果时，应优先控制快门速度（如设置为30秒长曝光）
- **减光镜应用**：白天使用ND1000减光镜可压暗10档光线，避免长曝光导致的过曝问题
- 参数联动关系

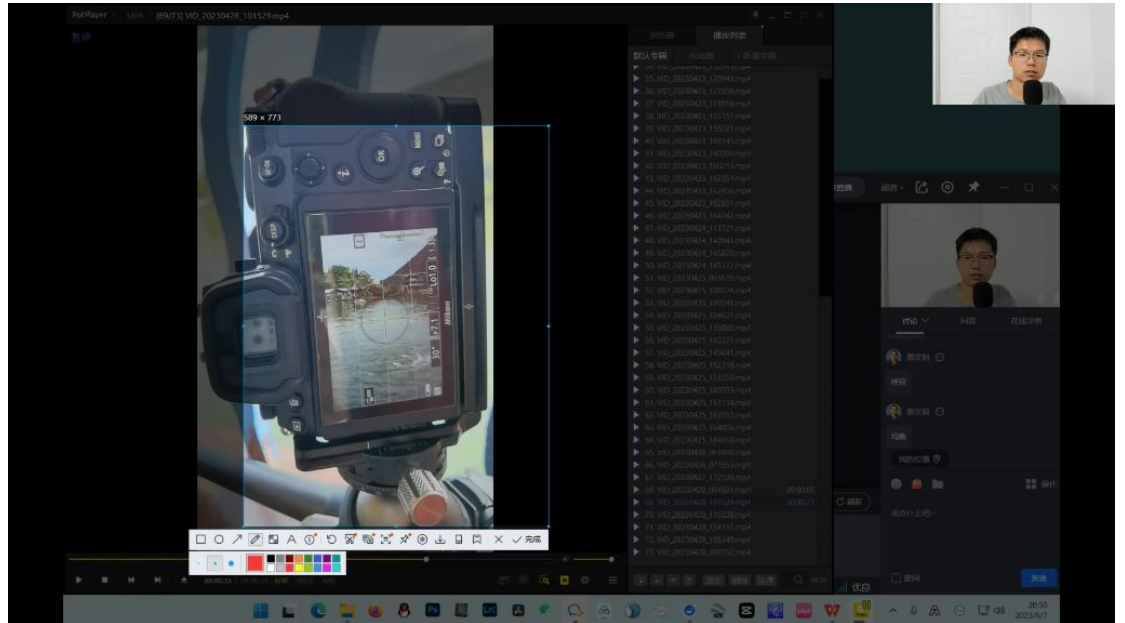


● 光圈选择依据：

- 景深需求：拍摄近距离物体（如泉眼）需较小光圈（如 $f/10$ ）保证前后景清晰

- 亮度补偿：光圈大小需配合ISO调整，若ISO降低则光圈可适当增大


- ISO调节原则：作为亮度微调参数，在快门和光圈确定后调整至合适曝光（案例中降至LO1.0相当于负一档）

○ 拍摄模式选择

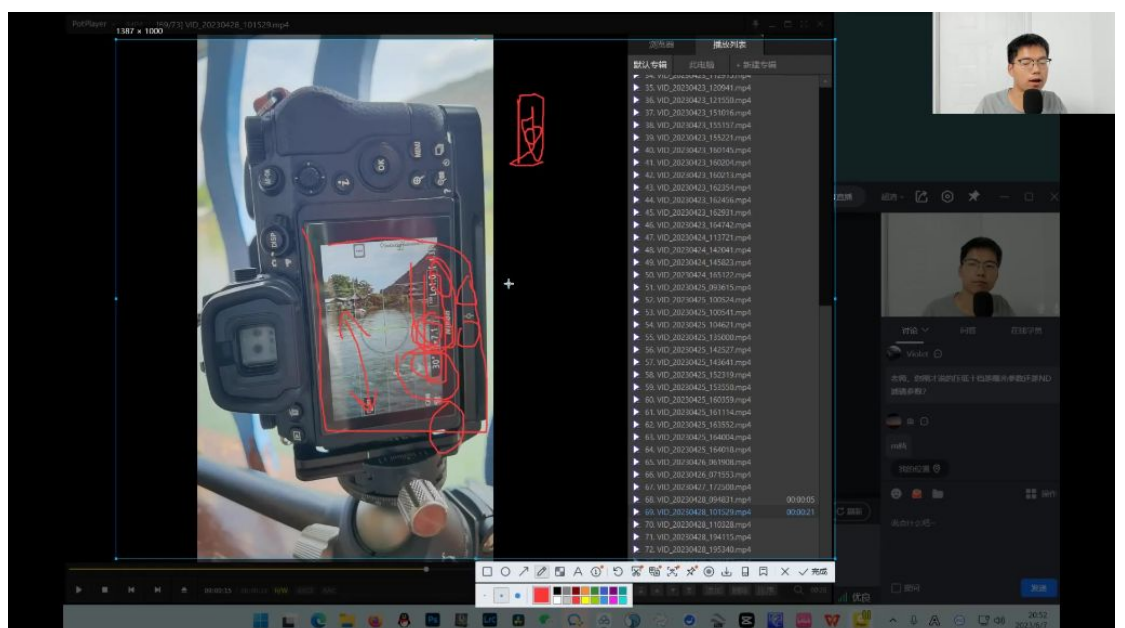


- **模式本质：**
 - **手动挡：**直接控制全部三个参数（案例采用方式）
 - **光圈优先：**需通过调整ISO间接控制快门速度
 - **快门优先：**直接设定快门后需检查自动光圈是否满足景深
- **核心要点：**无论何种模式，最终参数组合需同时满足：
 - 运动模糊需求（快门速度）
 - 景深要求（光圈大小）
 - 正确曝光（ISO补偿）

○ 测光技巧

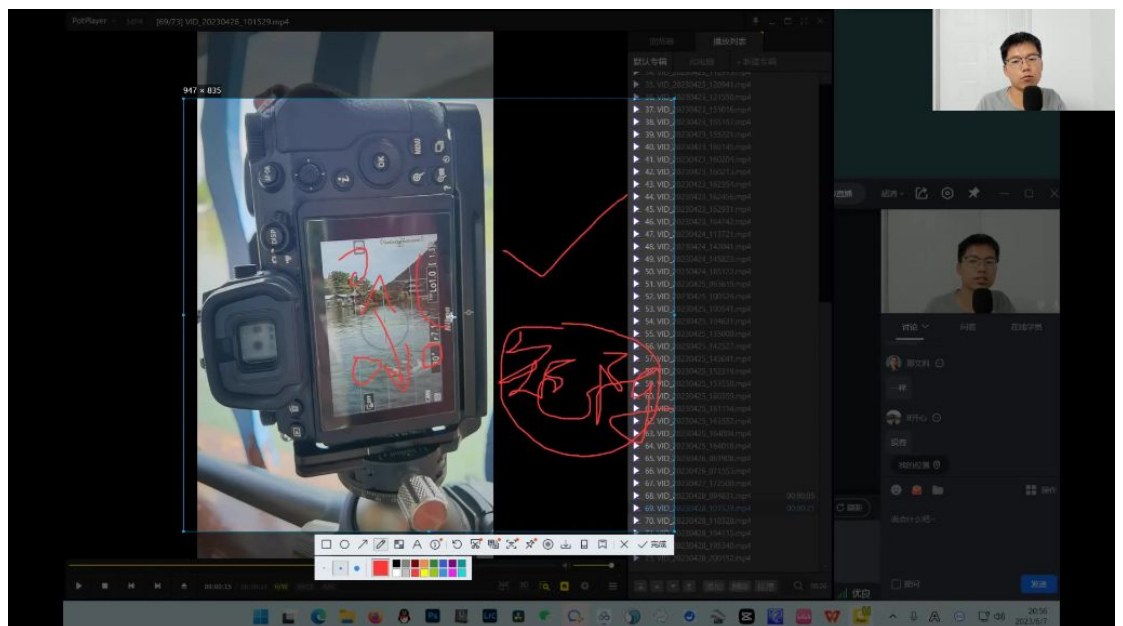


- **测光模式选择：**风光摄影推荐使用矩阵测光（评价测光）
- **标尺参考价值：**测光标尺显示+0.7时可忽略，应以实际成像效果为准
- **参数修正方法：**当测光结果不理想时，直接通过曝光三要素调整亮度

○ 实战要点总结

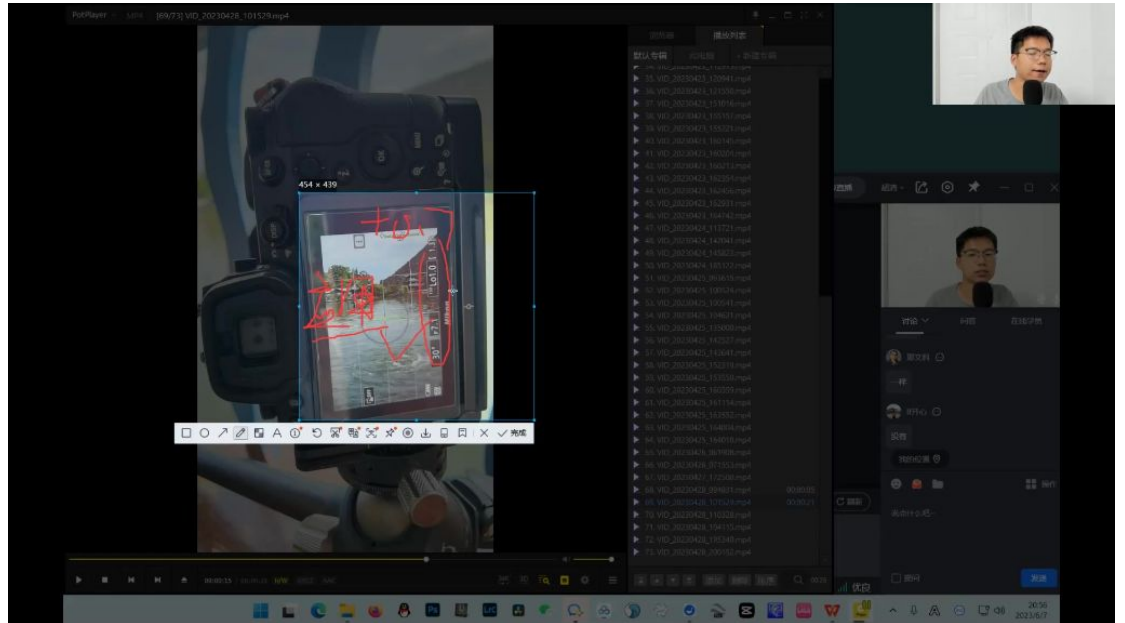

- 设备准备：白天长曝光必须配备ND减光镜（如ND1000）
- 参数设置口诀：
 - 按运动需求定快门
 - 按景深需求定光圈
 - 按亮度需求调ISO
- 练习建议：需通过实际拍摄理解参数间的补偿关系，避免仅停留在理论层面


- 景深三要素的理解 01:00:29

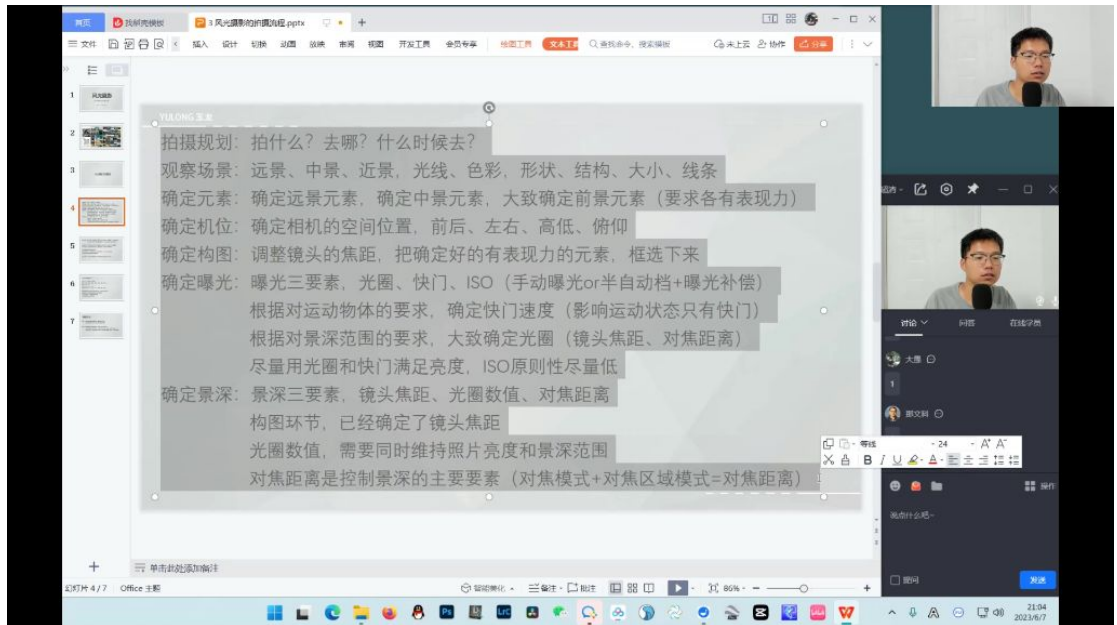

- 核心参数

- **三要素构成**: 镜头焦距、光圈大小、对焦距离
- **优先级原则**: 焦距和光圈通常在构图和曝光环节已确定, 实际操作中以调整对焦距离为主
- **参数锁定示例**: 案例中使用24mm焦距 (已满足构图需求)、f/7光圈 (兼顾曝光和景深)

- 参数调整逻辑

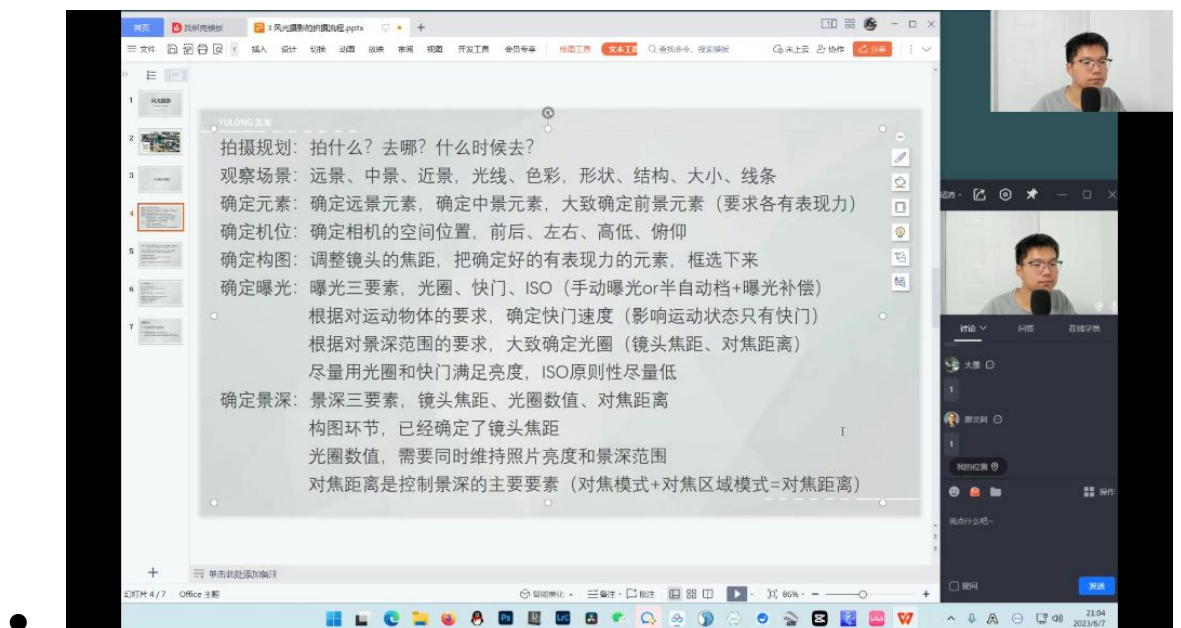

- **焦距选择**：24mm广角镜头（构图阶段确定，非极端情况不更改）
- **光圈调整**：
 - 初始值f/4（最大光圈）→ 调整为f/7
 - **补偿原则**：缩小光圈后需提高ISO维持曝光
- **对焦策略**：
 - 经验值：对焦在30米处的亭子（中景）
 - **黄金位置**：介于最近泉眼（1m）和最远雪山（ ∞ ）之间
- 实操验证方法
 - **检查标准**：
 - 远景模糊→对焦距离过近（需后移）
 - 近景模糊→对焦距离过远（需前移）
 - **放大检查**：100%查看极远/极近处清晰度
 - **经验积累**：通过多次试拍建立不同场景的对焦距离数据库
- 常见问题处理
 - **快门震动**：
 - 现象：长曝光时手动触发导致模糊
 - **解决技巧**：触发后快速移开手指，替代快门线方案
 - **参数冲突**：
 - **典型场景**：光圈调整影响曝光
 - **系统解法**：ISO/快门速度联动补偿
- 学习建议
 - **薄弱环节诊断**：

- 构图问题→加强画面元素分析训练
- 曝光问题→重温测光模式与补偿机制
- 景深问题→重点练习对焦距离微调
- **强化训练法**：针对问题节点进行专项场景拍摄（如纯前景/背景测试）

二、风光摄影的拍摄流程 01:08:22

1. 拍摄后的照片展示 01:08:25

1) 人眼观察与拍摄效果差异

- **三重效果差异**：人眼观察效果、相机直出效果、后期修图效果存在显著差异，需要通过经验积累来驾驭这种差异。
- **经验填补空白**：随着拍摄经验增加，能预判最终效果，实现"无中生有"的创作效果（如原图云雾多但通过后期强化山体明暗）。

2) 后期处理的核心作用

- **视觉引导技术**：
 - 压暗特定区域（如将背景压暗）可强化主体表现力
 - 通过色彩/光影调整改变视觉重心分布
- **前期拍摄预判**：掌握后期技术后，能在构图时预先为后期处理留出空间（如预留车轨合成区域）

2. 拍摄流程示例 01:14:47

1) 大理古城夜景拍摄

- **场景选择**：
 - 主体：古城门楼
 - 时间：蓝调时刻（天空呈现冷暖对比）
 - 构图要素：飞檐、前景树木（框架式构图）、预留车轨空间
- **技术参数**：

- 快门优先模式（快门10秒，间隔11秒）
- 光圈初始f11（预留自动调整空间）
- ISO设置为最低值

2) 长曝光难点处理

● 两大挑战：

- 静止车辆：会导致局部清晰破坏画面统一性
- 逆向车灯：大灯直射造成过曝（需后期剔除）

● 优选标准：

- 车尾灯轨迹（色彩柔和不过曝）
- 地面照明适度（避免刺眼反光）
- 运动方向：优先选择向前方行驶的车辆

3) 时间合成技术

● 分段拍摄：

- 第一阶段：保留理想天空效果（蓝调时刻）
- 第二阶段：等待理想地面元素（车轨/人物）

● 后期合成：从200+素材中精选2张进行拼接，解决环境不可控问题

● 参数调整：

- 光圈动态范围：f11→f9（0.7档变化）
- 曝光补偿：-1.0EV控制高光

3. 拍摄与后期对比 01:28:54

1) 摄影全流程解析

- **核心环节：**摄影流程包含拍摄和后期两个不可分割的环节，拍摄时需要保证素材质量，后期则负责合成与优化

- **案例演示**：通过车轨照片展示原图与成片的差异，实际成片由多张素材合成（取三条主车轨+转弯部分车轨+不同天空素材）
- **素材选择**：拍摄时需针对不同构图元素（如线条、光影）分别取景，后期通过PS图层蒙版进行选择合成

2) 拍摄问题应对策略

- **模块化处理**：遇到具体问题专注解决对应环节
 - 构图问题：集中调整取景角度和画面结构
 - 曝光问题：重点优化明暗参数组合
 - 景深问题：专门控制清晰范围
- **技术储备**：每个环节的知识都需要系统掌握，形成完整的解决方案能力链

3) 夜景拍摄参数控制

- **曝光模式选择**：
 - 快门优先：适合亮度持续变化的场景（如延时摄影）
 - M档局限：固定参数无法适应环境亮度变化
- **ISO设置技巧**：
 - 案例中实际使用扩展ISO（比原生最低ISO64还低1EV）
 - 注意软件可能错误显示扩展ISO值（如显示为6200实为负值）

4. 后期处理的重要性 01:39:33

1) 后期与摄影的关系

- **同等地位**：后期是与摄影平起平坐的创作环节
- **工具差异**：
 - 摄影工具：相机及附件
 - 后期工具：专业软件（如PS）
- **学习逻辑**：两者学习方法相通，都需要系统训练

2) 合成技术演示

● 操作流程：

- 将素材照片导入PS创建图层
- 添加蒙版控制显示区域
- 使用画笔工具精确擦除/恢复局部
- 最终统一调色处理

● 注意事项：

- 合成前需完成基础曝光/色彩调整
- 保留原始素材便于反复修改

3) 前期拍摄的三大控制要点

● 曝光控制：

- 核心目标：保留完整的明暗信息（避免死白/死黑）
- 后期价值：为调色提供充足的调整空间

● 景深控制：

- 不可逆原则：模糊素材无法后期变清晰
- 策略：拍摄时确保关键元素清晰

● 构图控制：

- 机位限制：高低角度/光线方向等无法后期更改
- 解决方案：现场多角度试拍

4) 后期处理的普遍性

● 行业现状：99.9%的专业作品都经过后期处理

● 程度差异：

- 轻度调整：基础曝光/色彩修正
- 深度创作：多素材合成/光影重塑

- **认知提醒**：不要迷信“直出”效果，优秀作品多是前后期协同成果

5. 摄影与后期的职能分析 01:42:38

1) 后期处理的优势

- **光线色彩调整**：后期可以很好地调整光影效果和色彩效果，拍摄时可适当降低对白平衡和风格化的要求，不必追求色彩控制极度精准
- **全面性**：后期调整既方便又全面，效果往往比前期拍摄时更理想
- **特殊效果制作**：曝光合成、延时摄影、星空星轨等特殊效果都需要通过后期软件才能完成

2) 后期处理的局限

- **曝光失误**：如果拍摄时出现严重曝光失误（如大量白色或黑色溢出），后期将无法修复
- **基础要求**：单张照片也需要通过后期进行问题消除和感染力增强，这是摄影完整流程中不可或缺的环节

3) 影调与色调关系

- **影调定义**：指照片的明暗效果，通过后期可以强化照片的层次感
- **彩色照片特性**：同时包含色调（色彩）和影调（明暗）
- **黑白照片特性**：只有影调没有色调，但可以通过后期添加单一色调（如偏黄、偏蓝等）或进行分区色彩处理（如阴影偏青、高光偏暖）

6. 风光摄影拍摄流程总结 01:50:43

1) 核心流程

- **审美指导**：整个拍摄流程的核心依据是摄影者的审美判断
- **技术应用**：根据现场情况灵活运用曝光合成、全景拼接、景深合成、时间合成等技术
- **色彩控制**：照片风格化主要通过后期完成

2) 关键能力

- **观察力**：准确分辨画面元素的特征

- **审美力**：对画面效果进行判断和指导
- **终极目标**：获得在视觉和情感上都吸引人的照片

7. 风光摄影的规划 01:52:32

1) 拍摄地点选择

- **常规选择**：可直接前往热门景点和观景台，这些地点经过专业规划，容易获得理想画面

- **探索发现**：自行探索新拍摄点需要投入更多时间、精力和资金成本

2) 时间安排技巧

- **时间余量**：计划拍摄某时段（如夕阳）时，应提前30-60分钟到达现场，留出设备调试和场景观察的时间

- **季节因素**：不同季节的景色差异明显，需提前了解目标拍摄点的最佳季节

8. 作业安排 01:54:31

1) 理论要求

- **流程理解**：熟悉风光摄影的完整拍摄流程，理解各环节的逻辑关系
- **基础巩固**：对不熟悉的知识部分，通过复习基础班内容结合实操来掌握

2) 实践要求

- **思考拍摄**：每次拍摄都要有意识地运用所学知识指导实践
- **细节检查**：拍摄后需检查明暗细节、景深范围、构图效果、主体突出度、画面简洁度等要素
- **作业提交**：完成拍摄后将作品发送至指定微信，无严格时间限制

三、长曝光与降噪设置 01:56:47

1. 长曝光特性

- **噪点产生机制**：长时间曝光会导致传感器发热，从而增加图像噪点
- **功能取舍原则**：虽然长曝光会产生噪点，但相机内置降噪功能通常不建议开启

2. 降噪功能详解

- **处理耗时问题：**开启降噪后，处理时间与曝光时间等长（如10秒曝光需额外10秒处理）
- **拍摄限制：**降噪处理期间相机无法进行其他操作，严重影响延时摄影等连续拍摄场景

3. 后期处理优势

- **灵活性：**使用PS/Camera Raw等软件进行后期降噪可自由控制处理强度和时间
- **工作流程：**专业摄影师通常选择关闭机内降噪，保留后期处理空间
- **效果对比：**软件降噪算法更先进，可针对不同区域进行选择性的降噪处理

4. 拍摄设置建议

- **必关功能：**高ISO降噪和长曝光降噪功能都应关闭
- **文件格式：**作业提交只需JPG原图，无需包含后期效果（非后期课程要求）
- **特殊情况：**若进行过后期处理，可同时提交原图与效果图供参考

5. 学习建议

- **实践原则：**在掌握理论基础后进行针对性练习
- **常见误区：**盲目大量拍摄而不理解原理会导致进步缓慢
- **提升路径：**理论认知+严谨实践=熟练度提升（"功到自然成"）

四、知识小结

知识点	核心内容	关键技巧/易错点	关联案例
风光摄影流程	规划→观察→构图→曝光→景深控制	随机应变 是核心，需结合场景灵活调整步骤	云南黑龙潭公园雪山倒影案例
审美与操作权重	审美/观察力占80%，实操仅20%	误区：过度关注器材操作，忽视审美积累	学员线下拍摄时只关注对焦曝光的反面案例
构图方法论	元素筛选（前景/中景/远景）+机位调整	需穷尽视角可能， 慢速验证 最佳构图	丽江黑龙潭横竖构图对比（66mm焦距调整）

曝光控制逻辑	三要素服务于亮度+运动效果+景深需求	光比过大时需曝光合成（高阶技巧）	大理古城车轨拍摄（快门优先10秒+ISO负补偿）
景深控制要点	焦距/光圈/对焦距离协同作用	对焦在中景主体（如亭子）可兼顾前后景	雪山场景实测：对焦30米处保证全景深
后期合成技术	时间合成/曝光合成/景深合成	前期需预留合成素材（如多时段车轨）	大理城门200张底片选2张合成案例
学习路径建议	理论→实践→后期全链路打通	延迟满足：审美提升需长期积累	教师自述从CS6自学到专业化的成长经历